

Rauchmeldezentrale/Rauchmelder



Die Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design und der Rauchmelder RM-N ergänzen in idealer Weise das bewährte, praxiserprobte TS 93-System für den vorbeugenden Brandschutz. Sie sind nach den neuesten Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik konzipiert und bieten die Gewähr für ein optimales Zusammenwirken aller Einrichtungen zum Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren unter den verschiedensten Bedingungen.

RMZ

Die Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung). Die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset (erforderlich in Verbindung mit den Freilaufüberschliessern TS 99 FL und ITS 96 FL) umgestellt werden.


Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ im Contur Design mit stabilisiertem Netzteil oder RMZ im Contur Design ohne Netzteil zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik und Türmanagementsystem TMS lieferbar.

Die Rauchmeldeeinheit muss gemäss der DIN 14677 nach 8 Jahren ausgetauscht werden. Das Erreichen der Austauschfrist wird über eine Leuchtdiode dauerhaft angezeigt.

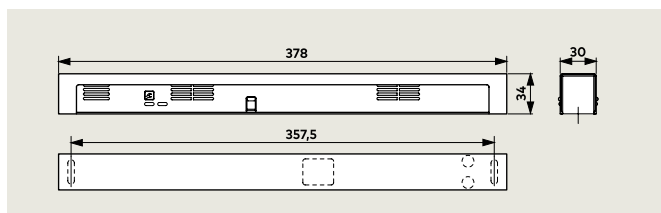

RM-N

Der Rauchmelder RM-N erkennt frühzeitig sowohl Schmelbrände als auch offene Brände mit Rauchentwicklung und kann an alle dormakaba Feststellanlagen angeschlossen werden.



Daten und Merkmale		RMZ	RM-N
Funktionen	Rauchmelder	●	●
	Auslösevorrichtung	●	–
	Energieversorgung	●	–
Rauch-erkennung	Streulichtprinzip (optisch)	●	●
Montage	Sturzmontage	●	–
	Deckenmontage	–	●
Anschluss weiterer Melder		●	–
Gesamtanschlussleistung (max.) für Feststellvorrichtung und weitere Melder in W		9,8	–
Leistungsaufnahme interner Melder in W		1,2	0,65
LED Anzeigen	Alarm	●	●
	Betrieb	●	–
	Wartung	●	–
	Verschmutzung	●	–
Eingangsspannung		230 V AC ± 10 %	24 V DC +15%, –10%
Ausgangsspannung		24 V DC	–
Betriebsspannung Melder		24 V DC +15%, –10%	24 V DC
Stromaufnahme (max.) in mA		75	20
Potentialfreier Wechselkontakt Kleinspannung (SELV)		24 V AC/DC 1 A	30 V AC/DC 1 A
Rückstellung	automatisch	●	●
	umstellbar auf Hand-Reset ¹⁾	●	–
Funktionskontrolle	Rauchgas	●	●
Anschlussklemmen für externe Handauslösung		●	–
Schutzart		IP 30	IP 43
Umgebungstemperatur in °C		–20, +40	–10, +60
Gewicht in kg		0,25	0,15
Abmessungen in mm	Länge	379	∅ 100
	Bautiefe	34	
	Höhe	30	44
Geprüft nach EN 54 Teil 7		●	●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte		●	●


● ja – nein

¹⁾ Erforderlich in Verbindung mit den Freilaufüberschliessern TS 99 FL und ITS 96 FL

F Eignungsnachweis

Die Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design und der Rauchmelder RM-N sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, allgemein bauaufsichtlich zugelassen; Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

RMZ + 2x RM-N

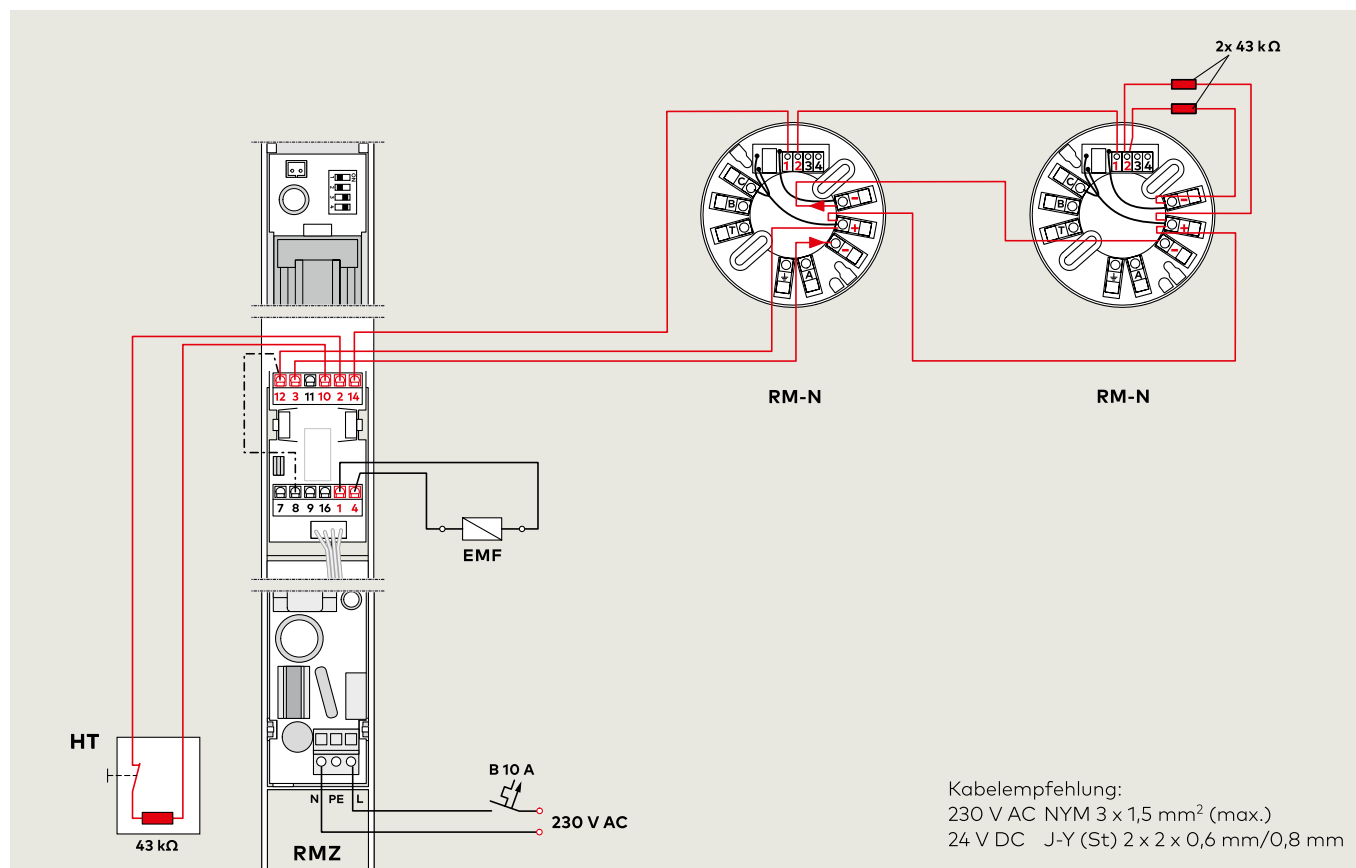

G-SR-EMR + 2x RM-N

