



Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Holzarge (1-flg.)  
 » mit Oberlicht (Typ 10/11) » stumpf » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46 BA S

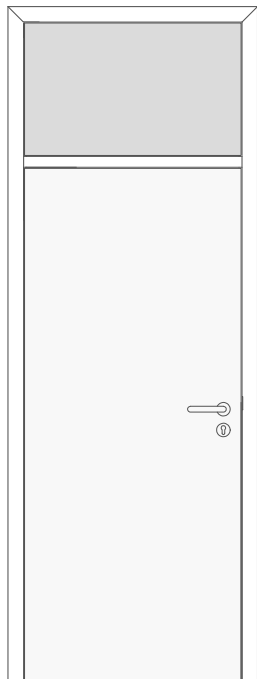


G-A-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-OLMKMQ-STU-SD.dwg

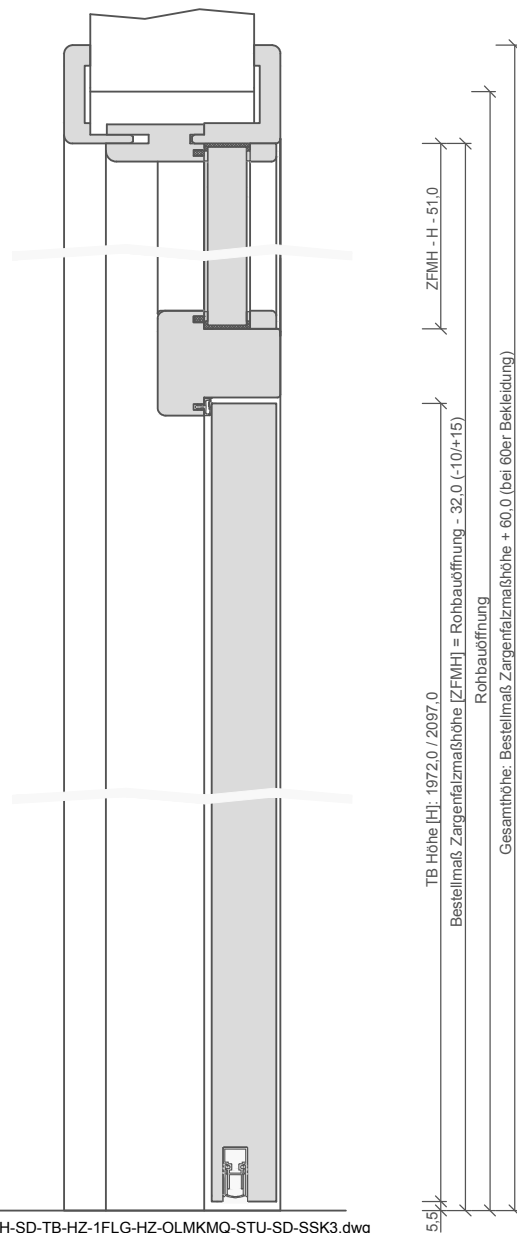

G-H-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-OLMKMQ-STU-SD-SSK3.dwg

TB Höhe [H]: 1972,0 / 2097,0  
 Bestellmaß Zargentafelmaßhöhe [ZFMH] = Rohbauöffnung - 32,0 (-10/+15)  
 Rohbauöffnung  
 Gesamthöhe: Bestellmaß Zargentafelmaßhöhe + 60,0 (bei 60er Bekleidung)  
 ZFMH - H - 51,0  
 5,5

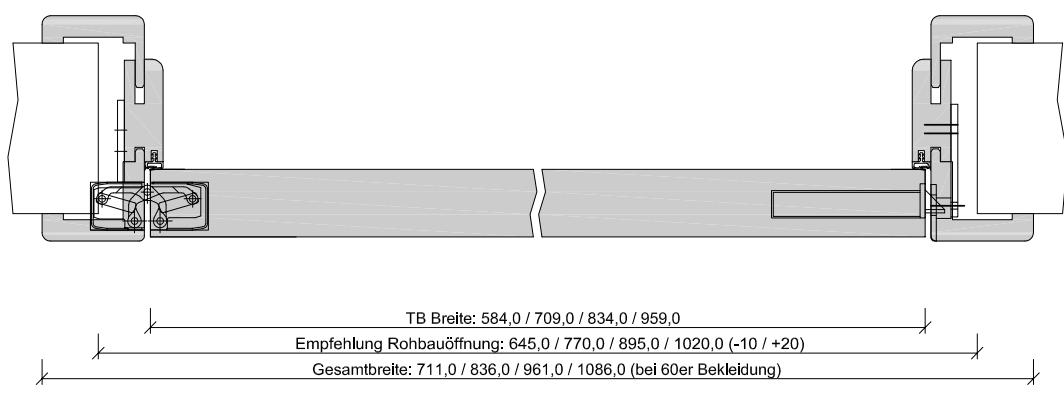

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)  
 Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

200-800-103-100-Querschnitt.dwg

