




Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Holzarge (1-flg.) » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht (Typ 18/19) » gefälzt » SSK1 (Rw=32dB) VS1/40BA S

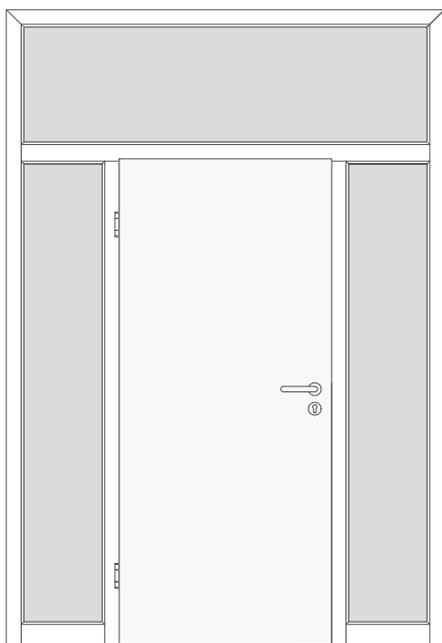

G-A-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-WF2-OLMKMQ-GEF-SD.dwg

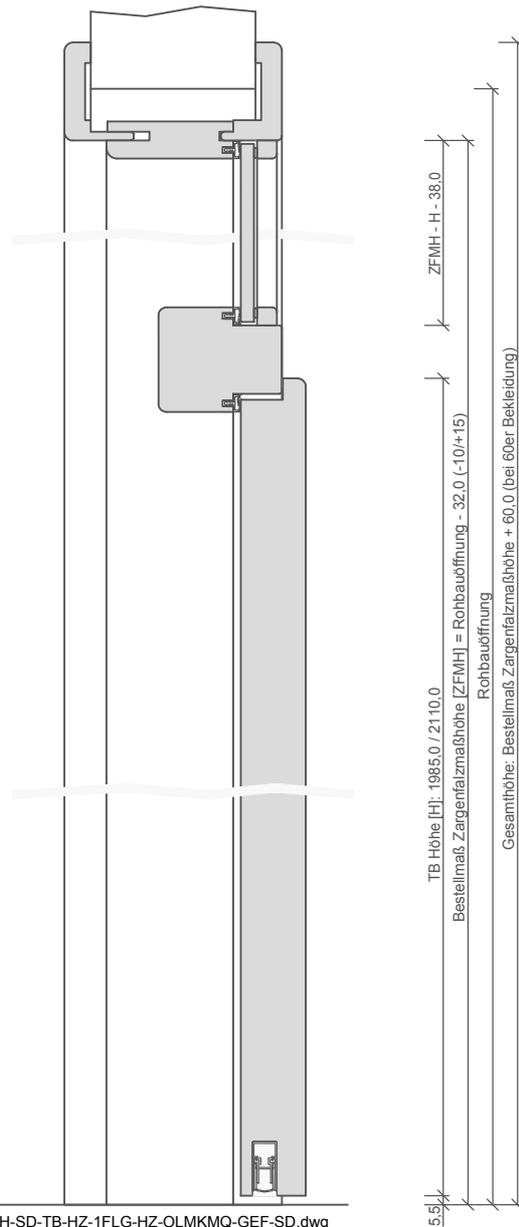

G-H-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-OLMKMQ-GEF-SD.dwg

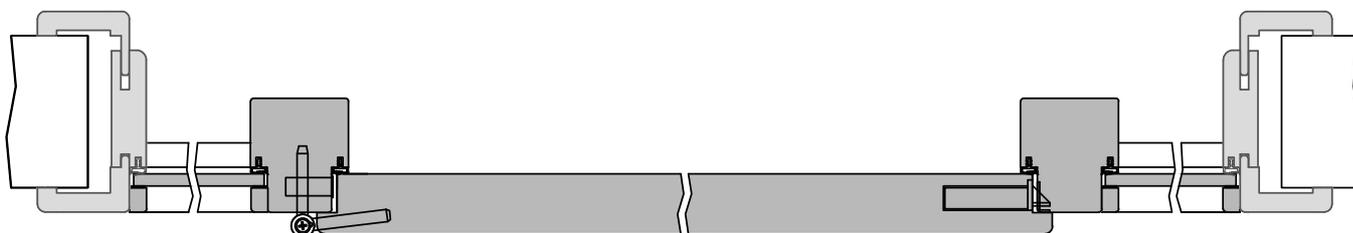

$[ZFMB-TBB-65,0] / 2$

$TB\ Breite\ [TBB]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0$

$Bestätigungsmaß\ AB = Zargenfalzmaßbreite\ [ZFMB]$

$Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]$

$Gesamtbreite\ [G] = ZFMB+120$ (bei 60er Bekleidung)

G-Q-SD-TB-HZ-1FLG-WF2-GEF-SD.dwg

