




Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Holzarge (1-flg.) » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht (Typ 18/19) » gefälzt » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46 BA S

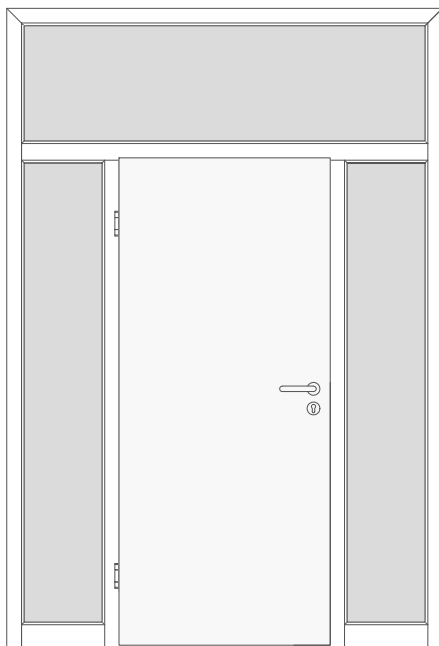

G-A-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-WF2-OLMKMQ-GEF-SD.dwg

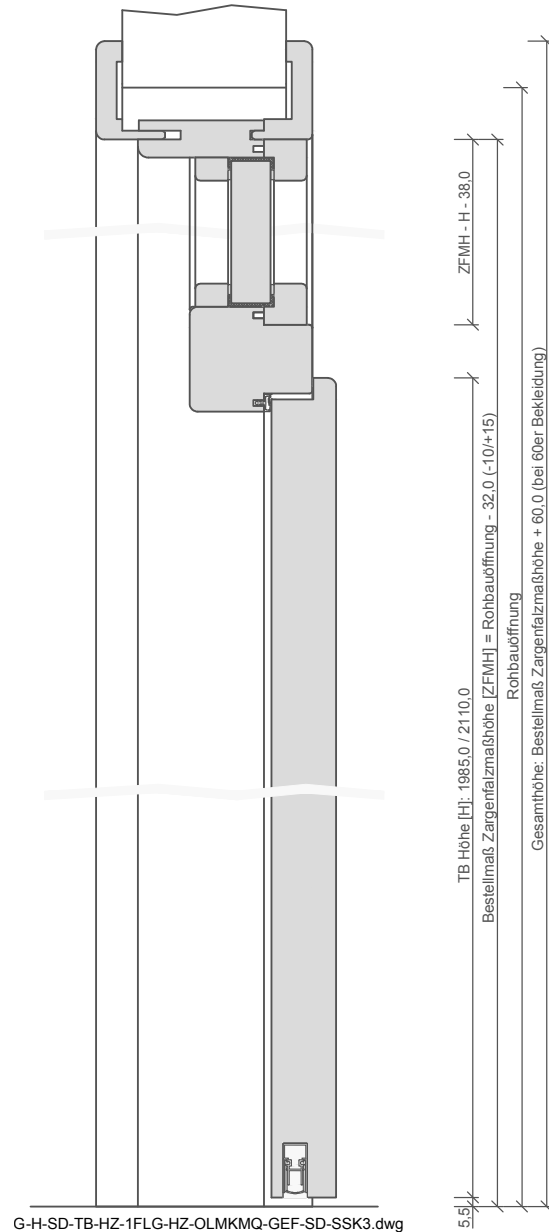

G-H-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-OLMKMQ-GEF-SD-SSK3.dwg

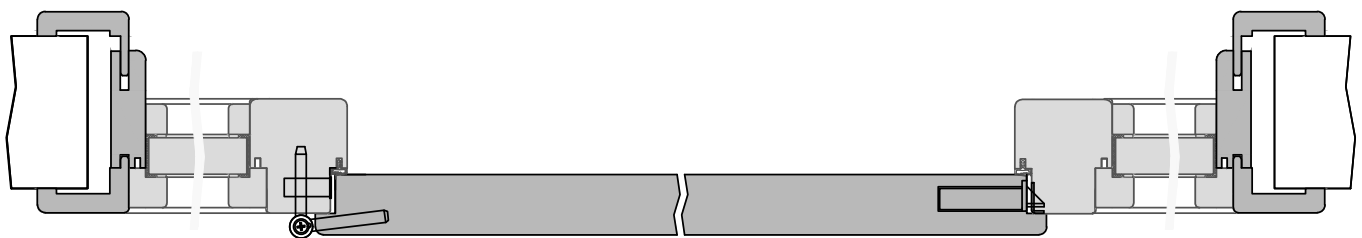

$[ZFMB-TBB-65,0] / 2$ $TB\ Breite\ [TBB]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0$ $[ZFMB-TBB-65,0] / 2$
 $Bestätigungsmaß\ AB = Zargenfalzmaßbreite\ [ZFMB]$
 $Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]$
 $Gesamtbreite\ [G] = ZFMB+120$ (bei 60er Bekleidung)

G-Q-SD-TB-HZ-1FLG-WF2-GEF-SD-SSK3.dwg

