



Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Holzarge (1-flg.) » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht (Typ 18/19) » stumpf » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46 BA S

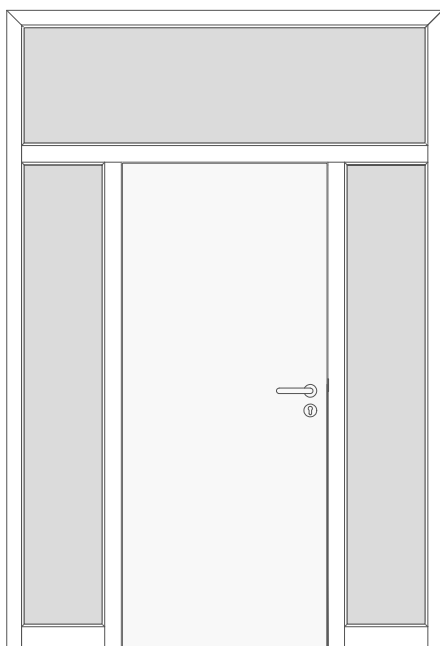


G-A-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-WF2-OLMKMQ-STU-SD.dwg

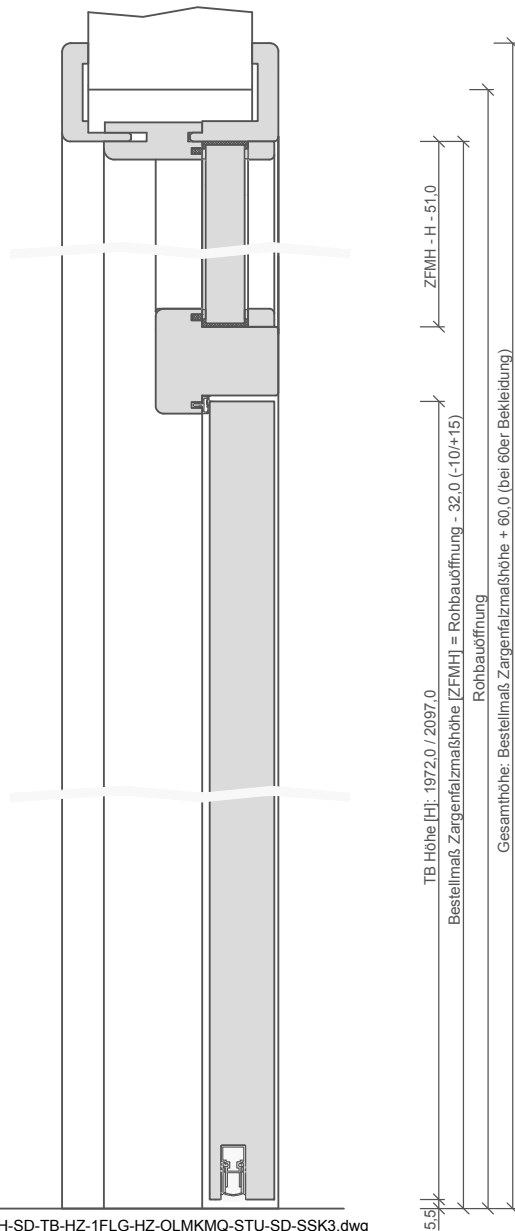

G-H-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-OLMKMQ-STU-SD-SSK3.dwg

$ZFMH - H - 51,0$
 $TB\ Höhe\ [H]: 1972,0 / 2097,0$
 $Bestellmaß\ Zargenfalzmaßhöhe\ [ZFMH] = Rohbauöffnung - 32,0 (-10/+15)$
 $Rohbauöffnung$
 $Gesamthöhe: Bestellmaß\ Zargenfalzmaßhöhe + 60,0\ (bei\ 60er\ Bekleidung)$
 $5,5$

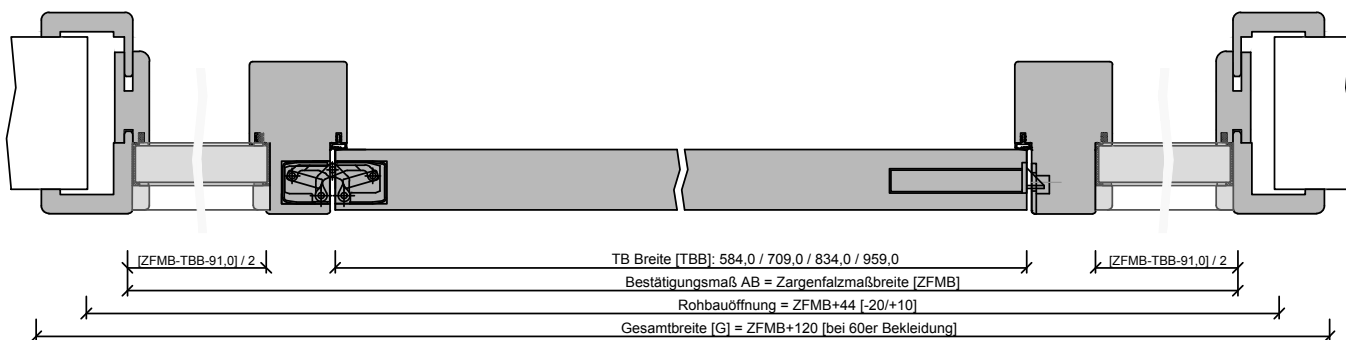

G-Q-SD-TB-HZ-1FLG-WF2-STU-SD-SSK3.dwg

$[ZFMB-TBB-91,0] / 2$
 $TB\ Breite\ [TBB]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0$
 $Bestätigungsmaß\ AB = Zargenfalzmaßbreite\ [ZFMB]$
 $Rohbauöffnung = ZFMB + 44 [-20/+10]$
 $Gesamtbreite\ [G] = ZFMB + 120\ (bei\ 60er\ Bekleidung)$

