



Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-flg.)
» mit 1 Seitenteil (Typ 4/7) » gefälzt » SSK1 (Rw=32dB) VS1/46mit FD BA S

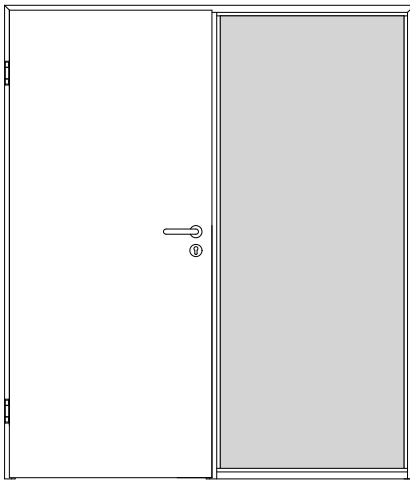

A_SD_TB-ST-1FLG_WF1_GEF_SD-32.PDF

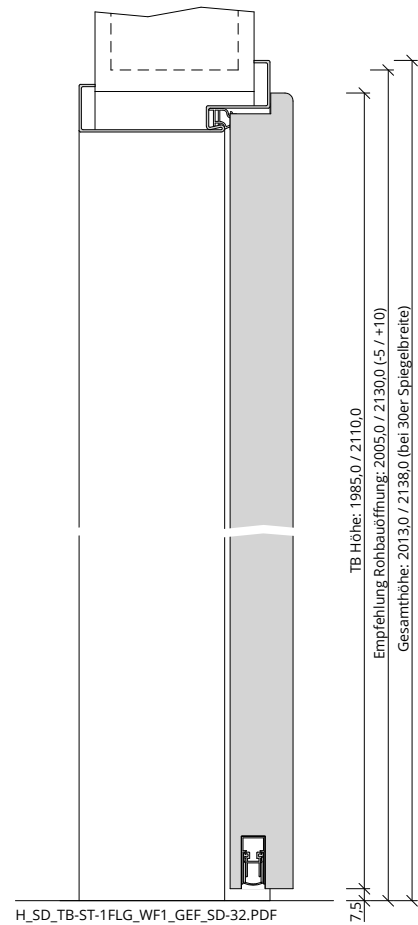

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
 Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))
 Rohbauöffnung
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Q_SD_TB-ST-1FLG_WF1_GEF_SD-32.PDF

