




Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » mit Oberlicht (Typ 10/11) » stumpf » SSK1 (Rw=32dB) VS1/40-LA BA S

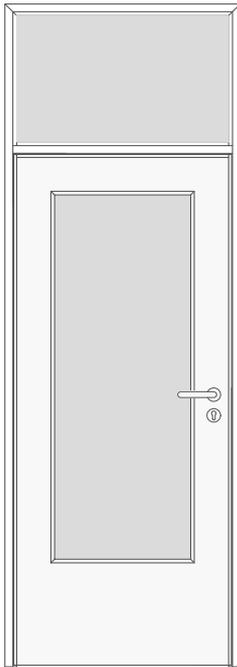

G-A-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-OLMKMQ-STU-SD-LA.dwg

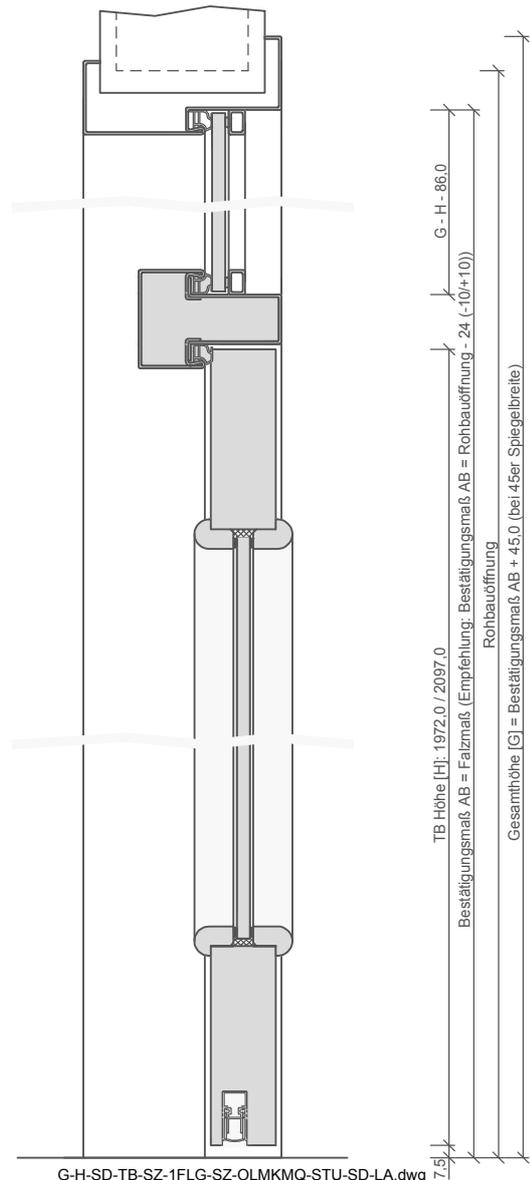

G-H-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-OLMKMQ-STU-SD-LA.dwg

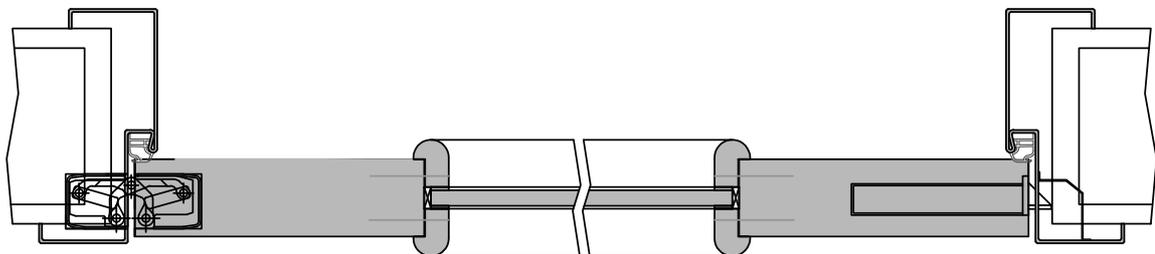

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 681,0 / 806,0 / 931,0 / 1056,0 (bei 45er Spiegelbreite)

201-800-400-100-Querschnitt.dwg

