



Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht (Typ 18/19) » stumpf » SSK2 (Rw=37dB) VS3/46BA S

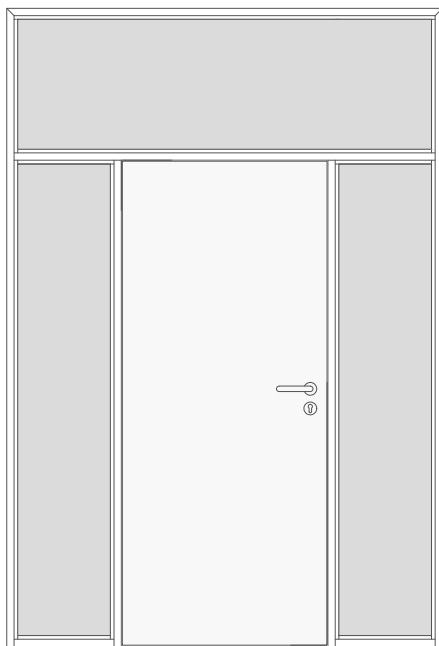


G-A-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-WF2-OLMKMQ-STU-SD.dwg

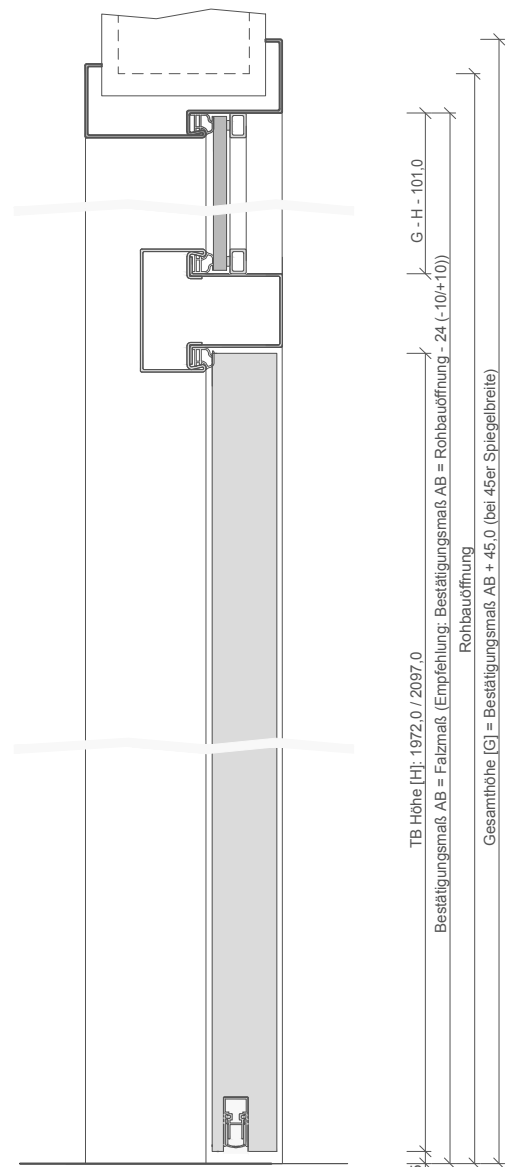

G-H-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-WF2-OLMKMQ-STU-SD.dwg

$G - H - 101,0$
 $\text{Bestätigungsmaß AB} = \text{Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB} = \text{Rohbauöffnung} - 24 (-10/+10))$
 Rohbauöffnung
 $\text{Gesamthöhe [G]} = \text{Bestätigungsmaß AB} + 45,0 \text{ (bei 45er Spiegelbreite)}$

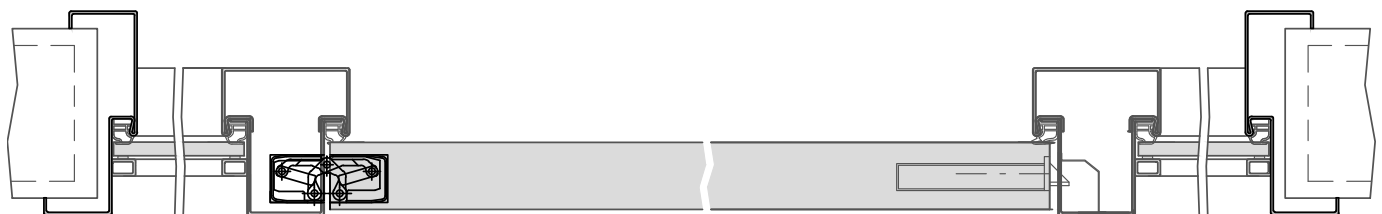

$(G - B - 187,0)/2$ TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 $(G - B - 187,0)/2$
 $\text{Bestätigungsmaß AB} = \text{Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB} = \text{Rohbauöffnung} - 44 (-10/+10))$
 Rohbauöffnung
 $\text{Gesamtbreite [G]} = \text{Bestätigungsmaß AB} + 90,0 \text{ (bei 45er Spiegelbreite)}$

200-800-400-102-Querschnitt.dwg

