




Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-flg.) » mit Oberlicht (Typ 13) » stumpf » SSK2 (Rw=37dB) VS3/40-LA BA S

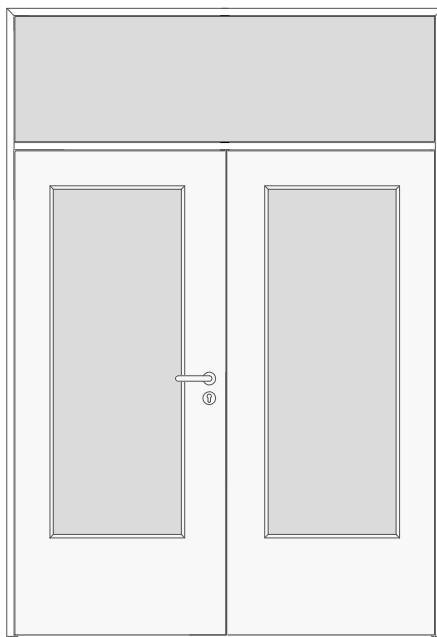

G-A-SD-TB-SZ-2FLG-SZ-OLMKMQ-STU-SD-LA.dwg

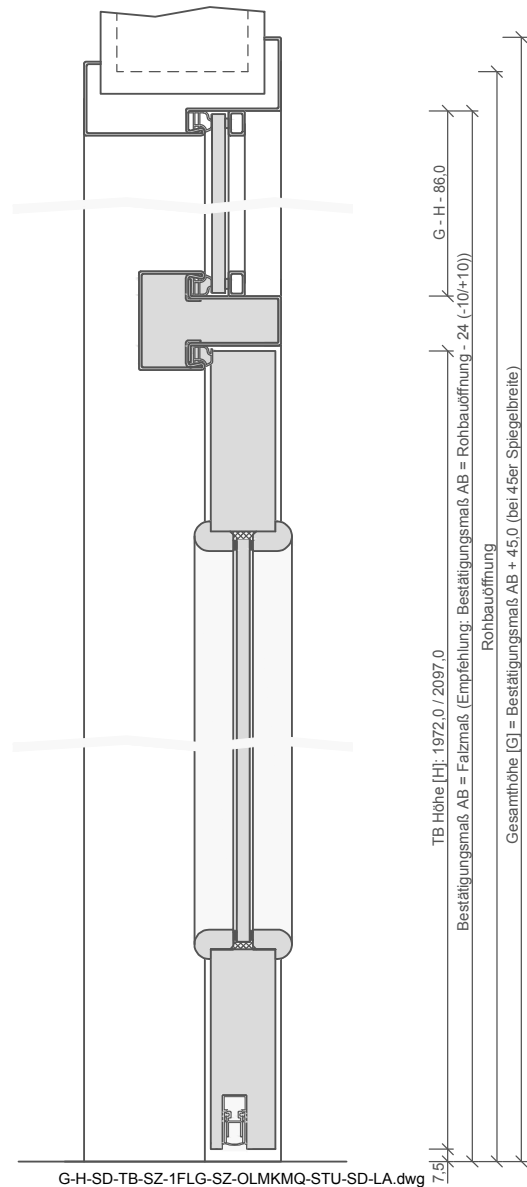

G-H-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-OLMKMQ-STU-SD-LA.dwg

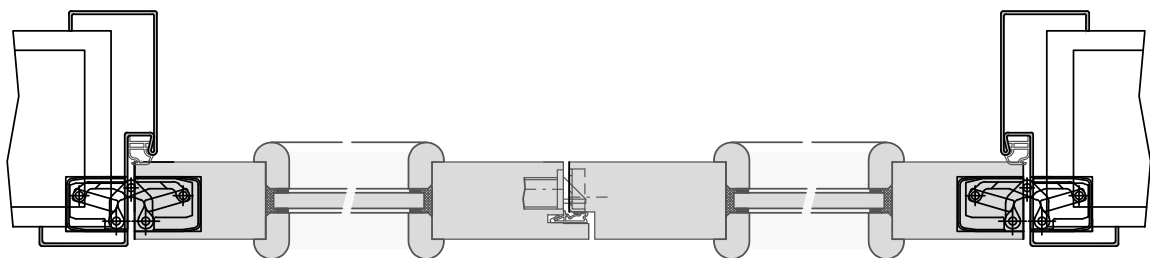

Gehflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0  
 Standflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0  
 TB Breite: 1184,0 / 1434,0 / 1684,0 / 1934,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +10)  
 Gesamtbreite: 1281,0 / 1531,0 / 1781,0 / 2031,0 (bei 45er Spiegelbreite)

Q\_G\_SD\_TB-SZ-2FLG\_SH\_STU\_SD-LA.dwg

