



600-102-100-100\_Ansicht.tcd

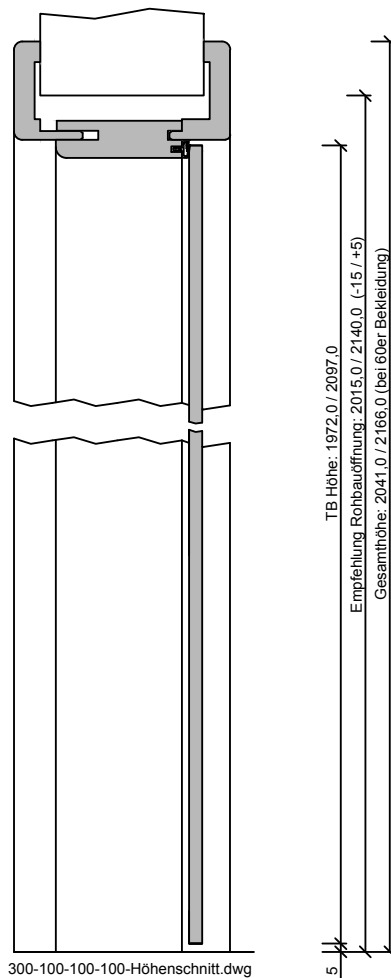

300-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)  
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

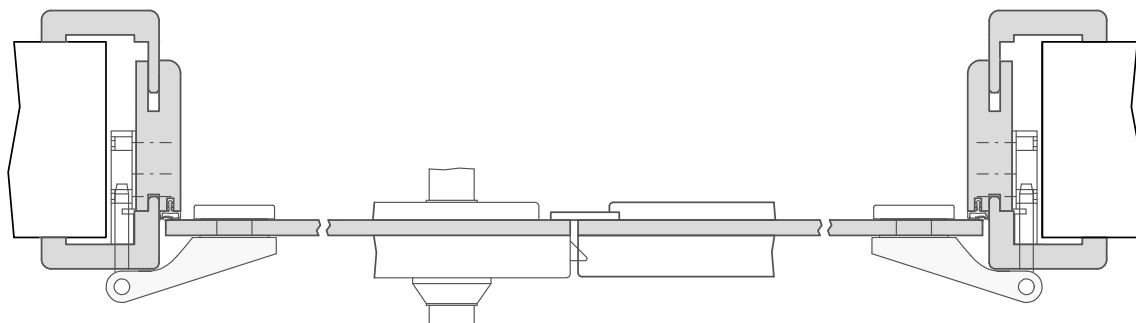

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0    Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-30 / +5)  
 Gesamtbreite: 1299,0 / 1549,0 / 1799,0 / 2049,0 (bei 60er Bekleidung)

600-402-105-100-Querschnitt.dwg

