



A_G_SD_TB-SZ-2FLG_SH_STU_SD-LA.dwg

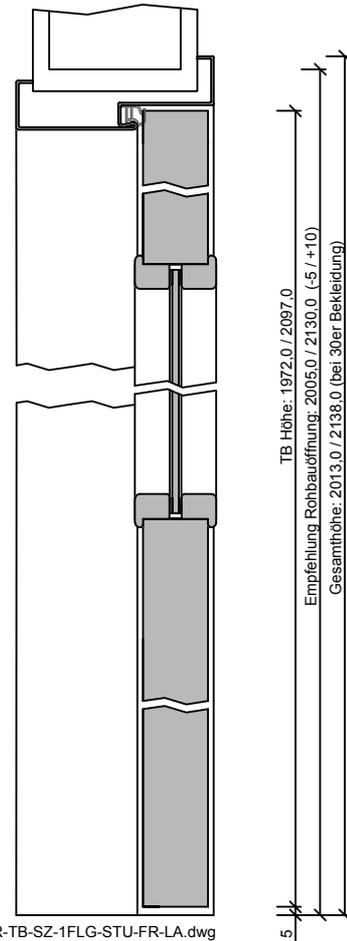

H-FR-TB-SZ-1FLG-STU-FR-LA.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

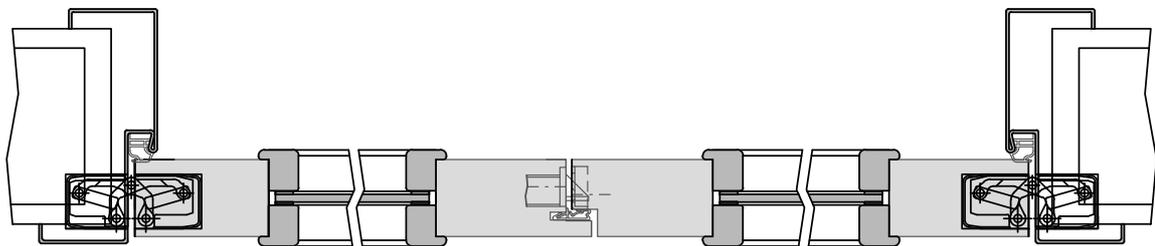

Gehflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0
 Standflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0
 TB Breite: 1184,0 / 1434,0 / 1684,0 / 1934,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 1281,0 / 1531,0 / 1781,0 / 2031,0 (bei 45er Spiegelbreite)

Q-FR-TB-SZ-2FLG-STU-FR-LA.dwg

