



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » SmartDOORS


C O M F O R T » Schallschutz » Holzzarge gefälzt

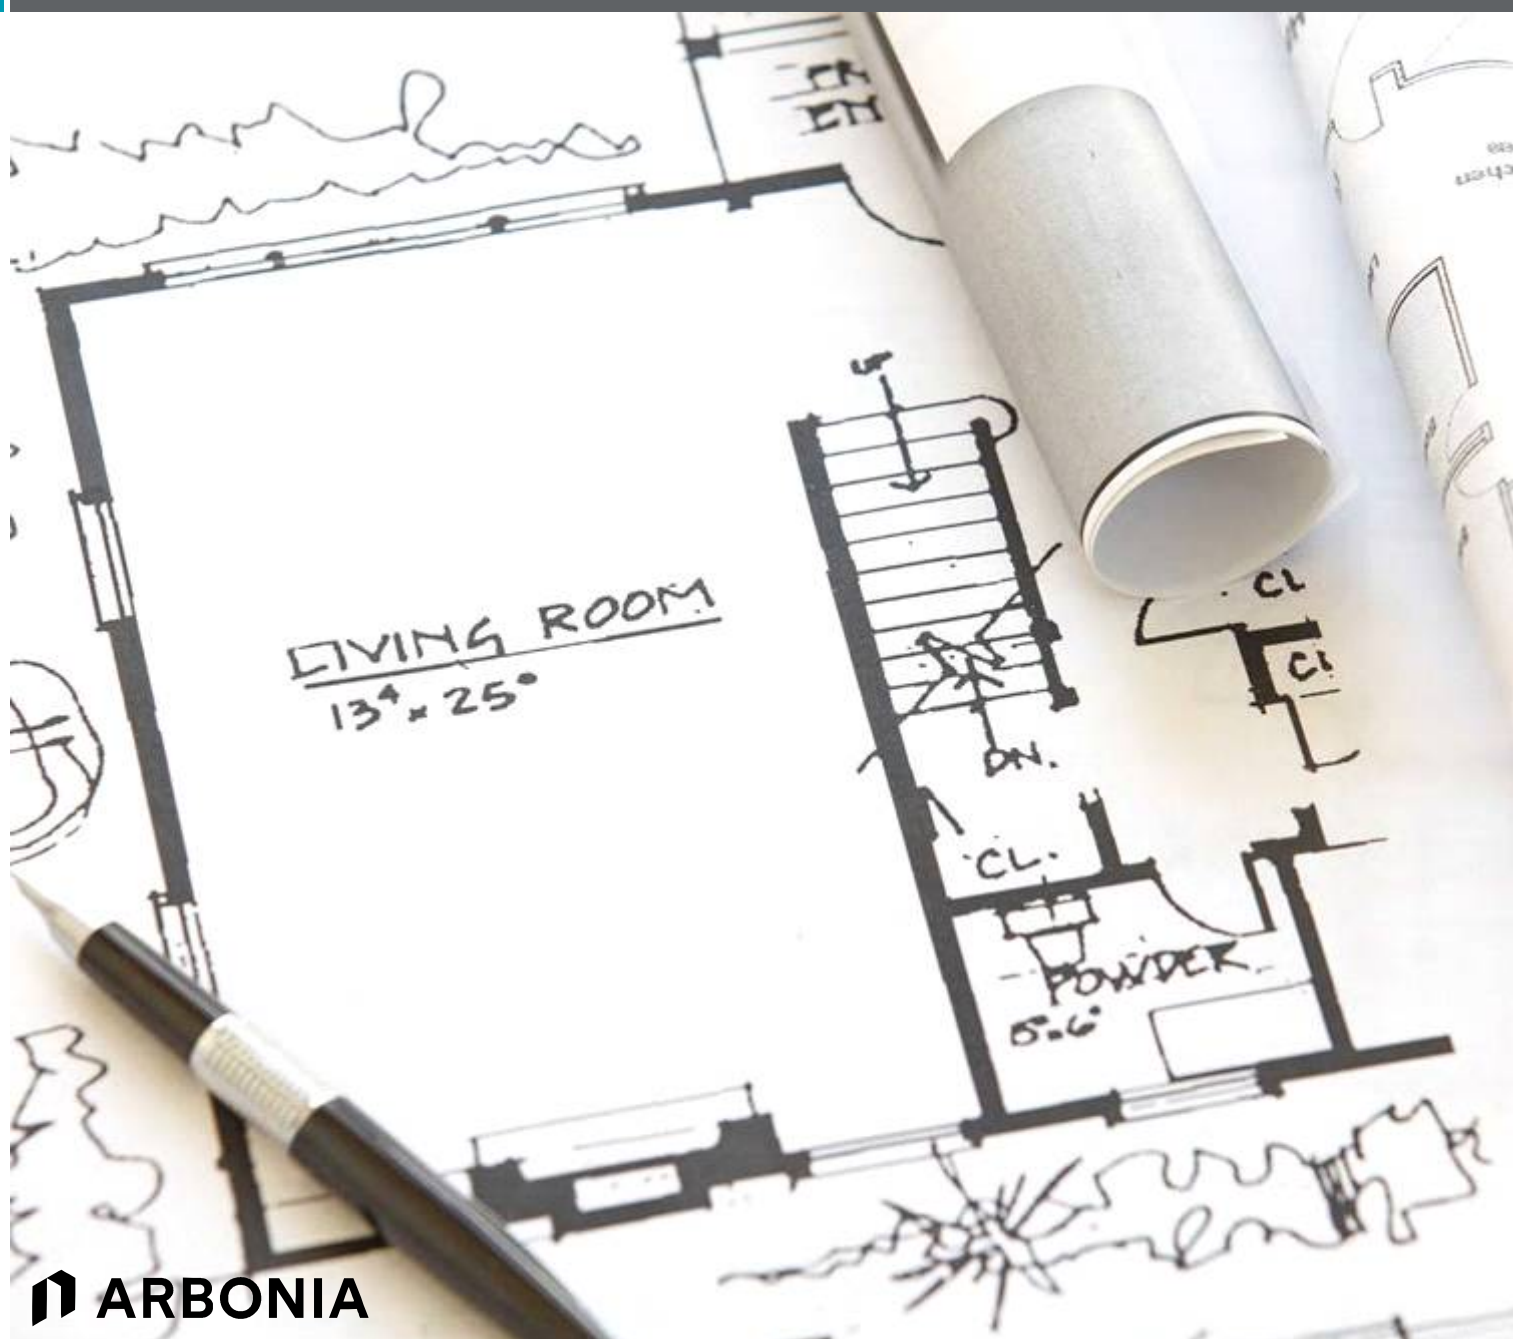




SSK1 (Rw=32dB) VS1/40BA S

Seite 3




SSK2 (Rw=37dB) VS3/40BA S

Seite 5





SSK3 (Rw=42dB) SD2/40BA S

Seite 7



SSK3 (Rw=42dB) VRS/67BA S

Seite 9

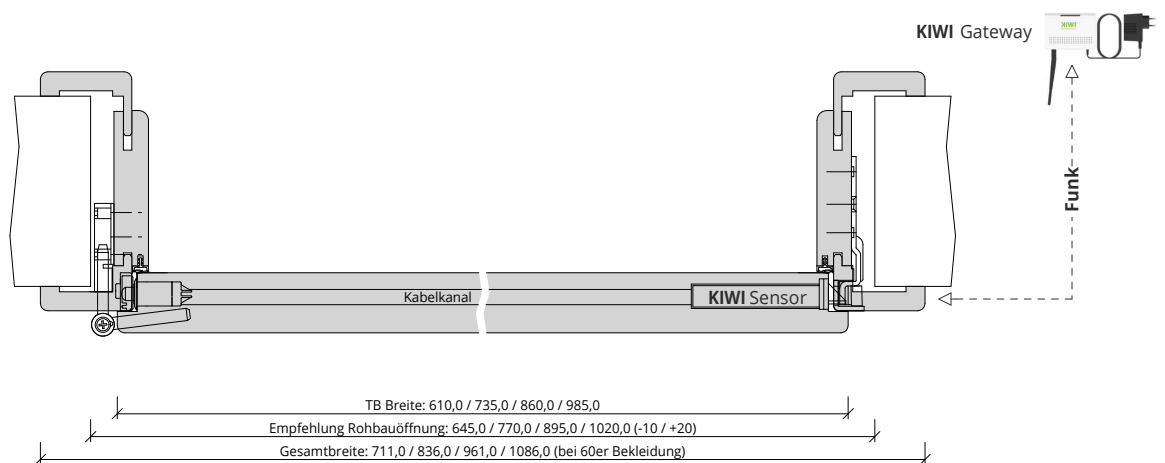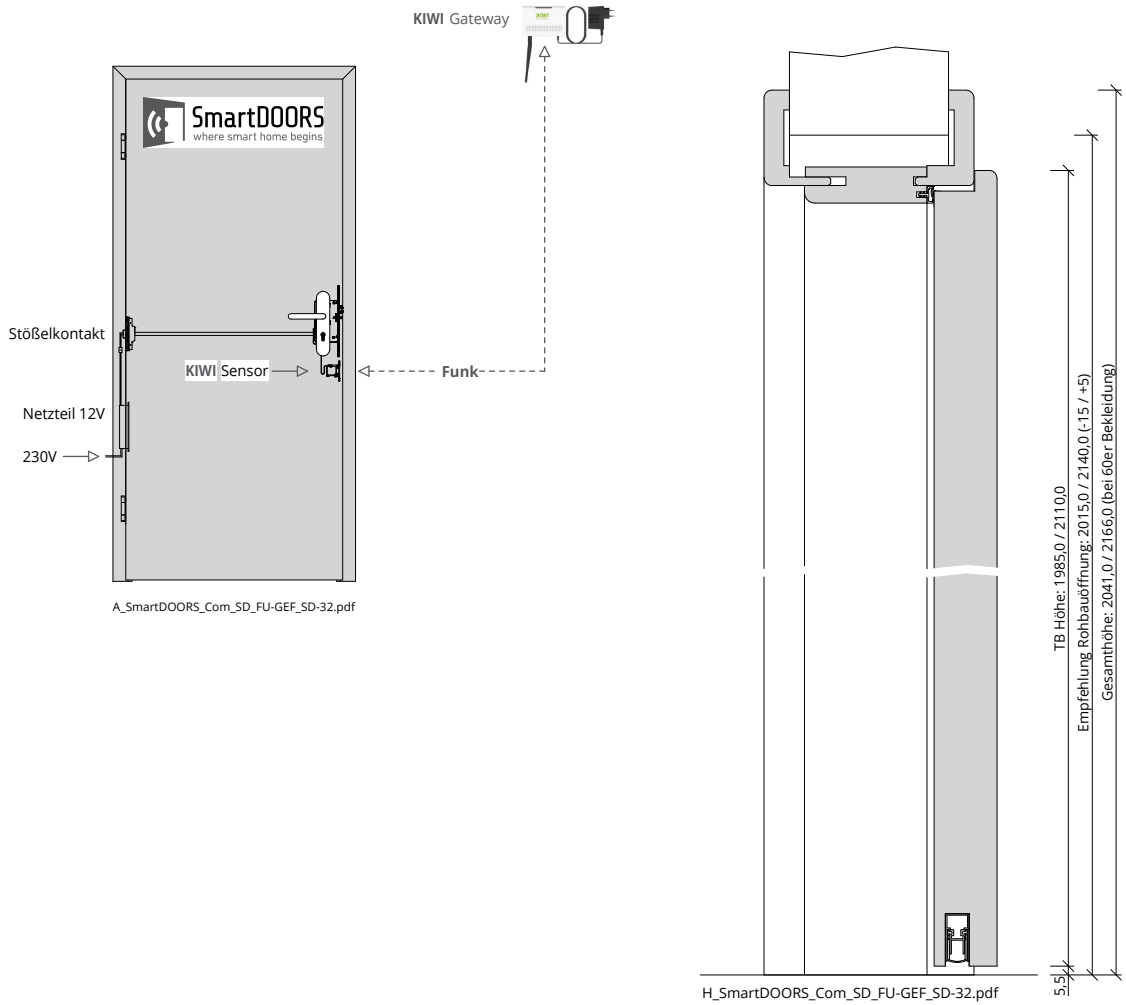

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	VS1/40BA S, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
SmartDOOR- System:	Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Einfachverriegelung (kabelgebunden)
Konnektivität:	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
Bedingungen:	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
Sensor:	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
Stromversorgung:	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
Öffnungsmedium:	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 42 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 25 - 32 kg/m²
Innenlage:	Vollspaneinlage VS1 (33 mm)
Rahmen:	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Klimadeck mit Alueinlage
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (8/65/72)
Schließzylinder:	alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (bauseits)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Zierbekleidung ab WS100 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Profil PR
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff



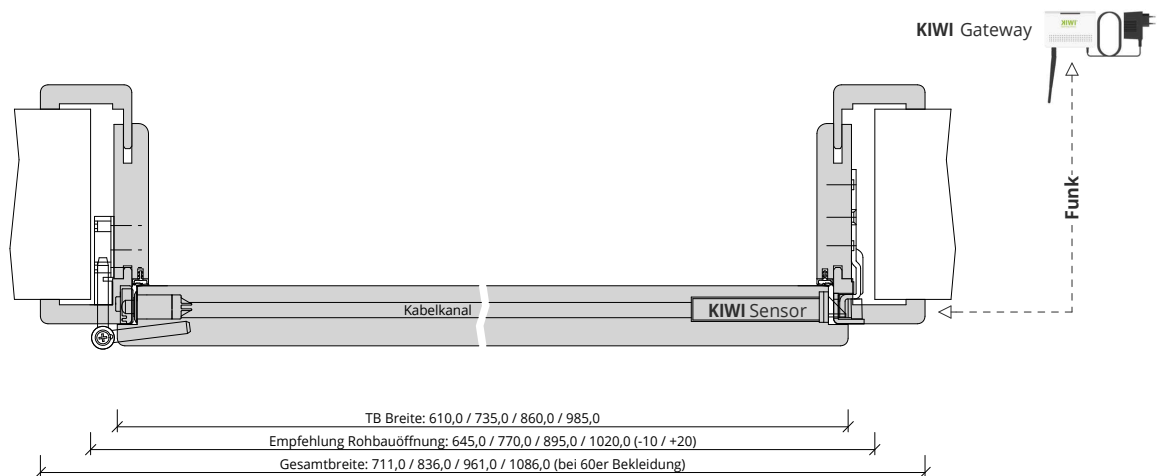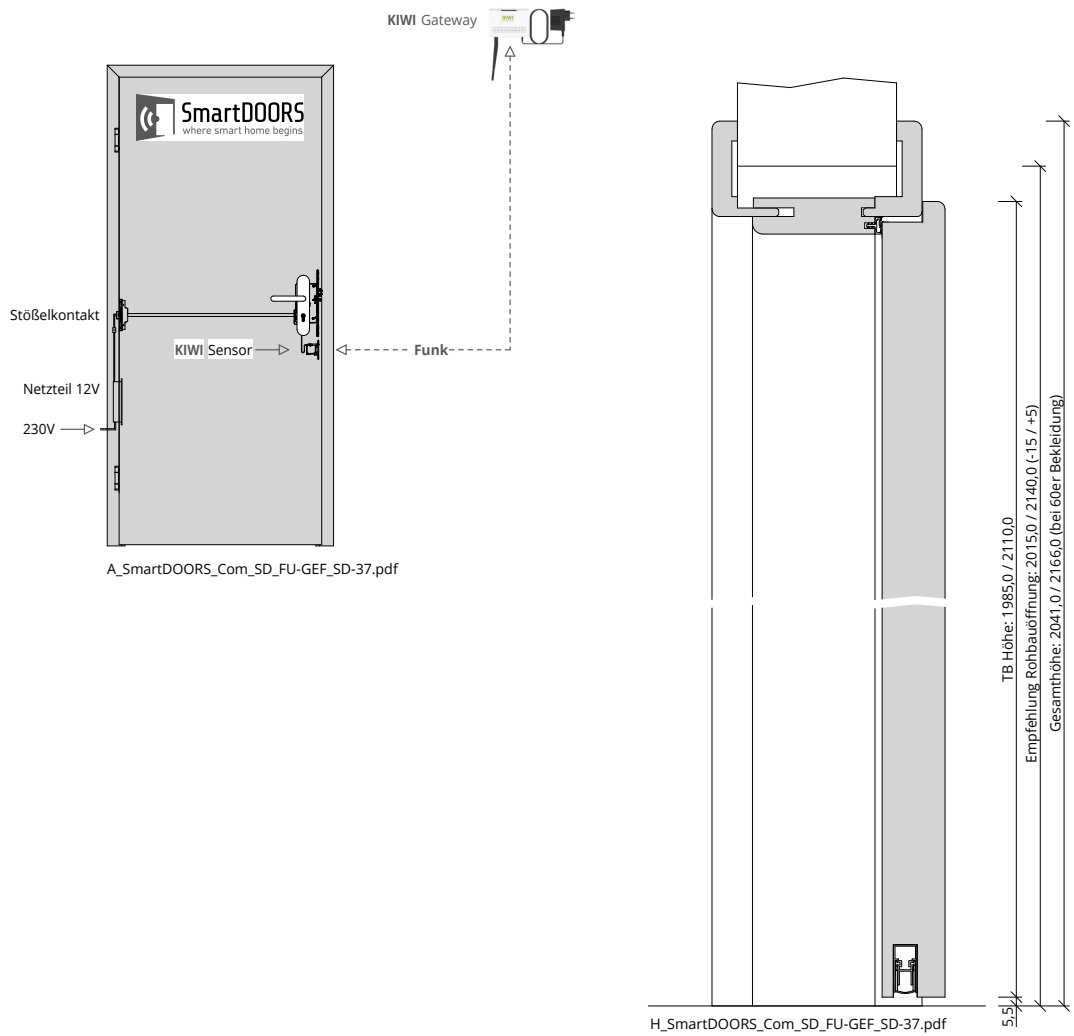

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	VS3/40BA S, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
SmartDOOR- System:	Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Einfachverriegelung (kabelgebunden)
Konnektivität:	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
Bedingungen:	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
Sensor:	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
Stromversorgung:	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
Öffnungsmedium:	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 42 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 25 - 32 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage (33 mm)
Rahmen:	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Klimadeck mit Alueinlage
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (8/65/72)
Schließzylinder:	alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (bauseits)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Zierbekleidung ab WS100 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Profil PR
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff



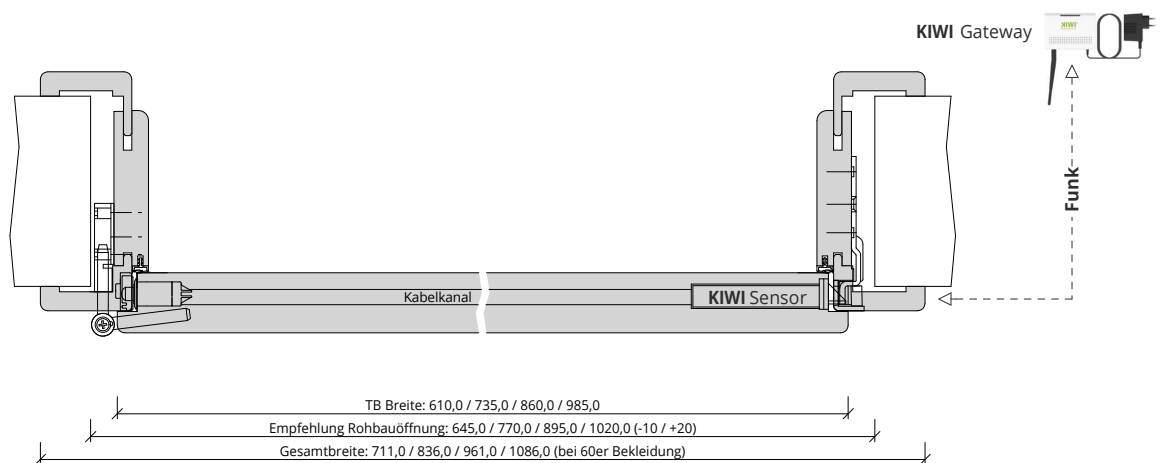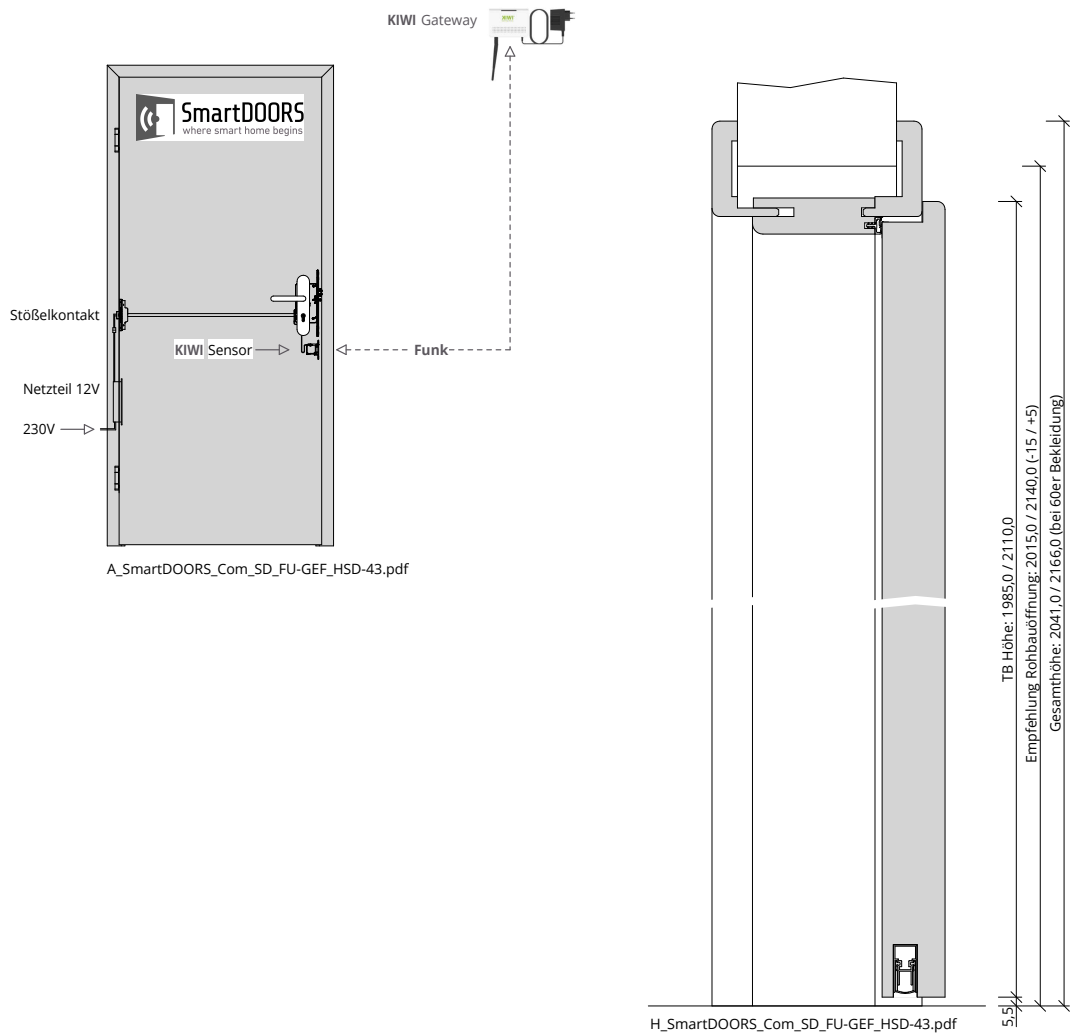

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	SD2/40BA S, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
SmartDOOR- System:	Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Einfachverriegelung (kabelgebunden)
Konnektivität:	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
Bedingungen:	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
Sensor:	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
Stromversorgung:	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
Öffnungsmedium:	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 42 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 30 - 36 kg/m²
Innenlage:	Spezialmittellage SD2 (33 mm)
Rahmen:	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Klimadeck mit Alueinlage
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (8/65/72)
Schließzylinder:	alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (bauseits)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Zierbekleidung ab WS100 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Profil PR
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff



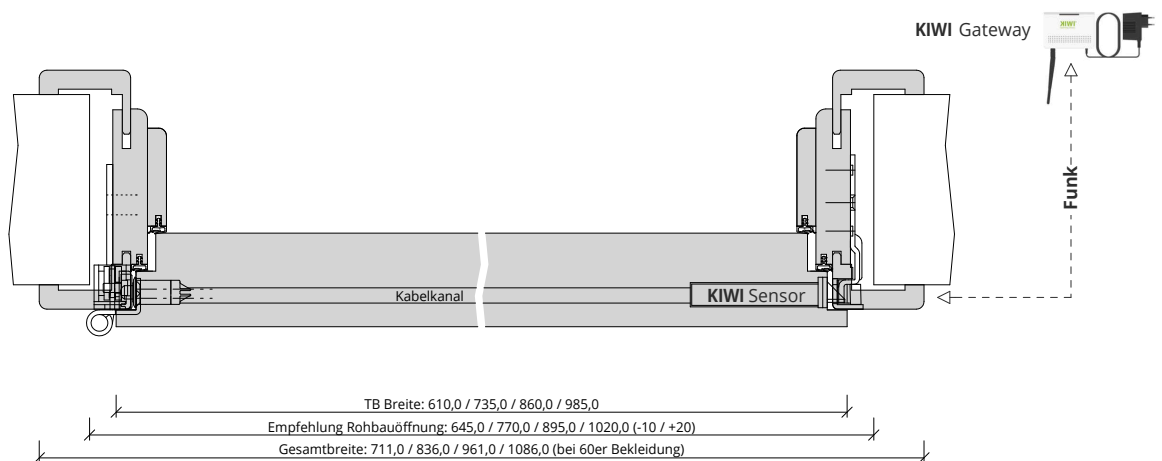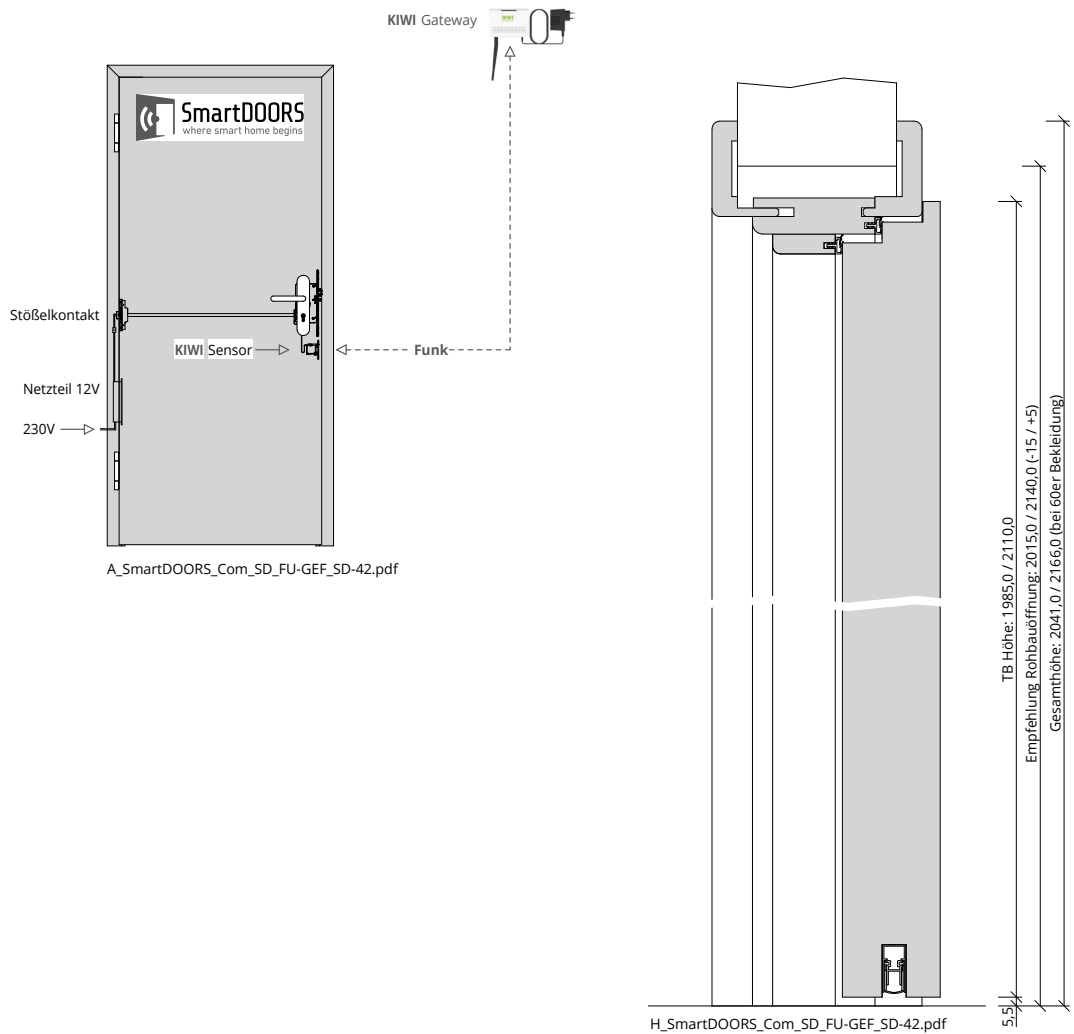

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	VRS/67BA S, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
SmartDOOR- System:	Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Einfachverriegelung (kabelgebunden)
Konnektivität:	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
Bedingungen:	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
Sensor:	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
Stromversorgung:	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
Öffnungsmedium:	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 64 - 71 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 32 - 38 kg/m²
Innenlage:	Spezialmittellage VRS (55,3 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Klimadeck mit Alueinlage
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 25x13)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (8/65/72)
Schließzylinder:	alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (bauseits)
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Zierbekleidung ab WS100 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Profil PR
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff

