



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » SmartDOORS

C O M F O R T » Schallschutz » Holzzarge gefälzt » SSK3 (Rw=42dB) VRS/67BA S



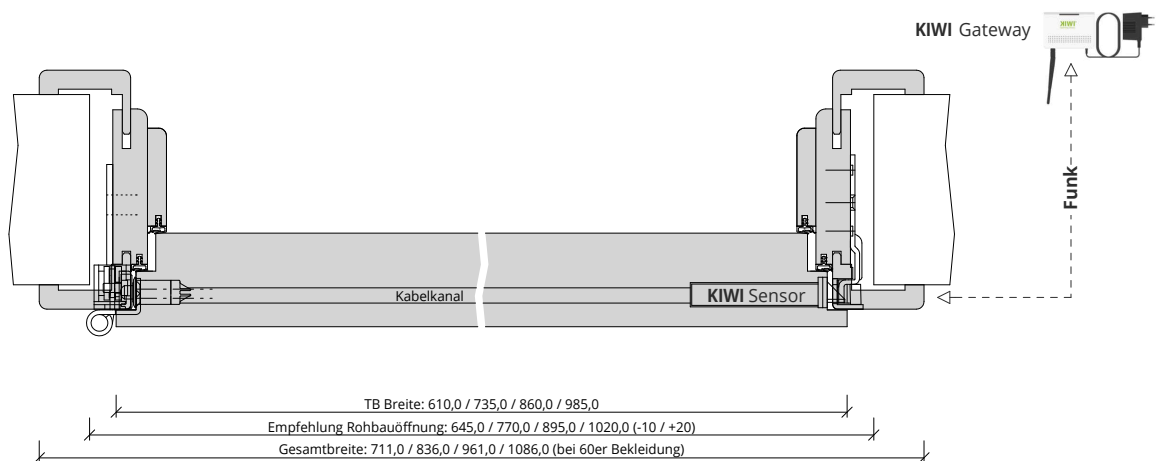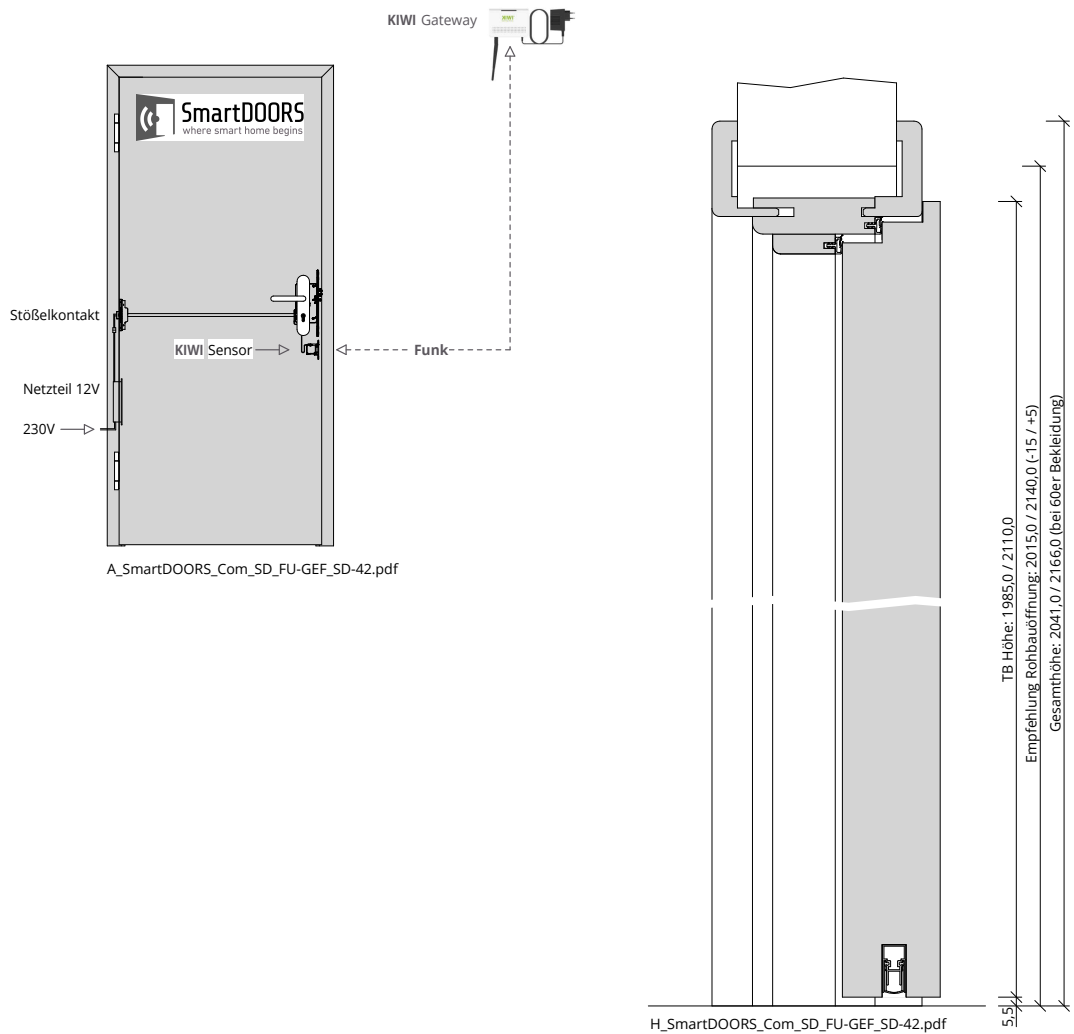

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	VRS/67BA S, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
SmartDOOR- System:	Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Einfachverriegelung (kabelgebunden)
Konnektivität:	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
Bedingungen:	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
Sensor:	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
Stromversorgung:	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
Öffnungsmedium:	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 65,0mm
Flächengewicht:	ca. 37,5 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte
Falz:	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 25x13)
Kantenprofil:	[] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (8/65/72)
Schließzylinder:	alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (bauseits)
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Garant- Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Verstellbereich Zierbekleidung:	Zierbekleidung ab WS100 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff

