





GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Holzzarge (2-flg.) » Oberlicht mit Kämpfer (Typ 13) » stumpf » SSK1 (Rw=32dB) VS1/46BA S

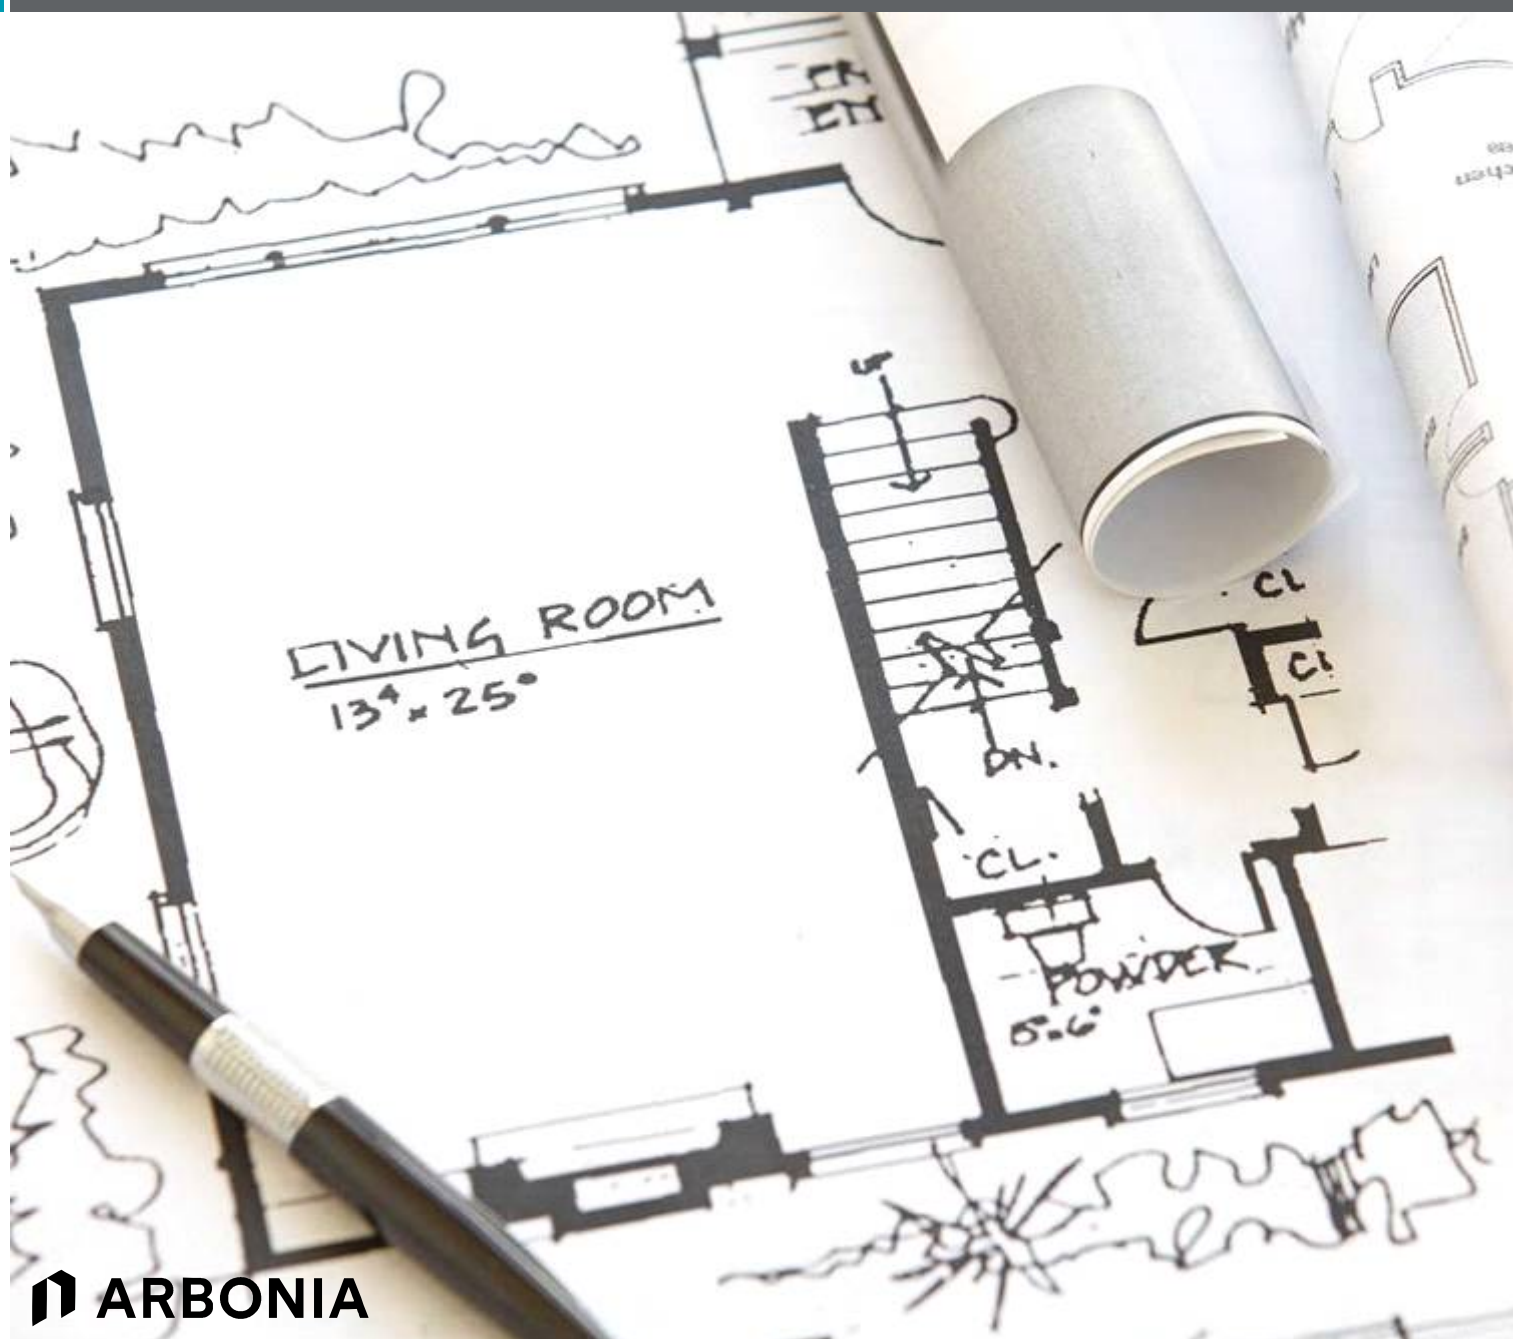

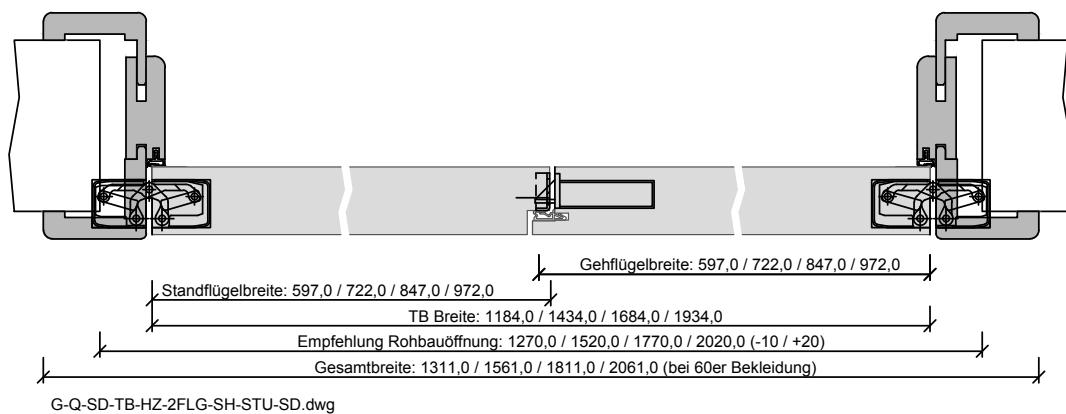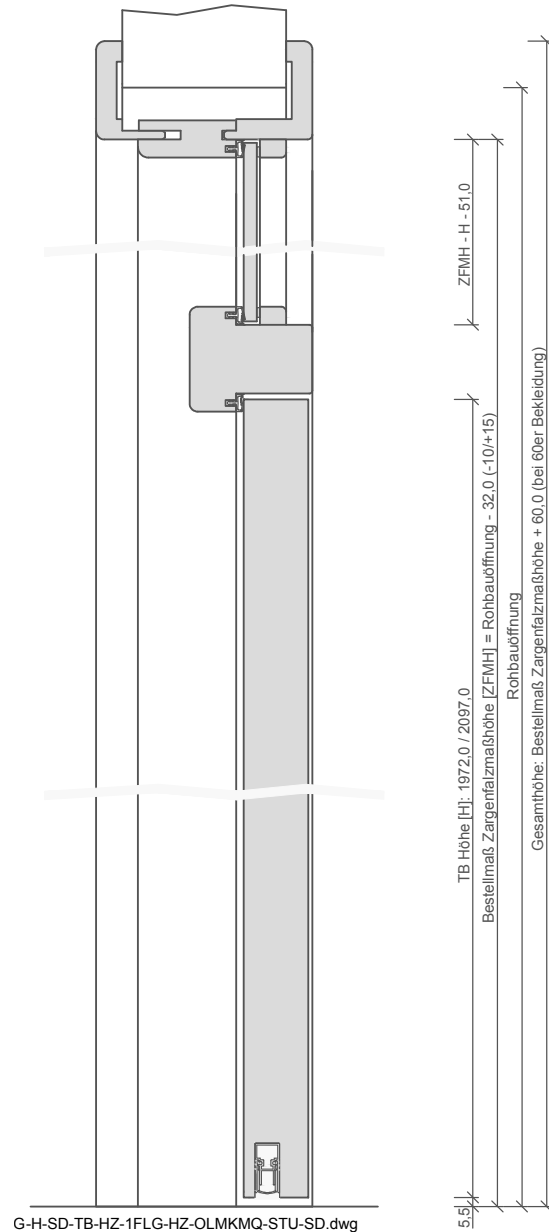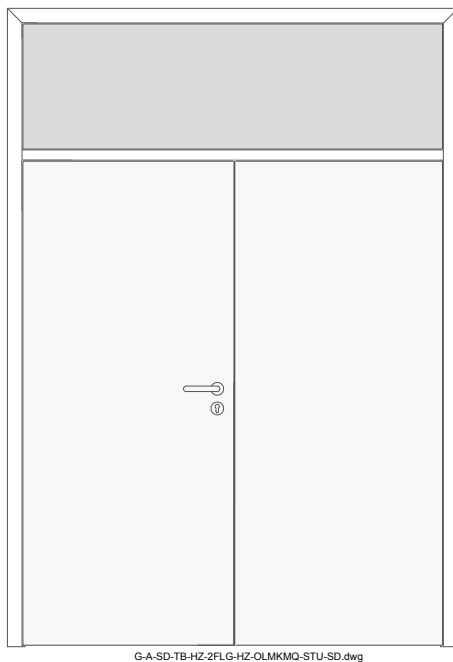

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profilüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] CK1, [] C2, [] CK2, [] CK3, [] CK4, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
DTB-Maße stumpf (bxh):	1184 - 2434 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 42 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 25 - 32 kg/m²
Innenlage:	Vollspaneinlage VS1 (33 mm)
Rahmen:	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 2x3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	Schließblech im Standflügel
Bänder:	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	nicht möglich
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 2-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2985 mm
Oberlicht:	mit passenden Glasleisten
Glas Zarge:	VSG 8mm mit SC-Folie
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Kämpfer:	Querschnitt 64 x 100
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Schließblech:	Flachschließblech für Obenverriegelung
Bandaufnahme:	Montageplatte für verdecktliegende Bänder
Bandrahmenteil:	verdeckte Bänder, lose beigelegt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK
Wandstärke:	[] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
Oberflächenart Zarge:	Lack

