


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Holzzarge (2-flg.) » mit Oberblende (Typ 33) » gefälzt » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46 BA S




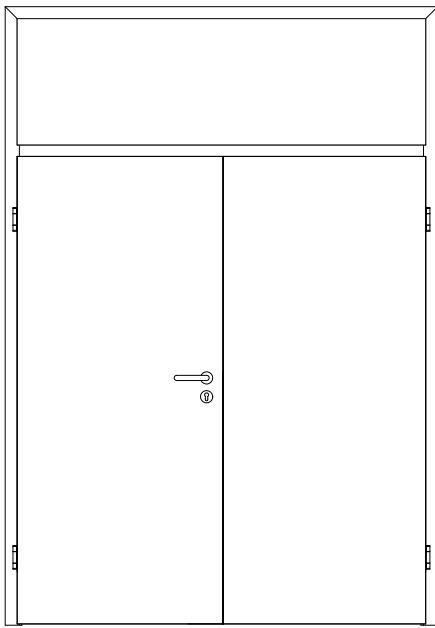

A_SD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2.PDF

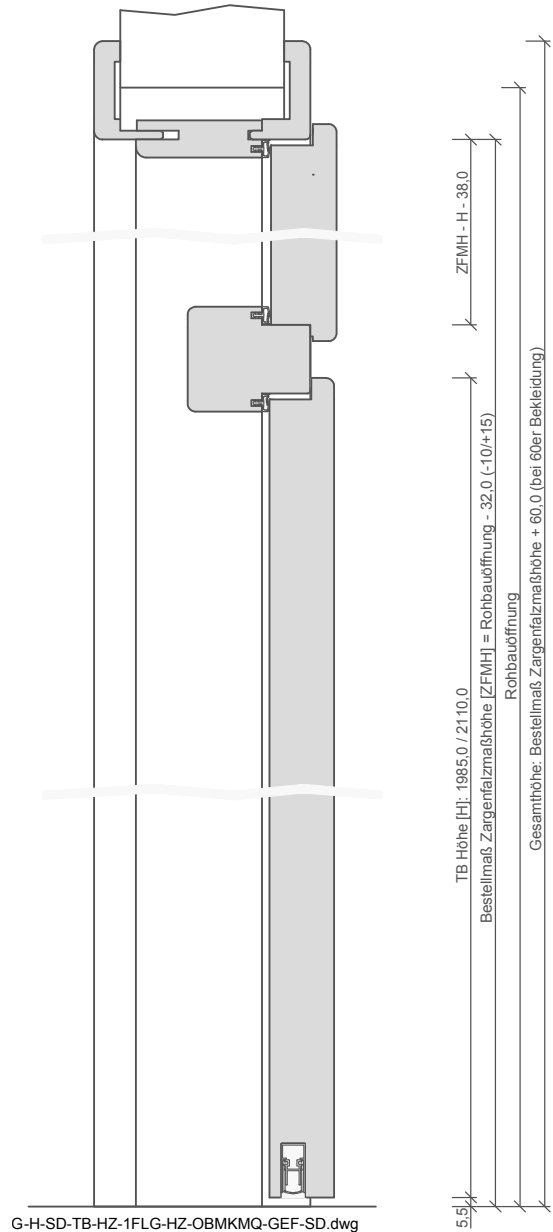

G-H-SD-TB-HZ-1FLG-HZ-OBKMQ-GEF-SD.dwg

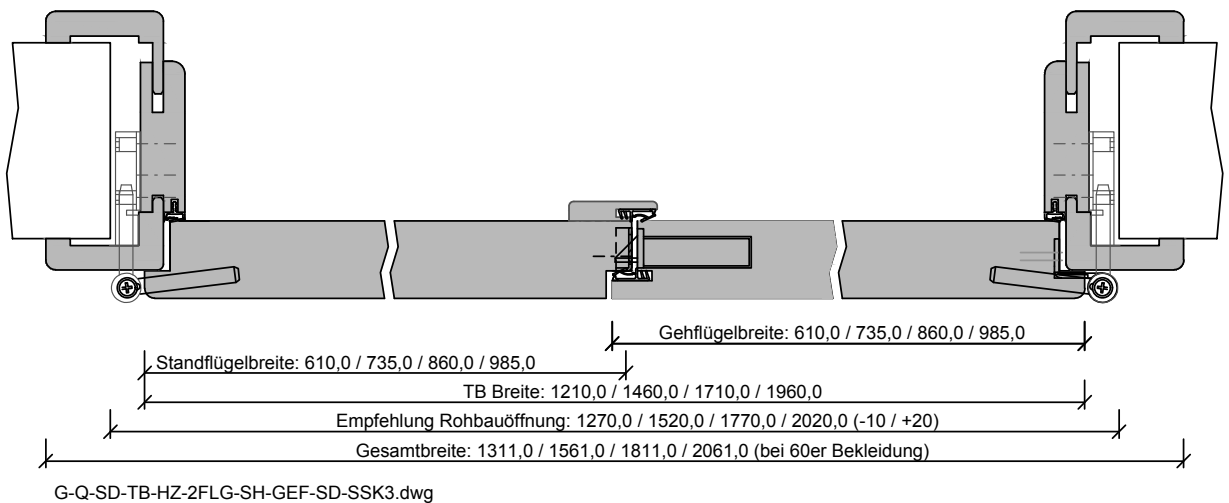

G-Q-SD-TB-HZ-2FLG-SH-GEF-SD-SSK3.dwg



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profil Türen RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] CK1, [] C2, [] CK2, [] CK3, [] CK4, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2
Stiltüren:	[] AM1, [] AM2, [] AM3, [] AM4, [] AM5, [] AS2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1210 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 46,0mm
Flächengewicht:	ca. 35,0 kg/m²
Innenlage:	Spezialmittellage SD
Rahmen:	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 2x3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) mit Türfalzdichtung, mittig mit Gegenfalz
Kantenprofil:	[] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	Schließblech im Standflügel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	nicht möglich
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türzarge mit Oberblende mit Kämpfer für 2-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2985 mm
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Kämpfer:	Querschnitt 64 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Schließblech:	Flachschließblech für Obenverriegelung
Bandaufnahme:	Spezialbandaufnahmen montiert
Bandrahmenteil:	Rahmenteil vernickelt, lose beigelegt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
Wandstärke:	[] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CPL, [] Schichtstoff

