



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Schallschutz

Türblatt + Blendrahmen (2-flg.) » sturzhoch (Typ 3) » gefälzt » SSK1 (Rw=32dB) VS1/40BA S

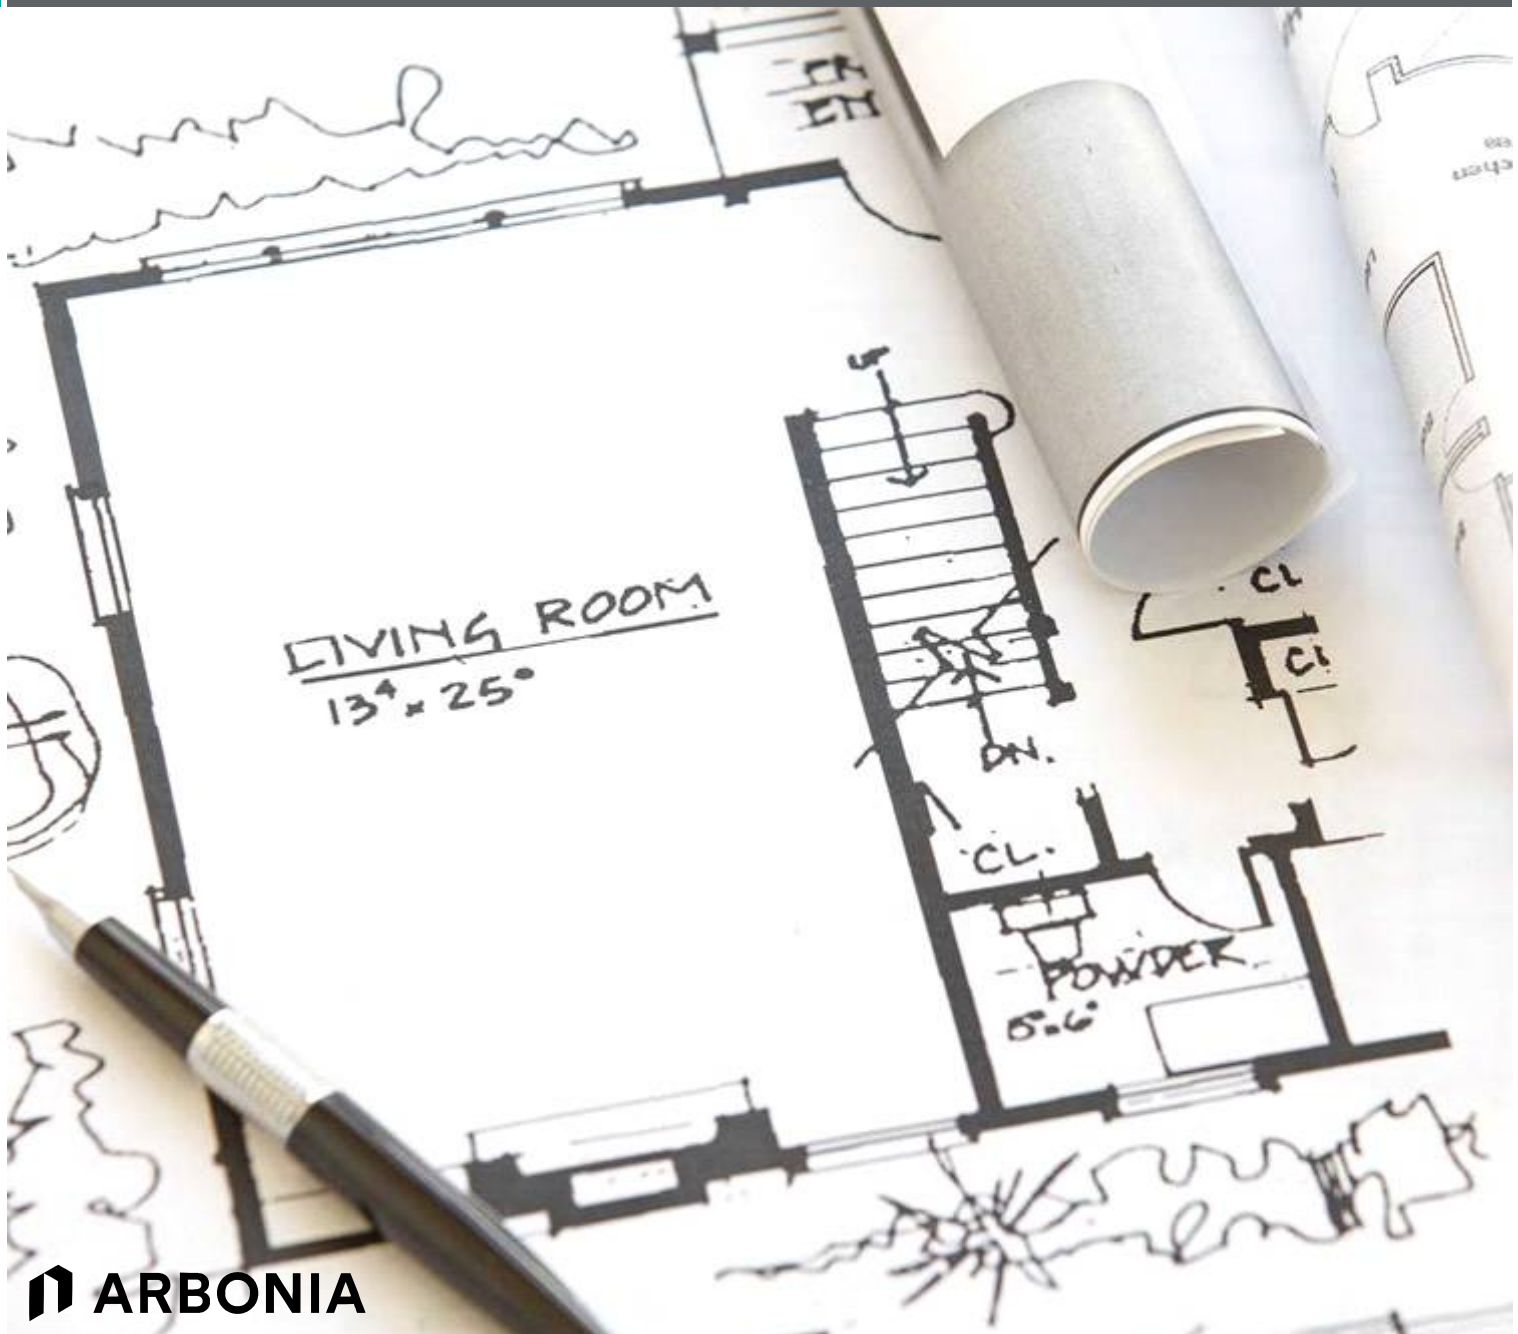


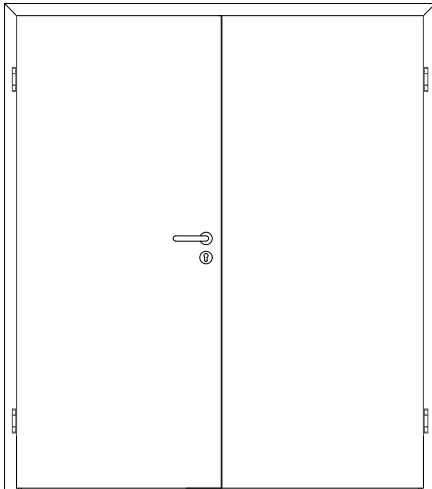

300-106-200-100_Ansicht.dwg

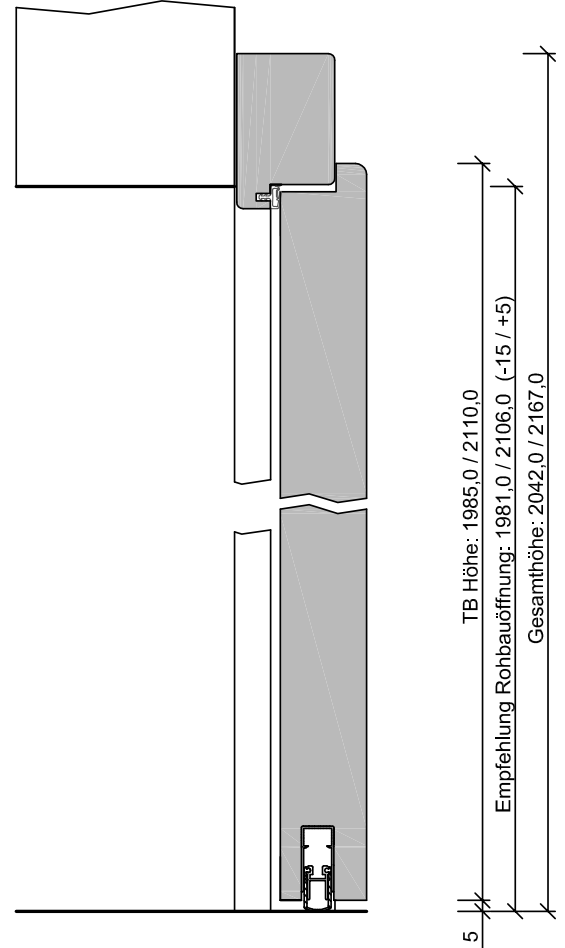

100-200-100-304-Höhenschnitt.dwg

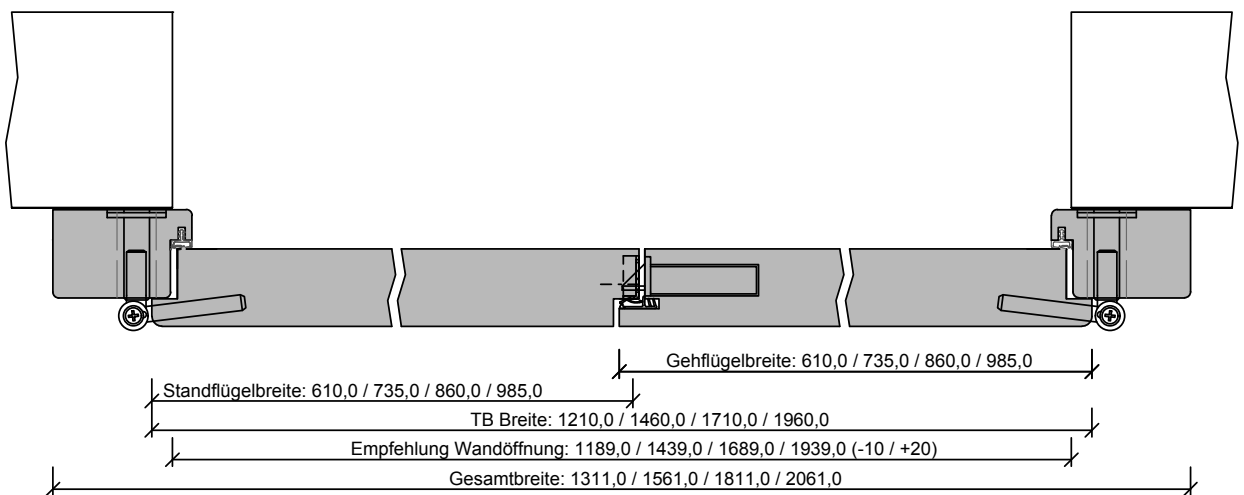

G-Q-SD-TB-BLE-2FLG-SH-GEF-SD.dwg



Klassifizierung

Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blendrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1210 - 2460 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 39,5 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 20 - 26 kg/m²
Innenlage:	Vollspaneinlage VS1 (33 mm)
Rahmen:	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (13x25,5), mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Schließblech Standflügel:	Schließblech im Standflügel
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	nicht möglich
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
Material:	Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 44 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	ohne
Bandaufnahme:	Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Blend- und Blockrahmen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	Empfehlung: >=80mm
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL

