

GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Funktionstüren » Schallschutz


Türblatt + Stahlzarge (2-flg.) » mit Oberblende (Typ 33) » stumpf » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46mit BA S





Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-flg.) » mit Oberblende (Typ 33) » stumpf » SSK3 (Rw=42dB) SD2/46mit BA S

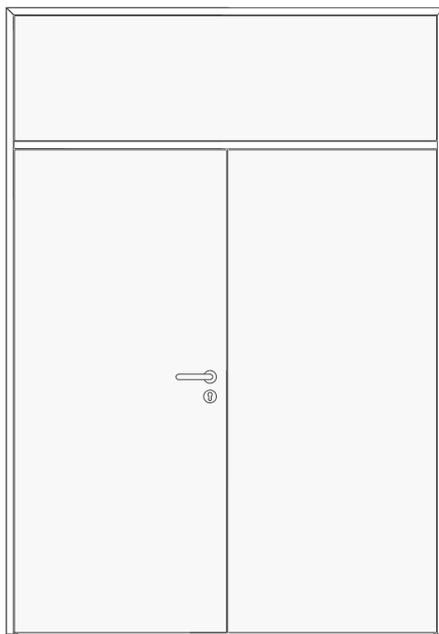

G-A-SD-TB-SZ-2FLG-SZ-OBKMQ-STU-SD.dwg

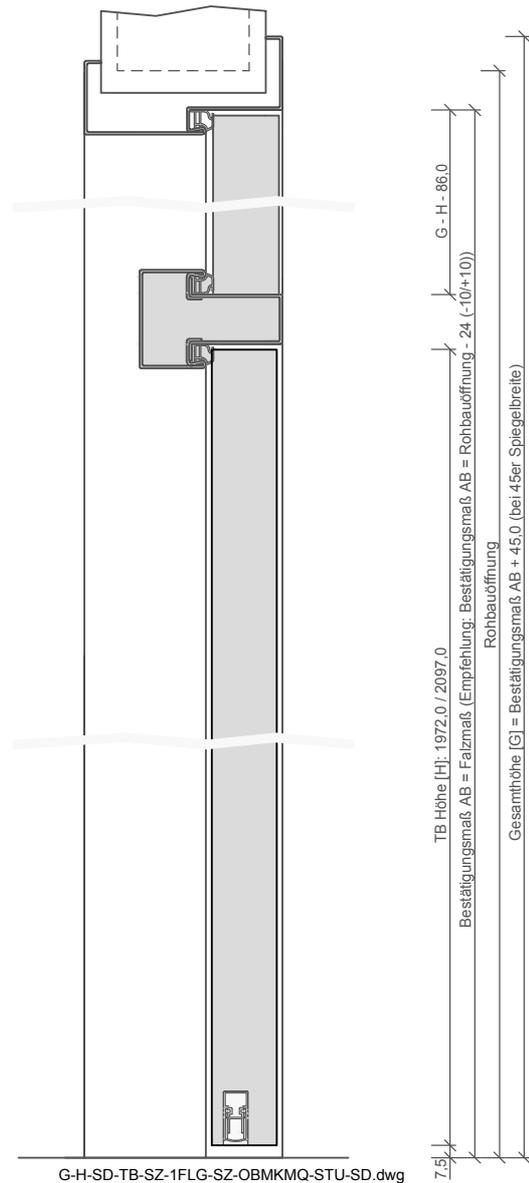

G-H-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-OBKMQ-STU-SD.dwg

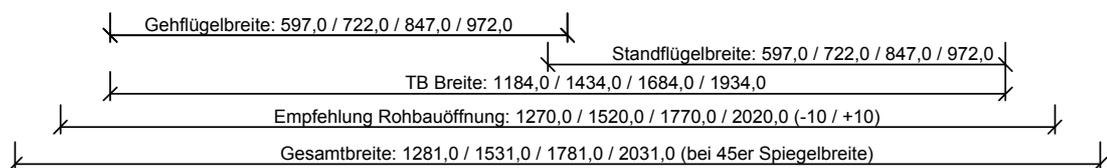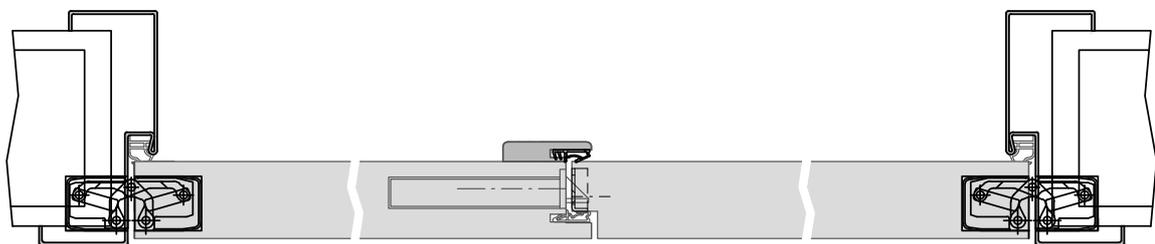

G-Q-SD-TB-SZ-2FLG-SH-STU-SD-SSK3.dwg



Klassifizierung

| | |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 42dB nach DIN 4109 |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

Garant-Produktsortiment:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Normelemente | TB-glatt |
| Designtüren Aura, Corona | <input type="checkbox"/> A800, <input type="checkbox"/> C700, <input type="checkbox"/> C800 |
| Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano | <input type="checkbox"/> RI1-12, <input type="checkbox"/> CK1, <input type="checkbox"/> C2, <input type="checkbox"/> CK2, <input type="checkbox"/> CK3, <input type="checkbox"/> CK4, <input type="checkbox"/> PF1-5, <input type="checkbox"/> M1, <input type="checkbox"/> M2, <input type="checkbox"/> M2/1, <input type="checkbox"/> M3, <input type="checkbox"/> M3/1, <input type="checkbox"/> M3/2 |
| Stilltüren | <input type="checkbox"/> AM1, <input type="checkbox"/> AM2, <input type="checkbox"/> AM3, <input type="checkbox"/> AM4, <input type="checkbox"/> AM5, <input type="checkbox"/> AS2 |
| Ganzglastür | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|--------------------------|---|
| Türblatt | Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit | 20mm |
| Dicke | ca.46,0mm |
| Flächengewicht | ca. 35,0 kg/m ² |
| Innenlage | Spezialmittellage SD |
| Rahmen | MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung | HDF- Platte 2x3mm |
| Falz | stumpf, mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2 |
| Falzkante | mit Kantenbeschichtung |
| Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung |
| Schloss | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72) |
| Schließblech Standflügel | Schließblech im Standflügel |
| Bänder | Fräsung für verdeckt liegende Bänder |
| Drückergarnitur | ohne |
| Türschließer | ohne |
| Kennzeichnung | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Lichtausschnitt | nicht möglich |
| Oberflächenart TB | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--------------------------------|--|
| Zarge | Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer für 2-flügelige Türen |
| Abmessungen | Gesamthöhe bis 2700 mm |
| Material | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm |
| Kämpfer | 2-teilig, 30x60, Materialstärke 1,5mm |
| Eckverbindung | Eckverbindung verschweißt |
| Verstellbereich Zierbekleidung | ohne |
| Schließblech | ohne |
| Bandaufnahme | Bandaufnahmen für verdecktliegende Bänder |
| Bandrahmenteil | verdeckte Bänder, lose beigelegt |
| Dichtung | lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund R |
| Wandstärke | <input type="checkbox"/> >=100 (Zulassung beachten), <input type="checkbox"/> Eckzarge |
| Oberflächenart Zarge | gründiert |

