



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Nassraum

Türblatt + Holzzarge (1-flg.) » sturzhoch (Typ 1) » stumpf » NR

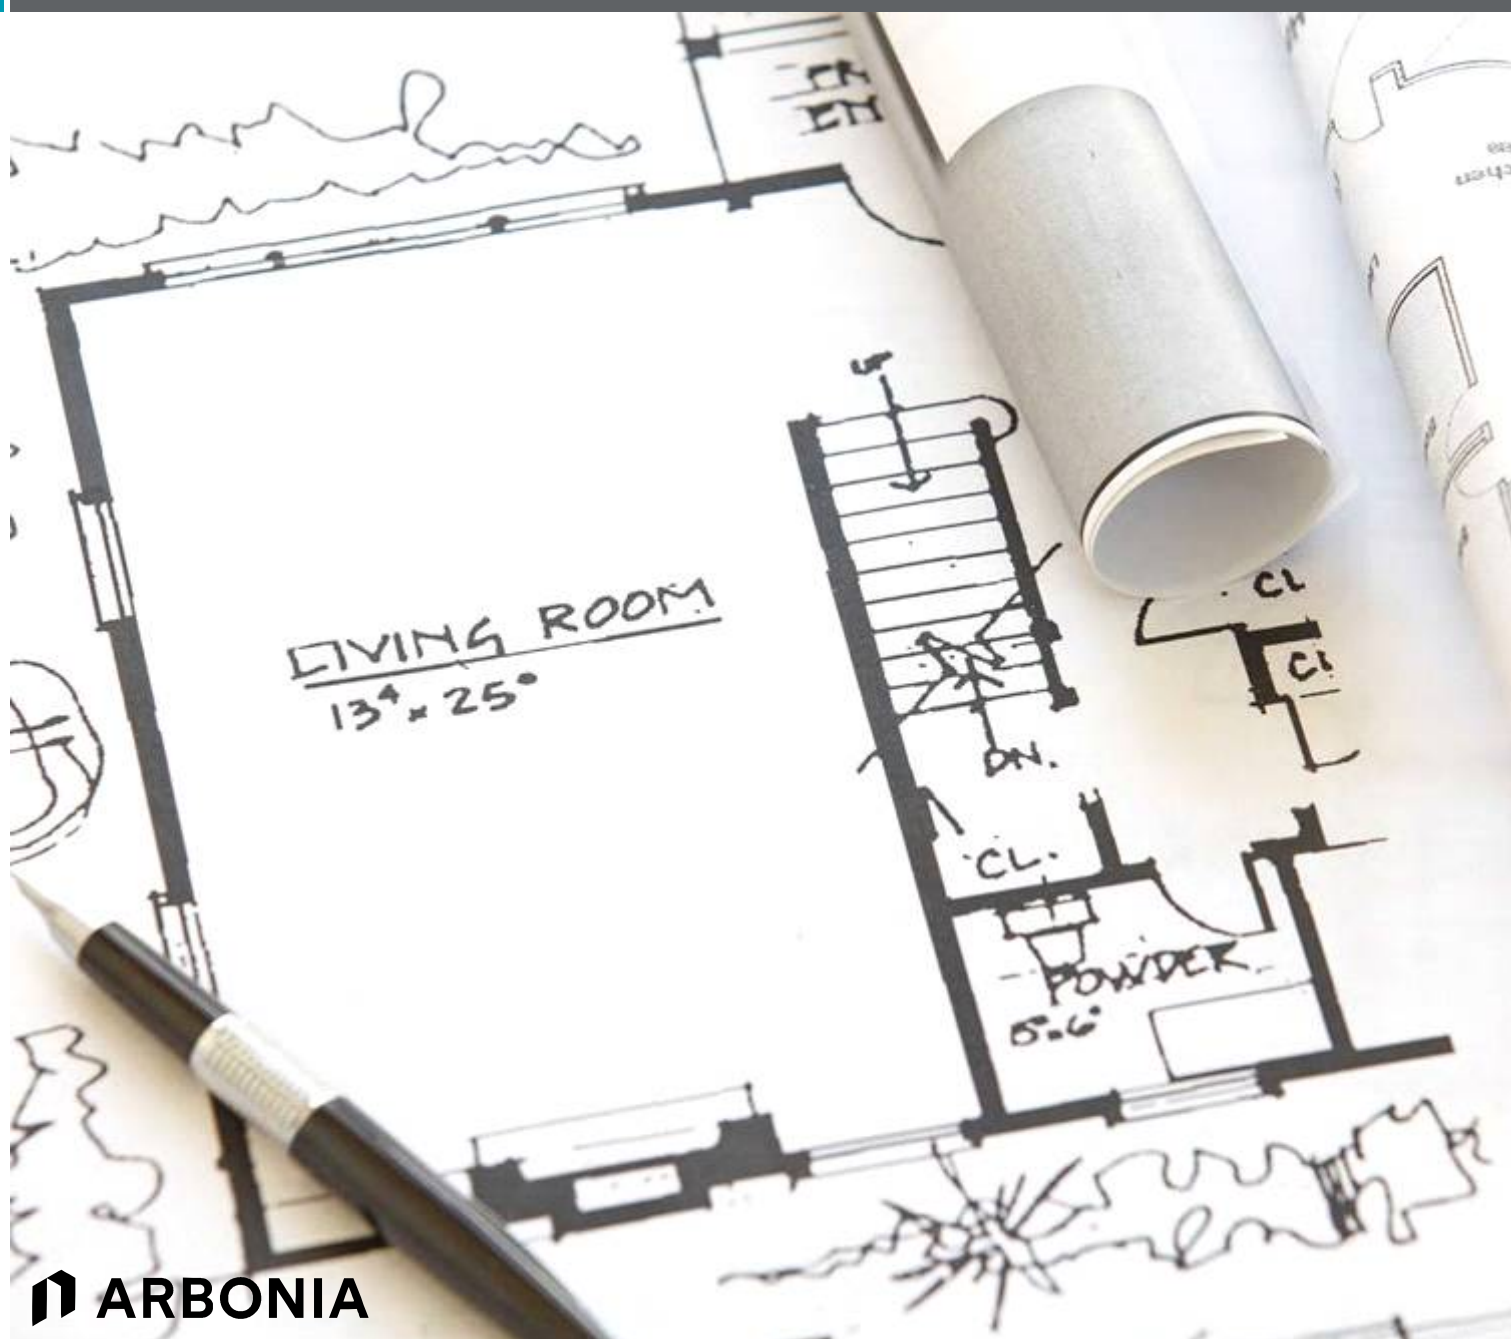


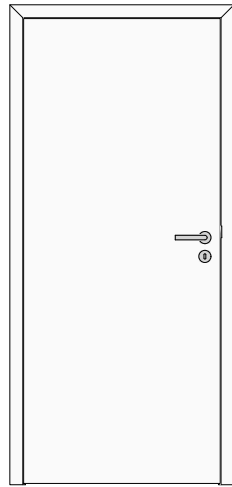

A_NR_TB-FU-1FLG_STU_AC.dwg

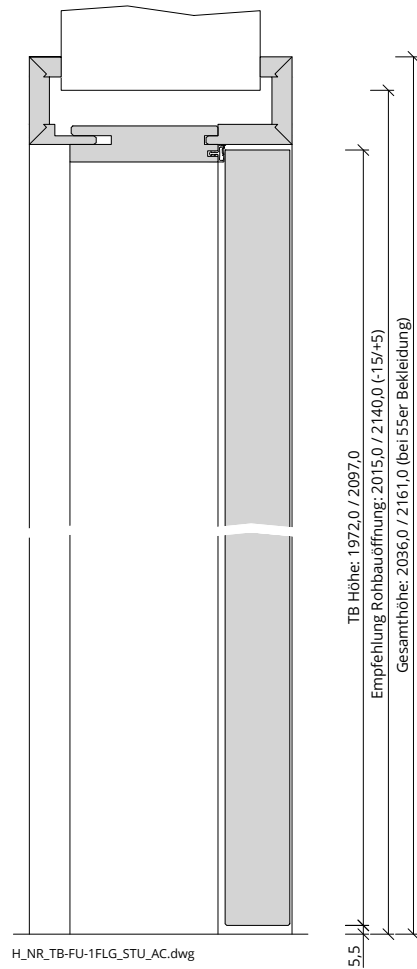

H_NR_TB-FU-1FLG_STU_AC.dwg

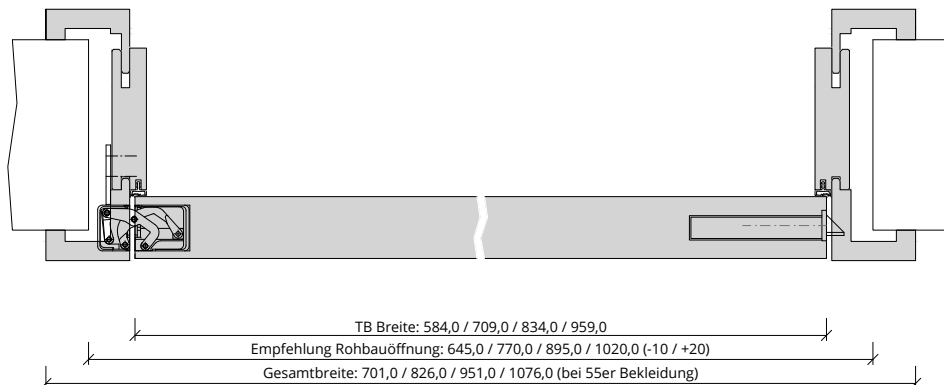

Q_NR_TB-FU-1FLG_STU_AC.dwg



Klassifizierung

Nassraum:	Nassraumtür Typ NT - geprüft nach RAL-GZ 426
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona:	nicht möglich
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	NR, Nassraumtür, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (RAL MEB-M)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1847 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 41 mm
Flächengewicht:	ca. 12 kg/m²
Innenlage:	Spezialeinlage aus Röhren- und Vollspanplatten
Rahmen:	Vollkunststoffrahmen, 4-seitig umlaufend
Absperrung:	Nassraum- Deckplatte
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Premiumkante PK
Schloss:	Einsteckschloss Klasse 3 mit PZ-Stanzung und Edelstahlstulp (8/55/72)
Bänder:	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	optional möglich als Edelstahl Bullauge
Oberflächenart TB:	Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Zarge komplett aus feuchtebeständigen Materialien
Verstellbereich Zierbekleidung:	von -10 bis +10 mm
Schließblech:	Schließblech Edelstahl für stumpfe Türen
Bandaufnahme:	verdeckt liegendes Bandsystem
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Schichtstoff Eckkante EK (55mm)
Wandstärke:	[] 100, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 225, [] 245, [] 270, [] 290, [] 310, [] 330
Oberflächenart Zarge:	Schichtstoff

