


# GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment



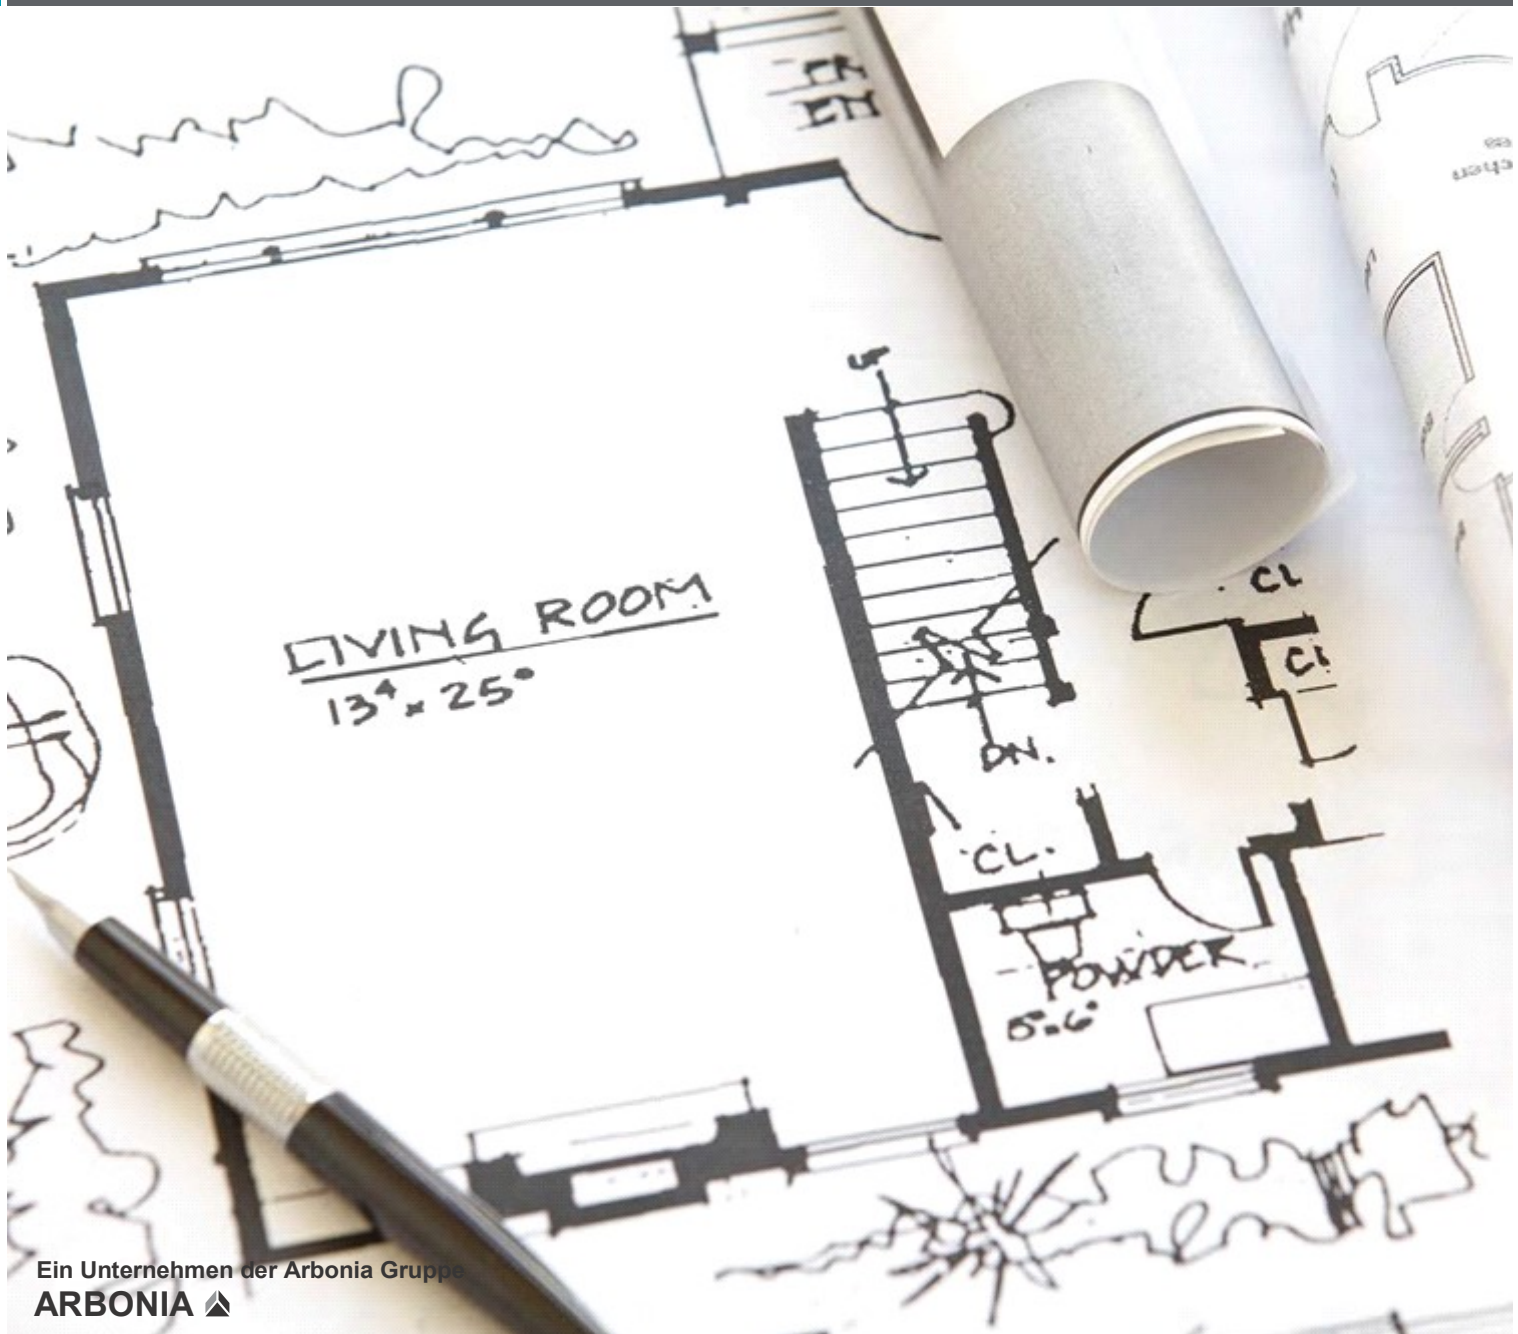


BASISTÜREN

Seite 3




NORMTÜREN

Seite 21




DESIGNTÜREN

Seite 60



PROFILTÜREN

Seite 131




STILTÜREN

Seite 276




GANZGLASTÜREN

Seite 335



RENOVIERUNG

Seite 422



SPROSSENRAHMEN

Seite 440



Türdrücker Holz Glas (Griffwerk)




Seite 493




Schiebetürbeschläge (Griffwerk)

Seite 500




|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| BASIS   | VIRETTO   | RIZZO  |
| Seite 4   | Seite 9   | Seite 16   |



ohne LA


Seite 5



mit LA

Seite 7



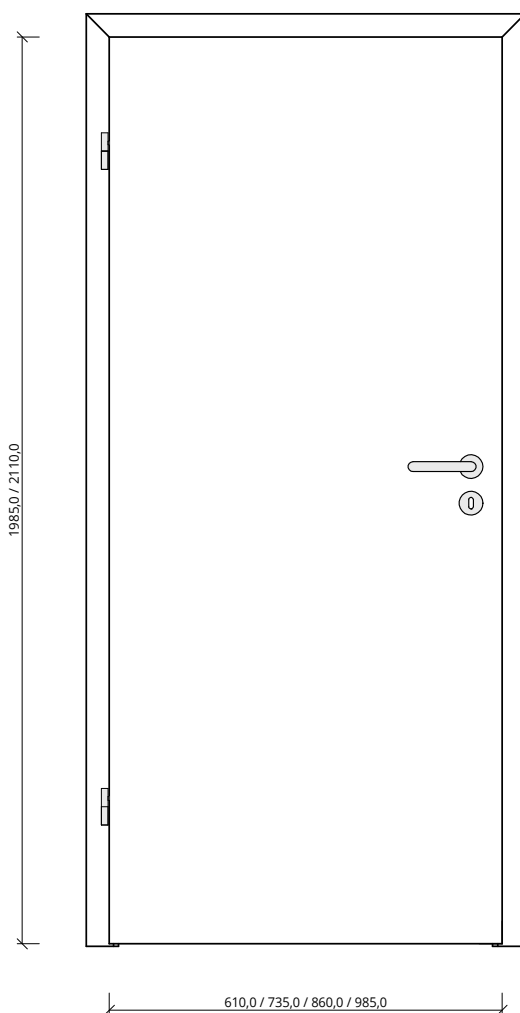

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Basic\_Basic\_ohne-LA.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - ohne LA |
| Türblattvarianten | Drehflügeltür                  |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                      |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 1 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse N (Wabe), M (Röhrenspan)  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | nicht möglich  |
| Kürzbarkeit                        | 10mm Wabe, 30mm Röhrenspan   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 8,5 kg/m² Wabe; ca. 15,5 kg/m² Röhrenspan                                      |
| Innenlage                          | [ ] Wabe, [ ] Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen   |
| Absperrung                         | MDF 3,0mm  |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101  |
| Kantenprofil                       | aufrecht kleine Rundkante (AKR)  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | BB-Schloss, silberfarbig   |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |



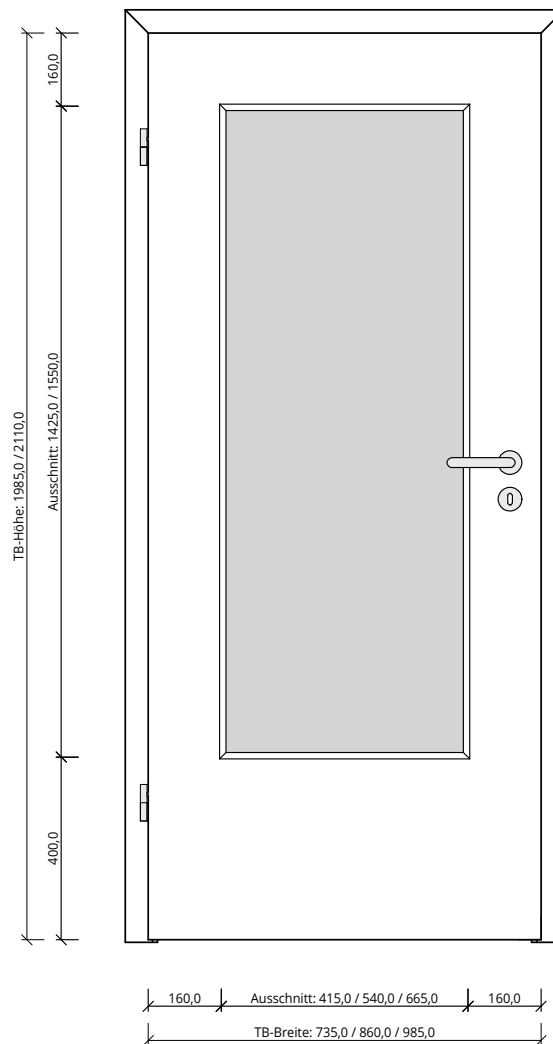

## Detail Verglasung

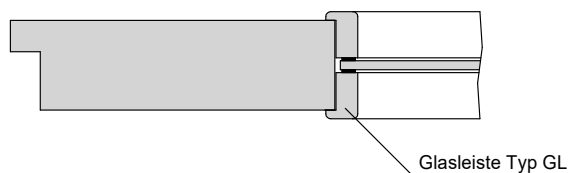

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Basic\_Basic\_mit-LA.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - mit LA |
| Türblattvarianten | Drehflügeltür                 |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                     |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 1 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 735, 860, 985 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | nicht möglich  |
| Kürzbarkeit                        | 30mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m <sup>2</sup> (abhängig von Größe und Glas)                           |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen   |
| Absperrung                         | MDF 3,0mm  |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101  |
| Kantenprofil                       | aufrecht kleine Rundkante (AKR)  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | BB-Schloss, silberfarbig   |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Lichtausschnitt                    | DIN Lichtausschnitt  |
| Leiste                             | Glasrahmen   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |






V2

Seite 10




V3

Seite 12



VL1

Seite 14

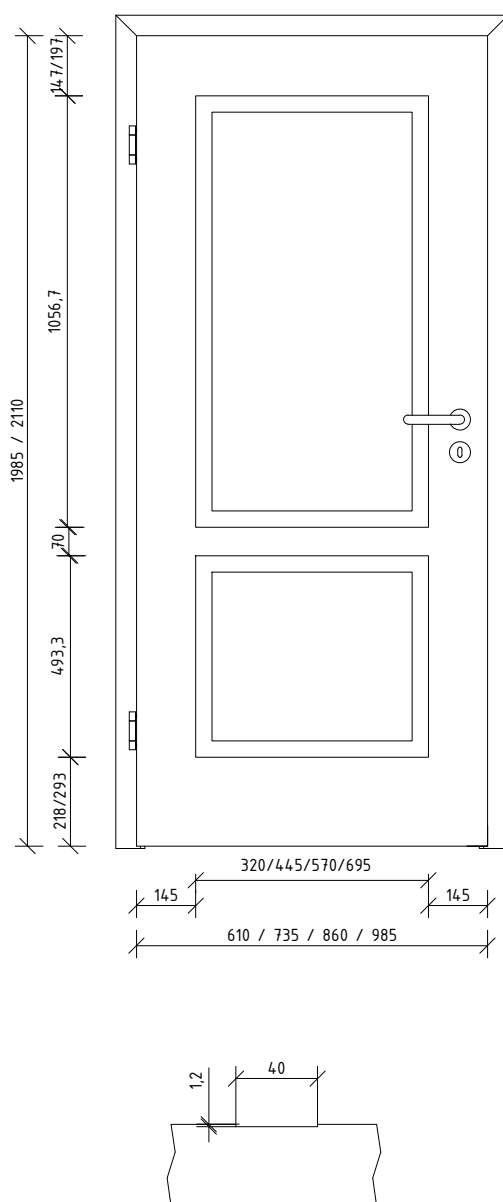

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0037\_Viretto\_V2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto V2   |
| Beschreibung      | Türblatt mit mit Nutprägung             |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                               |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)          |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt      |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | "stumpf" nur als Schiebetür möglich  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF 3,2mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] "stumpf" nur als Schiebetür möglich |
| Kantenprofil                       | eckig  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Griffmuschel                       |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |



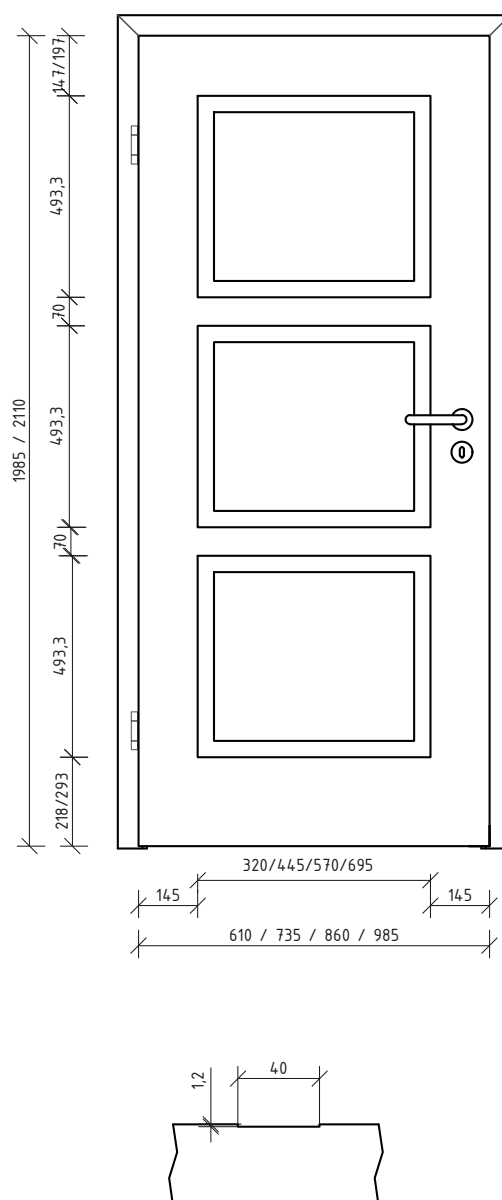

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0037\_Viretto\_V3.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto V3   |
| Beschreibung      | Türblatt mit mit Nutprägung             |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                               |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)          |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt     |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | "stumpf" nur als Schiebetür möglich  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF 3,2mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] "stumpf" nur als Schiebetür möglich |
| Kantenprofil                       | eckig  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Griffmuschel                       |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |



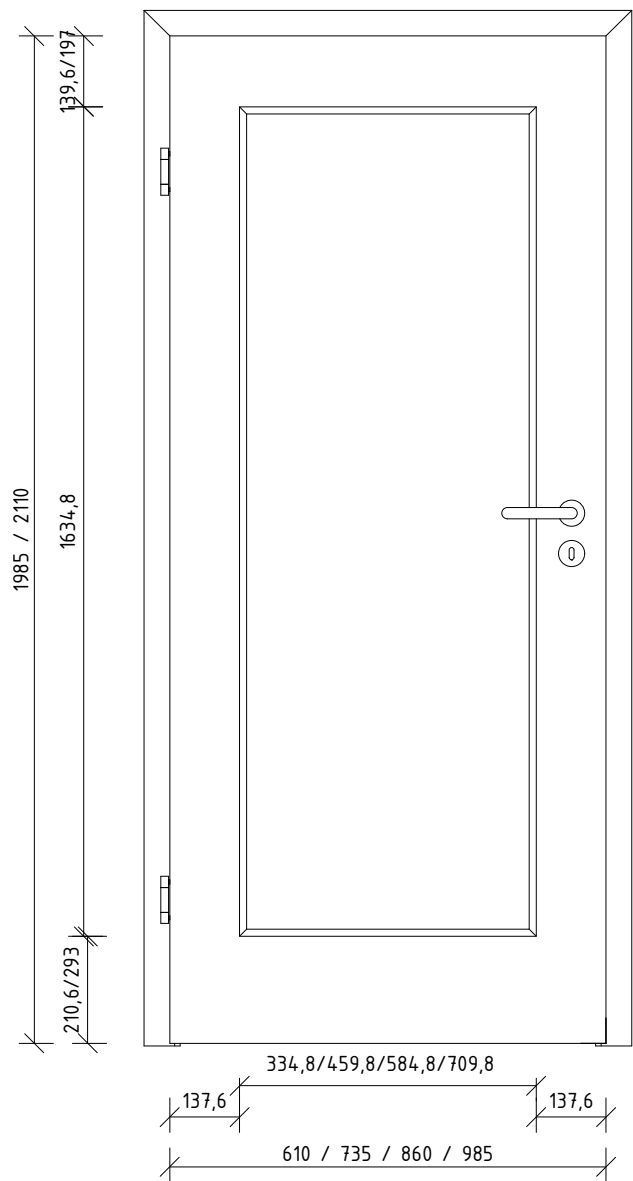

**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto VL1      |
| Beschreibung      | Türblatt mit Nutprägung und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic     |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                                   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 1 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt     |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | "stumpf" nur als Schiebetür möglich  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF 3,2mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] "stumpf" nur als Schiebetür möglich |
| Kantenprofil                       | eckig  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Griffmuschel                       |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt VL1  |
| Leiste                             | Glasrahmen   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |






RIZZO - RQ4

Seite 17



RIZZO - RQ4-LA2

Seite 19

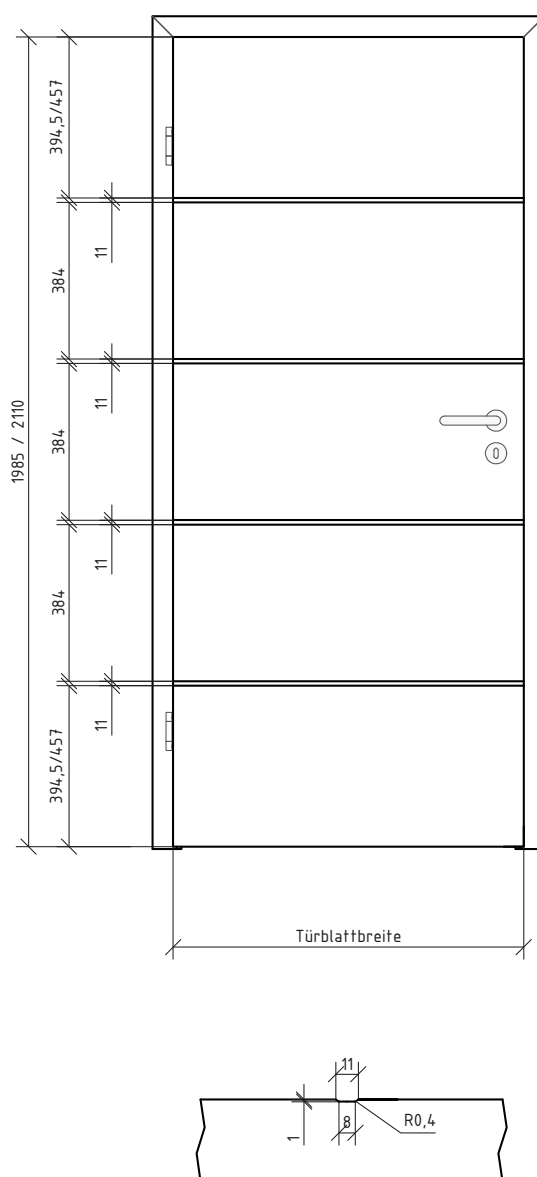

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0346 RIZZO – RQ4.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - Typ RIZZO-RQ4    |
| Beschreibung      | Türblatt mit mit Nutprägung             |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                               |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)          |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt      |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | "stumpf" nur als Schiebetür möglich  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF 3,2mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] "stumpf" nur als Schiebetür möglich |
| Kantenprofil                       | eckig  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Griffmuschel                       |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |



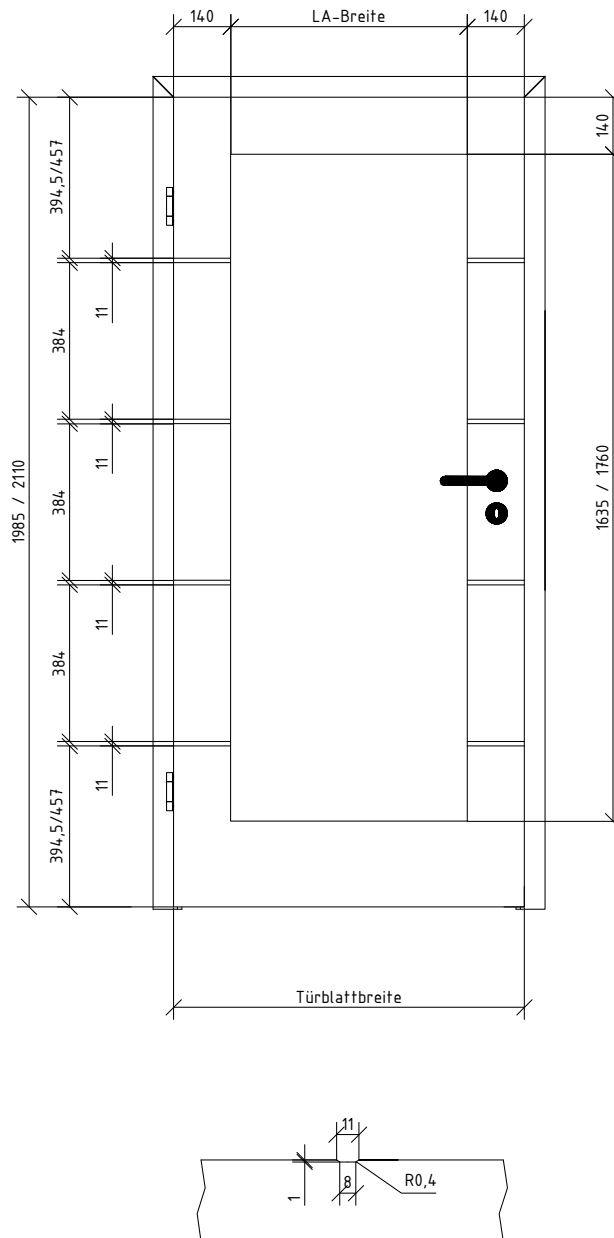

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0348 RIZZO – RQ4-LA2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: BASISTÜREN - Typ RIZZO-RQ4-LA2    |
| Beschreibung      | Türblatt mit Nutprägung und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic     |
| Zargenvarianten   | Holzzarge                                   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 1 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**




















|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt     |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | "stumpf" nur als Schiebetür möglich  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF 3,2mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] "stumpf" nur als Schiebetür möglich |
| Kantenprofil                       | eckig  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Griffmuschel                       |
| Bänder                             | 2-teiliges Einbohrband vernickelt  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zarge                                 | passende Holzzarge   |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---  |





|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|    |    |    |    |   |
| TB-DA   | TB-DQ   | TB-LA   | TB-LA2  | TB-LA3   |
| Seite 22  | Seite 24  | Seite 26  | Seite 28  | Seite 30   |
|    |    |    |    |   |
| TB-LA4-B  | TB-LA4-M  | TB-LA4-S  | TB-LA5-B  | TB-LA5-M   |
| Seite 32  | Seite 34  | Seite 36  | Seite 38  | Seite 40   |
|   |   |   |   |  |
| TB-LA5-S  | TB-LA6  | TB-LA7  | TB-LA8  | TB-LA9   |
| Seite 42  | Seite 44  | Seite 46  | Seite 48  | Seite 50   |
|  |  |  |  |  |
| TB-LA10   | TB-LA11   | TB-LA12   | TB-LA13   |  |
| Seite 52  | Seite 54  | Seite 56  | Seite 58  |  |

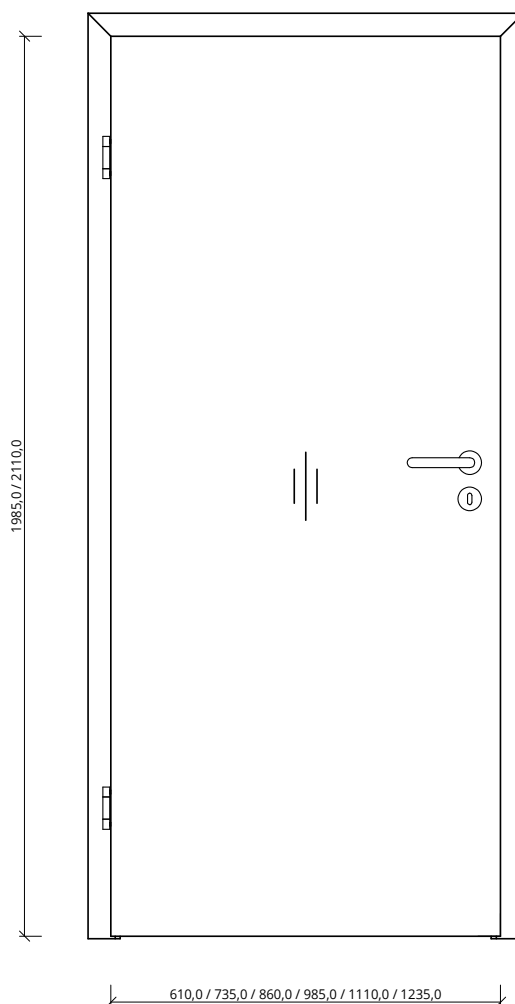

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0001-PS\_Standard\_TB-DA.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-DA   |
| Beschreibung      | Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz-Maserung aufrecht   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | [ ] ohne, [ ] FR   |
| Nassraum       | [ ] ohne, [ ] NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Klasse M (VS+RS), [ ] Klasse N (Wabe), [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] Wabe 10mm, [ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] NR 10mm, [ ] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | [ ] Wabe ca. 8,5 kg/m², [ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Wabe WA, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, 2-fach, ausser bei Wabedrehtür dort unten 1-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF-Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf  |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss   |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | [ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Dekor  |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißlack 9010, [ ] CPL Weißlack 9016, [ ] CPL Pearl White, [ ] CPL Snow White, [ ] CPL Sliver Grey, [ ] CPL Ebony, [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt, [ ] Dekor Weiß, [ ] Schichtstoff 0,8mm GHK, [ ] Schichtstoff 0,8mm GCK, [ ] Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



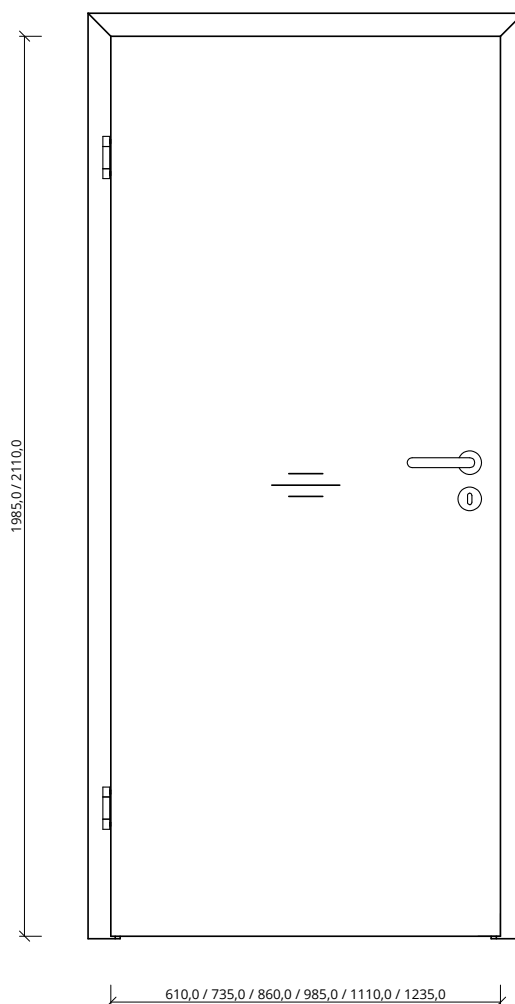

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0002-PS\_Standard\_TB-DQ.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-DQ  |
| Beschreibung      | Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz- Maserung quer   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | <input type="checkbox"/> Klasse M (VS+RS), <input type="checkbox"/> Klasse N (Wabe), <input type="checkbox"/> Beanspruchungsgruppe S, <input type="checkbox"/> Beanspruchungsgruppe E  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> NR 10mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, 2-fach, ausser bei Wabedrehtür dort unten 1-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



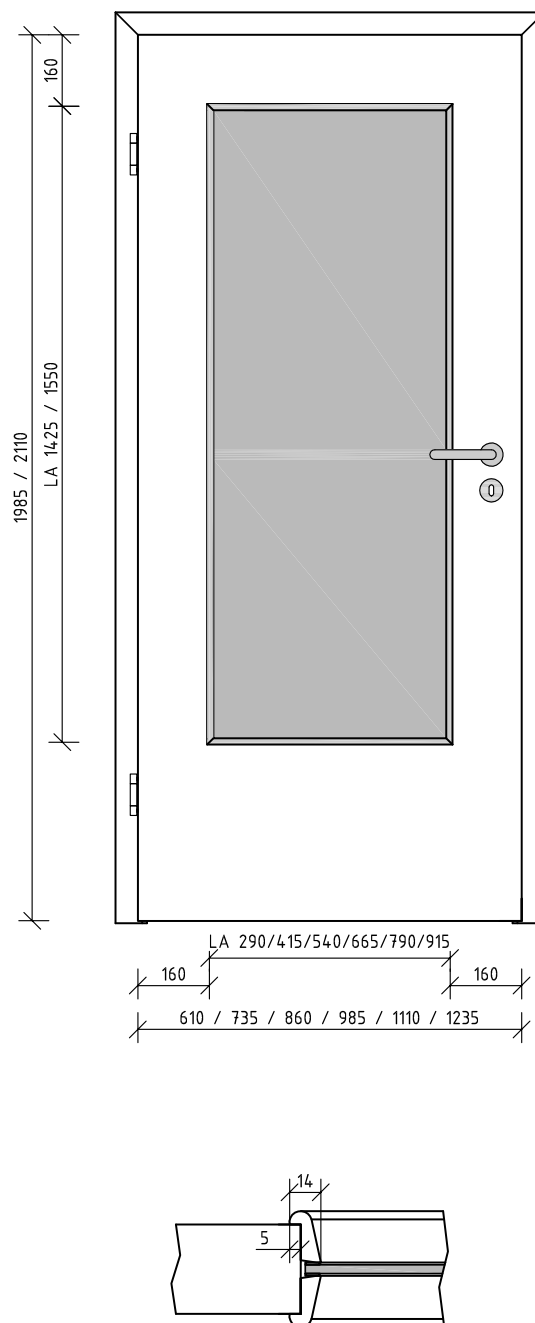

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0003-PS\_Standard\_TB-LA.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA" nach DIN 68706   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA   |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



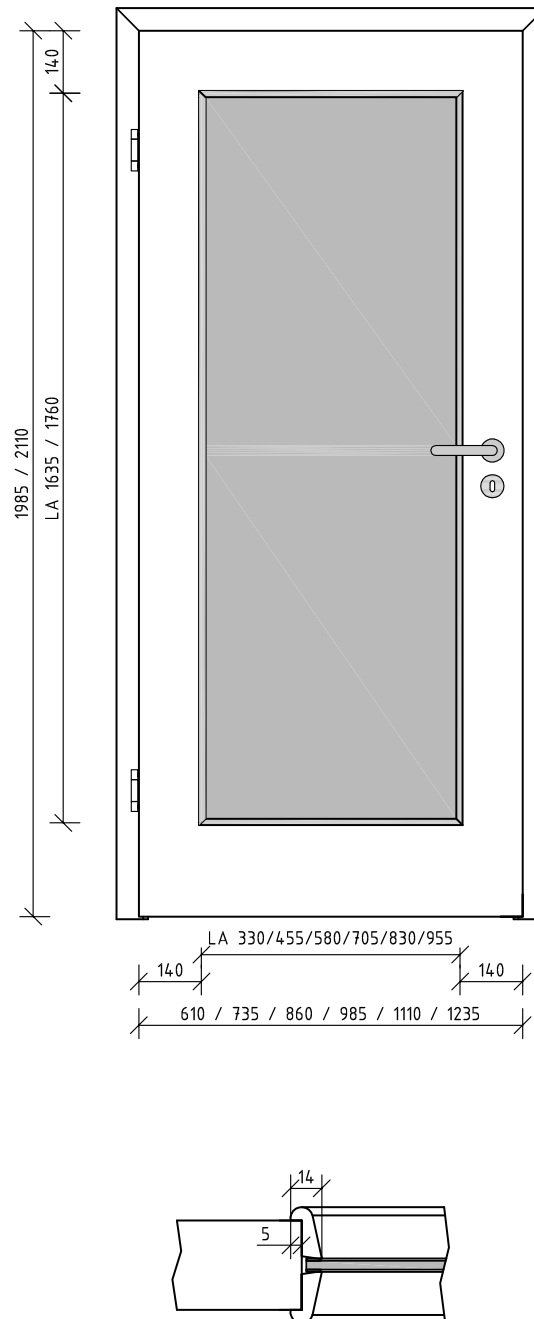

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0004-PS\_Standard\_TB-LA2.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA2   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



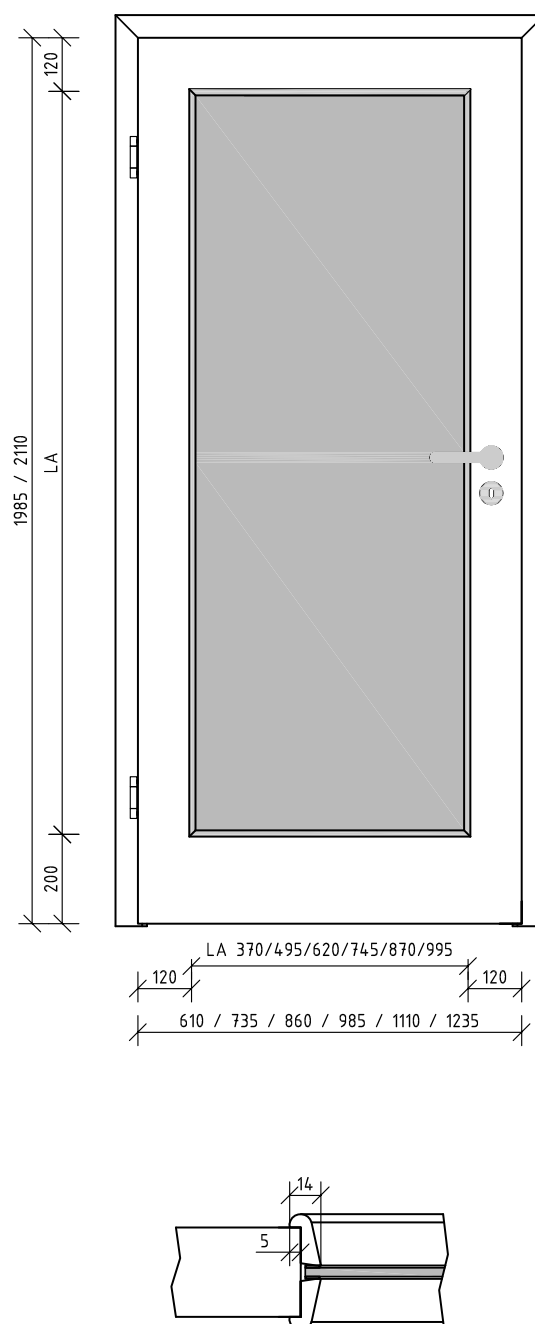

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0005-PS\_Standard\_TB-LA3.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA3   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA3  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



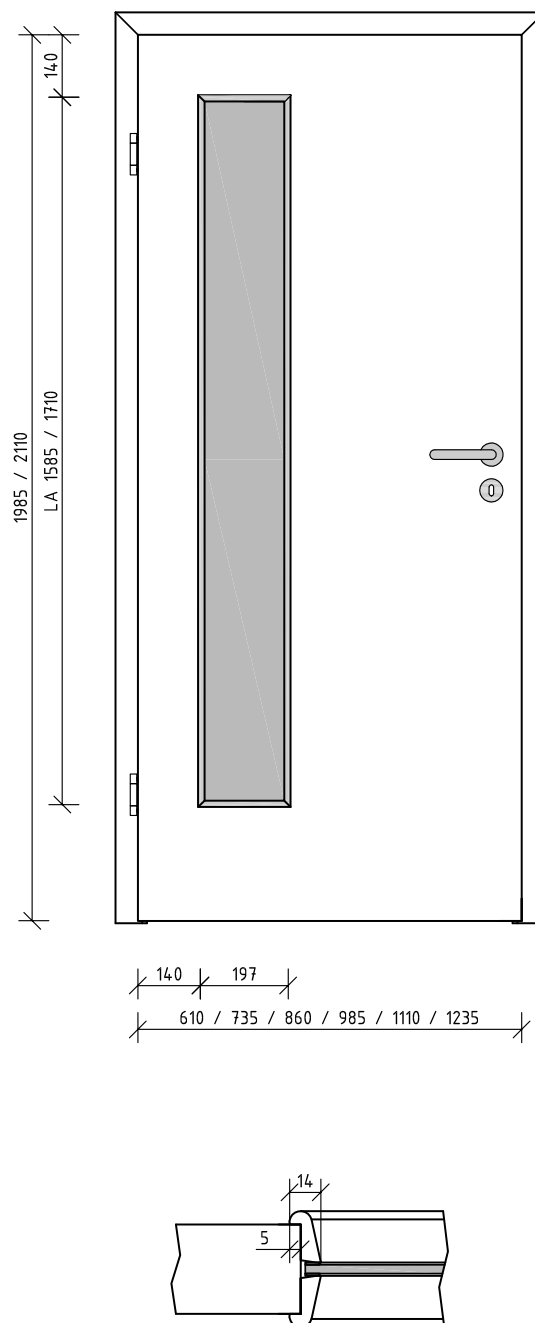

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0008-PS\_Standard\_TB-LA4-B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA4-B  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA4-B"  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | [ ] ohne, [ ] FR  |
| Nassraum       | [ ] ohne, [ ] NR  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf  |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss   |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-B  |
| Leiste                             | [ ] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [ ] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser   |
| Oberflächenart                     | [ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Dekor  |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißlack 9010, [ ] CPL Weißlack 9016, [ ] CPL Pearl White, [ ] CPL Snow White, [ ] CPL Sliver Grey, [ ] CPL Ebony, [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt, [ ] Dekor Weiß, [ ] Schichtstoff 0,8mm GHK, [ ] Schichtstoff 0,8mm GCK, [ ] Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



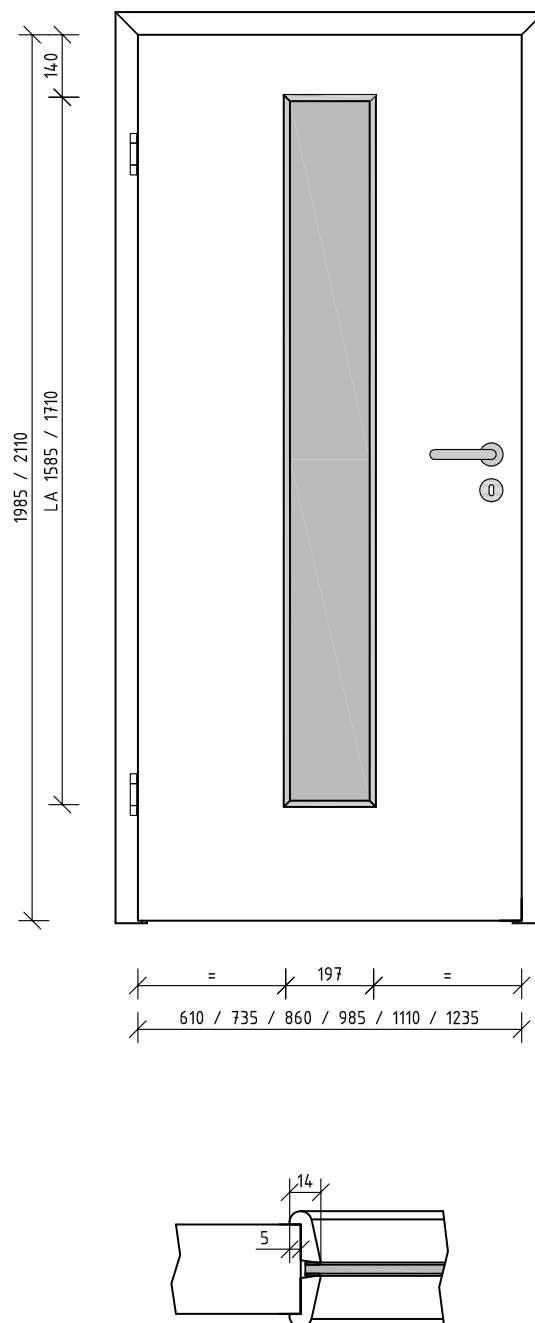

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0006-PS\_Standard\_TB-LA4-M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA4-M   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA4-M"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



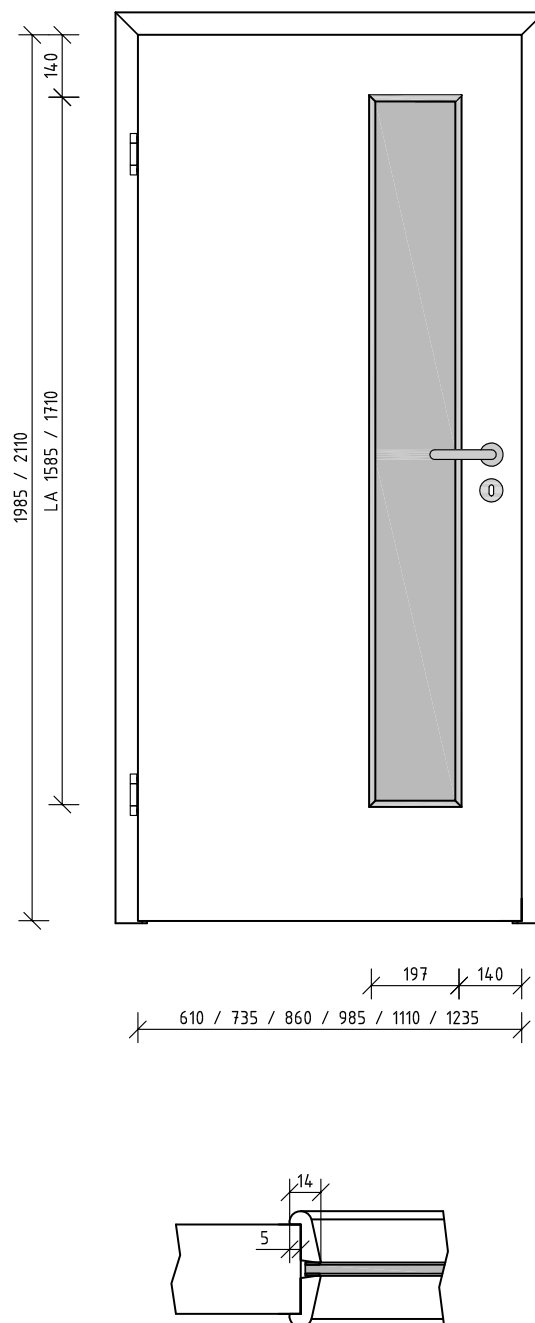

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0007-PS\_Standard\_TB-LA4-S.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA4-S   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA4-S"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-S   |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißblack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



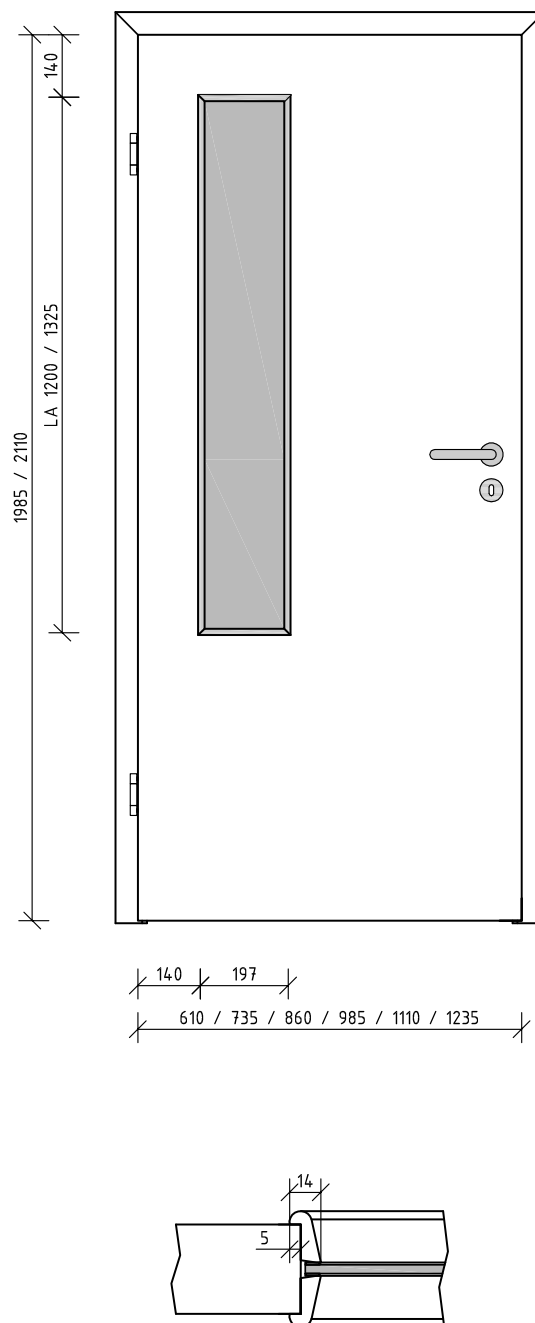

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0011-PS\_Standard\_TB-LA5-B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA5-B   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA5-B"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA5-B  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



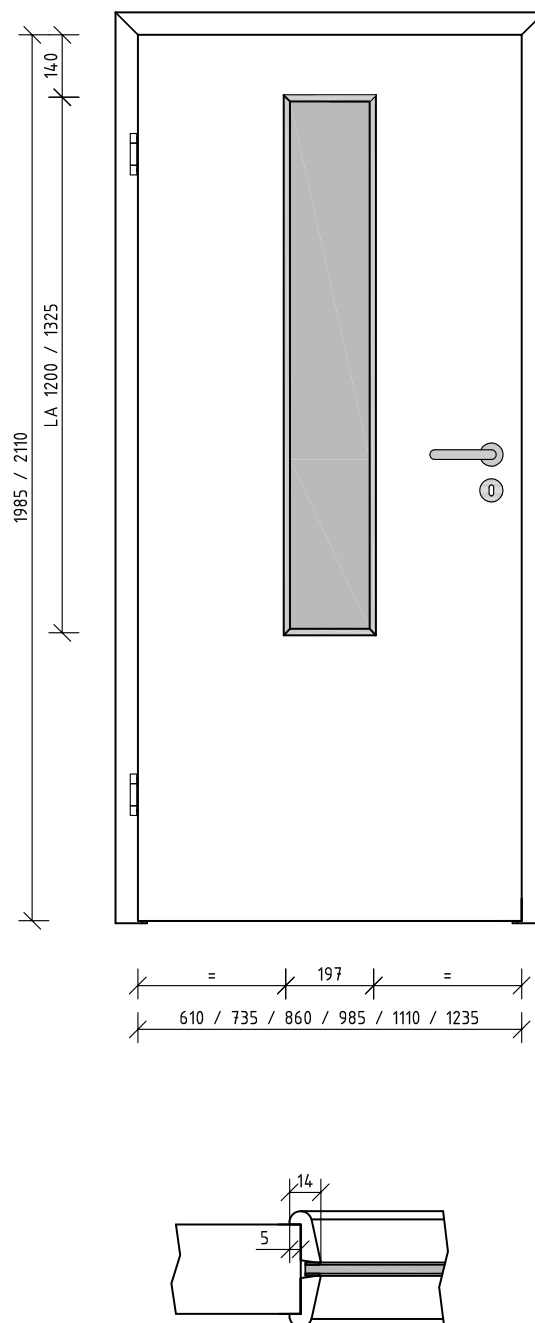

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0010-PS\_Standard\_TB-LA5-M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA5-M  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA5-M"  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | [ ] ohne, [ ] FR  |
| Nassraum       | [ ] ohne, [ ] NR  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA5-M   |
| Leiste                             | [ ] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [ ] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | [ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Dekor   |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißblack 9010, [ ] CPL Weißblack 9016, [ ] CPL Pearl White, [ ] CPL Snow White, [ ] CPL Sliver Grey, [ ] CPL Ebony, [ ] Weißblack 9010, [ ] Weißblack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißblack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt, [ ] Dekor Weiß, [ ] Schichtstoff 0,8mm GHK, [ ] Schichtstoff 0,8mm GCK, [ ] Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



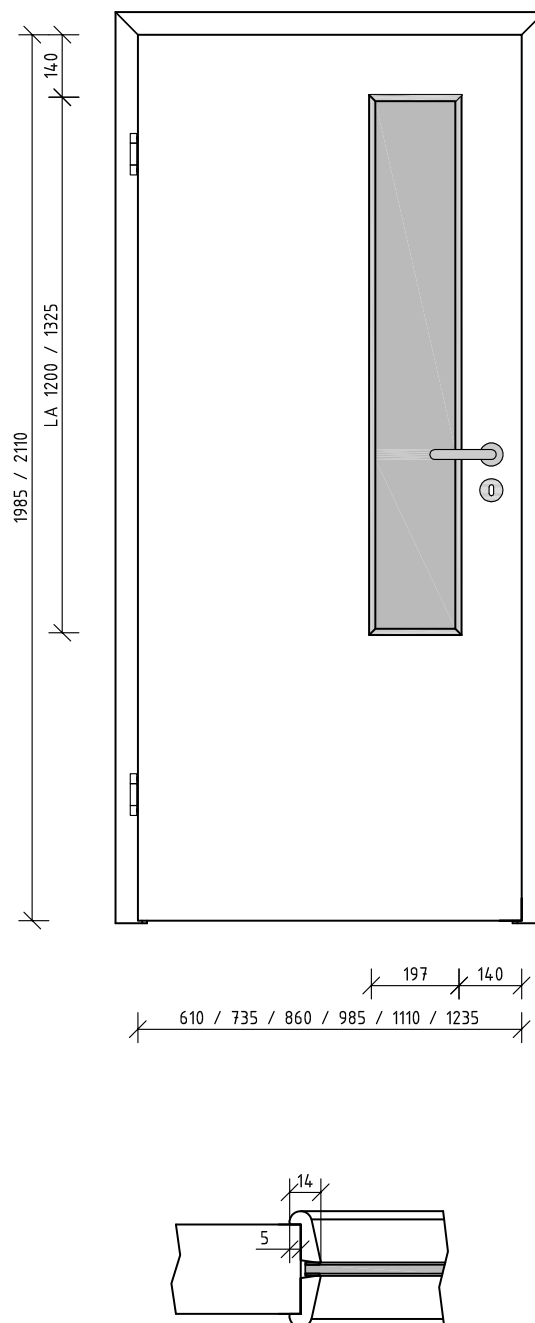

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0009-PS\_Standard\_TB-LA5-S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA5-S   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA5-S"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA5-S  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



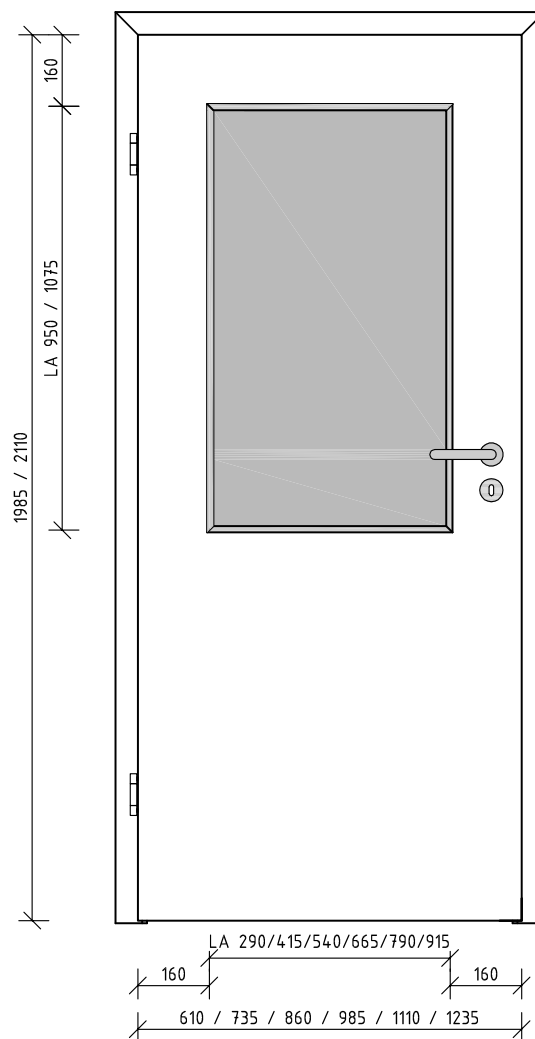

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0281-PS\_Standard\_TB-LA6.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA6   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA6"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA6  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



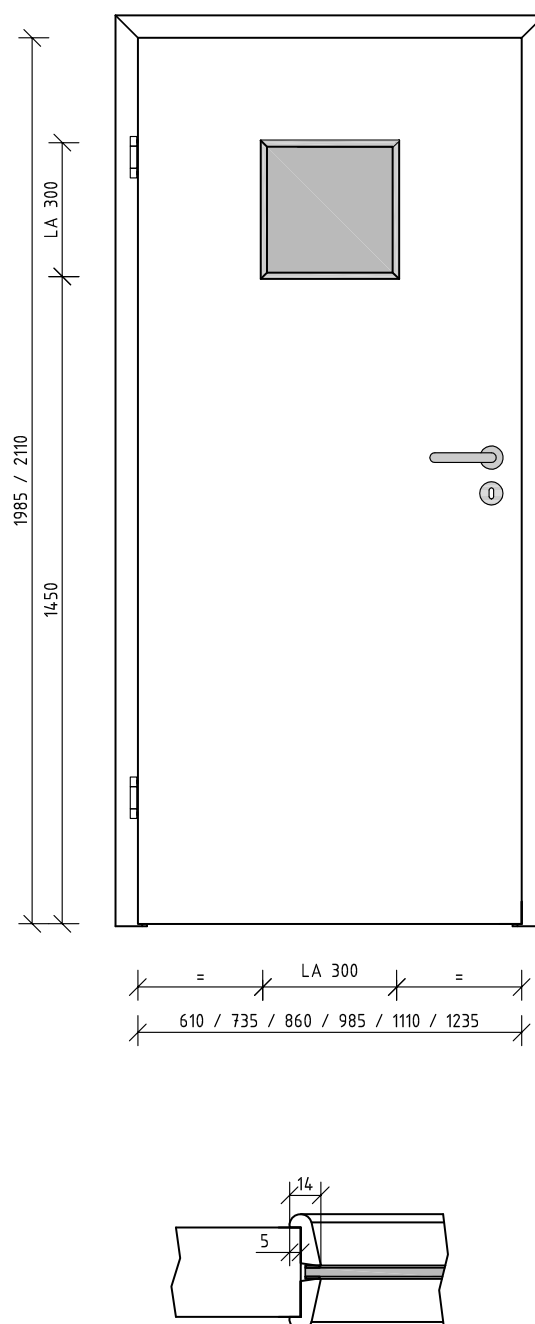

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0282-PS\_Standard\_TB-LA7.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA7   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA7"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2                        |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA7  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



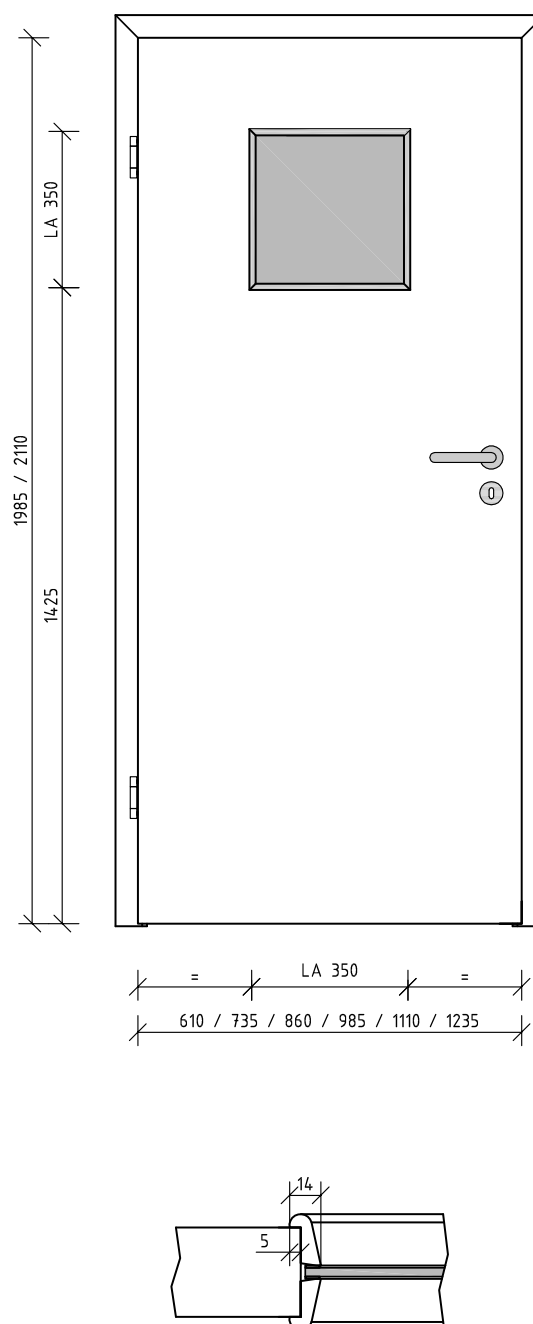

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0283-PS\_Standard\_TB-LA8.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA8   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA8"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2                        |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA8  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



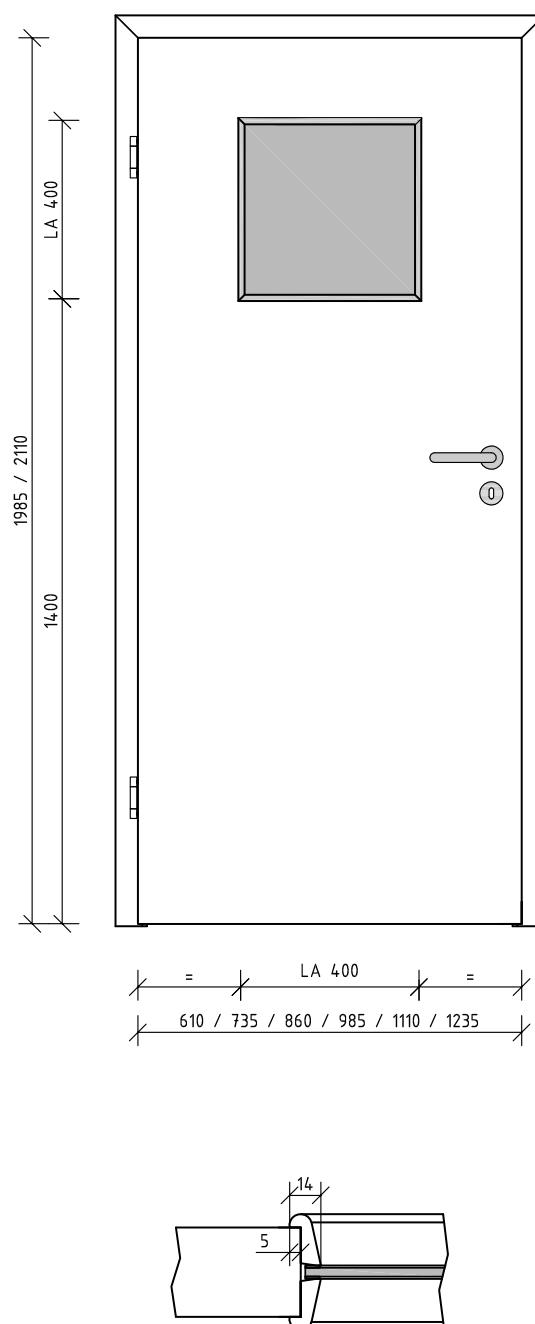

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0284-PS\_Standard\_TB-LA9.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA9   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA9"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2                        |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA9   |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißblack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



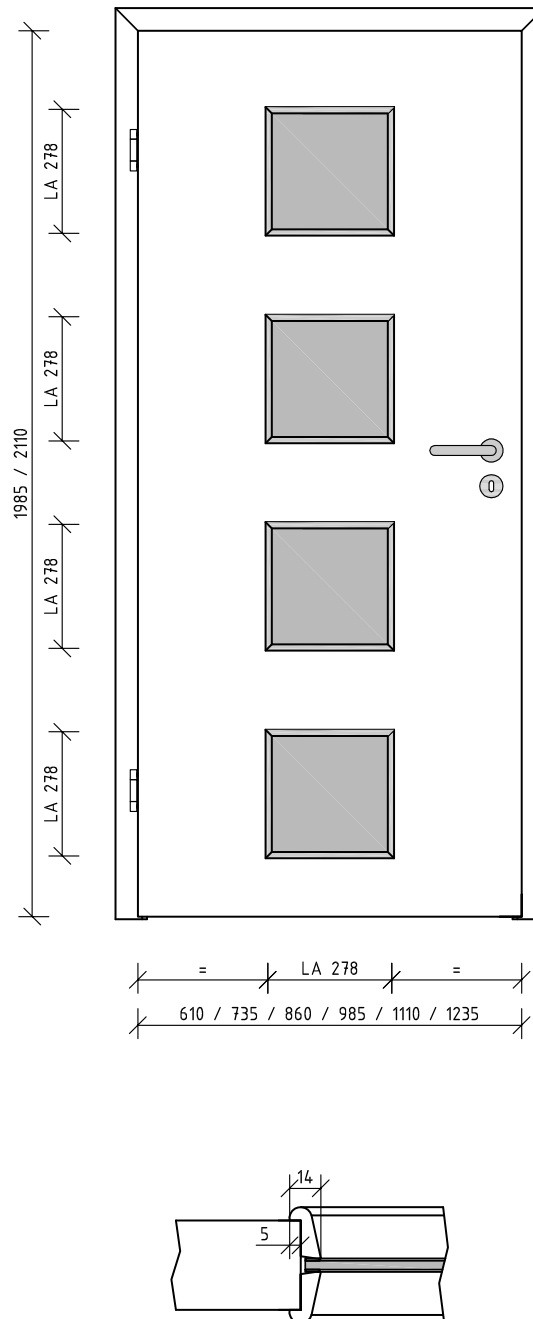

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0285-PS\_Standard\_TB-LA10.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA10  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA10"  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA10  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißblack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



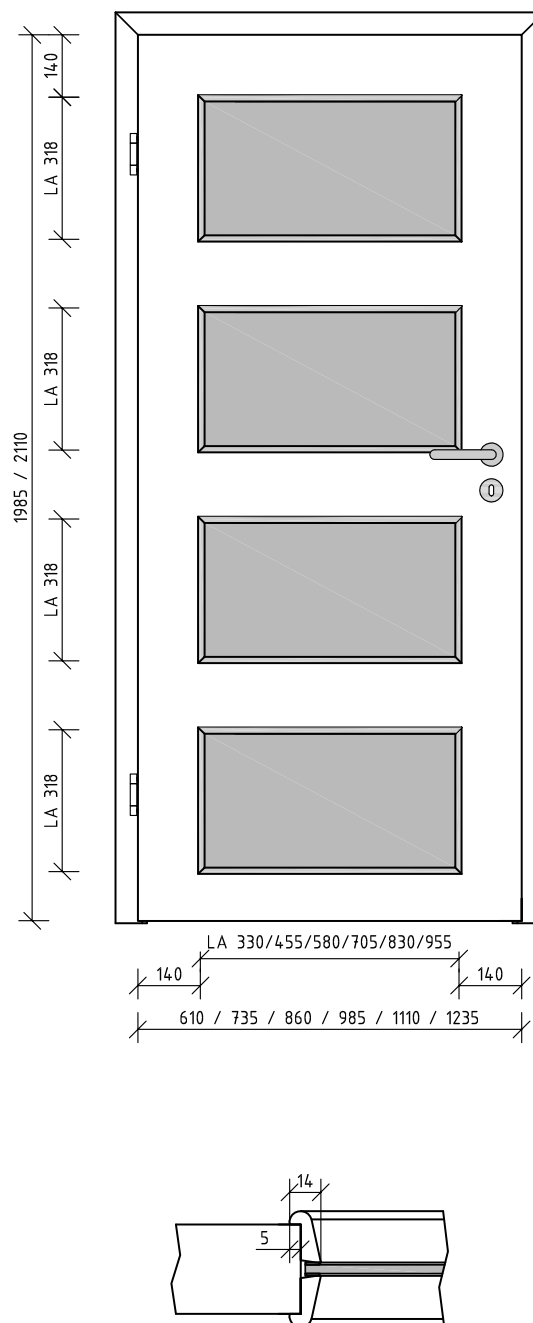

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0286-PS\_Standard\_TB-LA11.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA11  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA11"  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA11   |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



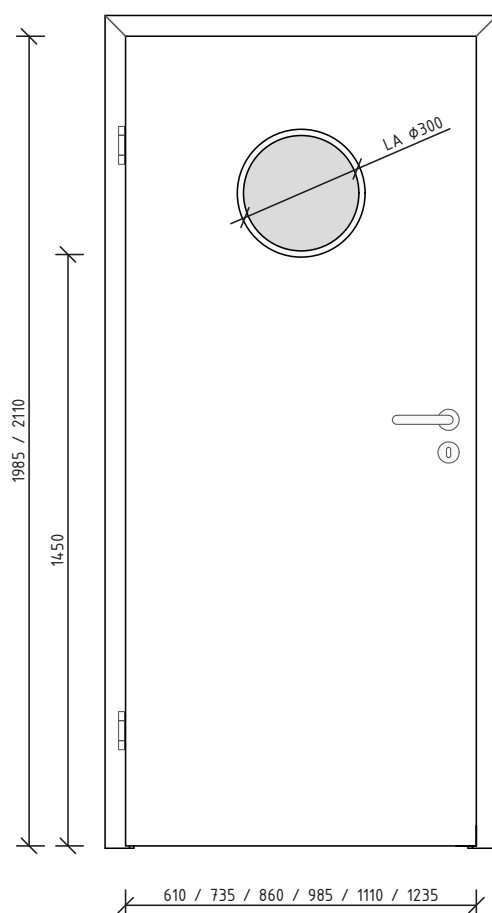

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0287-PS\_Standard\_TB-LA12.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA12  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA12"  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA12   |
| Leiste                             | Rahmen Profil G28 (fest verglast) Edelstahl  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |



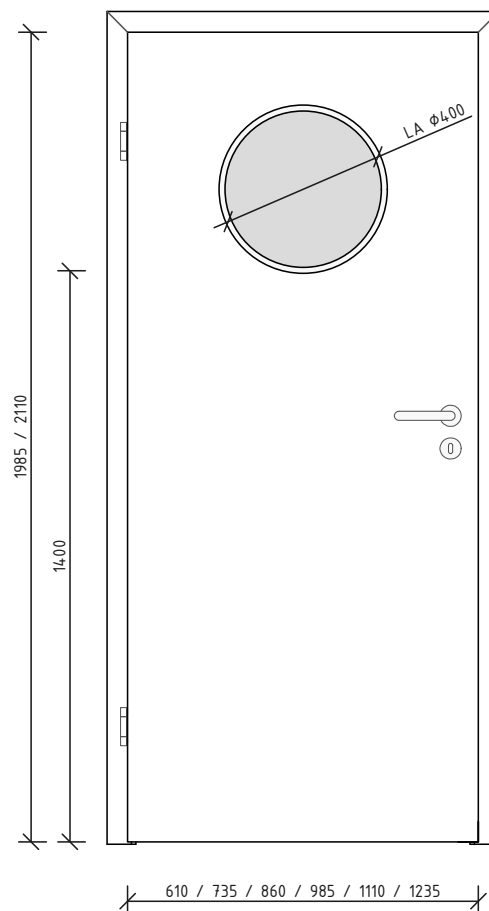

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0288-PS\_Standard\_TB-LA13.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA13  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA13"  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA13   |
| Leiste                             | Rahmen Profil G28 (fest verglast) Edelstahl  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |





AURA


Seite 61



CORONA


Seite 86






A310

Seite 62




A830

Seite 64




A830-LA4M

Seite 66




A831

Seite 68




A832

Seite 70




A832-LA4M

Seite 72




A833

Seite 74




A833-LA4M

Seite 76




A834

Seite 78




A834-LA4S

Seite 80




A850

Seite 82



A851

Seite 84

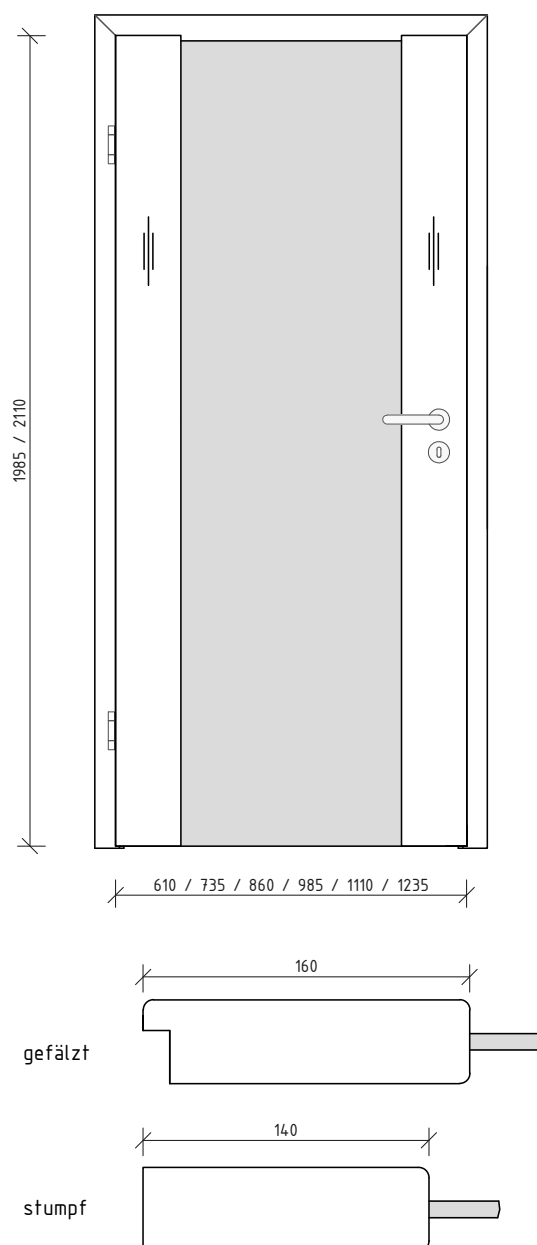

Türblatt Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0296-PS\_Design\_A310.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A310                         |
| Beschreibung      | Wangentürblatt mit eingetreteter ESG-H Verglasung (8mm)         |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|      |   |
|------|---|
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
|------|---|

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210 x 1985, 2110, 2235                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184 x 1972, 2097, 2222                                    |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Holzwerkstoffplatte  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 3-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG-H 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$  z.B.  $1985 / 5 = 397$

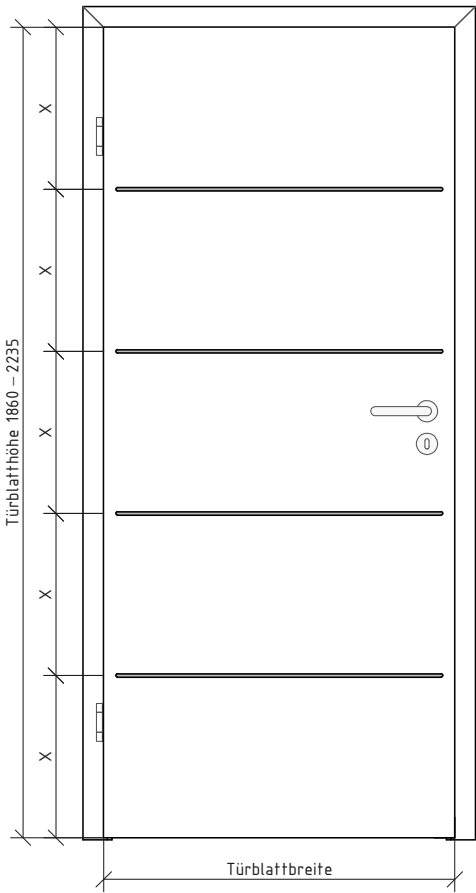

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$  z.B.  $(1972 + 13) / 5 = 397$

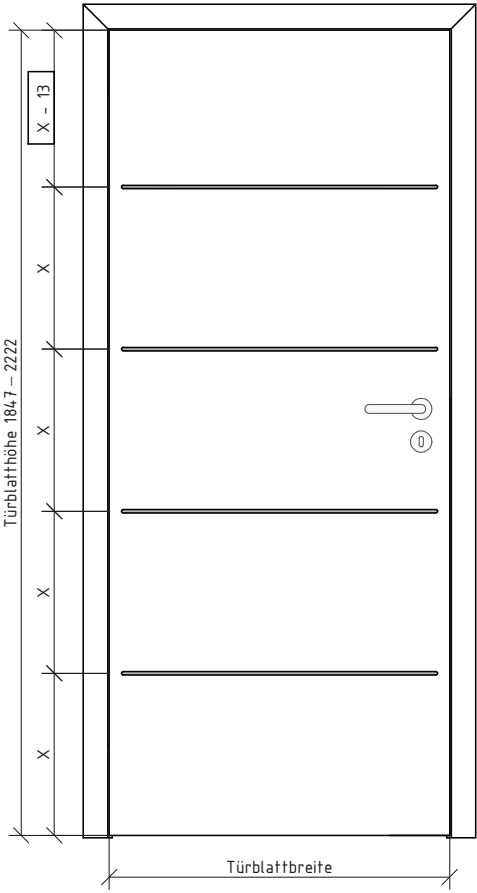

0306-PS\_Design\_A\_C730\_830.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A830  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



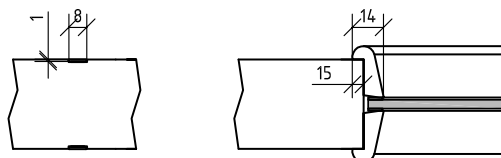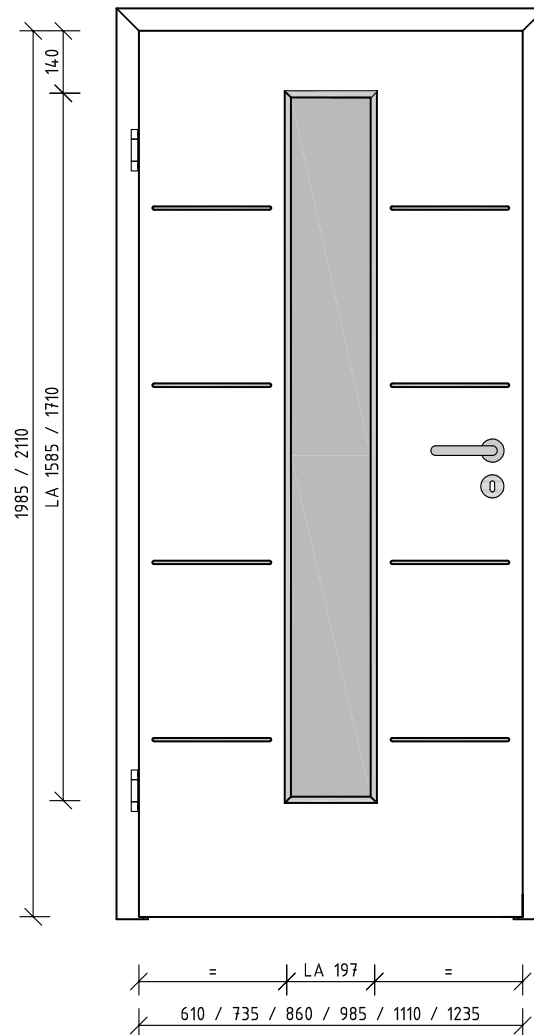

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0307-PS\_DesIgn\_A\_C730\_830-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A830-LA4M   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M  |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



gefälzt:

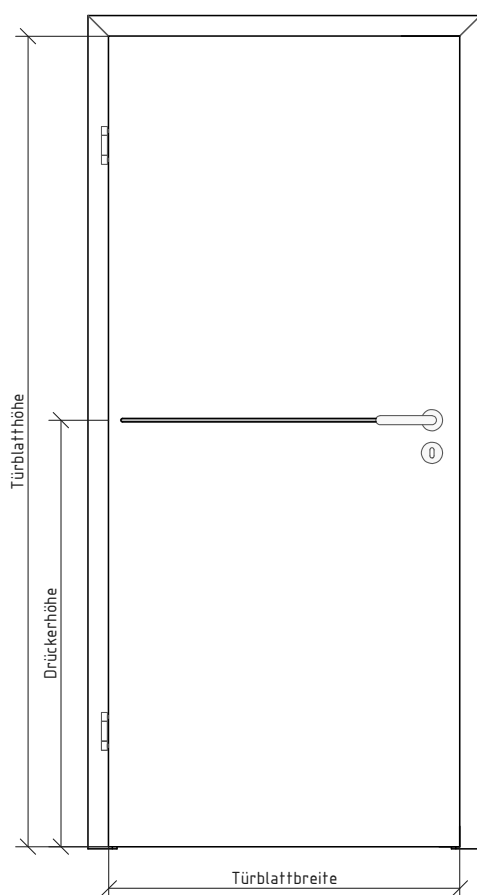

stumpf:

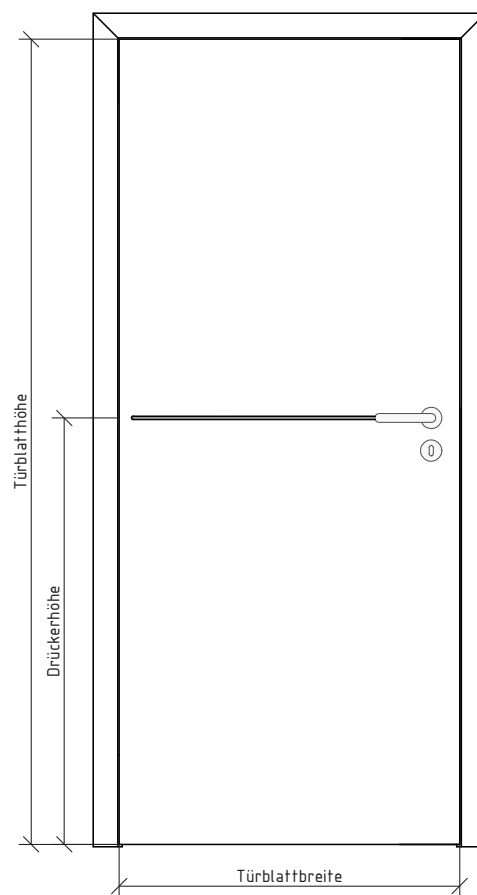

0308-PS\_Design\_A\_C731\_831.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A831  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



gefälzt:

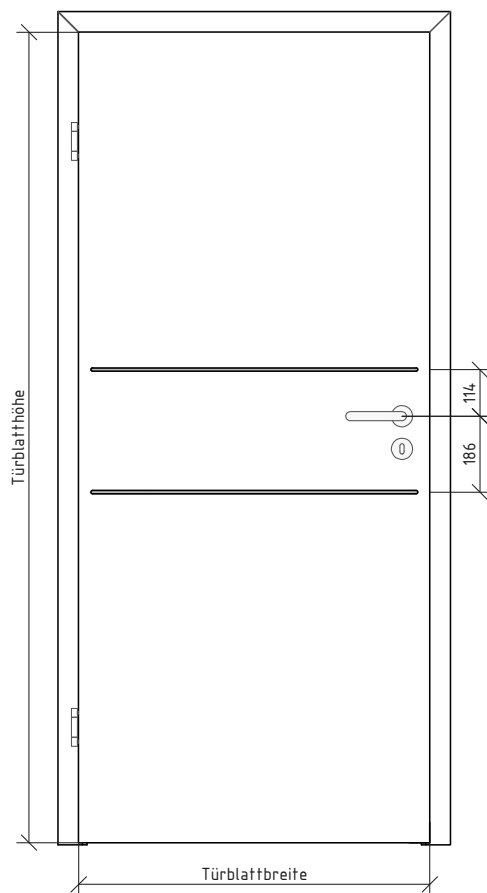

stumpf:

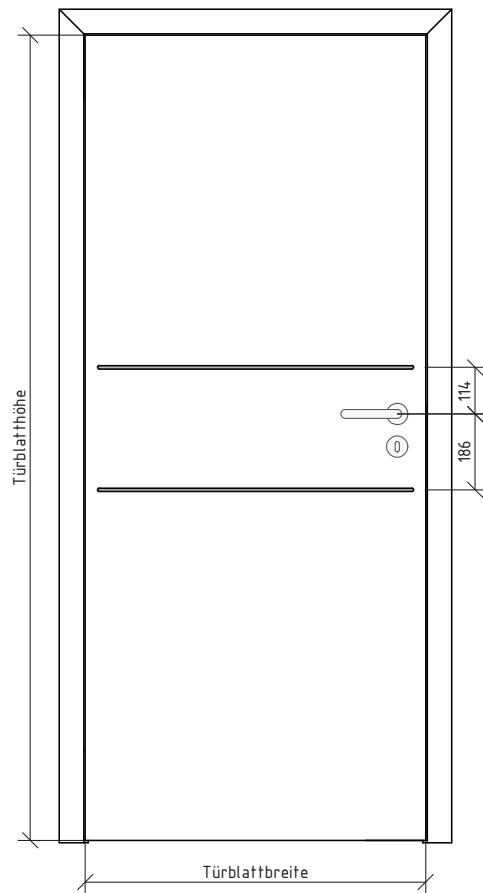

0309-PS\_Design\_A\_C732\_832.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A832  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



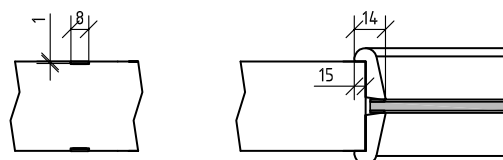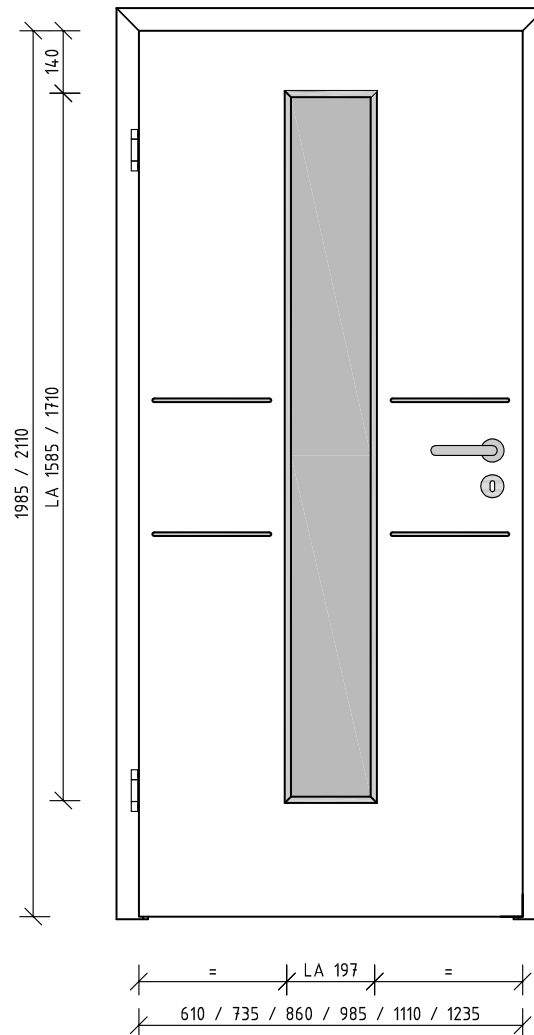

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0310-PS\_Design\_A\_C732\_832-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A832-LA4M  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | [ ] Lack, [ ] G-TEC®  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




gefälzt:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1985 - 600) / 3 = 461,7$

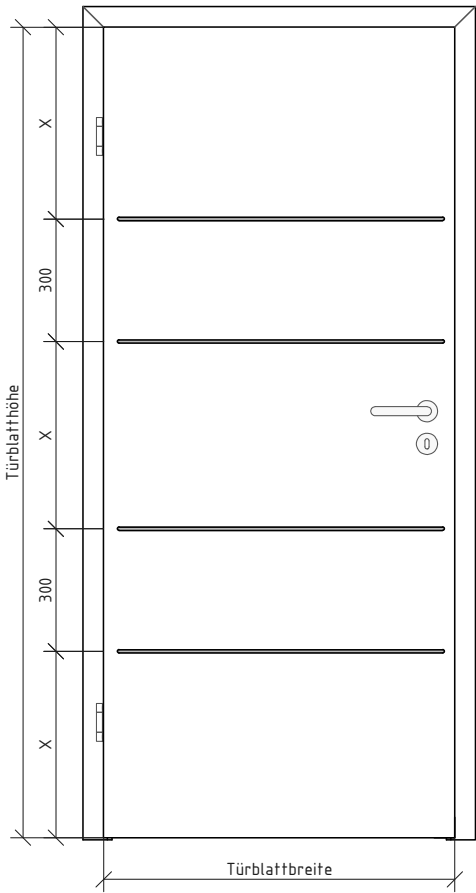

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1972 - 600) / 3 = 457,3$

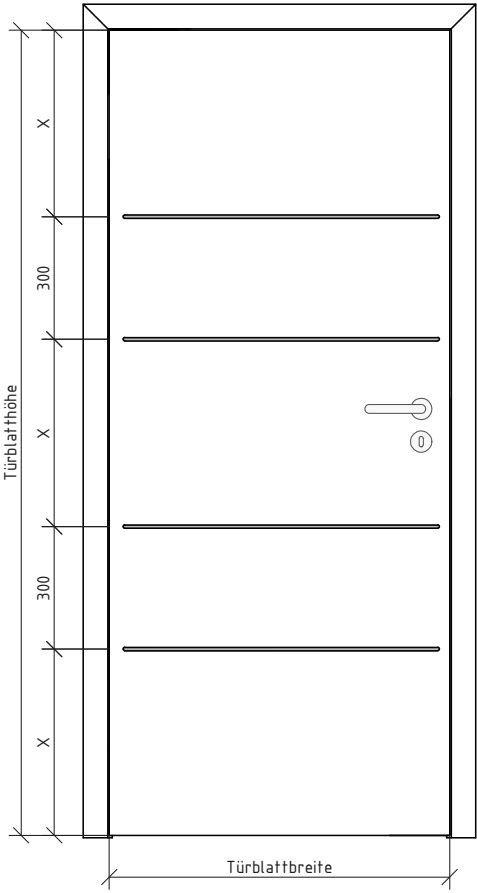

0311-PS\_Design\_A\_C733\_833.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A833  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



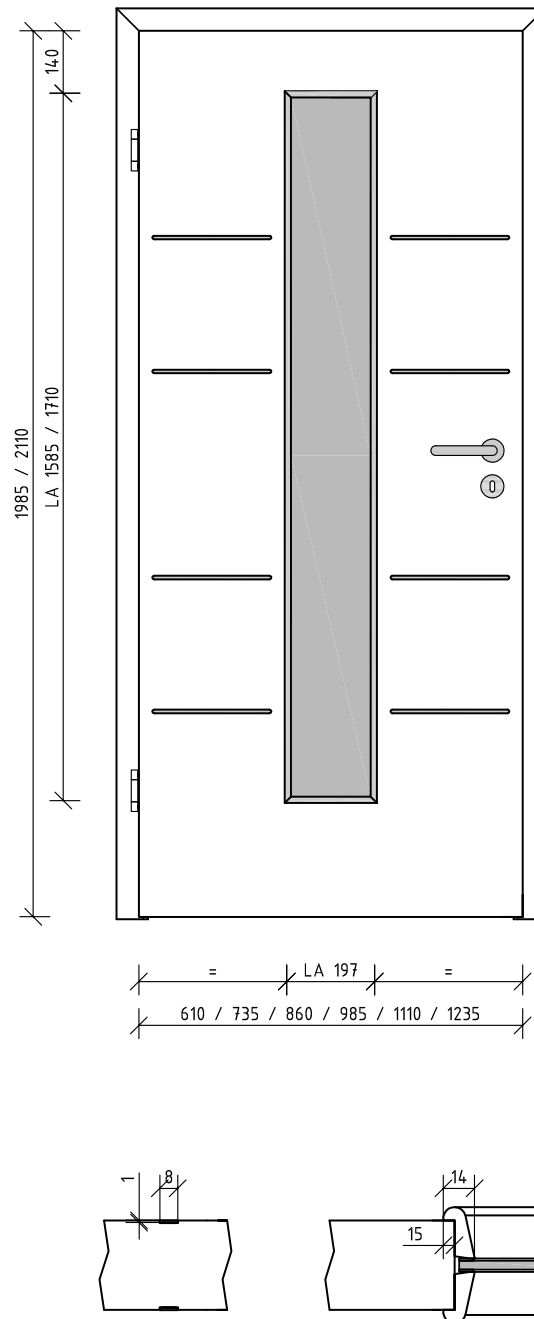

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0312-PS\_DesIgn\_A\_C733\_833-LA4M.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A833-LA4M  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | [ ] Lack, [ ] G-TEC®  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$  z.B.  $1985 / 5 = 397$

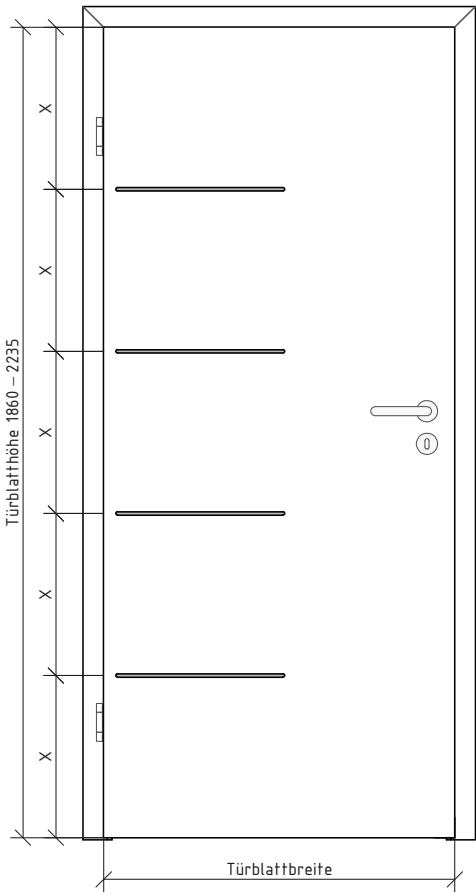

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$  z.B.  $(1972 + 13) / 5 = 397$

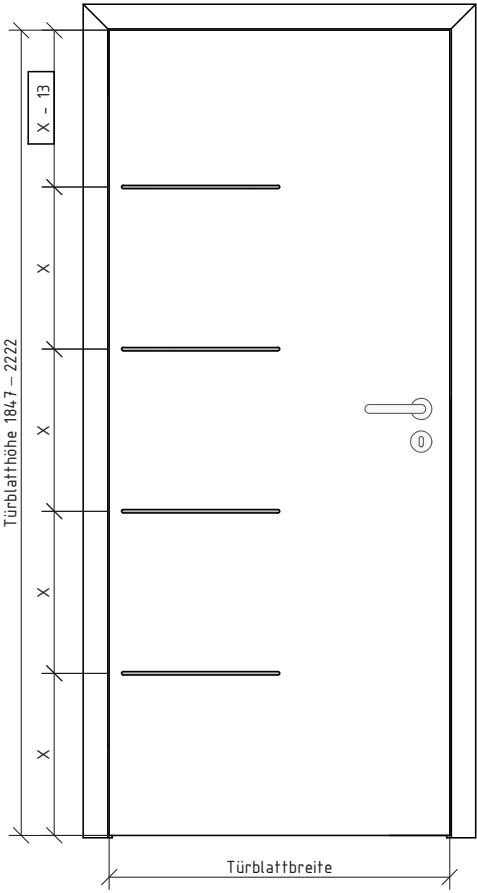

0313-PS\_Design\_A\_C734\_834.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A834  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



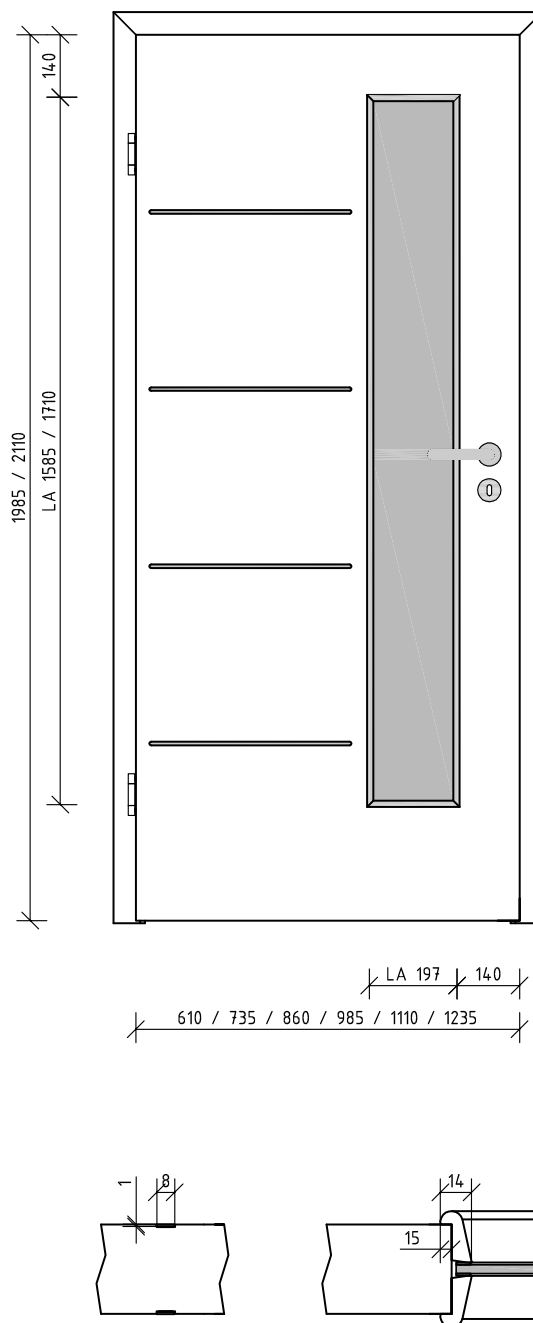

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0314-PS\_Design\_A\_C734\_834-LA4S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A834-LA4S  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-S   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | [ ] Lack, [ ] G-TEC®  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



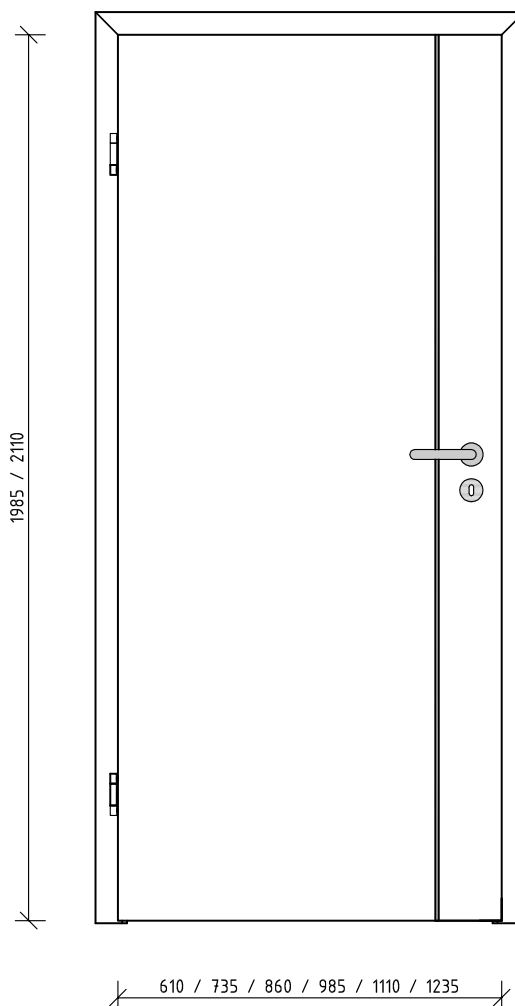

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0315-PS\_Design\_A\_C750\_850.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A850  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



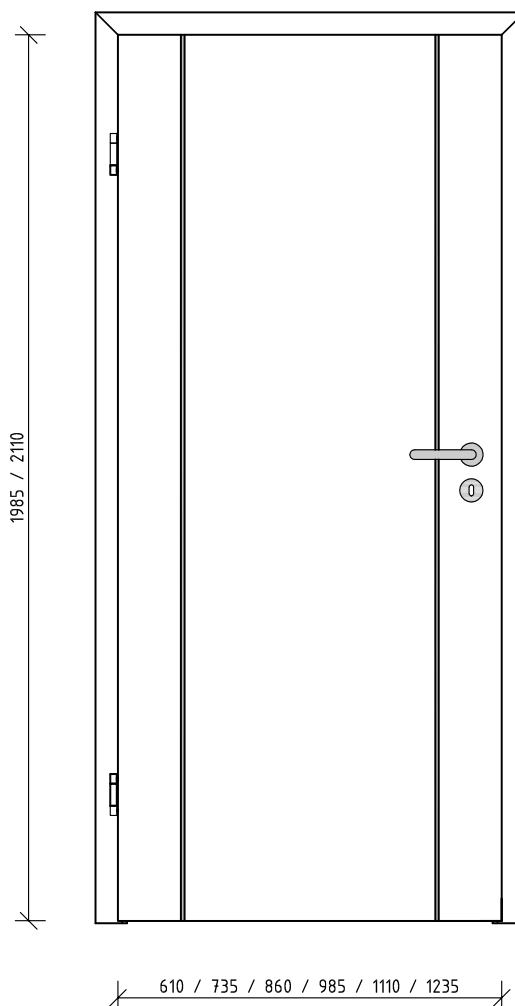

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0316-PS\_Deslgn\_A\_C751\_851.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A851  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |
| C730  | C730-LA4M   | C731  | C732  | C732-LA4M   |
| Seite 87  | Seite 89  | Seite 91  | Seite 93  | Seite 95  |
|    |    |    |    |    |
| C733  | C733-LA4M   | C734  | C734-LA4S   | C750  |
| Seite 97  | Seite 99  | Seite 101   | Seite 103   | Seite 105   |
|   |   |   |   |   |
| C751  | C830  | C830-LA4M   | C831  | C832  |
| Seite 107   | Seite 109   | Seite 111   | Seite 113   | Seite 115   |
|  |  |  |  |  |
| C832-LA4M   | C833  | C833-LA4M   | C834  | C834-LA4S   |
| Seite 117   | Seite 119   | Seite 121   | Seite 123   | Seite 125   |
|  |  |   |   |   |
| C850  | C851  |   |   |   |
| Seite 127   | Seite 129   |   |   |   |


gefälzt:

$$X = \text{Türblatthöhe} / 5 \quad \text{z.B. } 1985 / 5 = 397$$

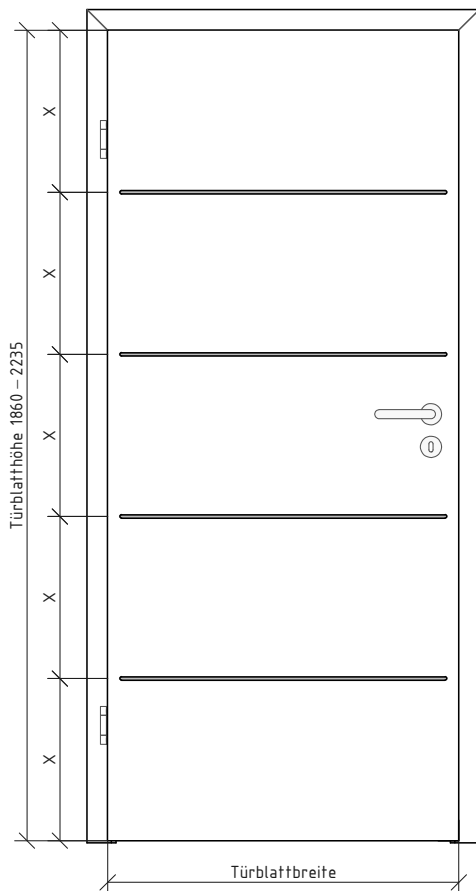

stumpf:

$$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5 \quad \text{z.B. } (1972 + 13) / 5 = 397$$

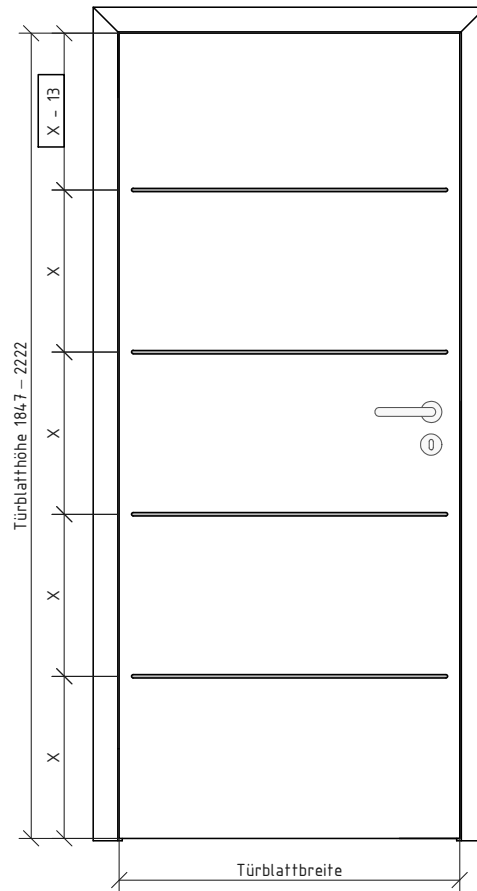

0306-PS\_Design\_A\_C730\_830.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C730  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



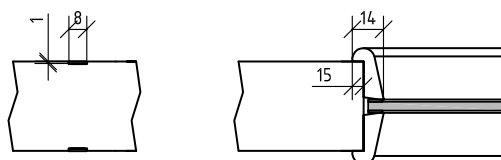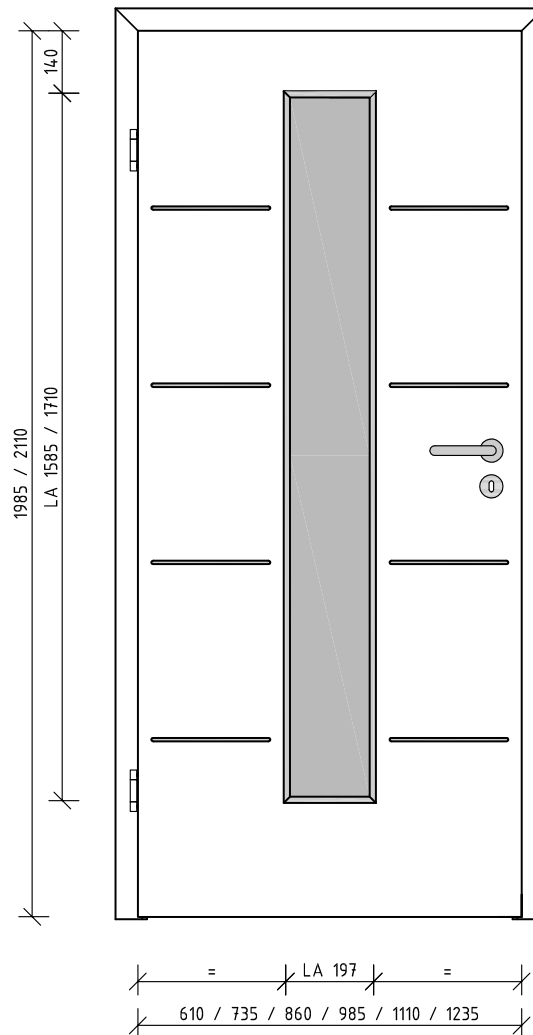

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0307-PS\_DesIgn\_A\_C730\_830-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C730-LA4M  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



gefälzt:

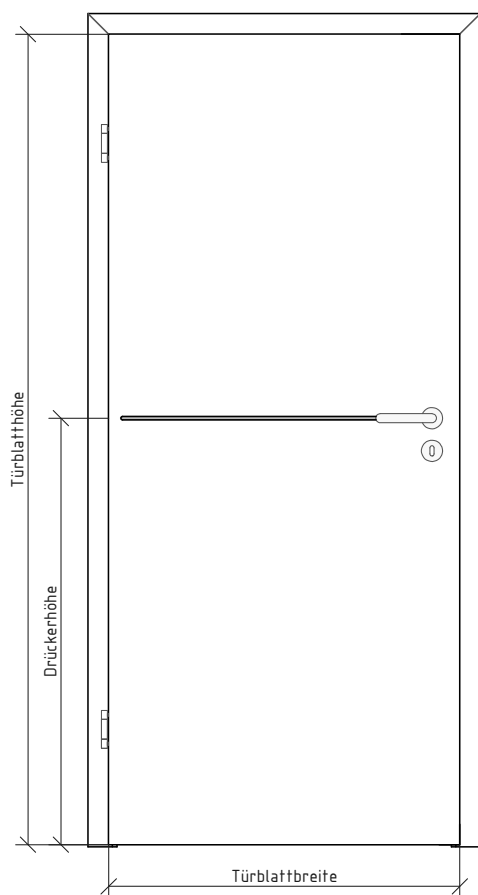

stumpf:

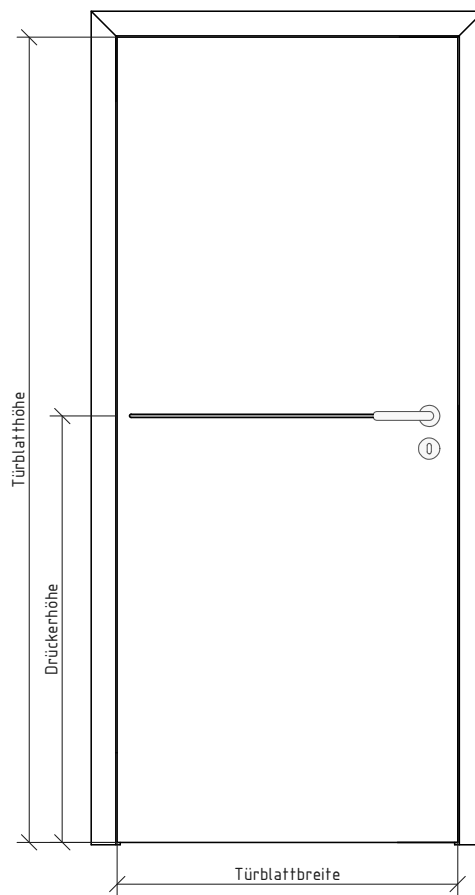

0308-PS\_Design\_A\_C731\_831.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C731  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |






gefälzt:

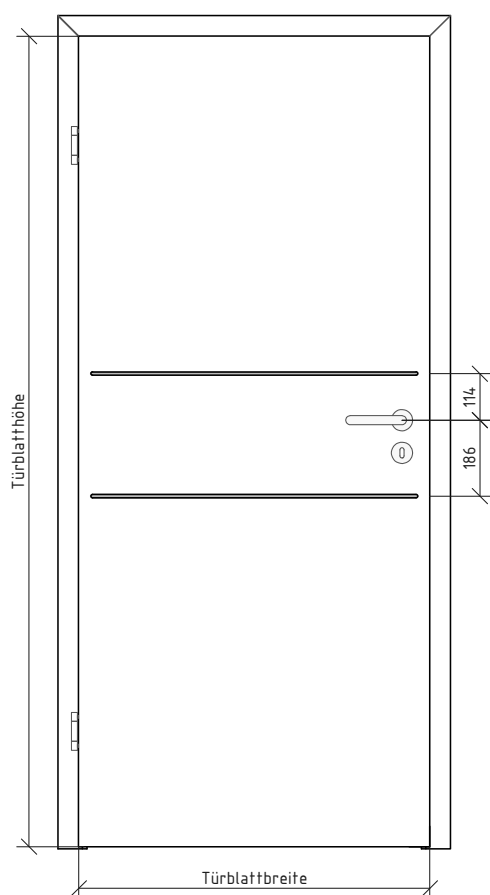

stumpf:

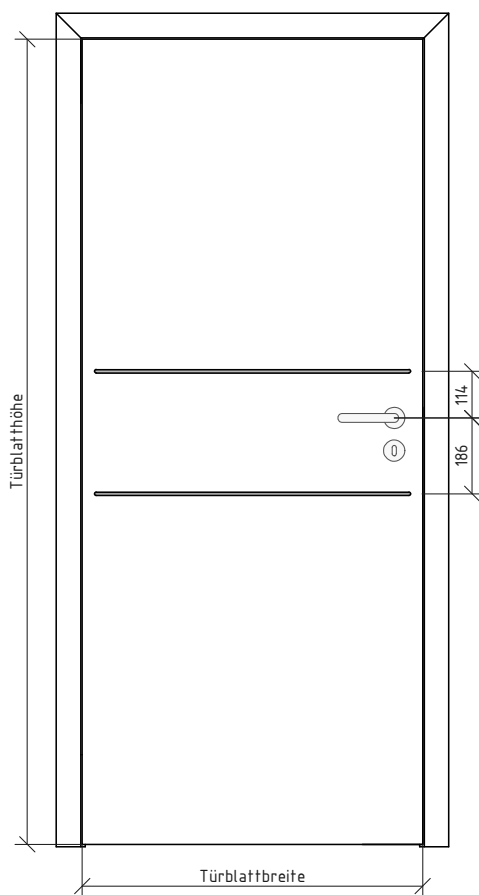

0309-PS\_Design\_A\_C732\_832.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C732  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



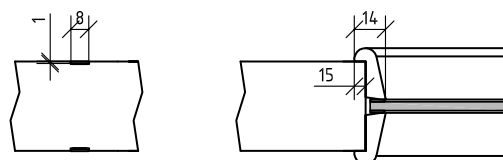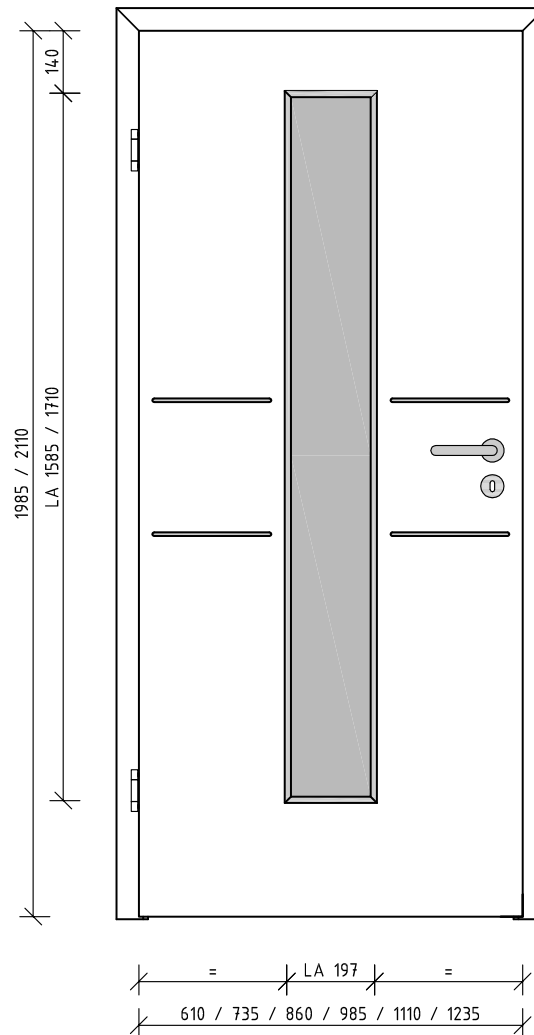

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0310-PS\_Design\_A\_C732\_832-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C732-LA4M  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




gefälzt:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1985 - 600) / 3 = 461,7$

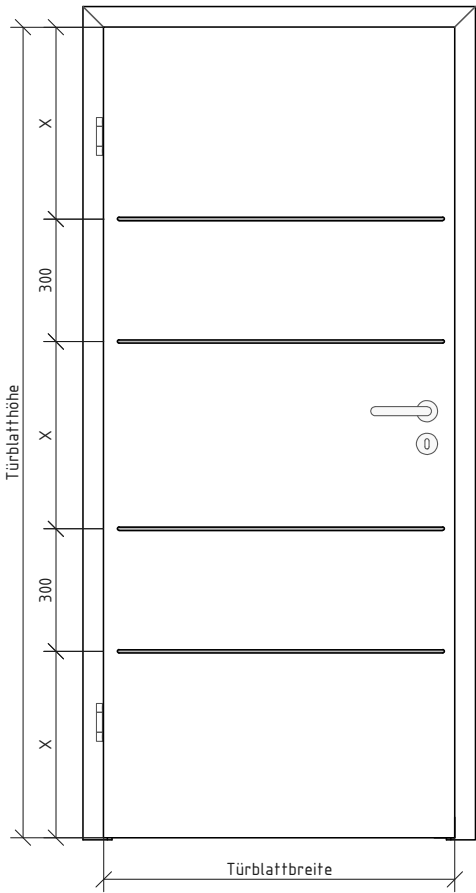

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1972 - 600) / 3 = 457,3$

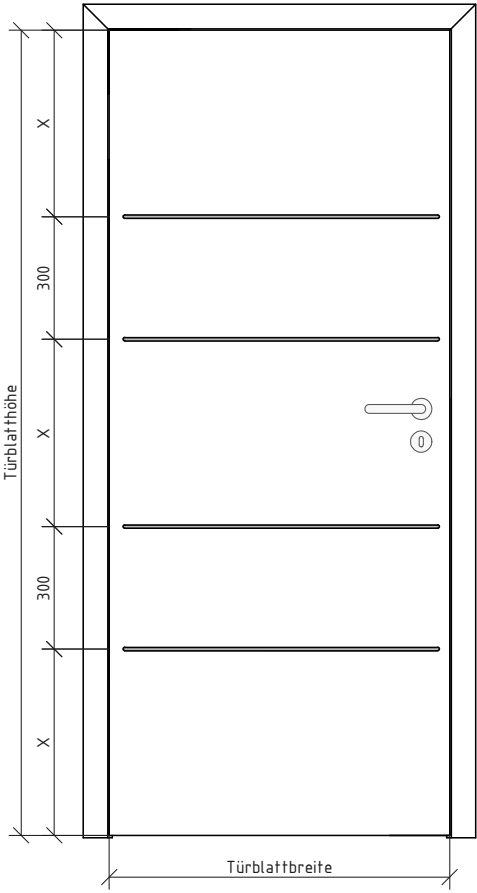

0311-PS\_Design\_A\_C733\_833.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C733  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



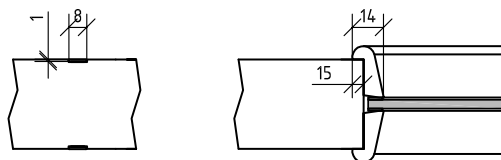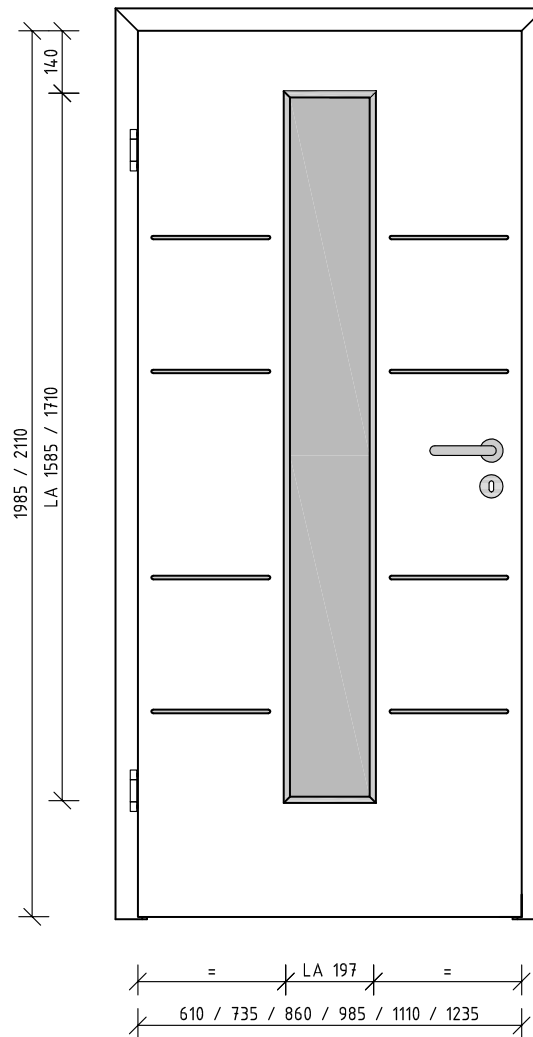

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0312-PS\_Design\_A\_C733\_833-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C733-LA4M  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |






gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$  z.B.  $1985 / 5 = 397$

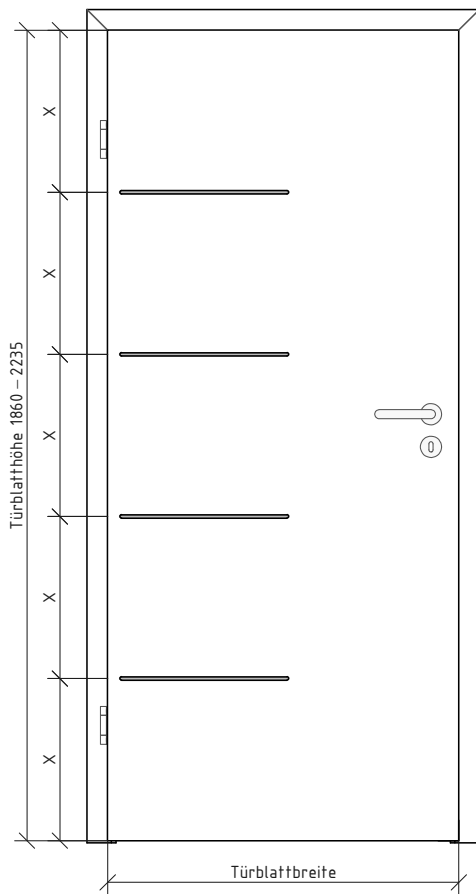

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$  z.B.  $(1972 + 13) / 5 = 397$

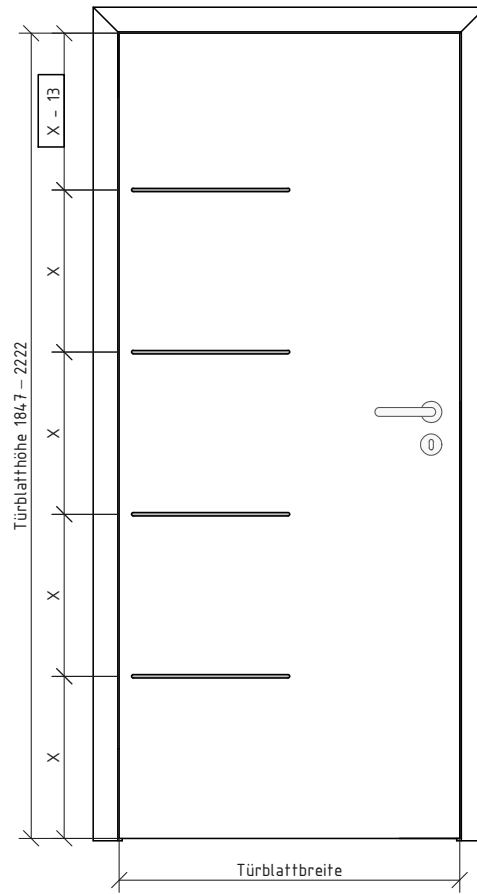

0313-PS\_Design\_A\_C734\_834.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C734  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



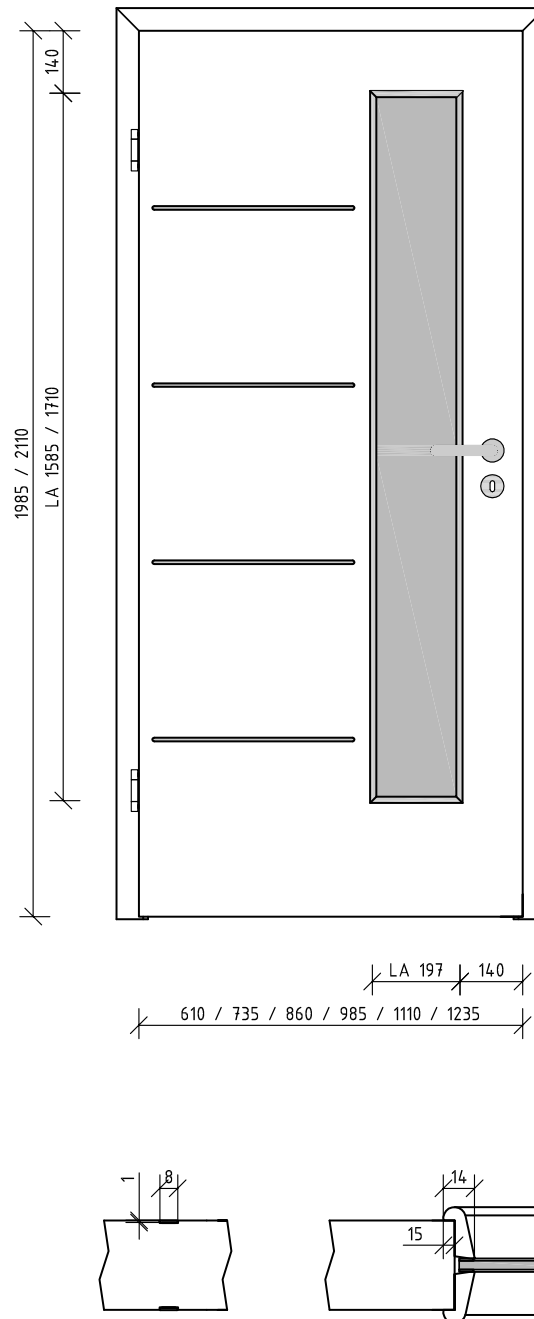

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0314-PS\_Design\_A\_C734\_834-LA4S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C734-LA4S  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt                                    |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf   |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-S   |
| Leiste                             | Leistsätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | [ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



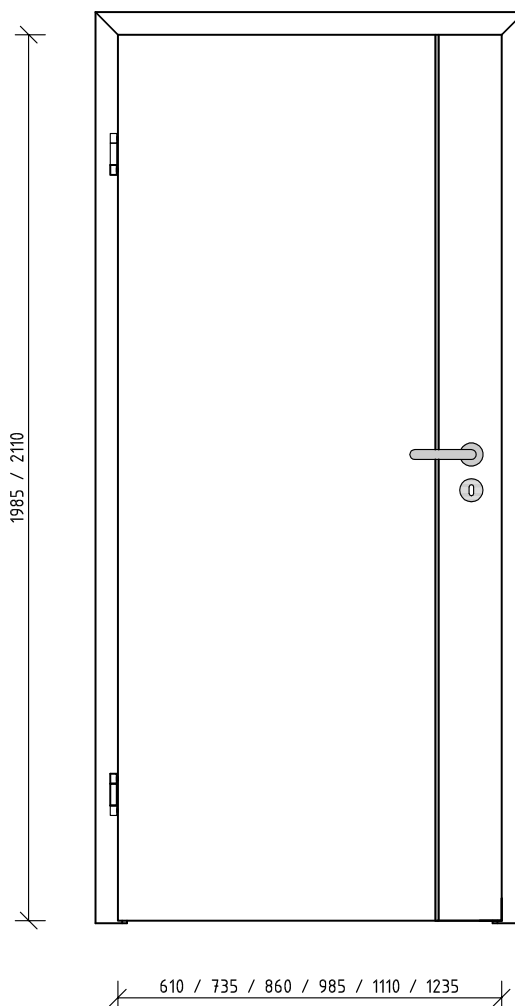

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0315-PS\_Design\_A\_C750\_850.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C750  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



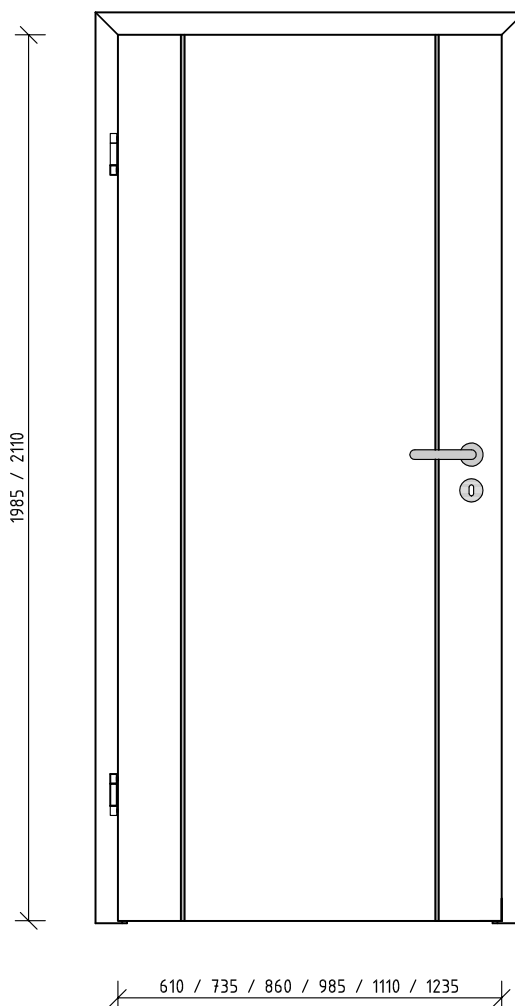

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0316-PS\_Deslgn\_A\_C751\_851.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C751  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |






gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$  z.B.  $1985 / 5 = 397$

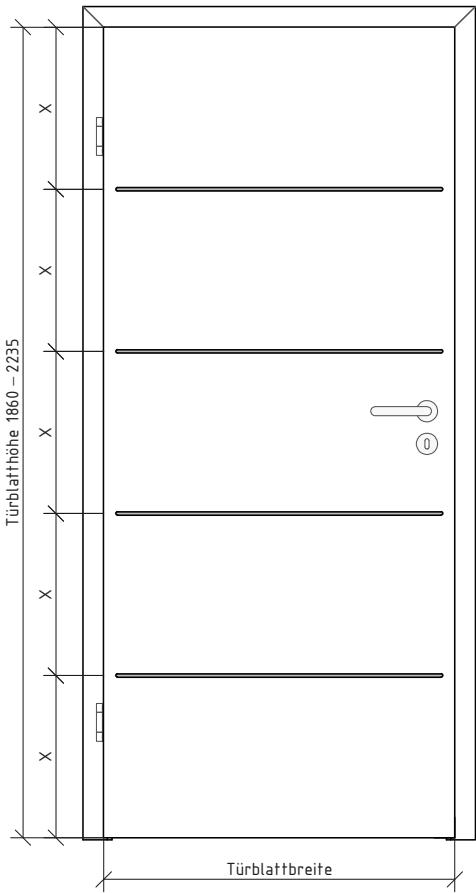

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$  z.B.  $(1972 + 13) / 5 = 397$

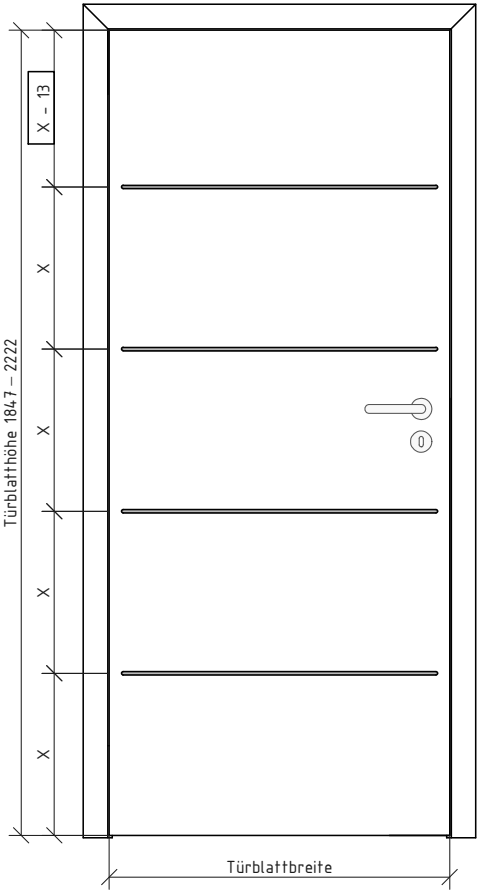

0306-PS\_Design\_A\_C730\_830.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C830  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



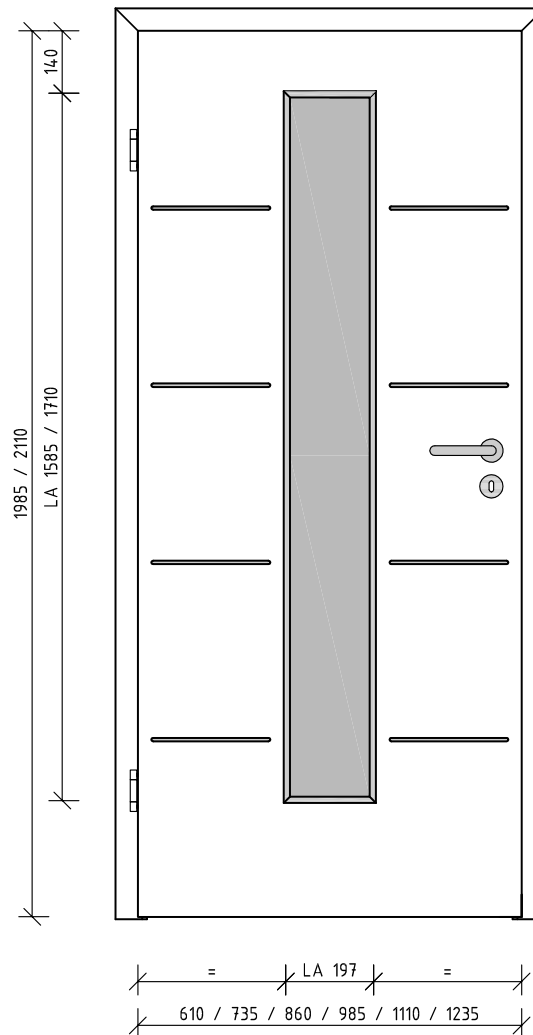

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0307-PS\_DesIgn\_A\_C730\_830-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C830-LA4M   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



gefälzt:

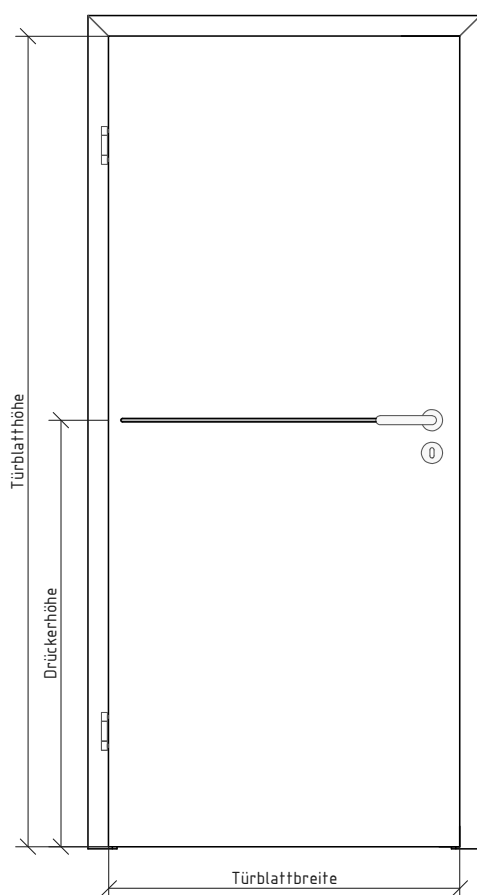

stumpf:

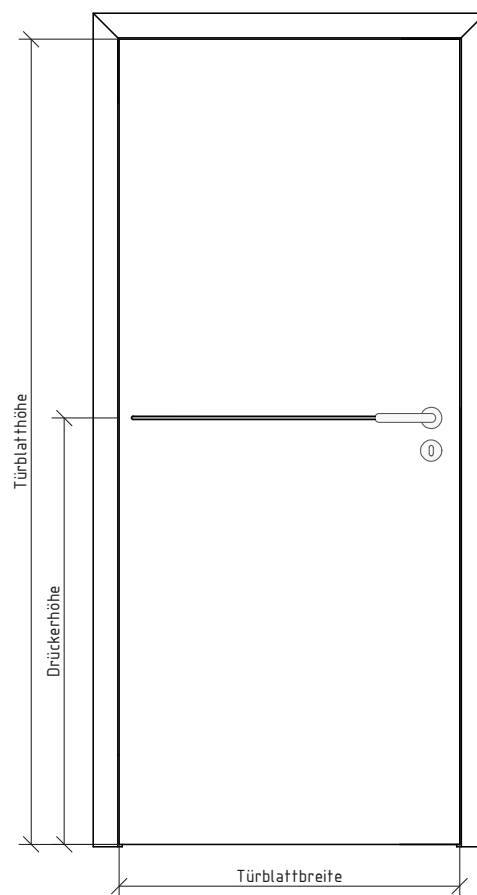

0308-PS\_Design\_A\_C731\_831.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C831  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



gefälzt:

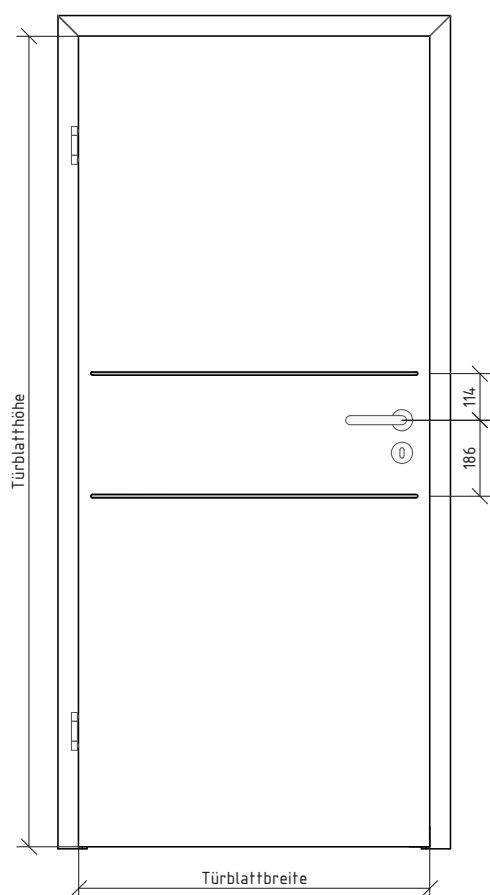

stumpf:

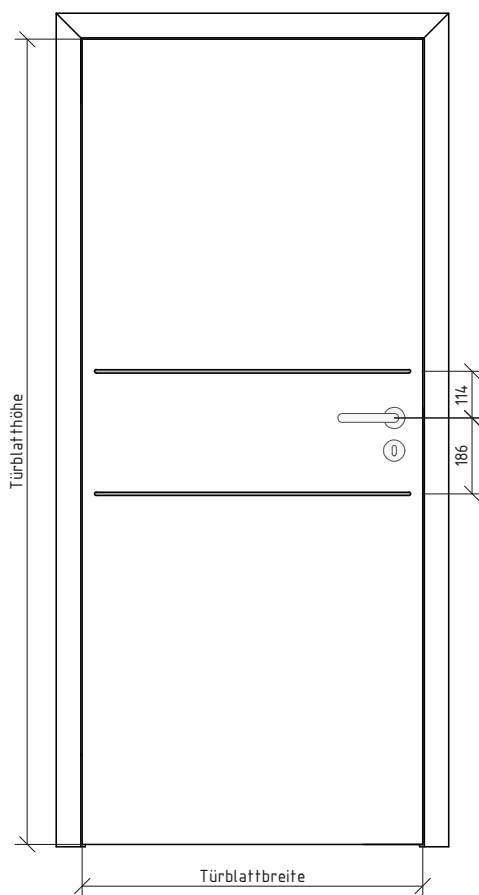

0309-PS\_Design\_A\_C732\_832.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C832  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |





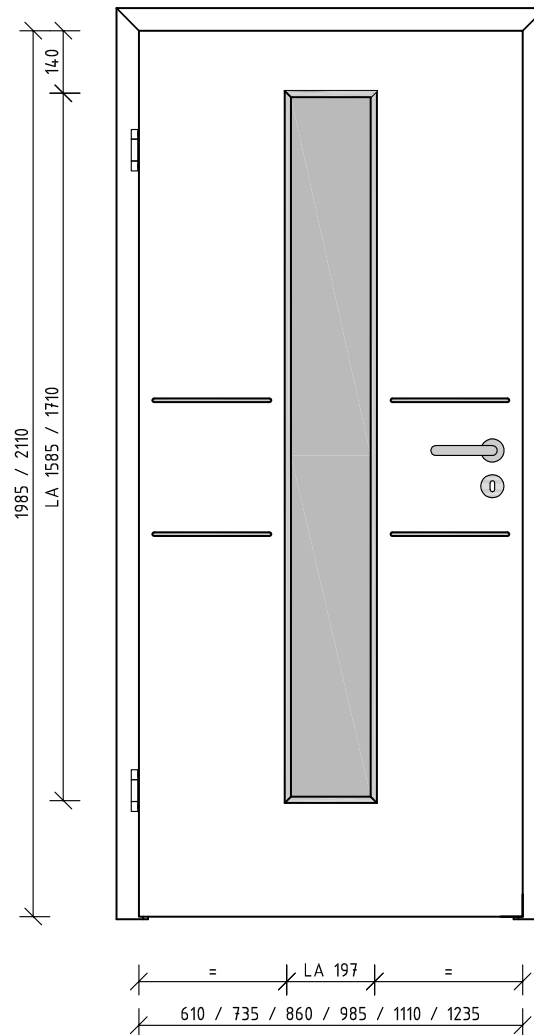

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0310-PS\_Design\_A\_C732\_832-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C832-LA4M   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




gefälzt:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1985 - 600) / 3 = 461,7$

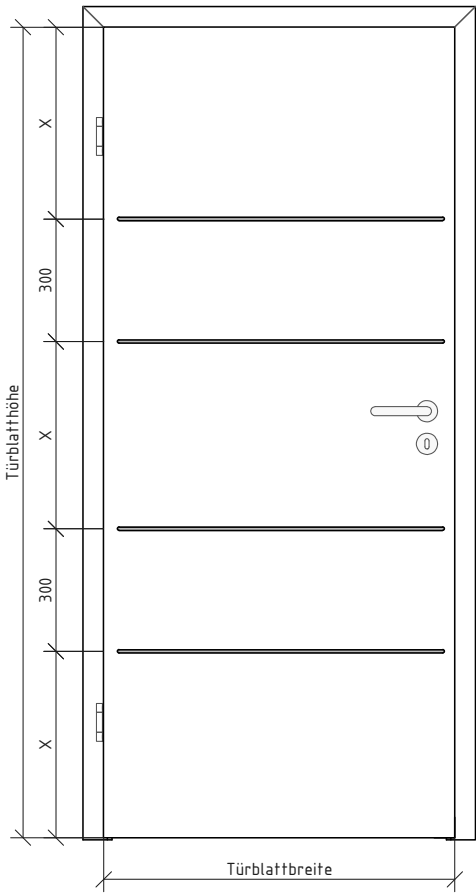

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1972 - 600) / 3 = 457,3$

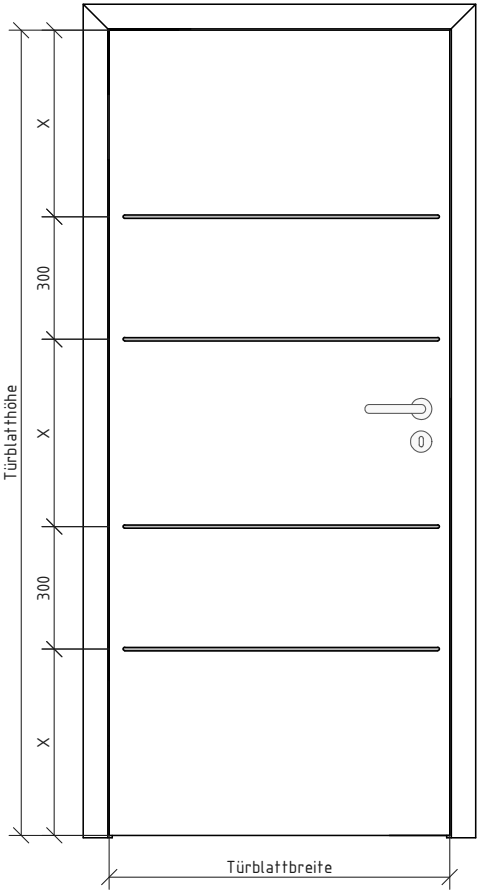

0311-PS\_Design\_A\_C733\_833.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C833  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



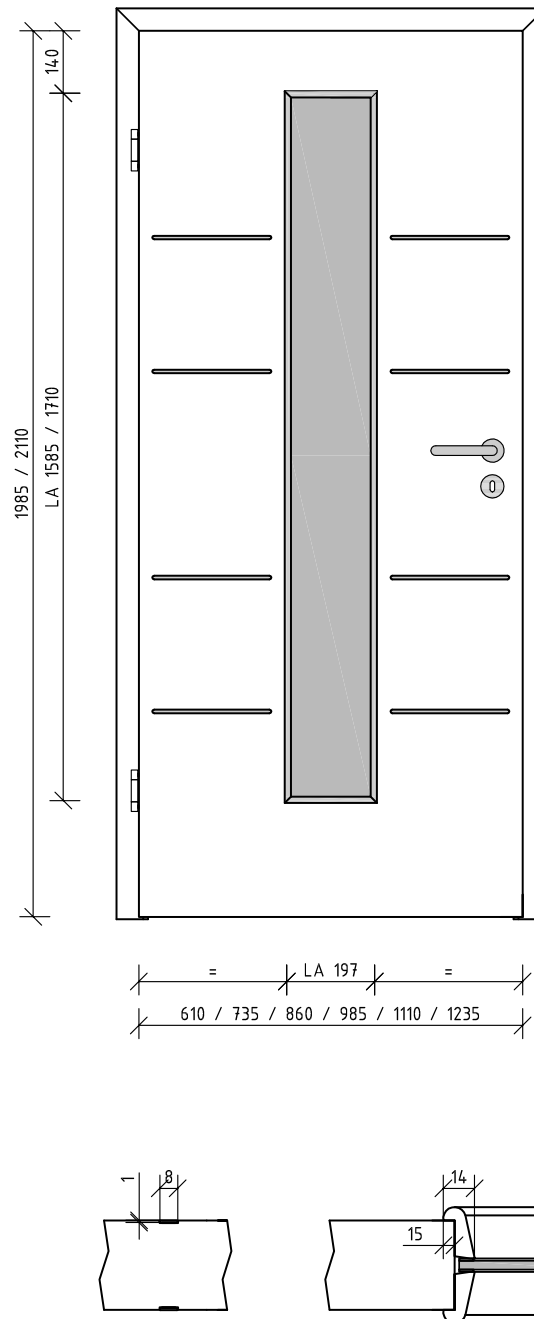

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0312-PS\_DesIgn\_A\_C733\_833-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C833-LA4M   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-M   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




gefälzt:

$$X = \text{Türblatthöhe} / 5 \quad \text{z.B. } 1985 / 5 = 397$$

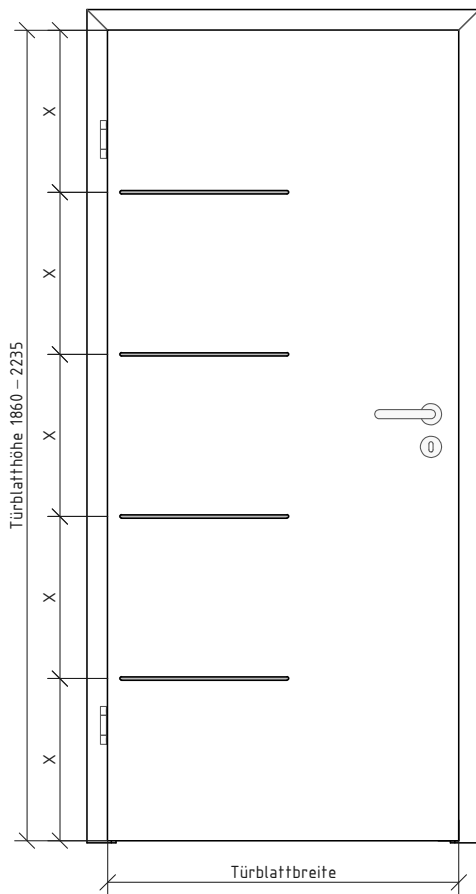

stumpf:

$$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5 \quad \text{z.B. } (1972 + 13) / 5 = 397$$

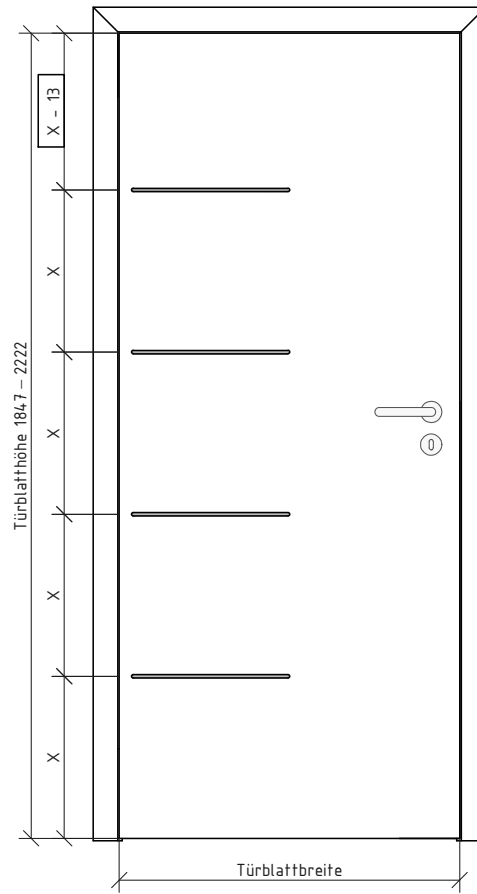

0313-PS\_Design\_A\_C734\_834.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C834  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |





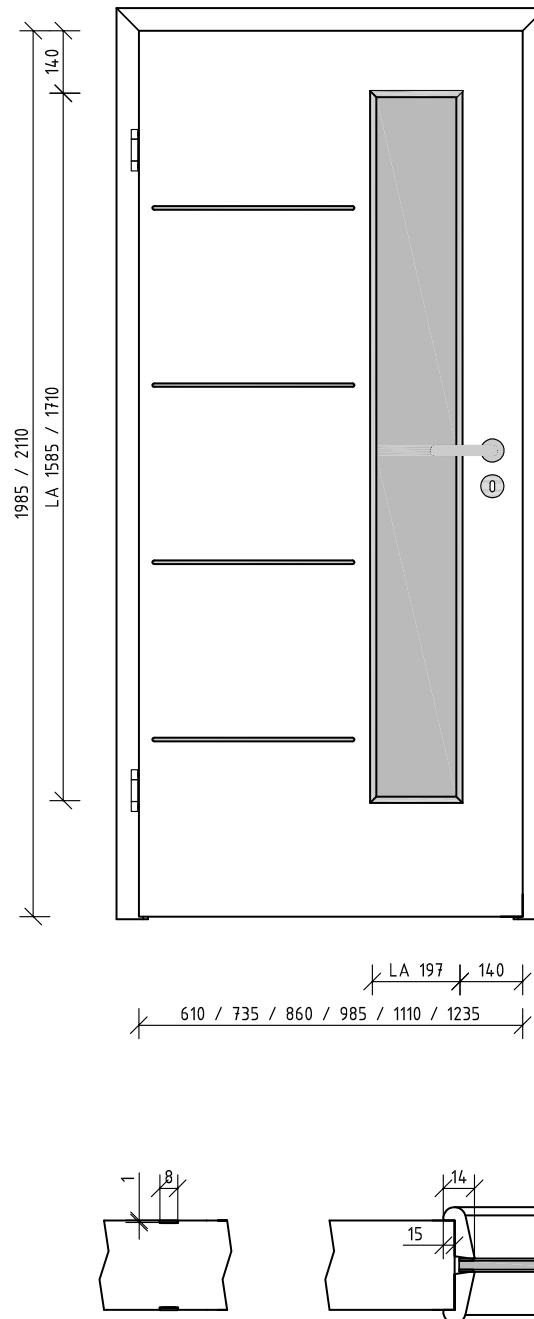

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0314-PS\_Design\_A\_C734\_834-LA4S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C834-LA4S   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4-S   |
| Leiste                             | Leistensätze Profil G21 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



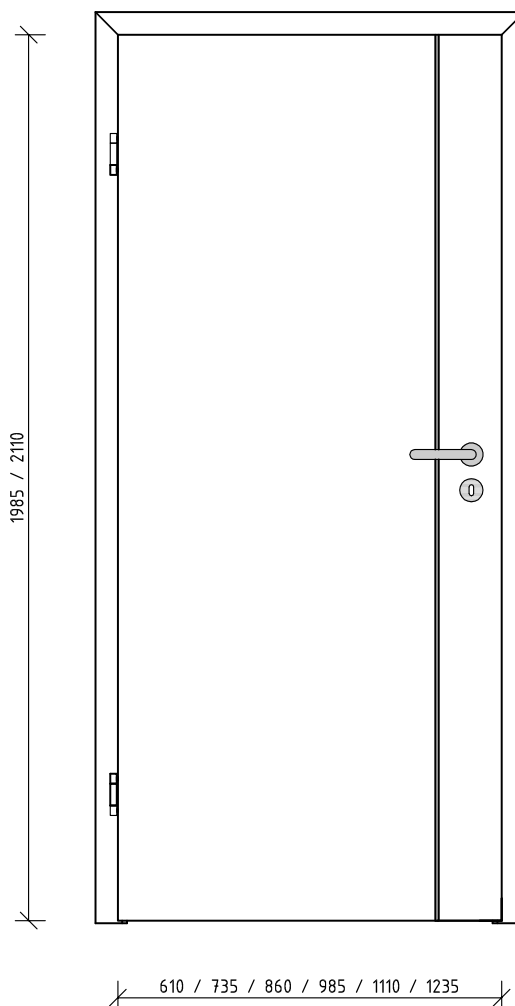

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0315-PS\_Design\_A\_C750\_850.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C850  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



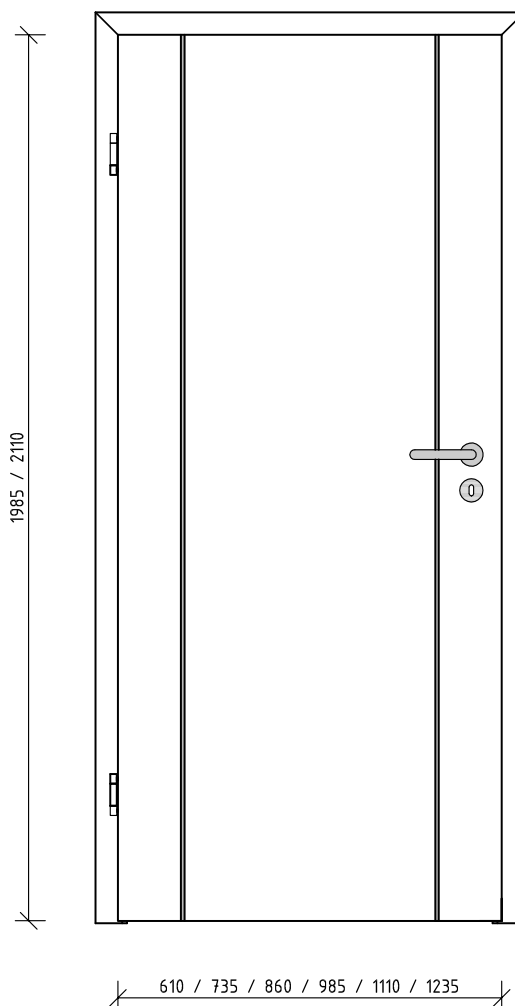

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0316-PS\_Deslgn\_A\_C751\_851.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C851  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |





**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**












|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222   |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| RIVA  | COMO  | PARMA  | MILANO  |
| Seite 132   | Seite 201   | Seite 228  | Seite 251   |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |    |    |
| R11<br>Seite 133  | R11-LA2<br>Seite 135  | R11-LA4S<br>Seite 137   | R11-LA4M<br>Seite 139   | R11-LA4B<br>Seite 141   | R11-A310<br>Seite 143   | R12<br>Seite 145  |
|    |    |    |    |    |    |    |
| R12-LA2<br>Seite 147  | R13<br>Seite 149  | R14<br>Seite 151  | R14-LA4S<br>Seite 153   | R15<br>Seite 155  | R15-LA10<br>Seite 157   | R17<br>Seite 159  |
|    |    |    |    |    |    |    |
| R18<br>Seite 161  | R18-LA2<br>Seite 163  | R18-LA4S<br>Seite 165   | R18-LA4M<br>Seite 167   | R18-LA4B<br>Seite 169   | R19<br>Seite 171  | R19-LA2<br>Seite 173  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| R19-LA4S<br>Seite 175   | R19-LA4M<br>Seite 177   | R19-LA4B<br>Seite 179   | R110<br>Seite 181   | R110-LA4B<br>Seite 183  | R111<br>Seite 185   | R111-LA4M<br>Seite 187  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| R111-LA2<br>Seite 189   | R112<br>Seite 191   | R112-LA2<br>Seite 193   | R112-LA4S<br>Seite 195  | R112-LA4M<br>Seite 197  | R112-LA4B<br>Seite 199  |   |





gefälzt:

$$X = \text{Türblatthöhe} / 5 \quad \text{z.B. } 1985 / 5 = 397$$

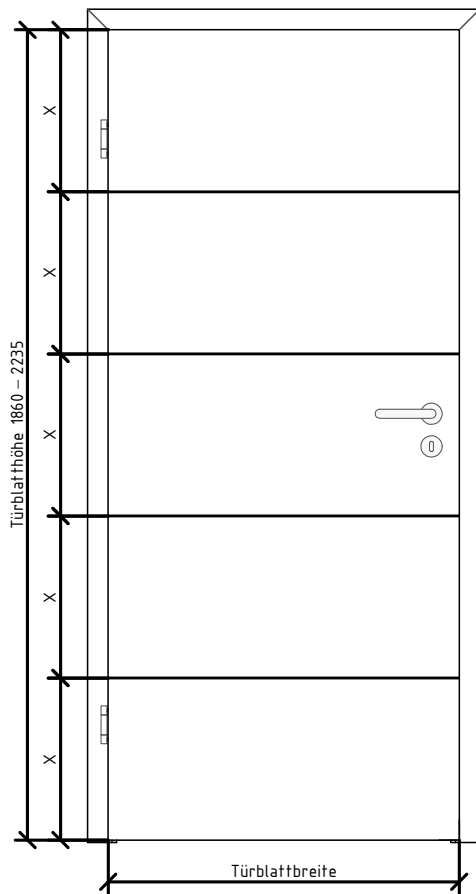

stumpf:

$$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5 \quad \text{z.B. } (1972 + 13) / 5 = 397$$

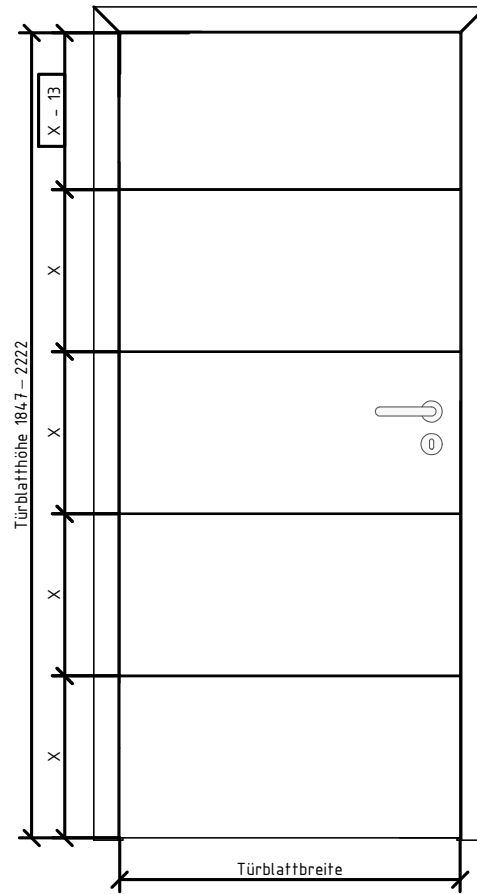

0265-PS\_RI1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



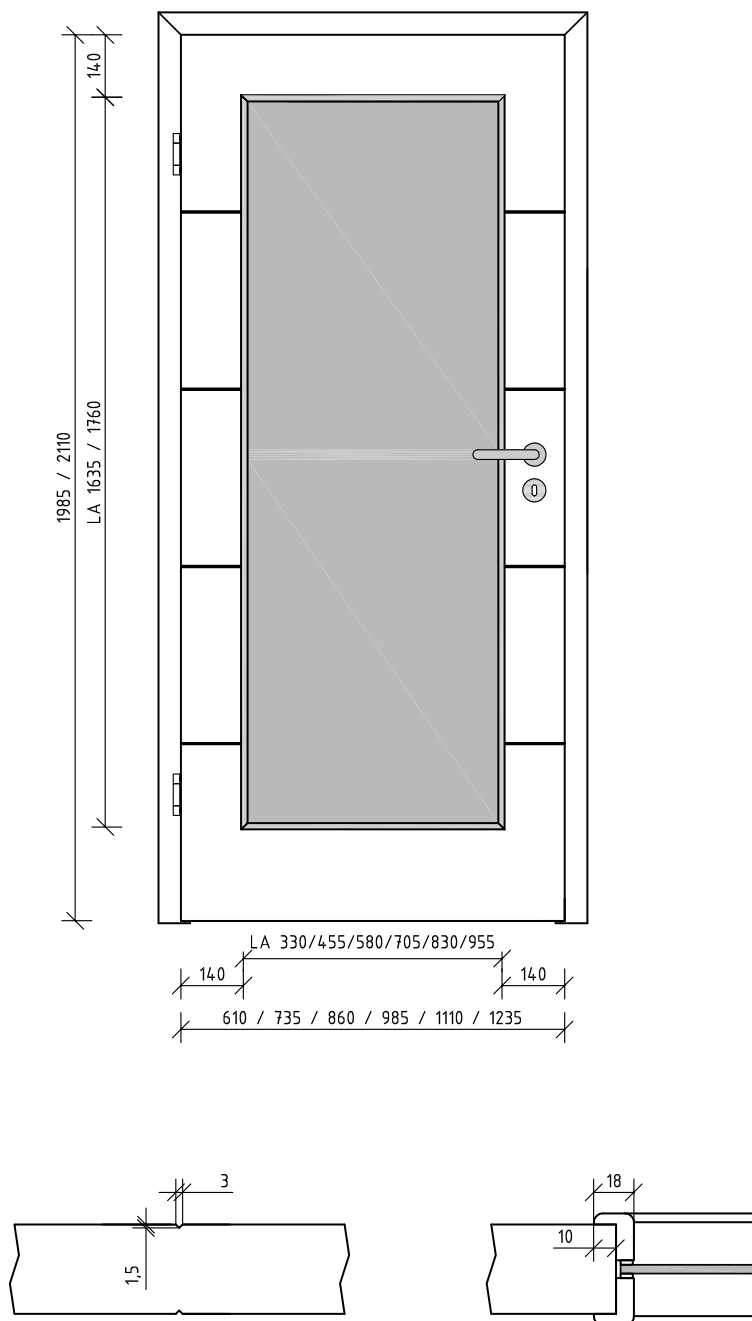

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0274-PS\_RIL1\_2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1-LA2  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |




**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



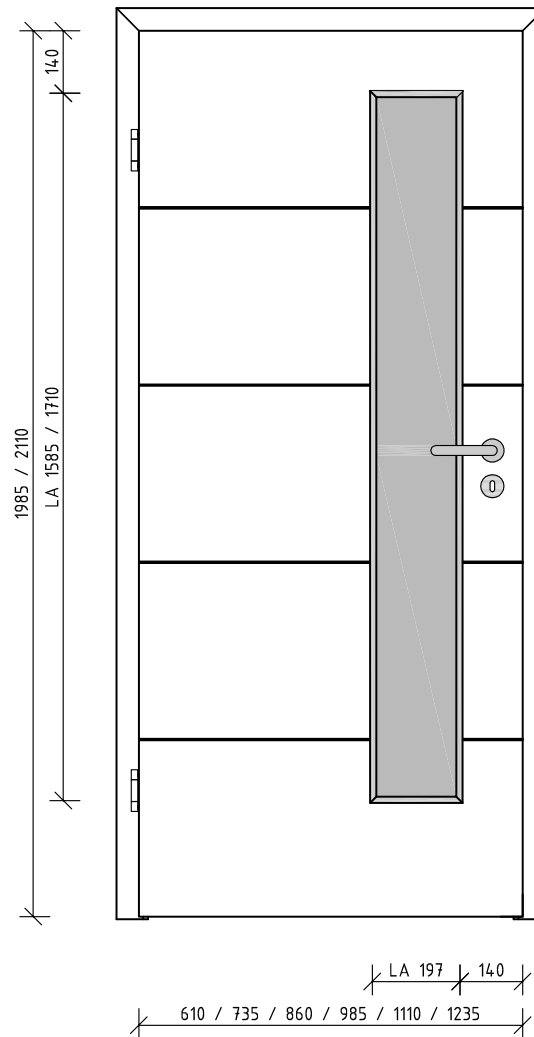

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0273-PS\_RIL1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1-LA4S  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4S   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



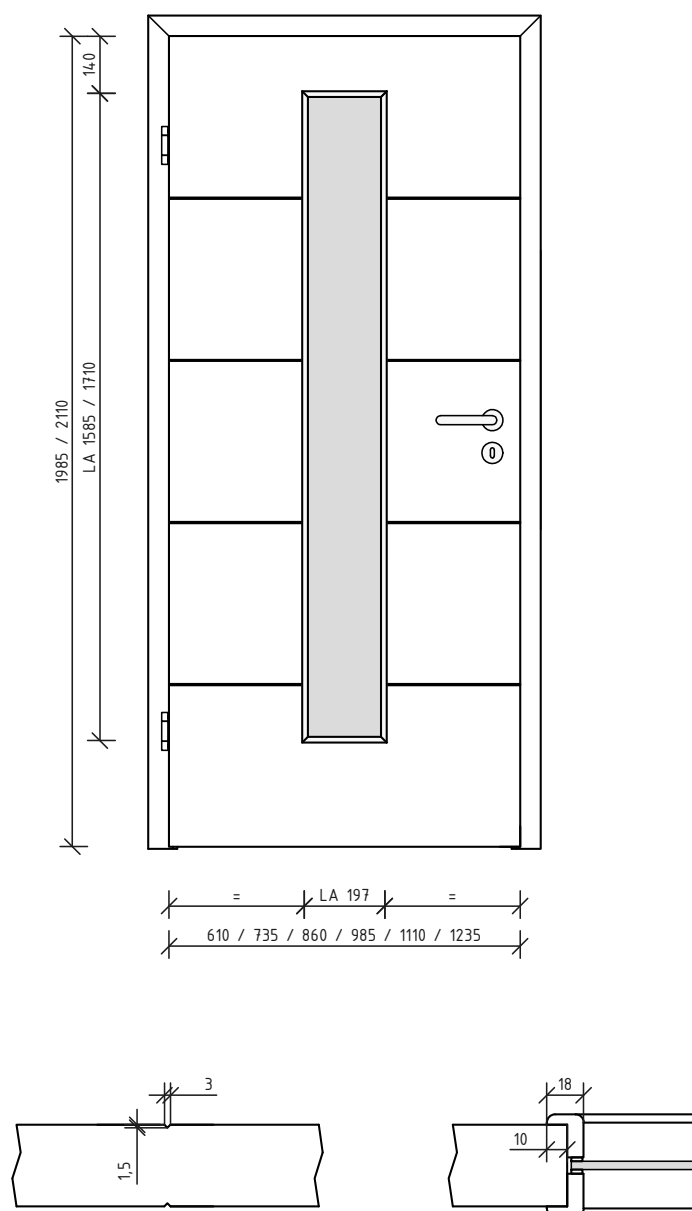

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0273-PS\_RI1-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1-LA4M  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4M   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |





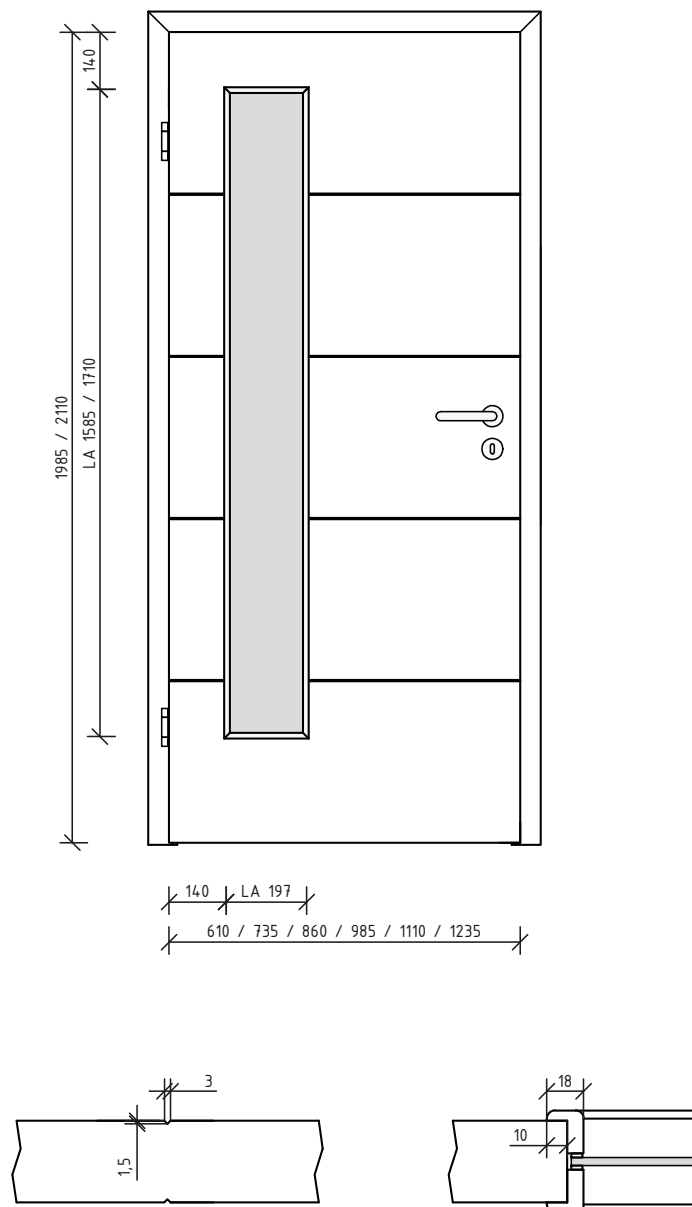

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0273-PS\_RI1-LA4B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1-LA4B  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4B   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



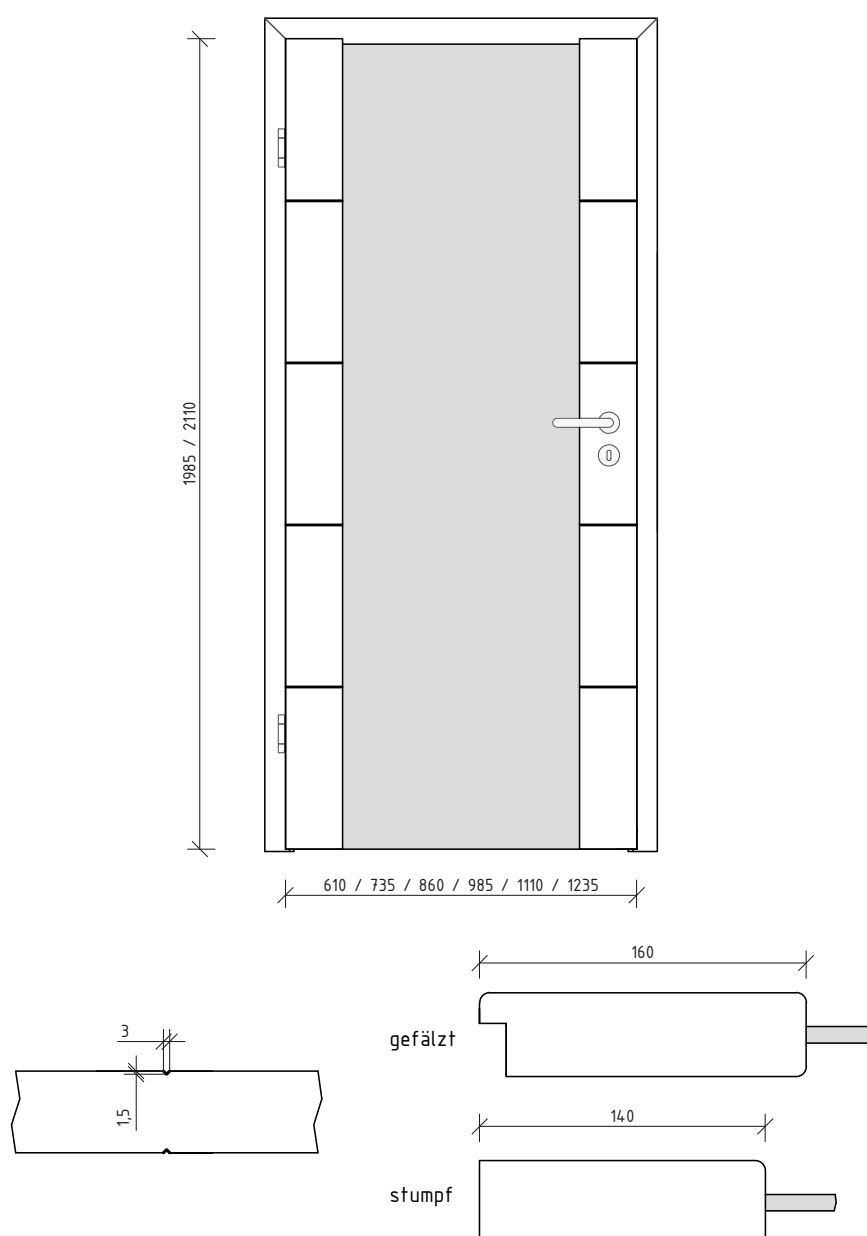

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0278-PS\_RIA310\_1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1-A310   |
| Beschreibung      | Wangentürblatt mit Kerbfräsungen und eingetüteter ESG-Verglasung (8mm)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|      |   |
|------|---|
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
|------|---|

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210 x 1985, 2110, 2235                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184 x 1972, 2097, 2222                                    |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca. 40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Holzwerkstoffplatte  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 3-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG-H 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



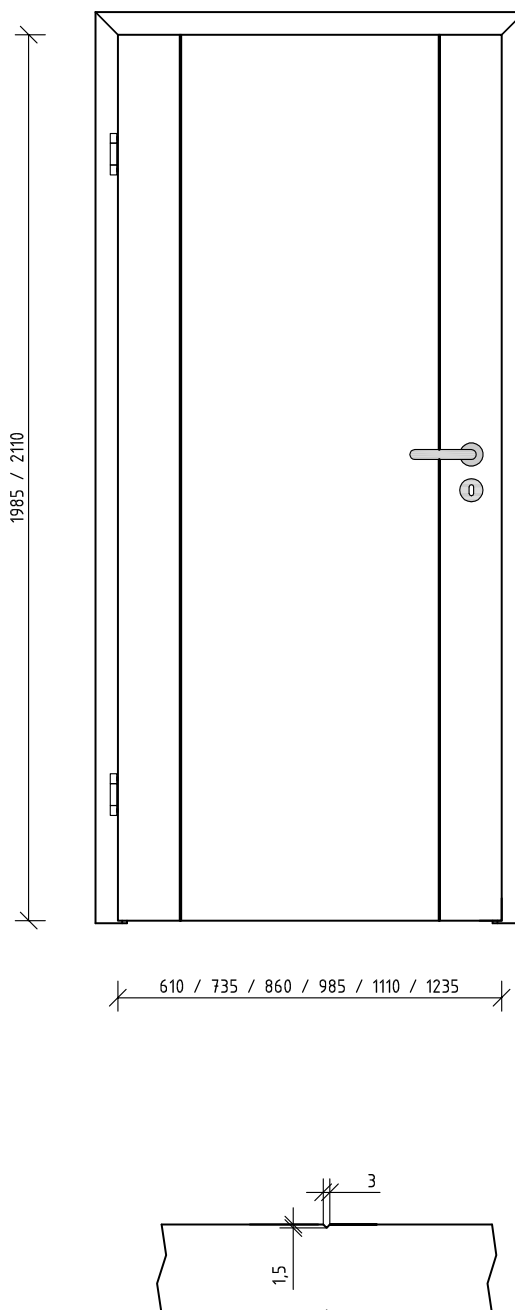

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0266-PS\_RI2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI2  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



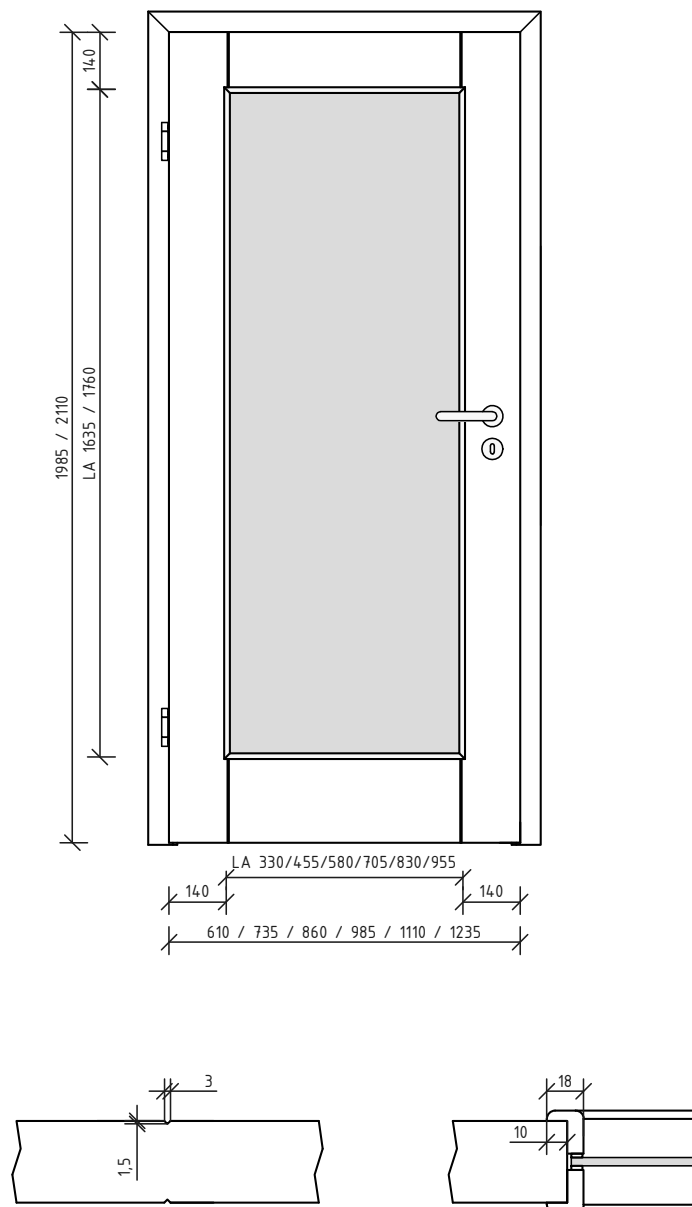

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0275-PS\_RIL2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI2-LA2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |





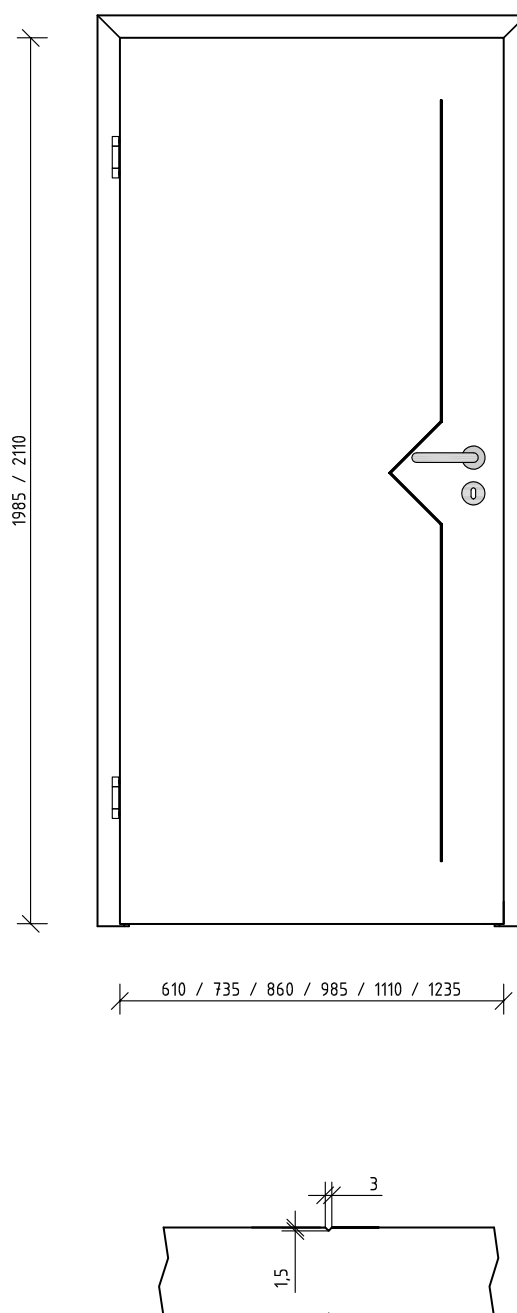

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0267-PS\_RI3.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI3  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



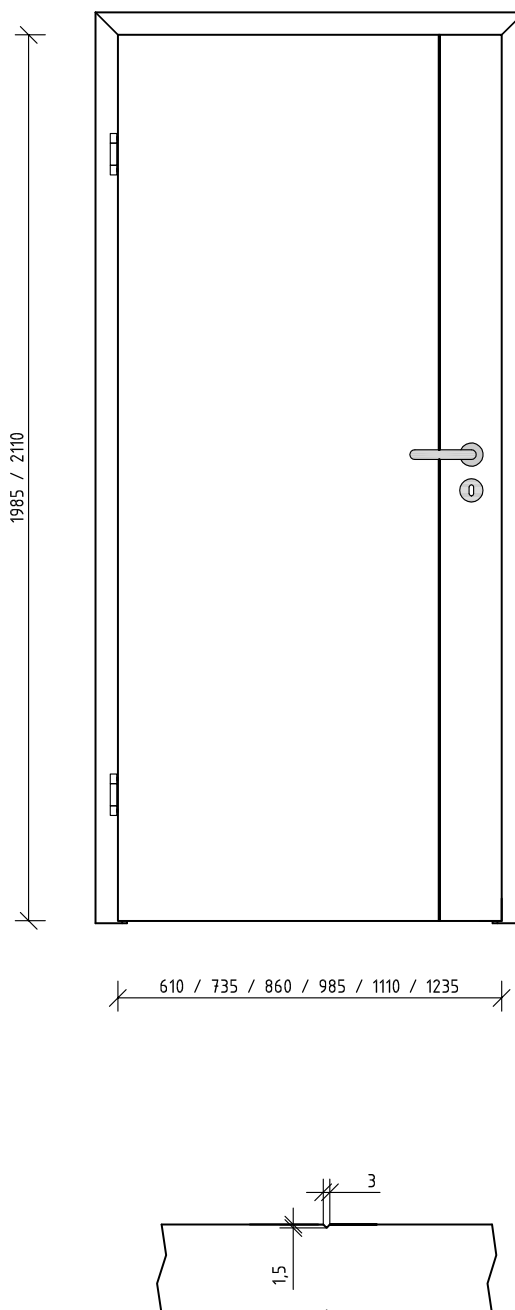

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0268-PS\_RI4.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI4  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



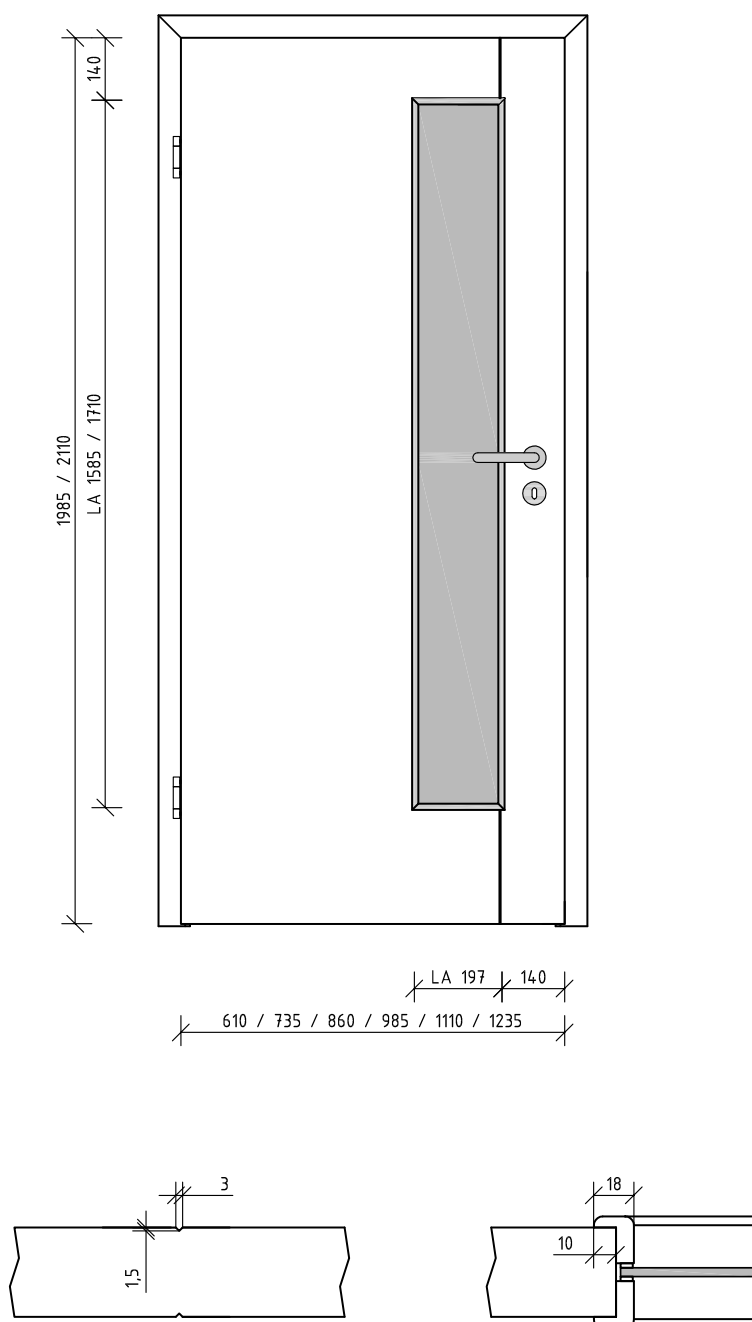

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0276-PS\_RIL4.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI4-LA4S   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4S   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



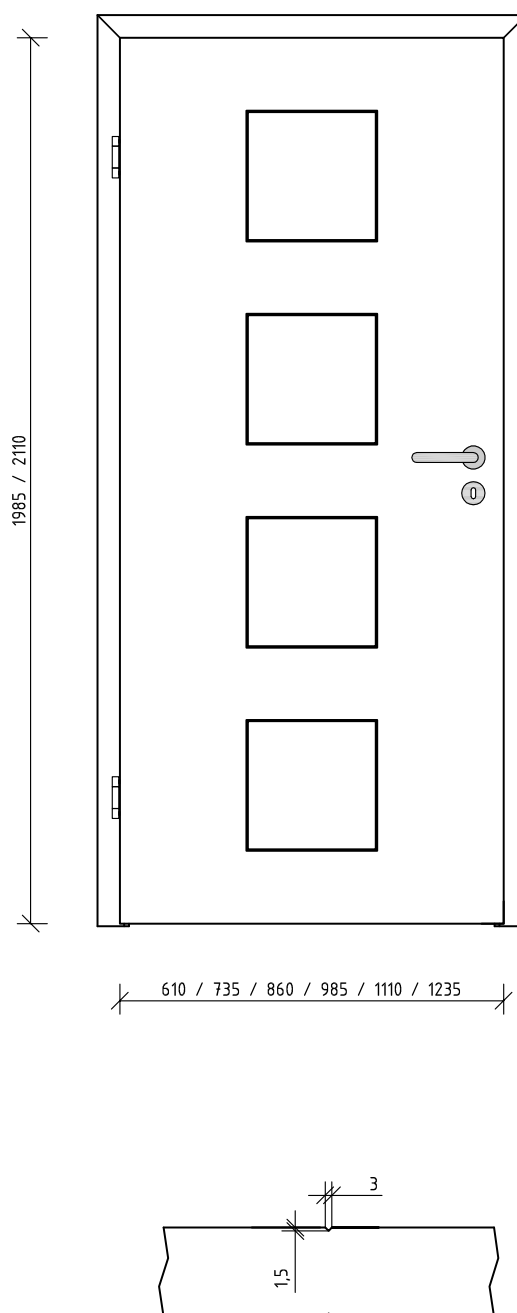

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0269-PS\_RI5.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI5  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**




|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





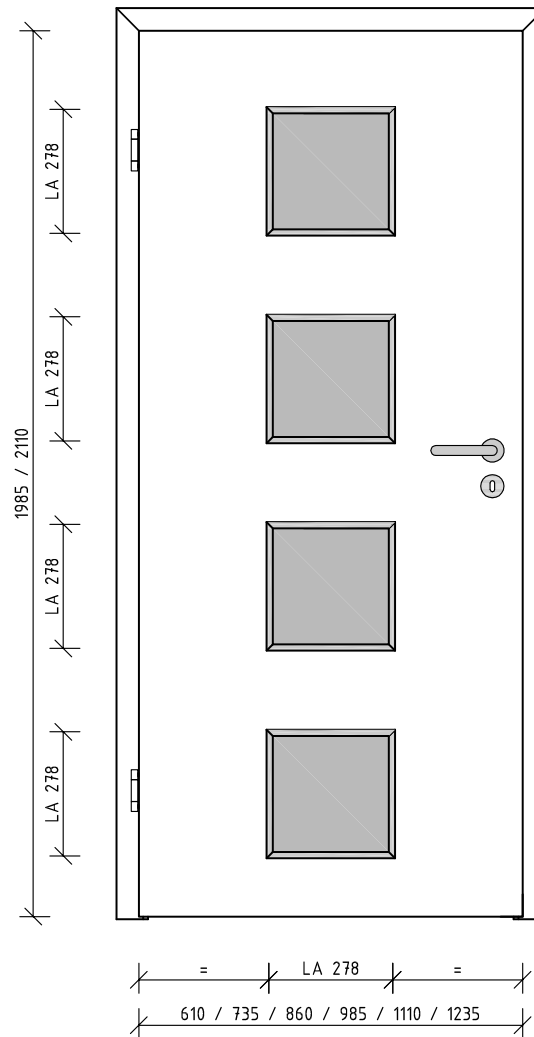

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0277-PS\_RIL5.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI5-LA10  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA10   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$  z.B.  $1985 / 5 = 397$

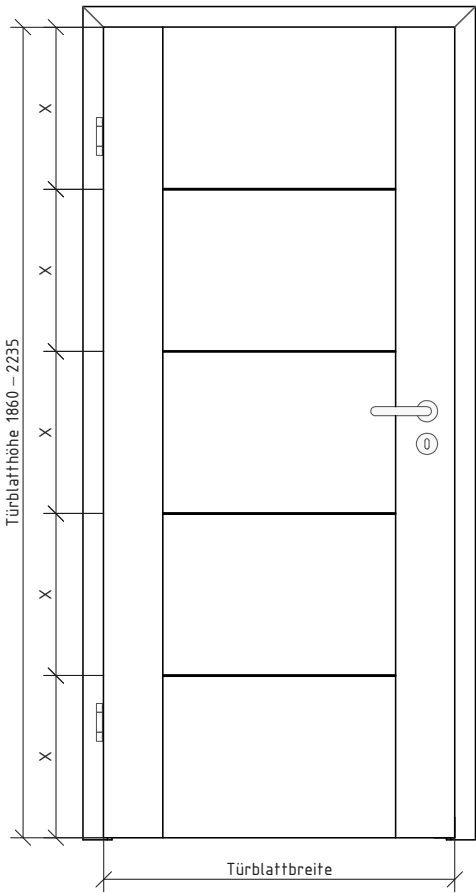

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$  z.B.  $(1972 + 13) / 5 = 397$

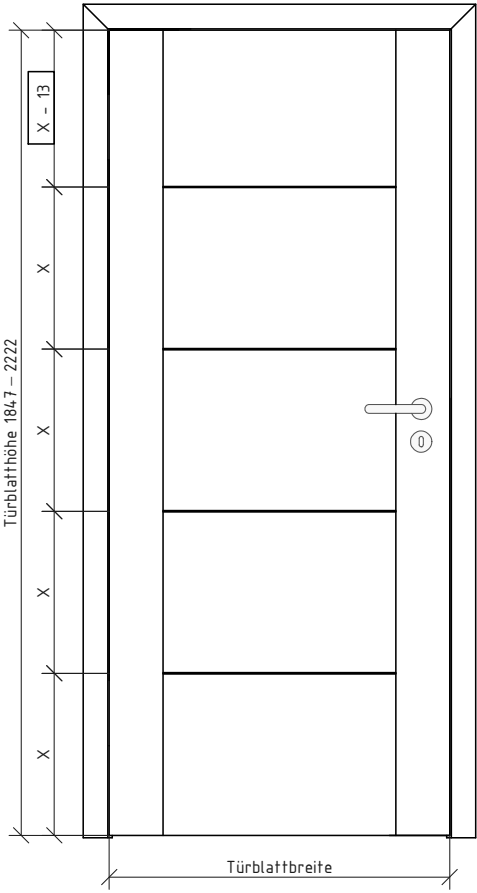

0270-PS\_RI7.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI7  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



gefälzt:

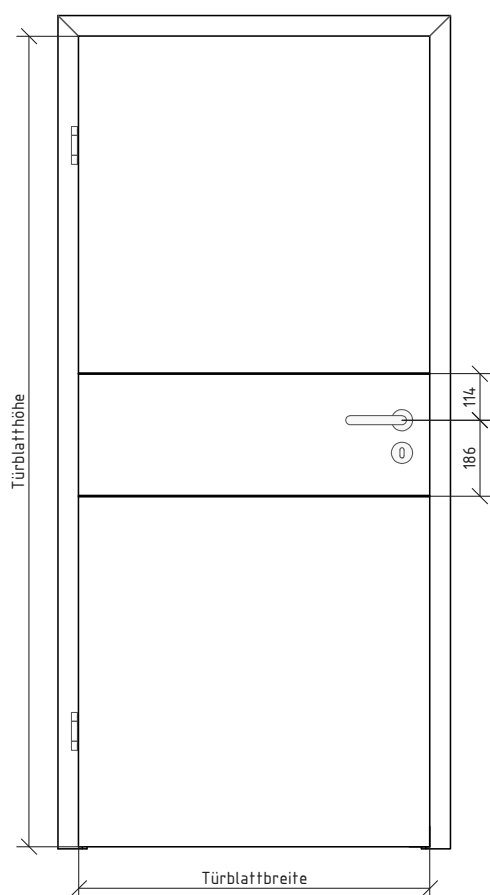

stumpf:

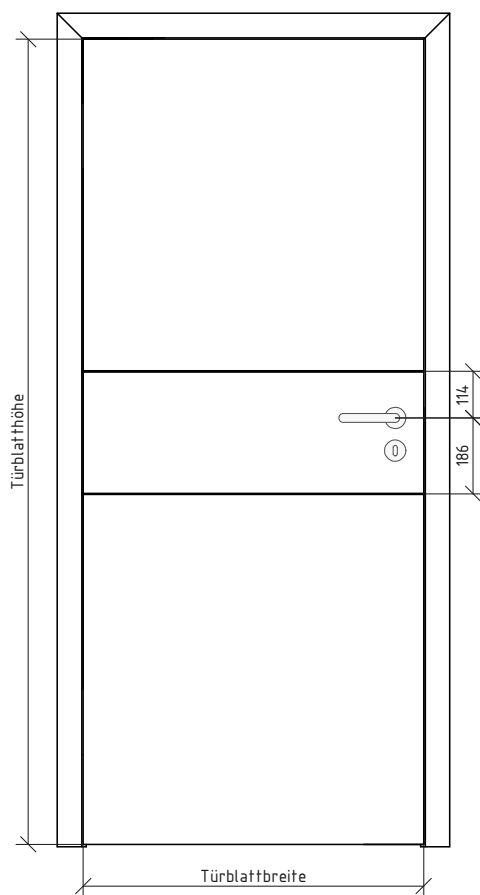

0271-PS\_R18.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA R18  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



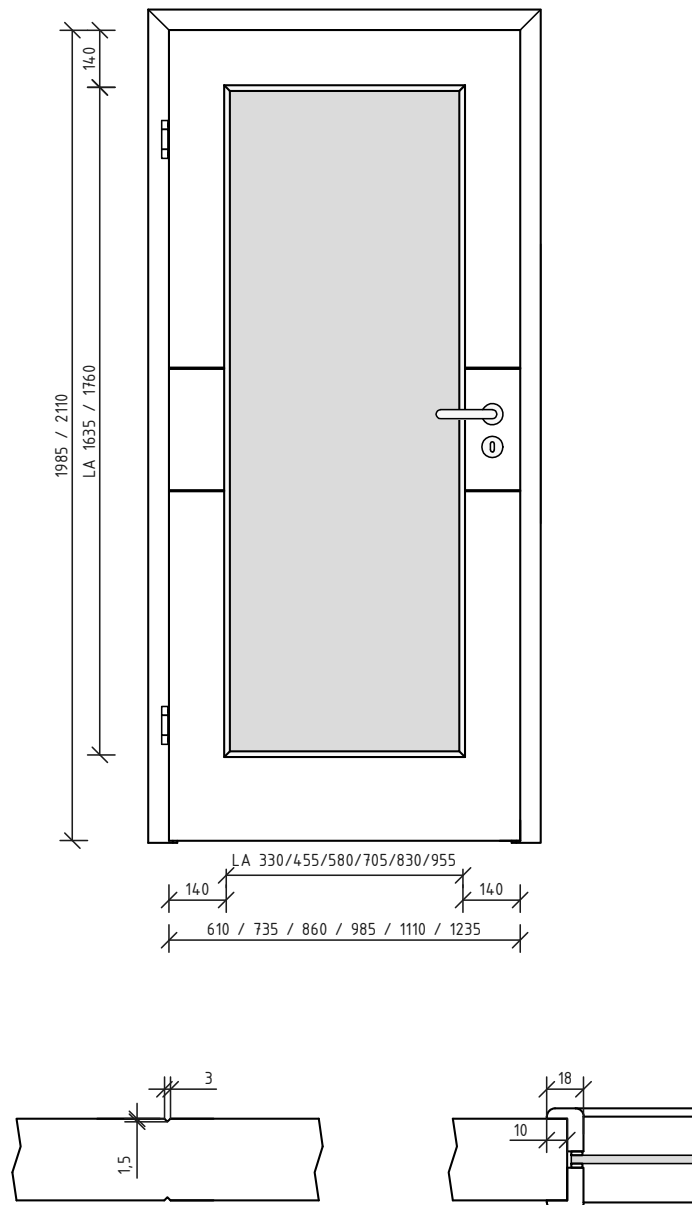

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0271-PS\_RI8-LA2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI8-LA2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |





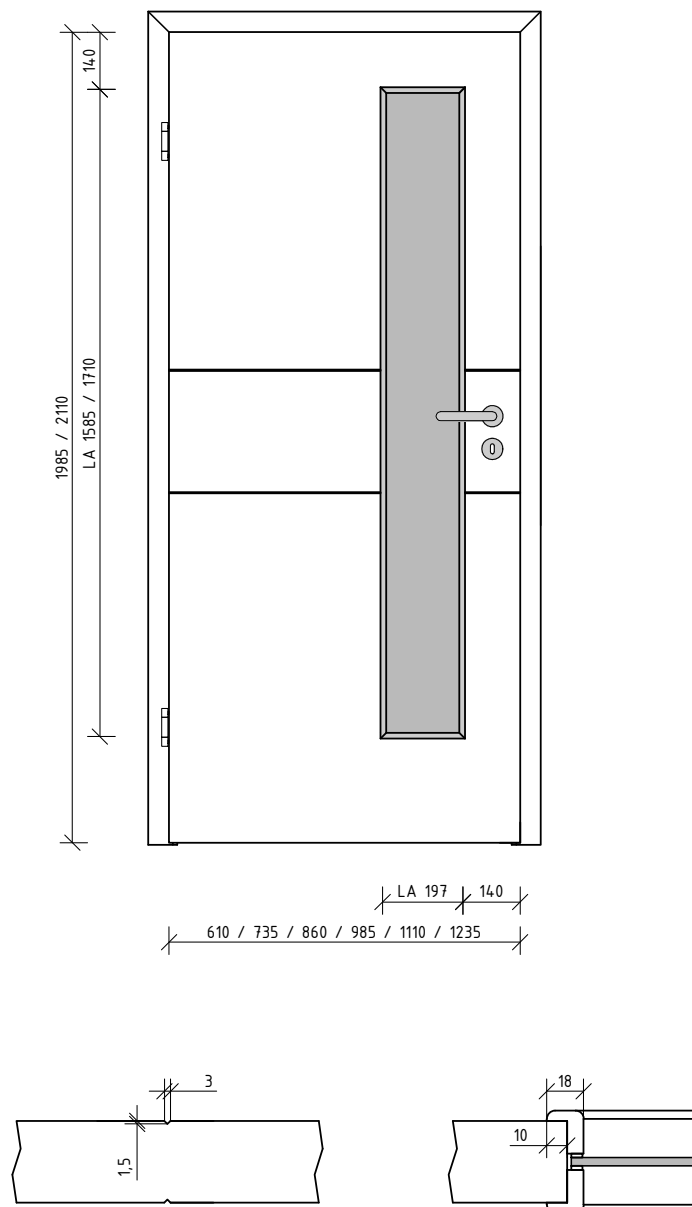

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0271-PS\_RI8-LA4S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI8-LA4S  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4S   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



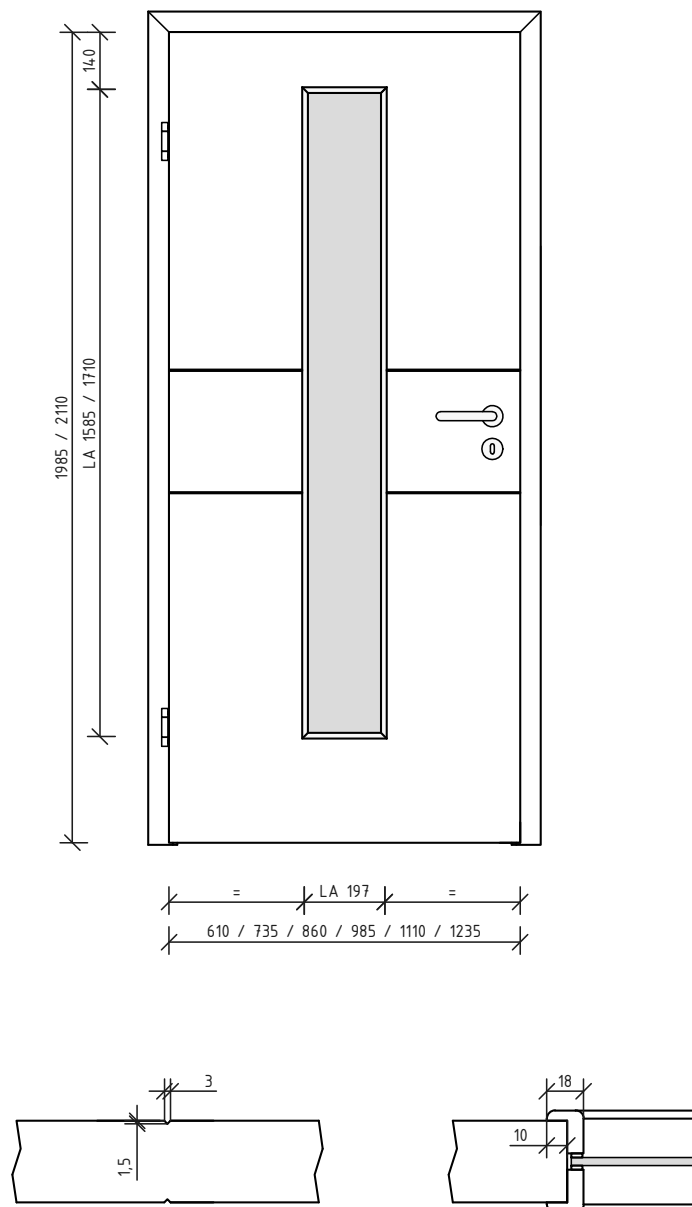

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0271-PS\_RI8-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI8-LA4M   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4M   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



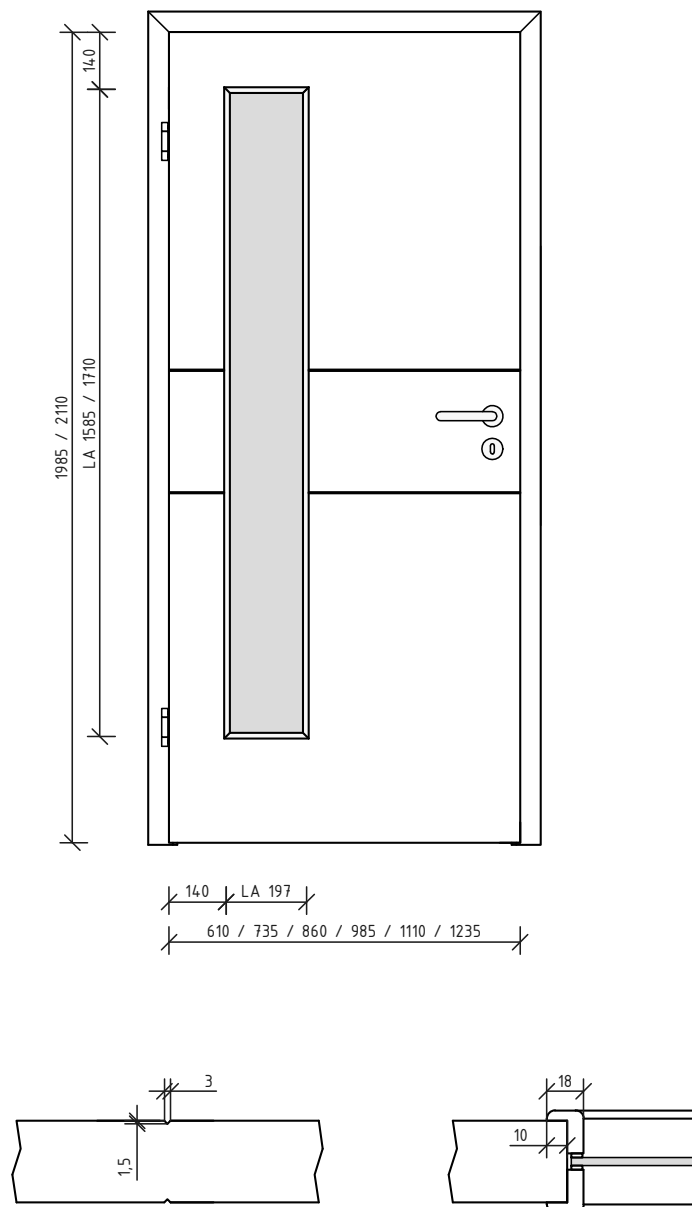

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0271-PS\_RI8-LA4B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI8-LA4B  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4B   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




gefälzt:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1985 - 600) / 3 = 461,7$

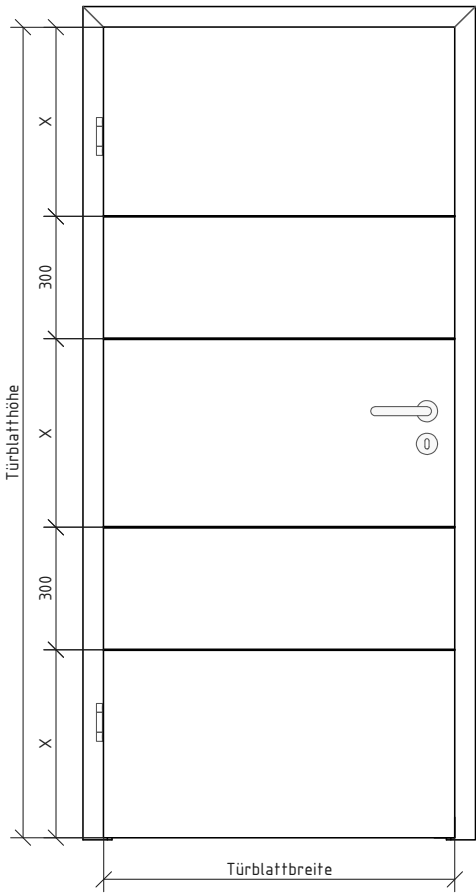

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3$  z.B.  $(1972 - 600) / 3 = 457,3$

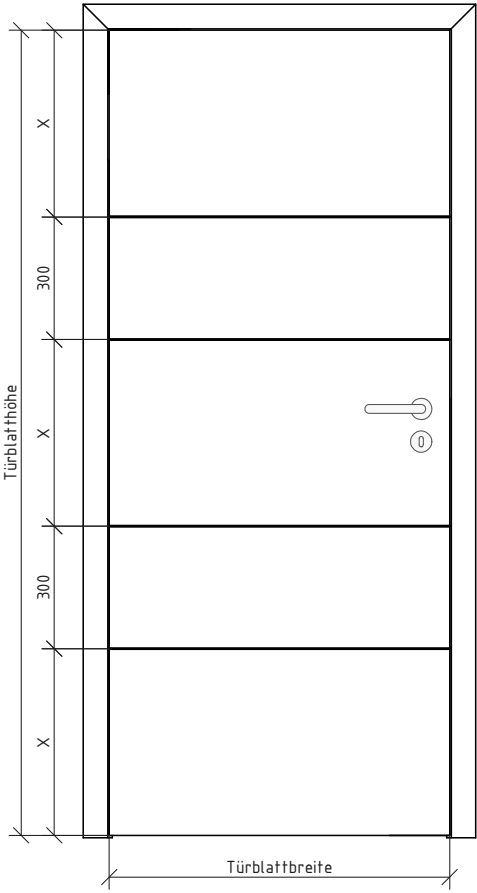

0272-PS\_RI9.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI9  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





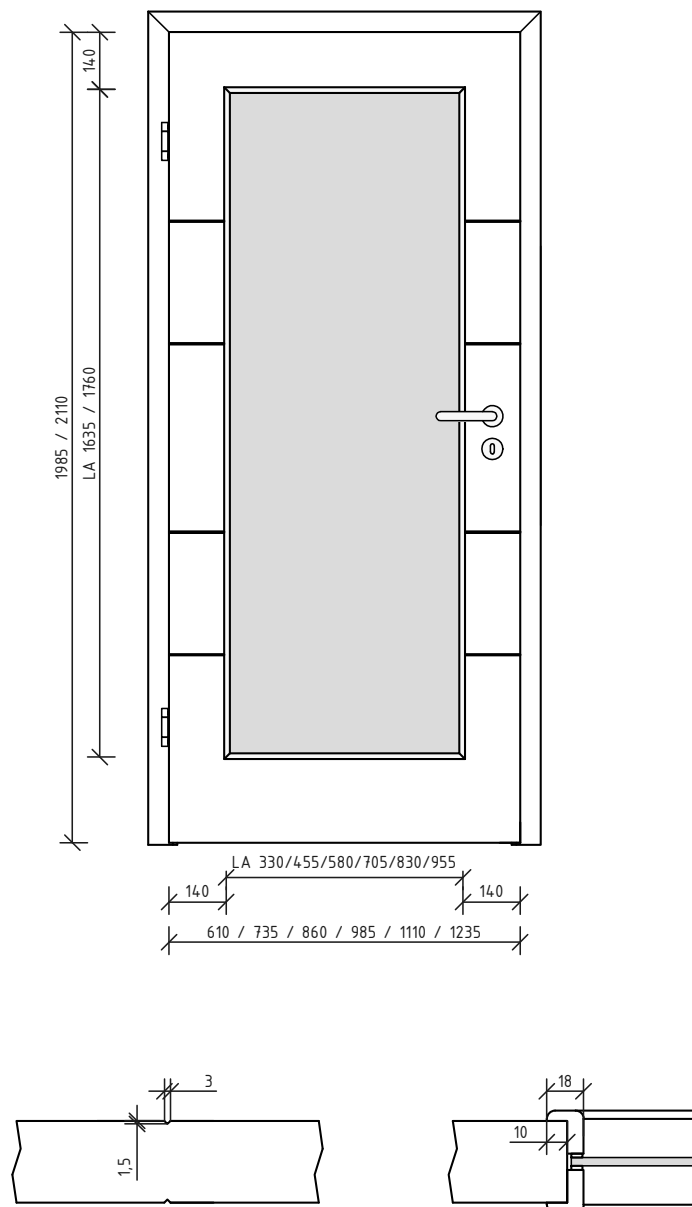

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0325-PS\_RI9-LA2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI9-LA2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



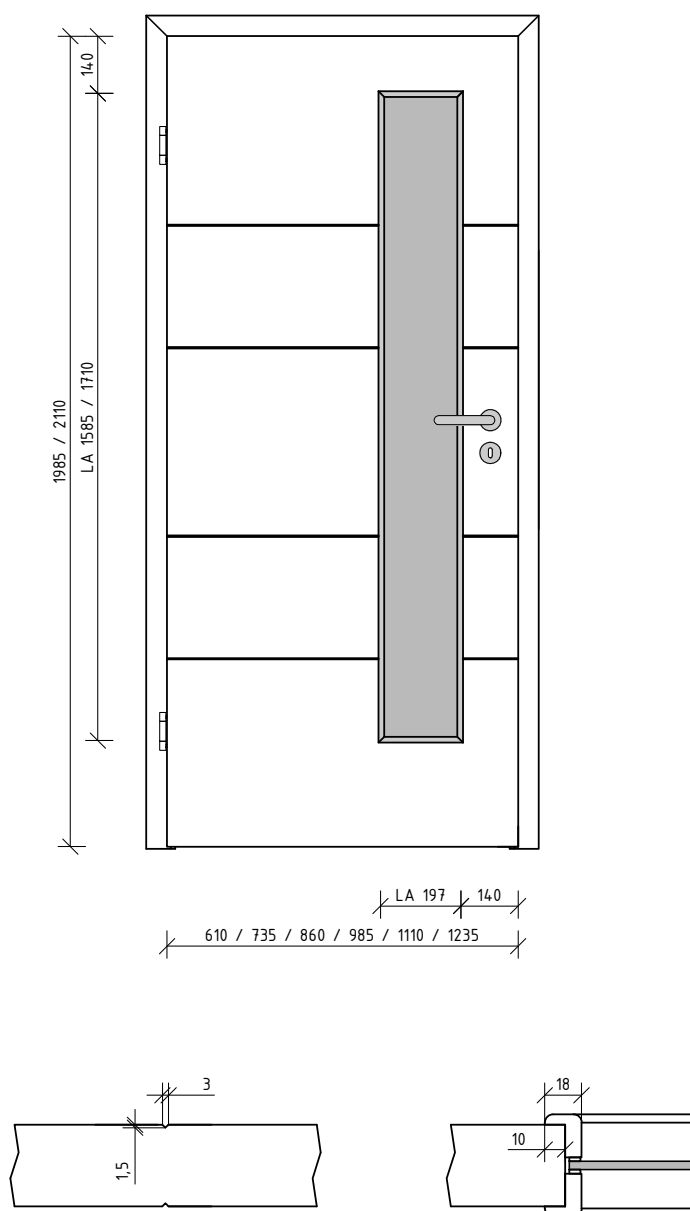

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0326-PS\_RI9-LA4S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI9-LA4S   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4S   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



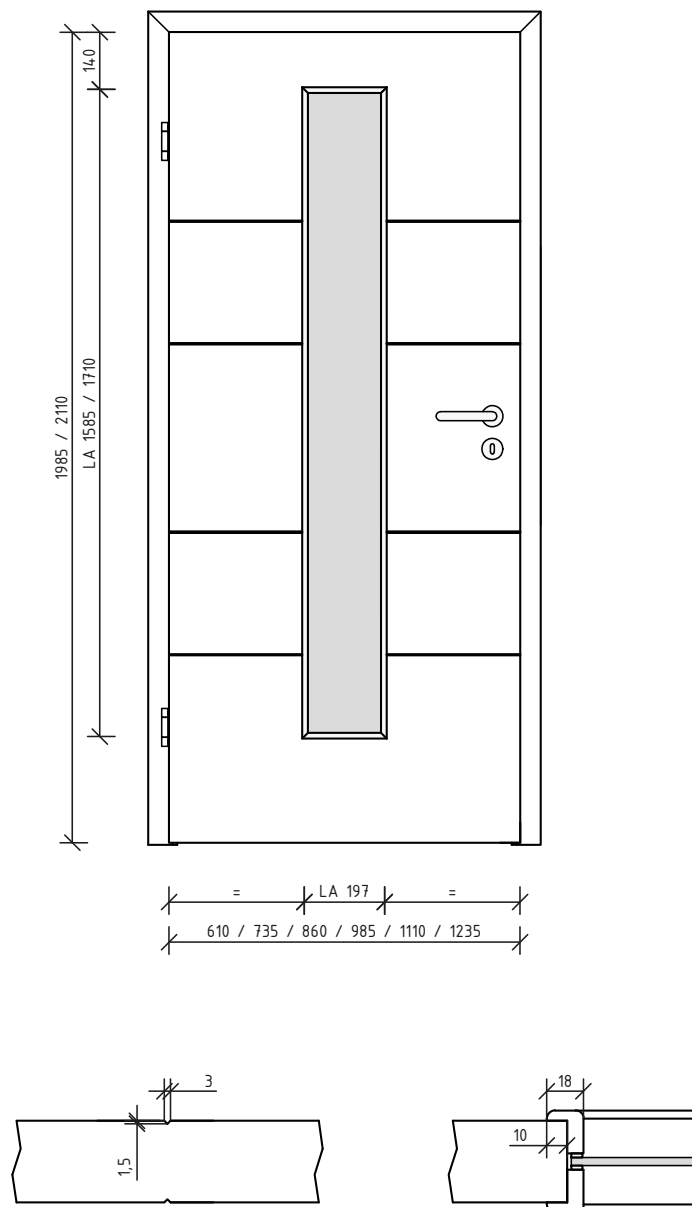

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0327-PS\_RI9-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI9-LA4M  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4M   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



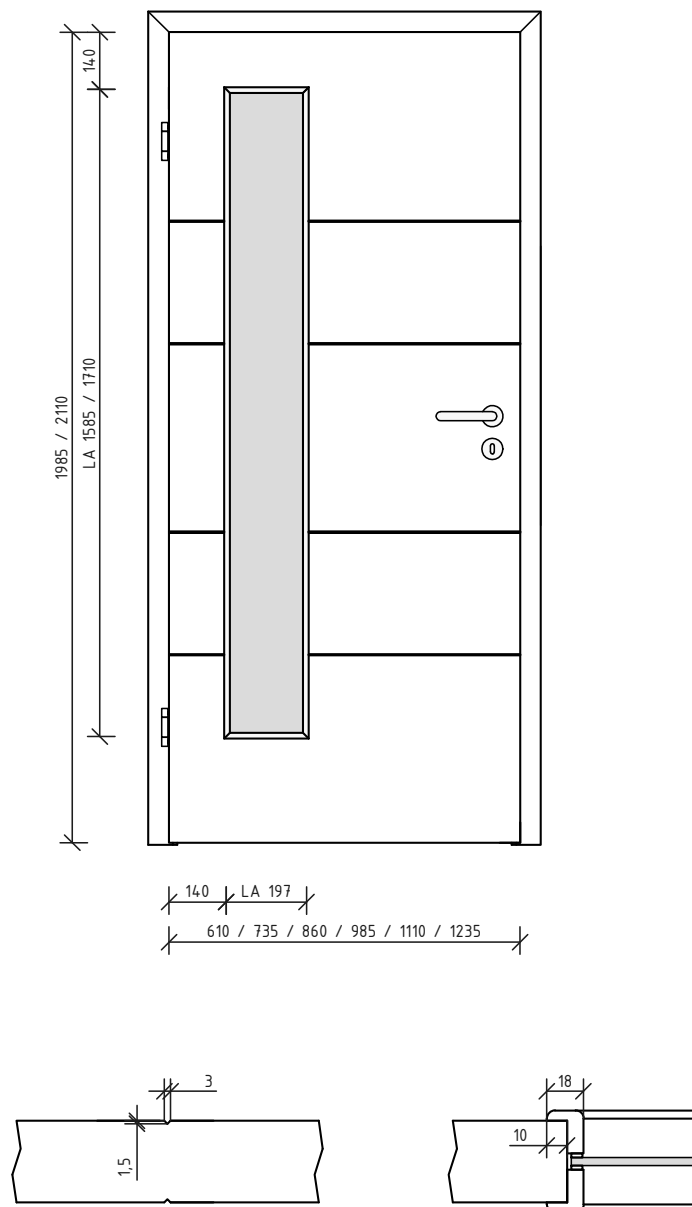

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0328-PS\_RI9-LA4B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI9-LA4B   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4B   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |





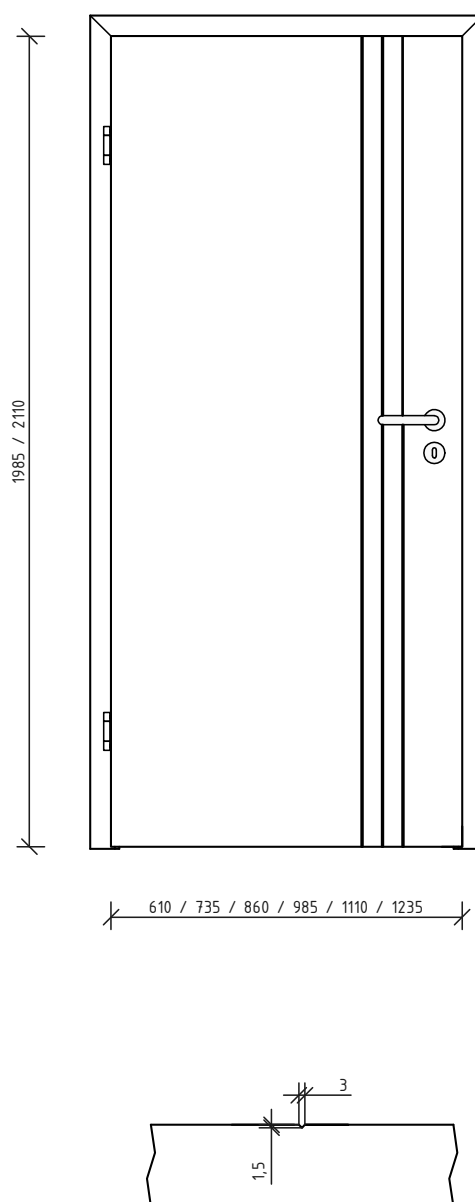

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0333-PS\_RI10.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI10   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



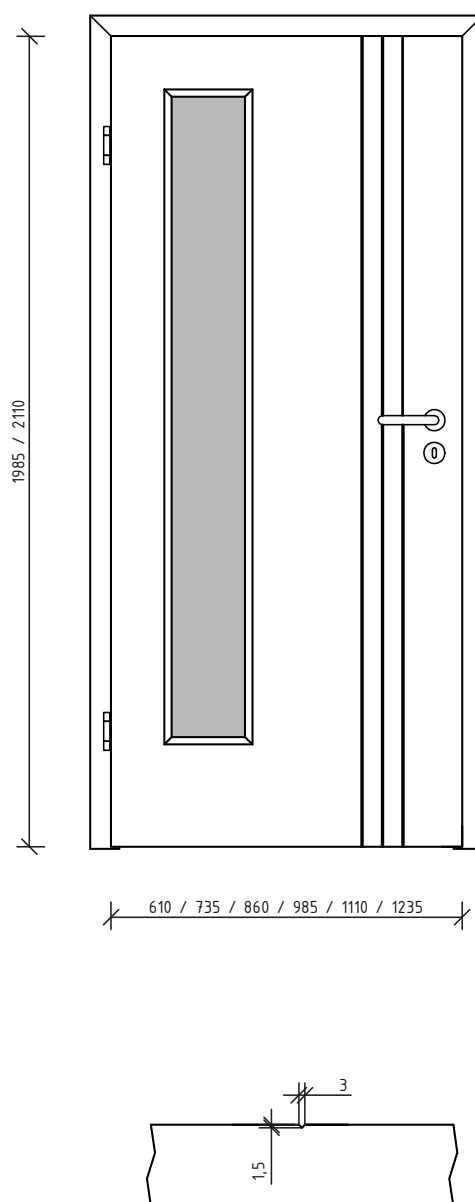

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0334-PS\_RI10-LA4B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI10-LA4B   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4B   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



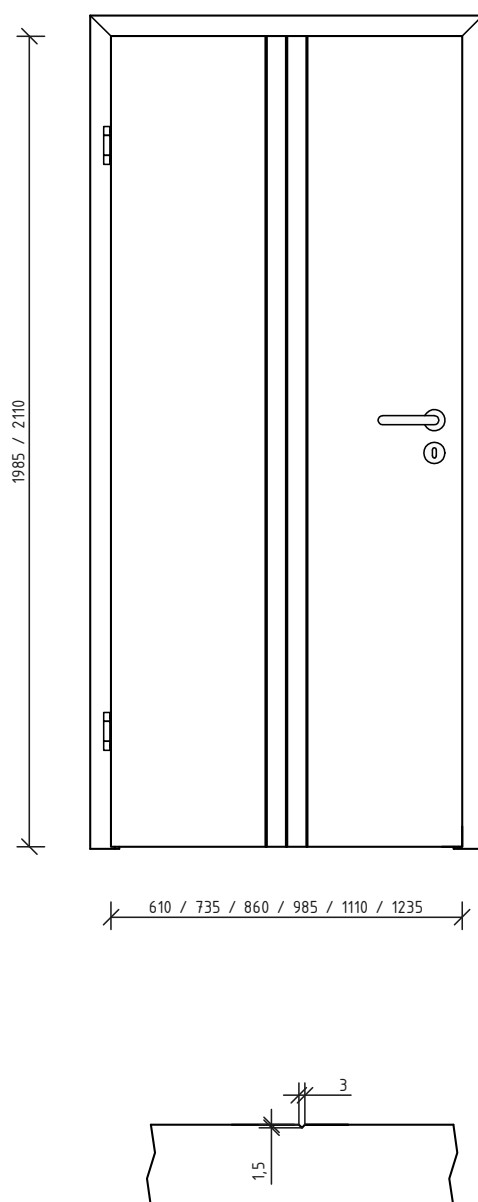

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0335-PS\_RI11.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI11   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



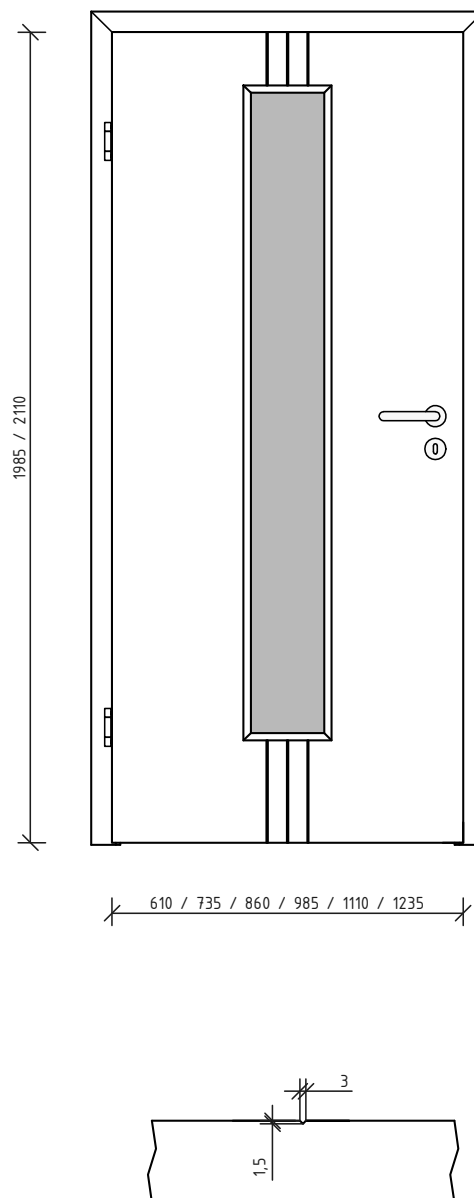

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0336-PS\_RI11-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI11-LA4M  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                 |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                 |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                             |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                             |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4M  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                              |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





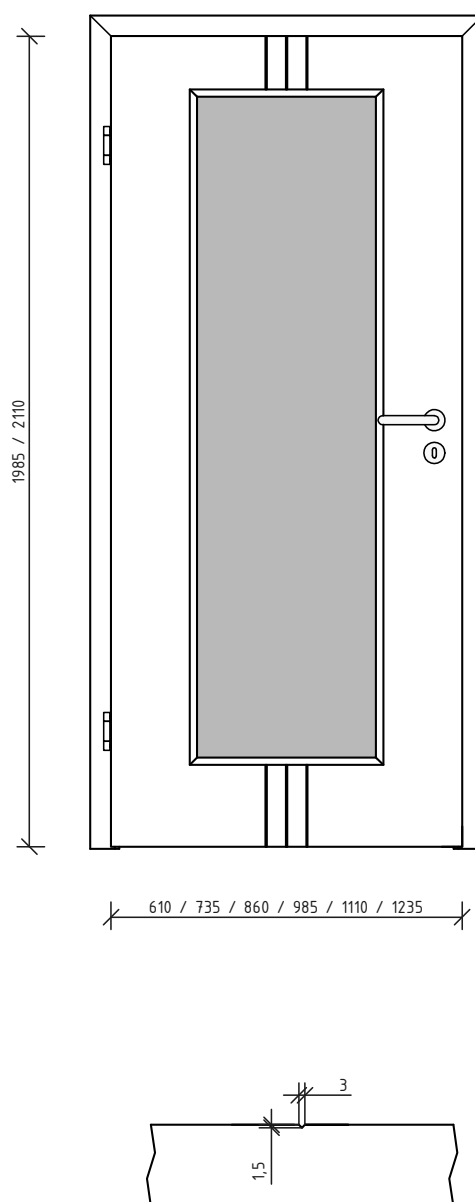

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0337-PS\_RI11-LA2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI11-LA2  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




gefälzt:

$$X = \text{Türblatthöhe} / 3 \quad \text{z.B. } 1985 / 3 = 661,6$$

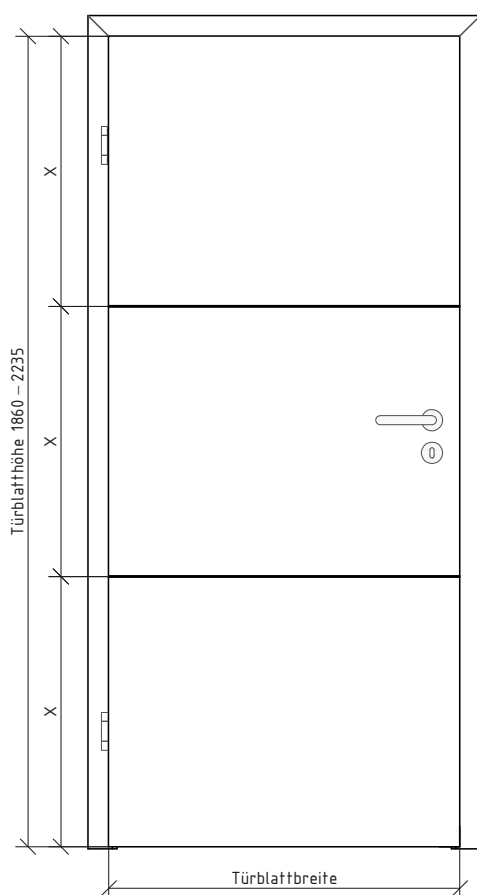

stumpf:

$$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 3 \quad \text{z.B. } (1972 + 13) / 3 = 661,6$$

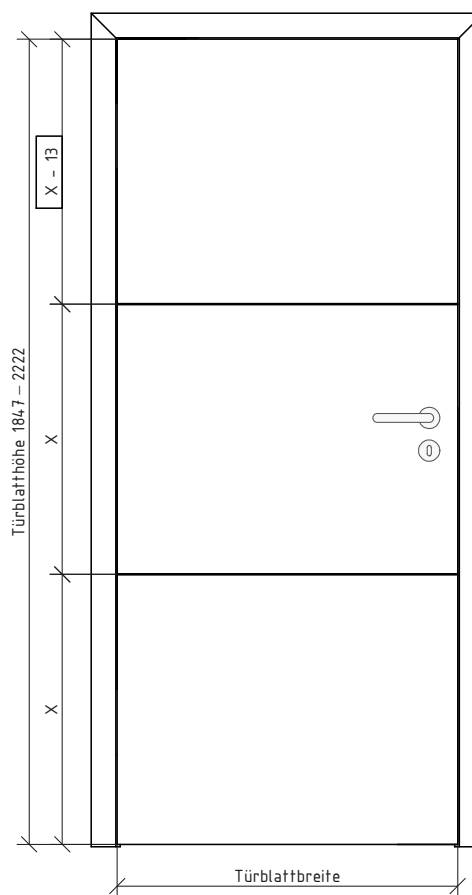

0338-PS\_RI12.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI12   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



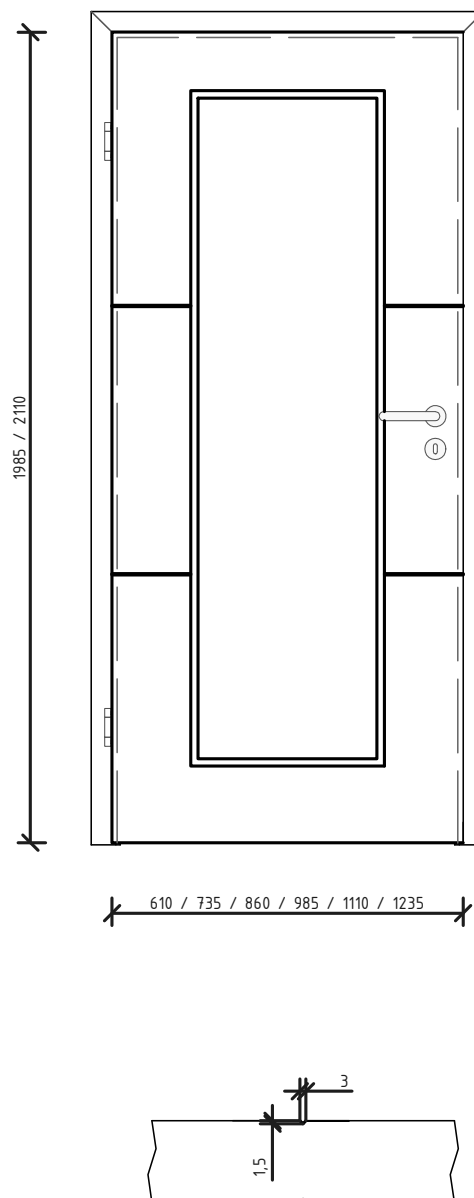

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0339-PS\_RI12-LA2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI12-LA2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



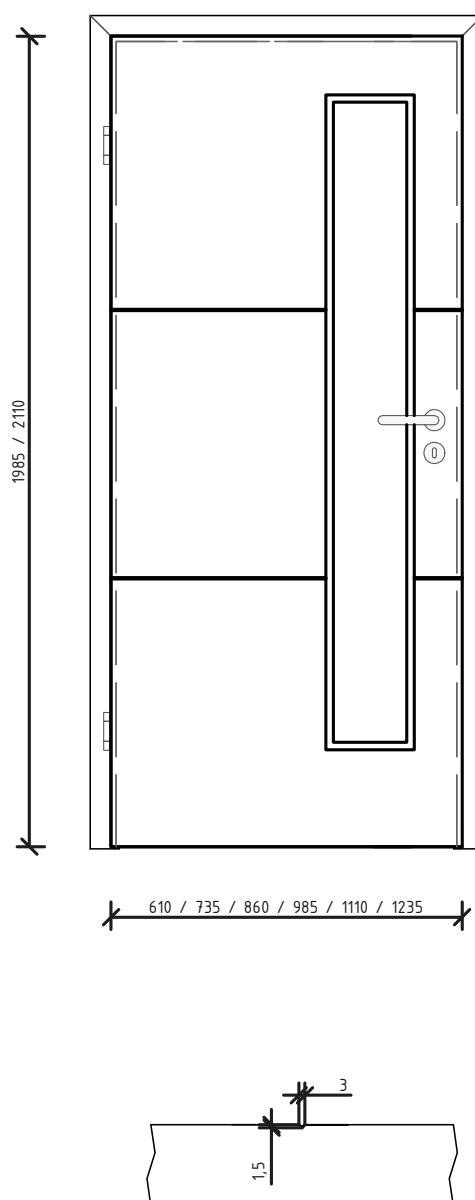

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0342-PS\_RI12-LA4S.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI12-LA4S  |
| Beschreibung      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4S   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





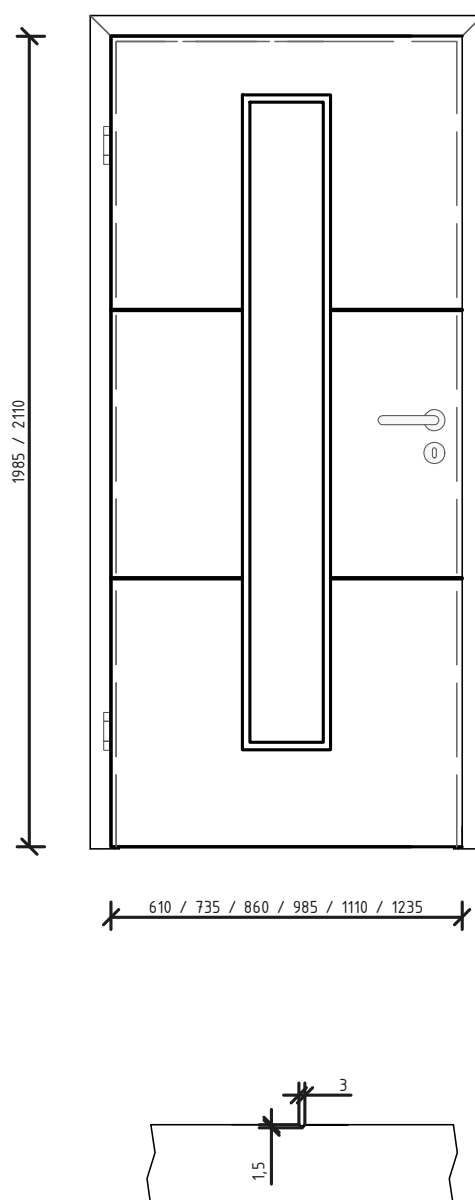

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0341-PS\_RI12-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI12-LA4M  |
| Beschreibung      | Profil Tür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4M   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



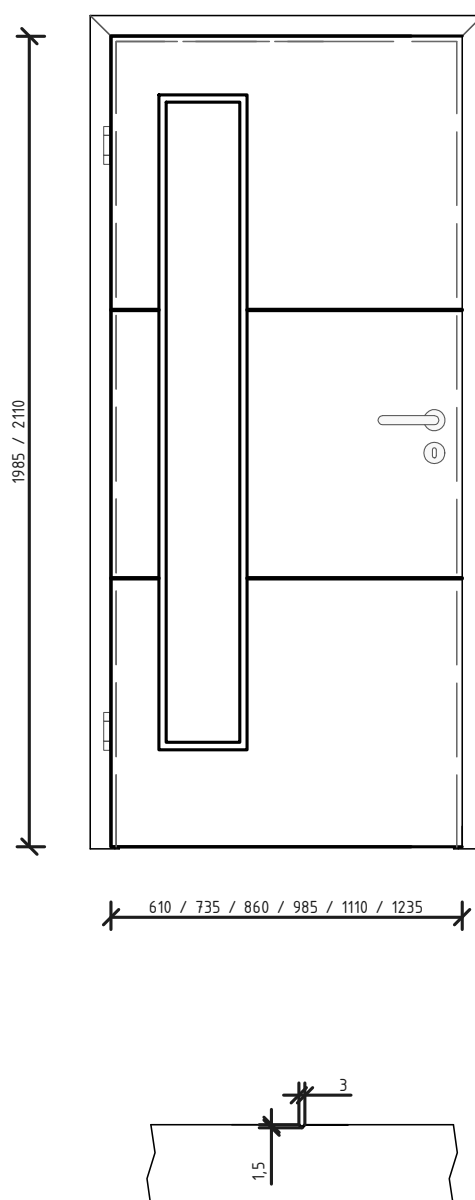

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0340-PS\_RI12-LA4B.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI12-LA4B  |
| Beschreibung      | Profil Tür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235                              |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222                              |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)                                   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA4B   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser                               |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |






CK1

Seite 202




CKL1

Seite 204




CKL1/1

Seite 206




CKL1/3

Seite 208




CK2

Seite 210




CKL2

Seite 212




C2

Seite 214




CL2

Seite 216




CK3

Seite 218




CKL3

Seite 220




CK4

Seite 222




CKL4

Seite 224




CKL4/2


Seite 226

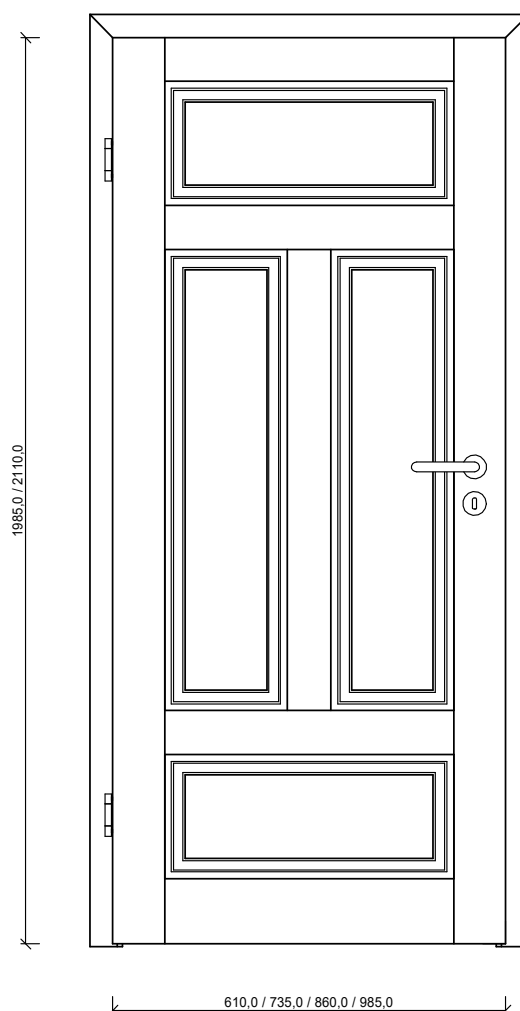

Detail Profil COMO

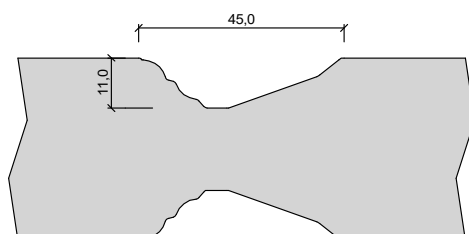

Detail Brüstungsfuge



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0034-PS\_Elegance\_CK1.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CK1   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB) |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                    |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




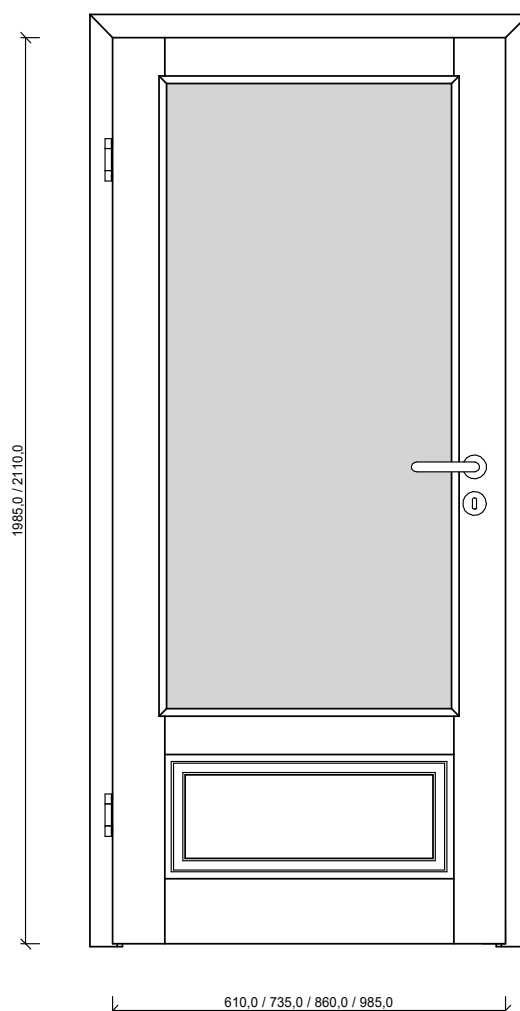


Detail Profil COMO

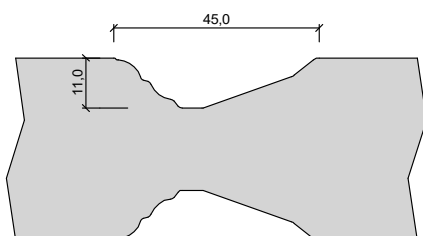

Detail Brüstungsfuge



Detail Verglasung



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0035-PS\_Elegance\_CKL1.pdf





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL1   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL1   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




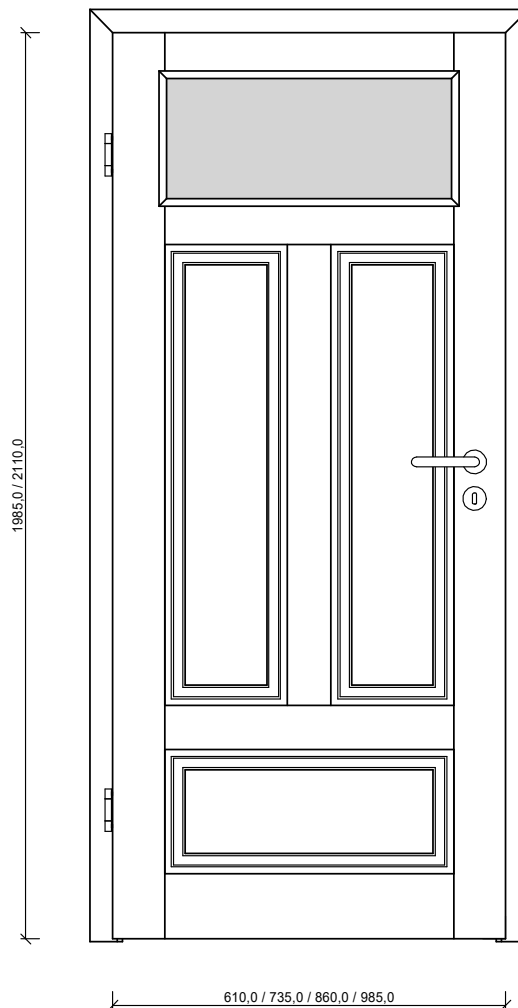


Detail Profil COMO

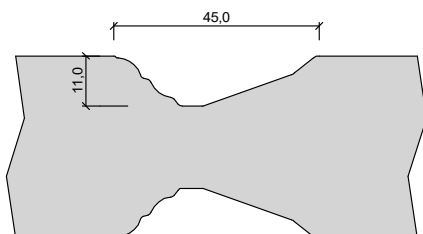

Detail Brüstungsfuge



Detail Verglasung

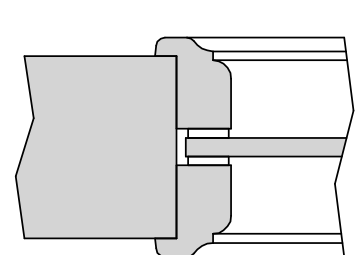

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0035\_1-PS\_CKL1-1.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL1/1   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL1/1   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




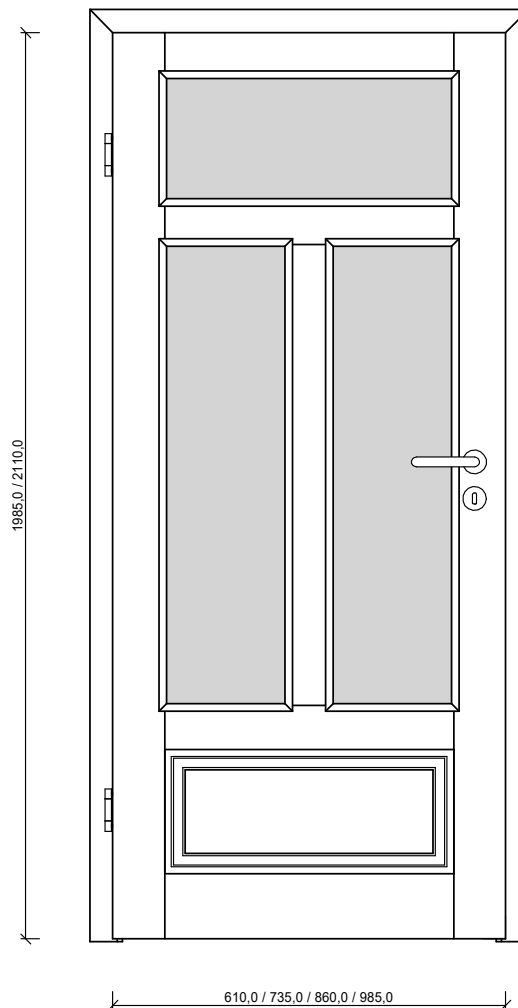


Detail Profil COMO

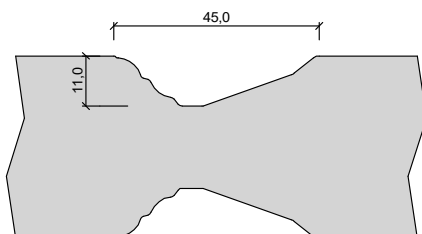

Detail Brüstungsfuge



Detail Verglasung

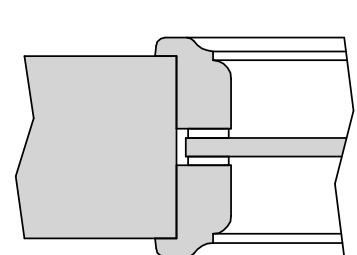

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0036-PS\_Elegance\_CKL1-3.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL1/3   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL1/3   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



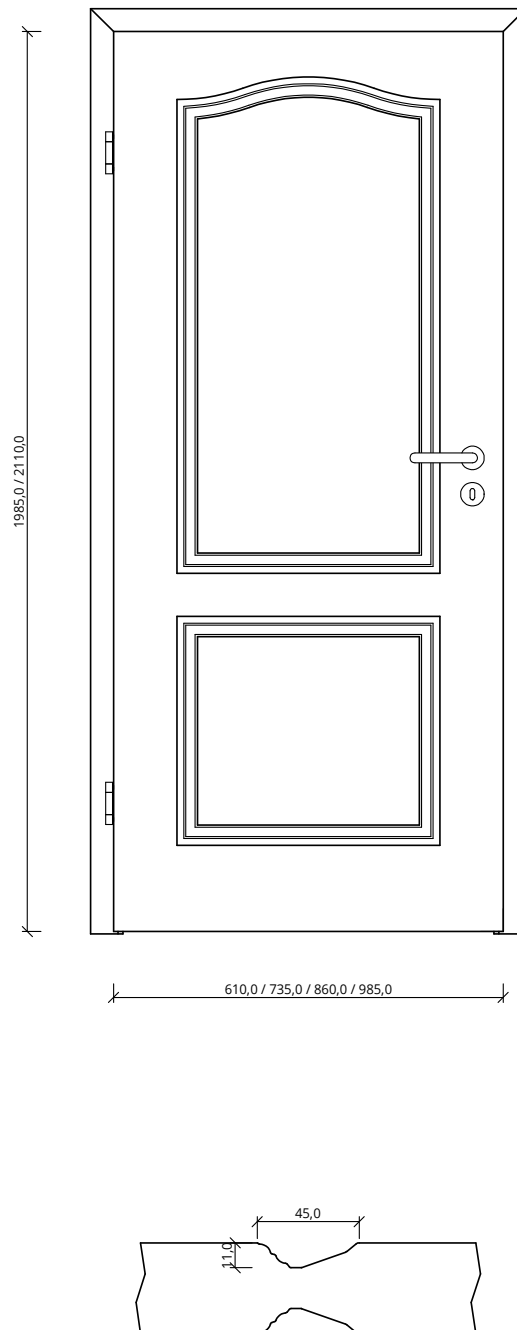

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0037-PS\_Elegance\_CK2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CK2  |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB) |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m²  |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



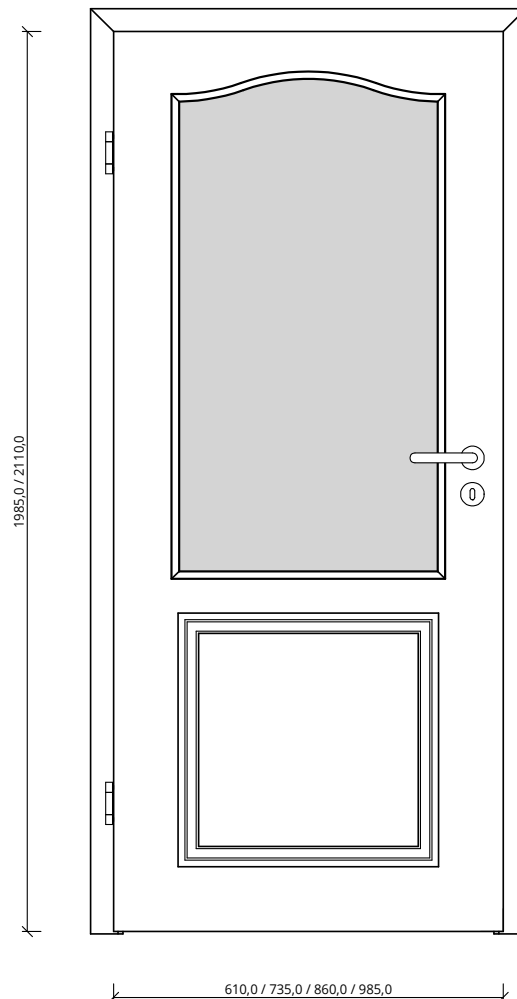

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0038-PS\_Elegance\_CKL2.tcd





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



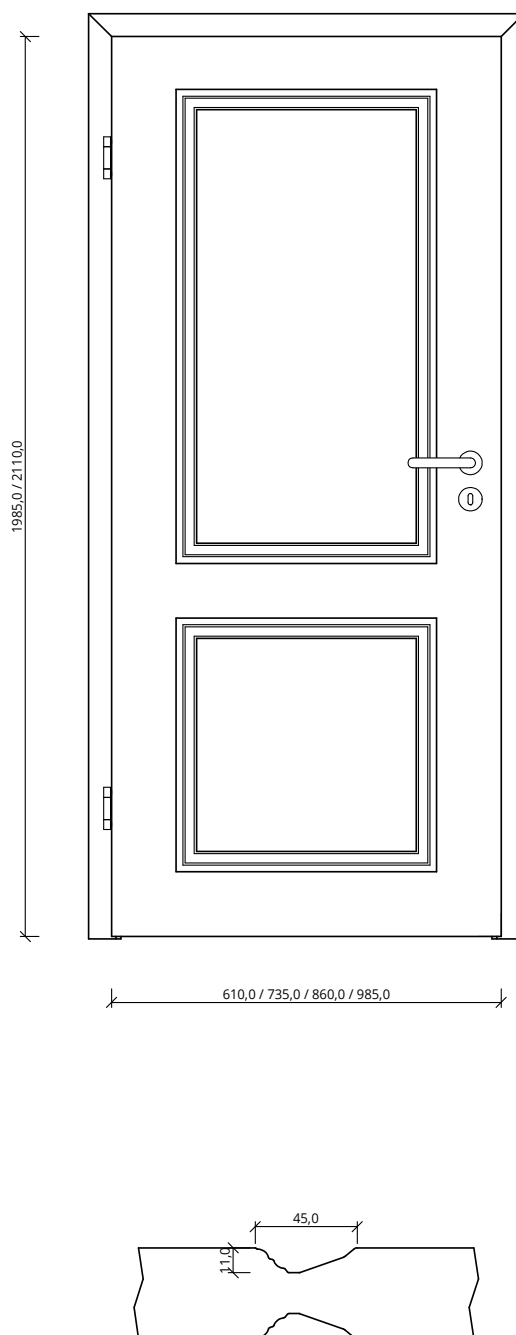

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0039-PS\_Elegance\_C2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO C2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB) |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m²  |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



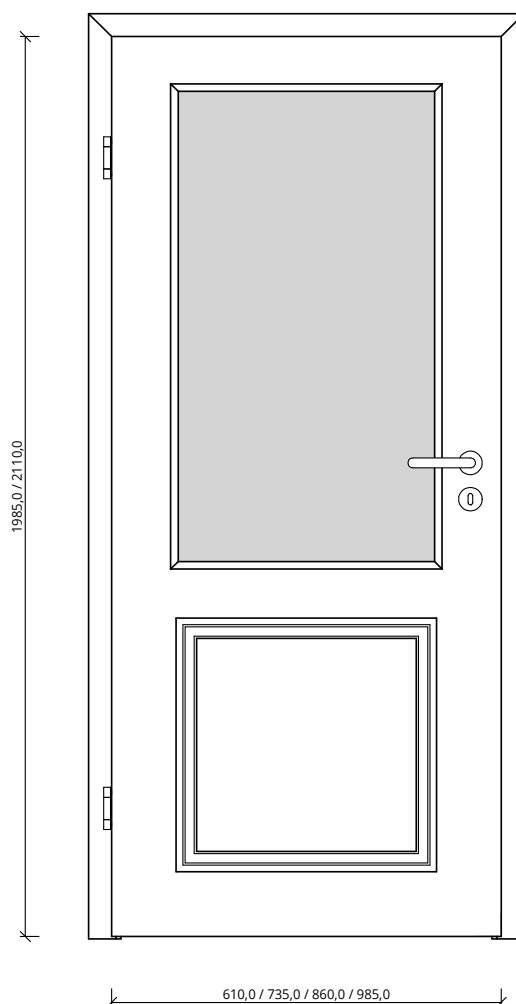

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0040-PS\_Elegance\_CL2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CL2  |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CL2  |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




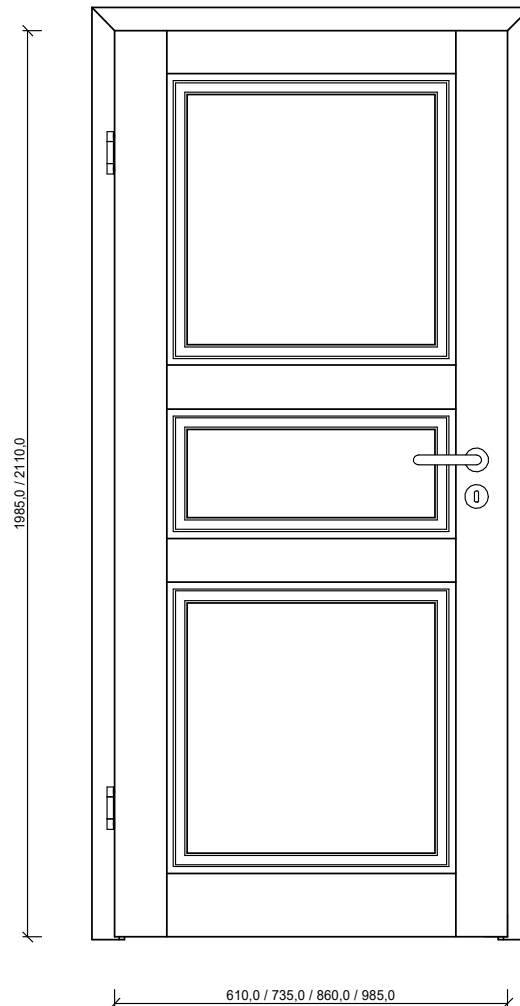

Detail Profil COMO

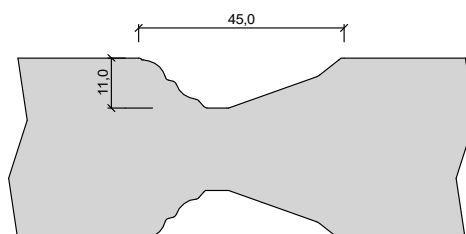

Detail Brüstungsfuge

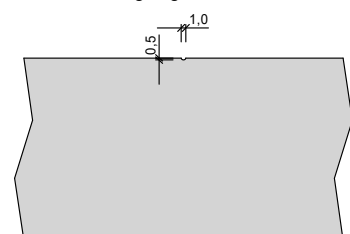

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0041-PS\_Elegance\_CK3.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CK3   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB) |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                    |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |




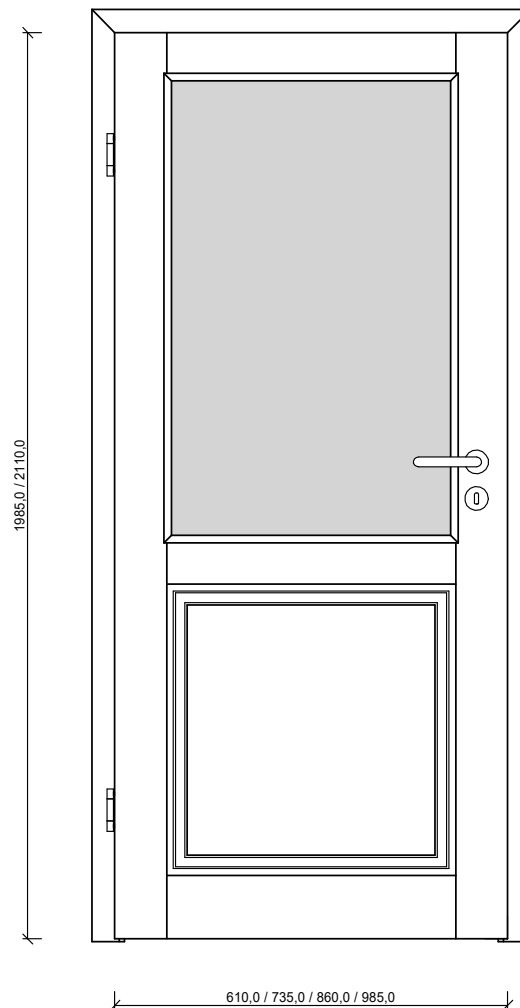


Detail Profil COMO

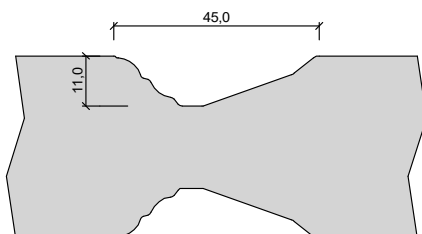

Detail Brüstungsfuge



Detail Verglasung

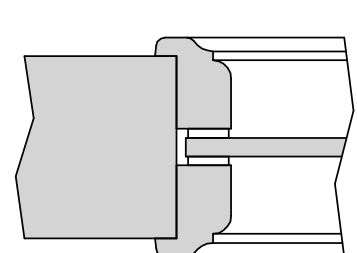

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0042-PS\_Elegance\_CKL3.pdf





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL3   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL3   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



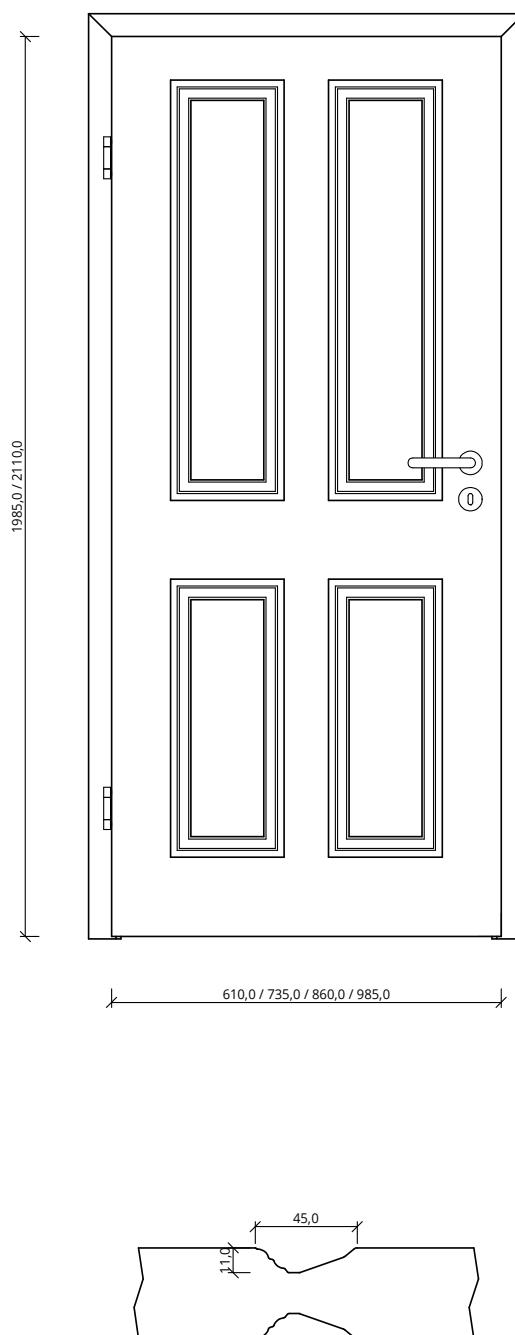

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0043-PS\_Elegance\_CK4.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CK4  |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB) |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m²  |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



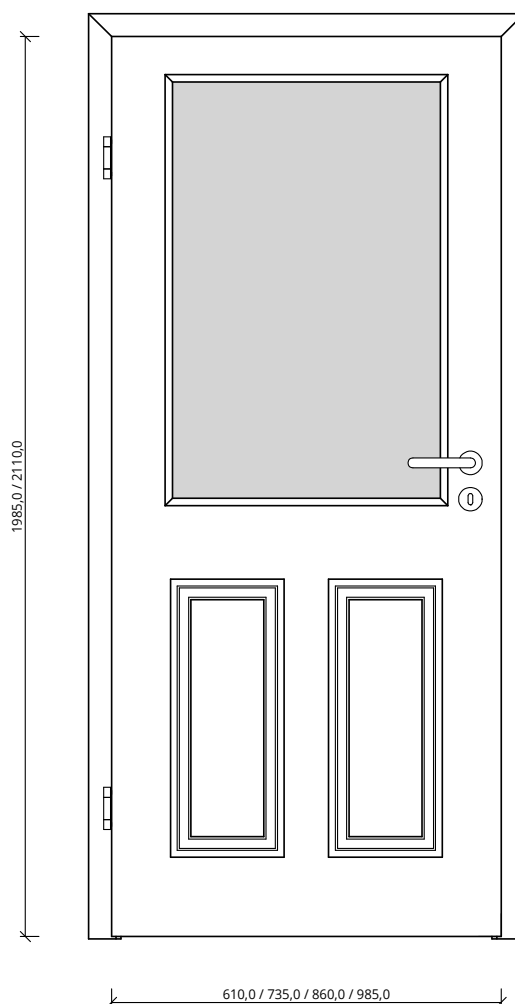

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0044-PS\_Elegance\_CKL4.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL4   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL4   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



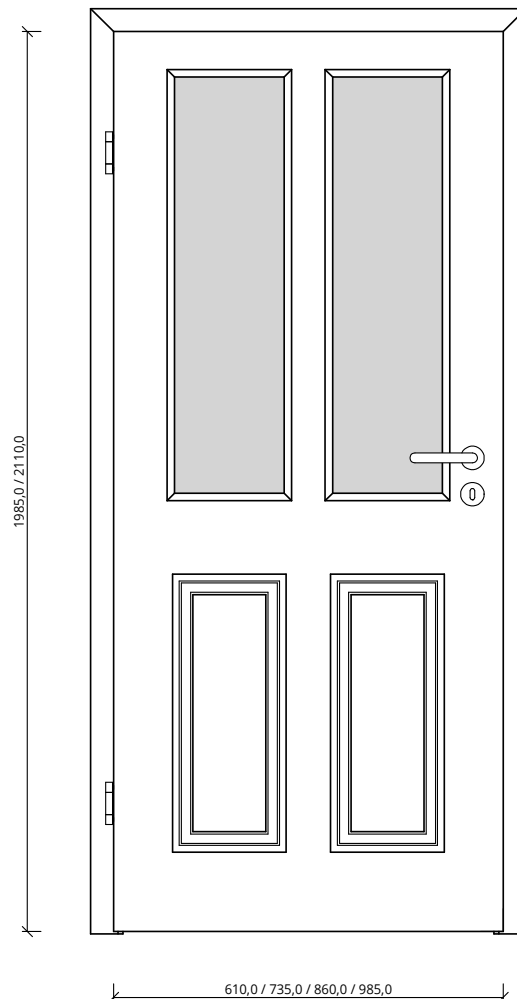

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0045-PS\_Elegance\_CKL4-2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL4/2   |
| Beschreibung      | Profiltür mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®        | auf Anfrage möglich   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne                                 |
| Rauchschutz    | ohne                                 |
| Einbruchschutz | ohne                                 |
| Schallschutz   | ohne                                 |
| Wärmeschutz    | ohne                                 |
| Strahlenschutz | ohne                                 |
| Feuchtraum     | ohne                                 |
| Nassraum       | ohne                                 |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte)  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt CKL4/2   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |  |
| PF1   | PF2   | PF3  | PF4   |
| Seite 229   | Seite 231   | Seite 233  | Seite 235   |
|    |    |    |  |
| PF5   | PFL1  | PFL1/3   | PFL2  |
| Seite 237   | Seite 239   | Seite 241  | Seite 243   |
|  |  |  |   |
| PFL4  | PFL4/2  | PFL5   |   |
| Seite 245   | Seite 247   | Seite 249  |   |



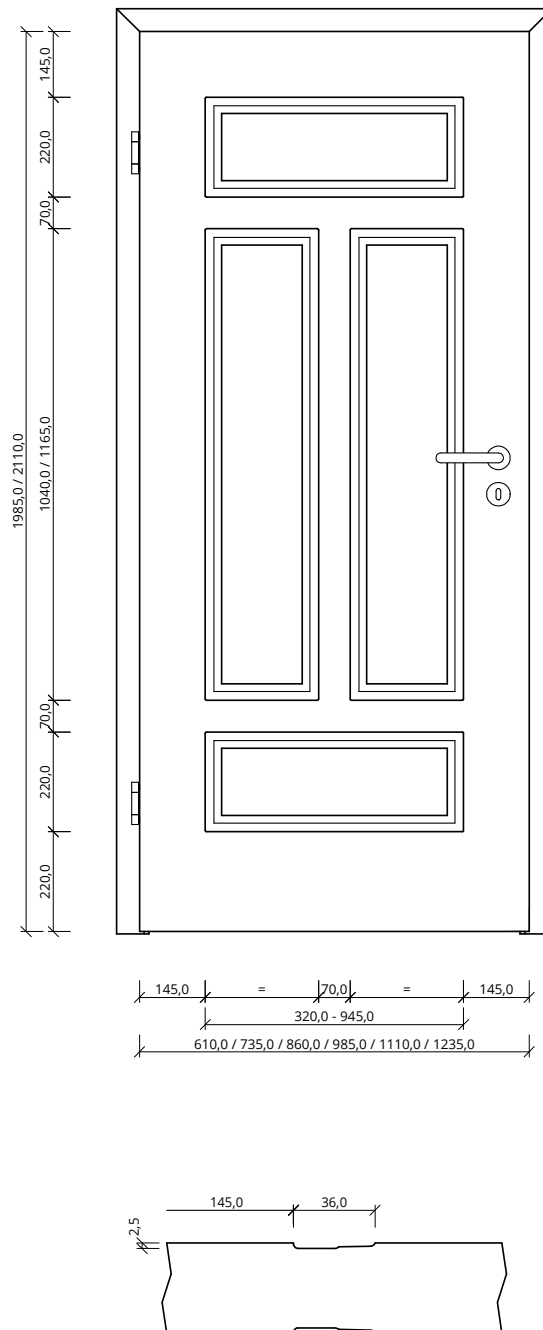

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0058-PS\_Elegance\_PF1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF1  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                    |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS                             |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



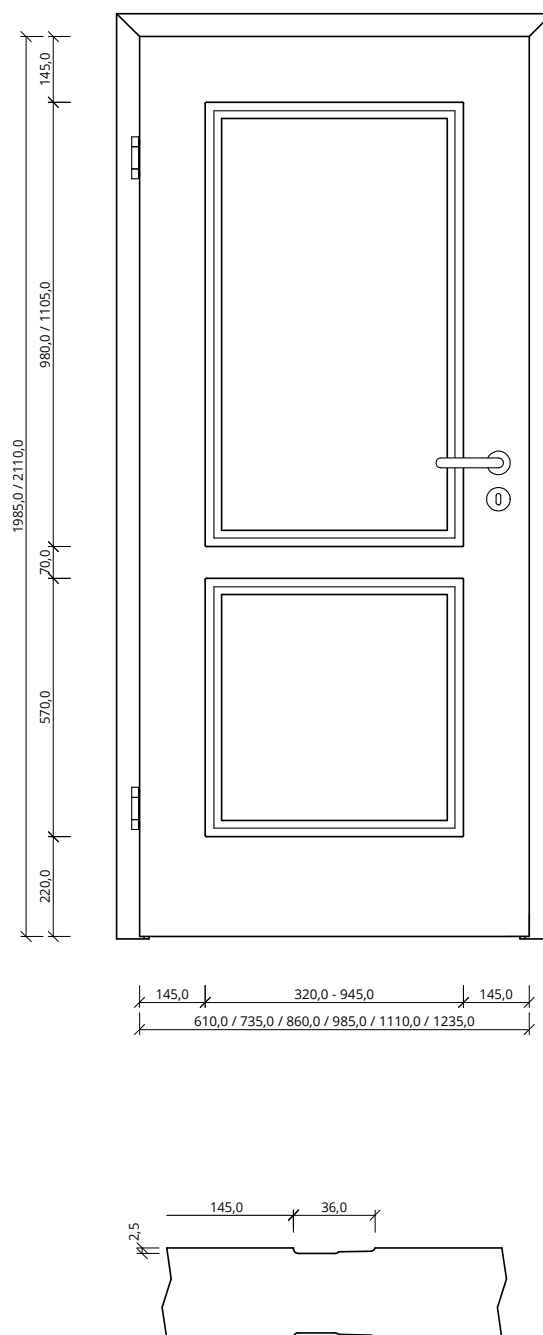

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0061-PS\_Elegance\_PF2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF2   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca. 39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS                                     |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF-Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



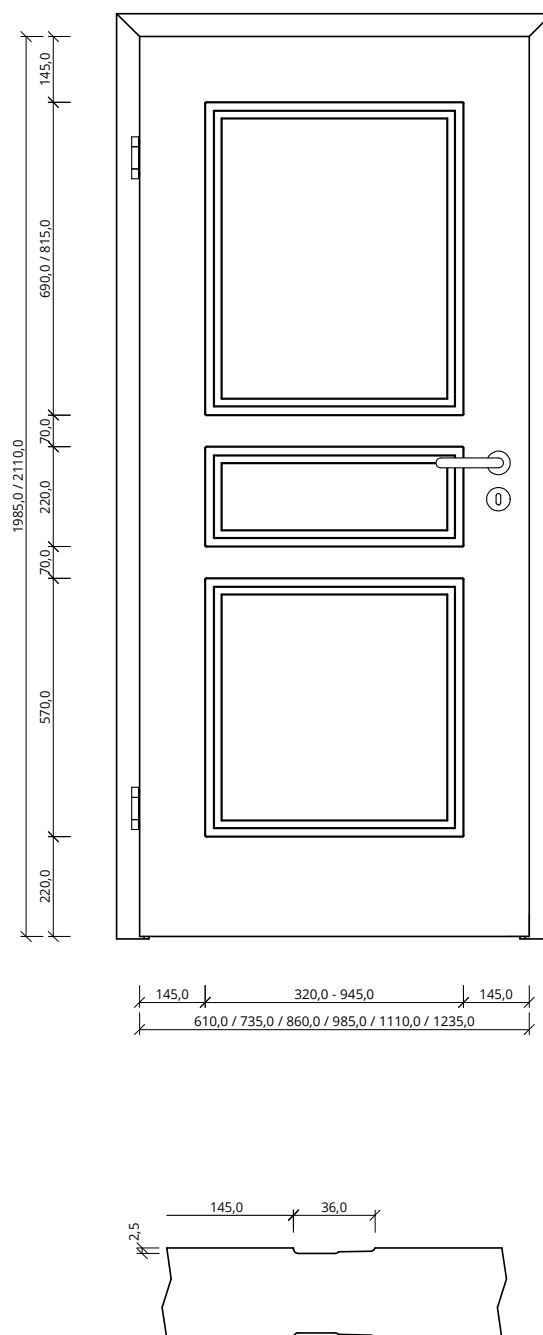

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0063-PS\_Elegance\_PF3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF3   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca. 39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS                                    |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF-Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



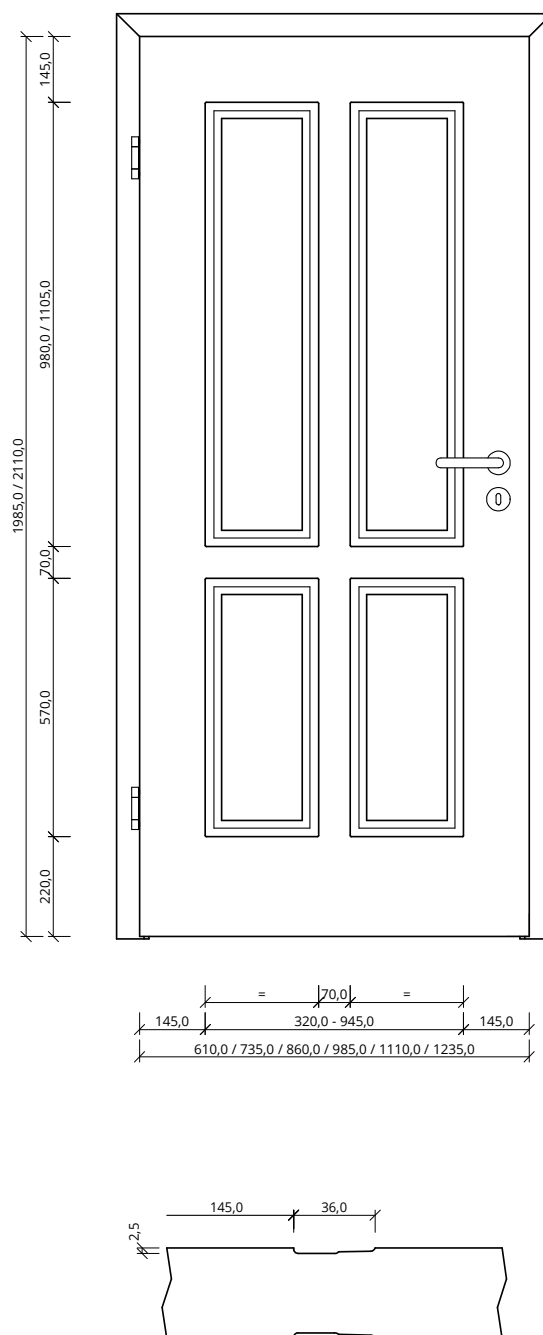

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0064-PS\_Elegance\_PF4.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF4   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS                                    |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





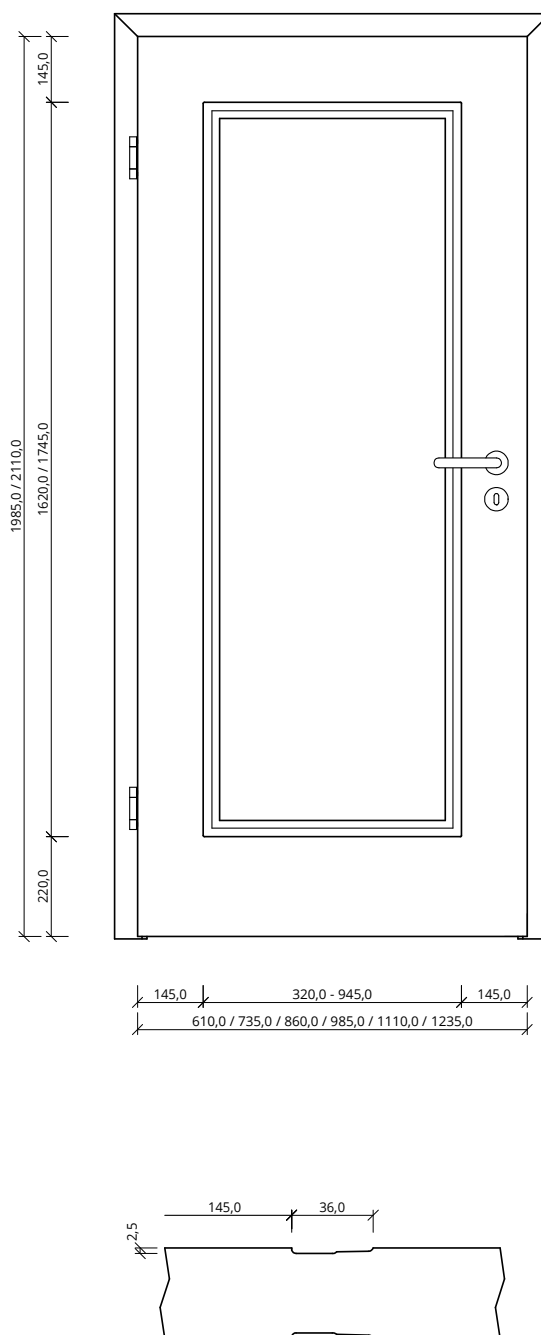

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0067-PS\_Elegance\_PF5.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF5   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS                                    |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



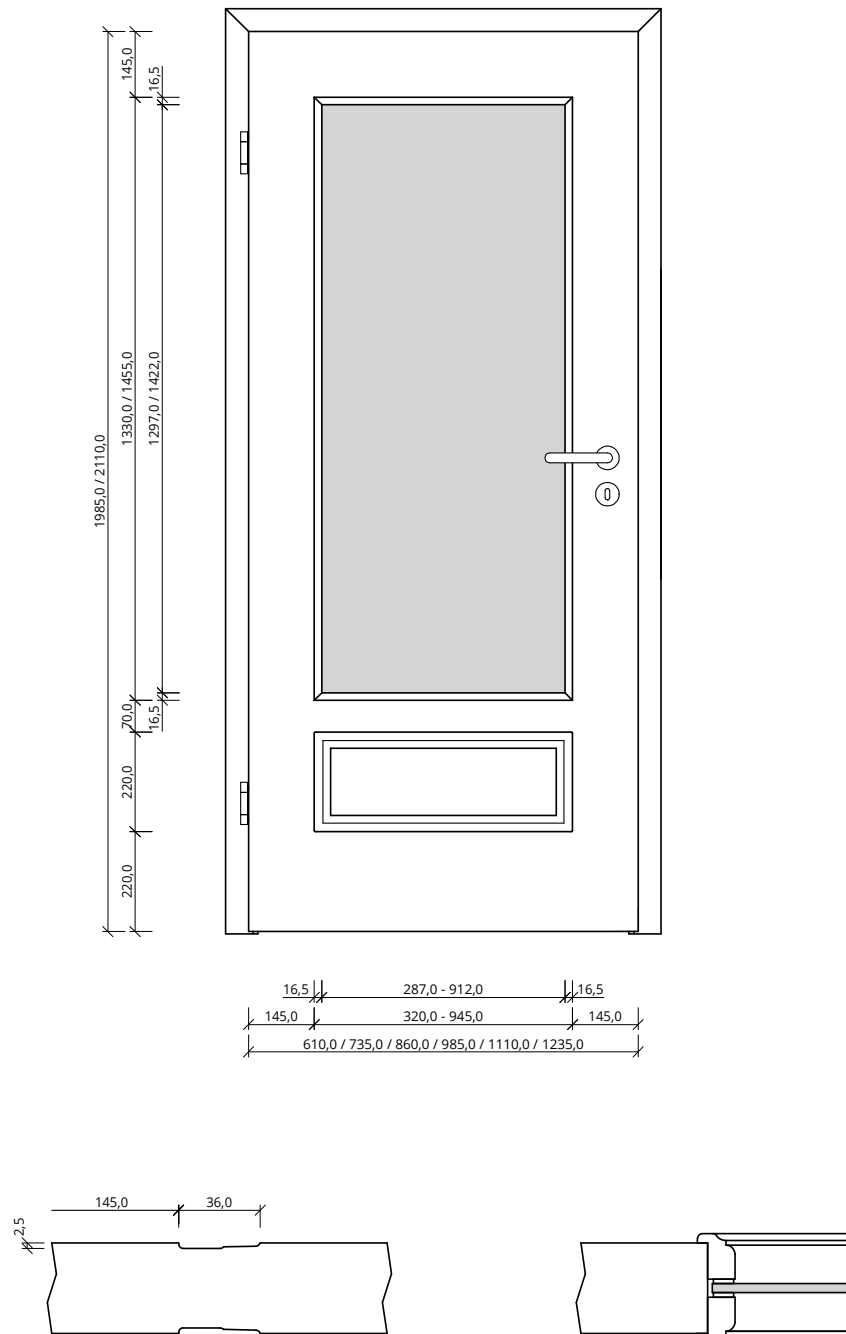

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0059-PS\_Elegance\_PFL1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PFL1  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt PFL1   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



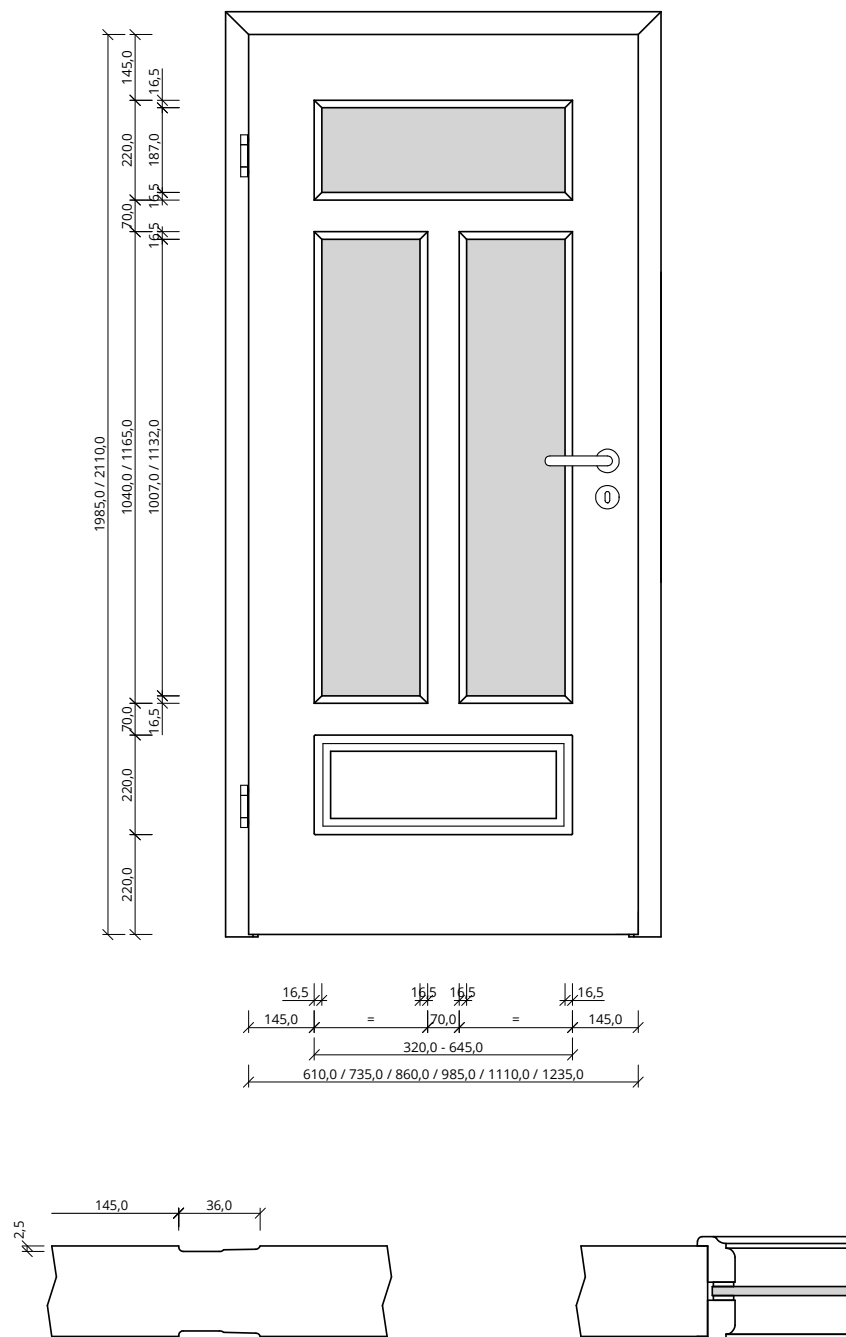

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0060-PS\_Elegance\_PFL1-3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PFL1/3   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | ohne   |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | ohne   |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                   |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt PFL1/3   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



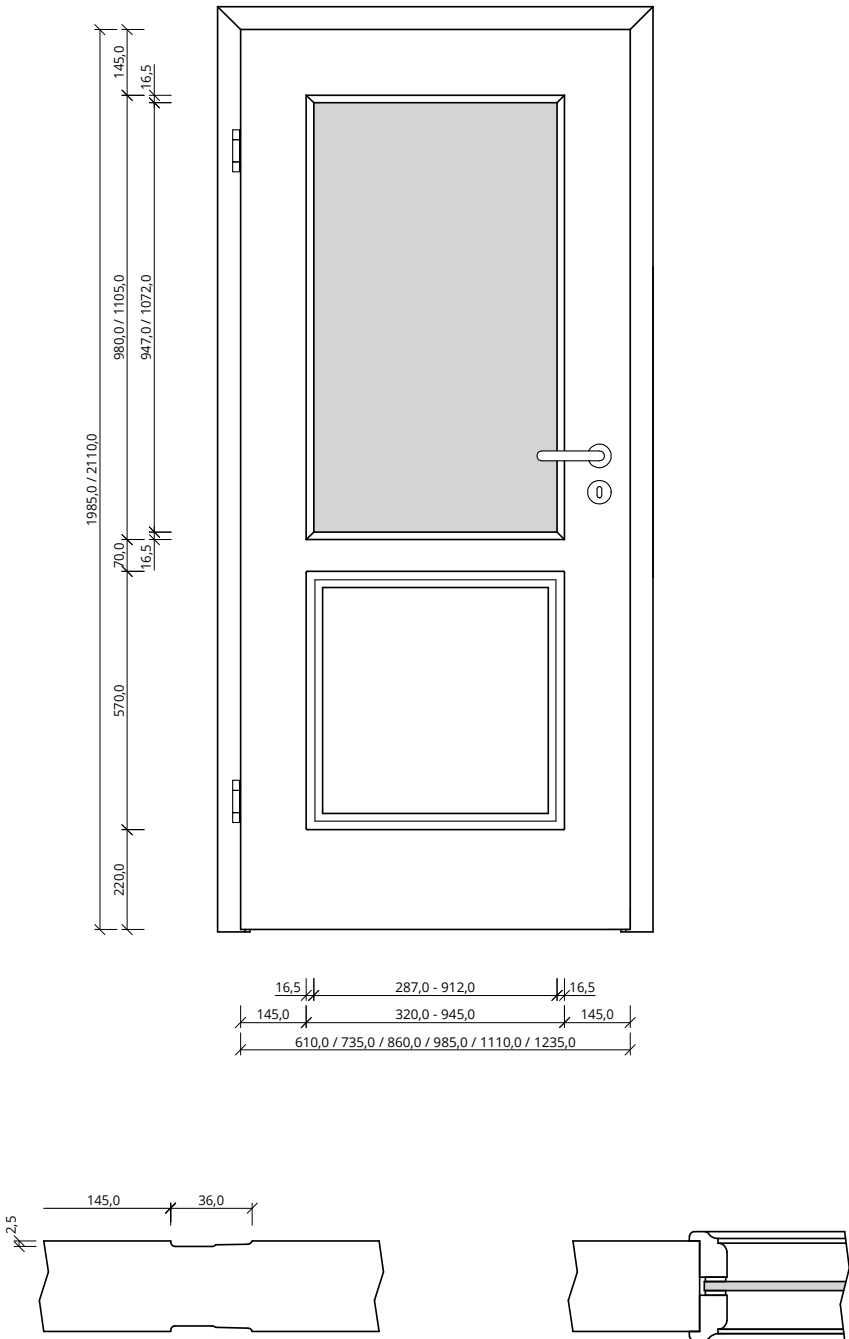

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0062-PS\_Elegance\_PFL2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PFL2  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt PFL2   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





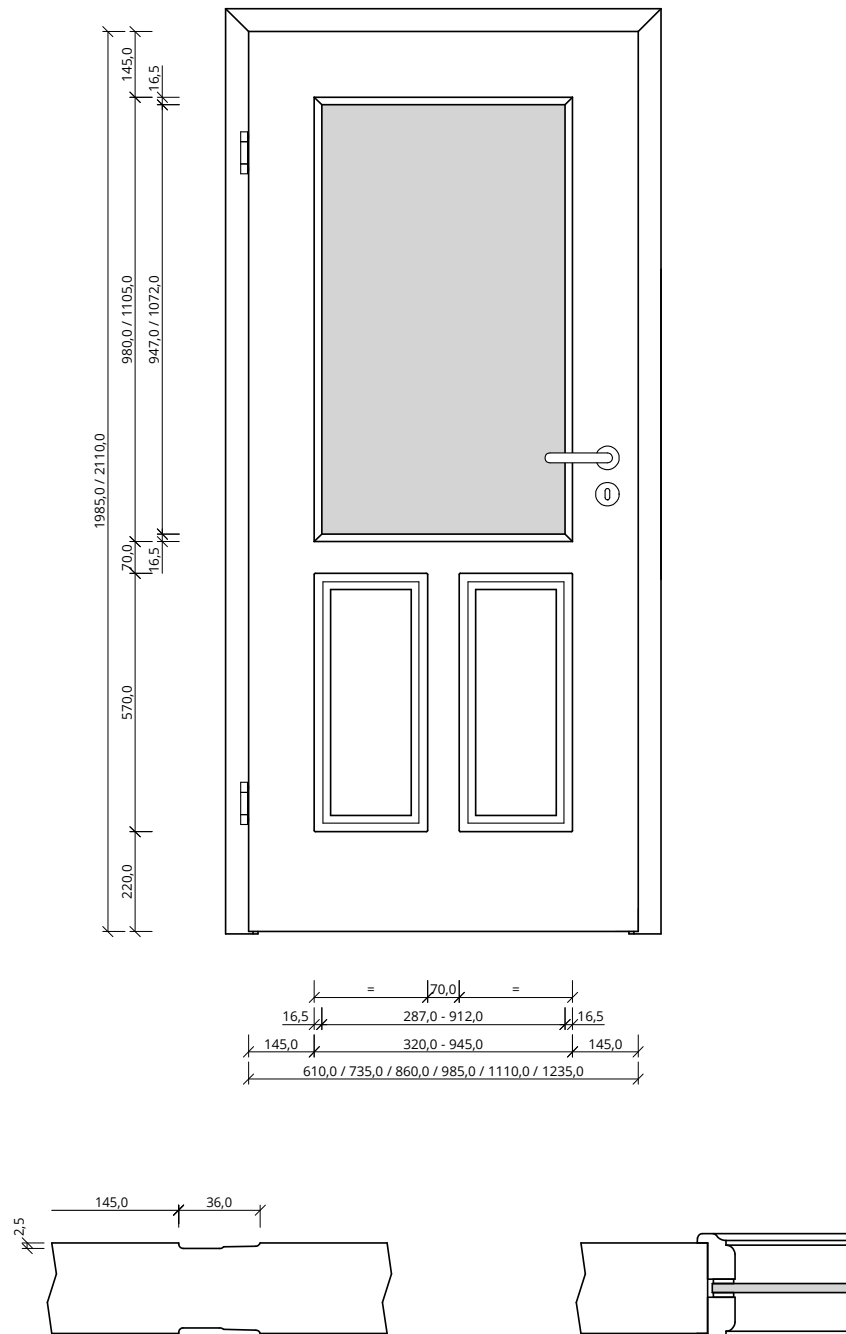

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0065-PS\_Elegance\_PFL4.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PFL4  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt PFL4   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



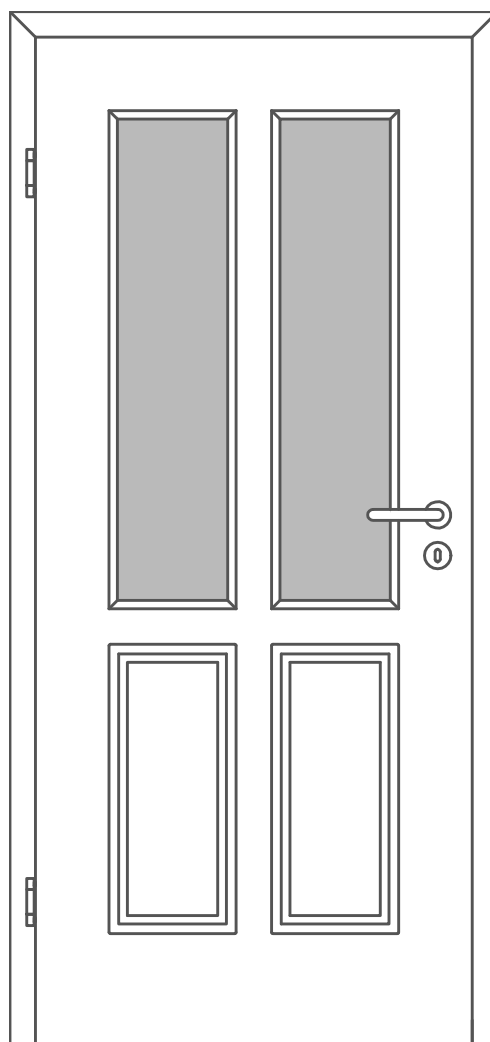

**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PFL4/2  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt PFL4/2   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



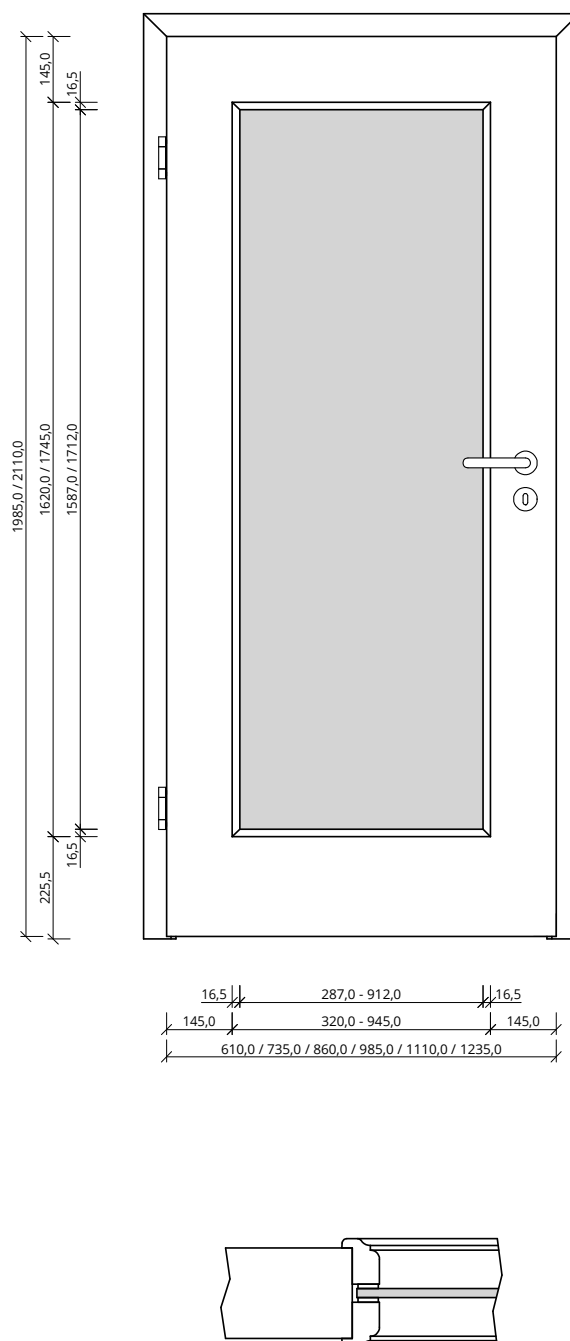

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0068-PS\_Elegance\_PFL5.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PFL5  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt PFL5   |
| Leiste                             | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |    |
| M1  | ML1   | M2   | ML2   |
| Seite 252   | Seite 254   | Seite 256  | Seite 258   |
|    |    |    |    |
| M2/1  | ML2/1   | M3   | ML3   |
| Seite 260   | Seite 262   | Seite 264  | Seite 266   |
|  |  |  |  |
| M3/1  | ML3/1   | M3/2   | ML3/2   |
| Seite 268   | Seite 270   | Seite 272  | Seite 274   |

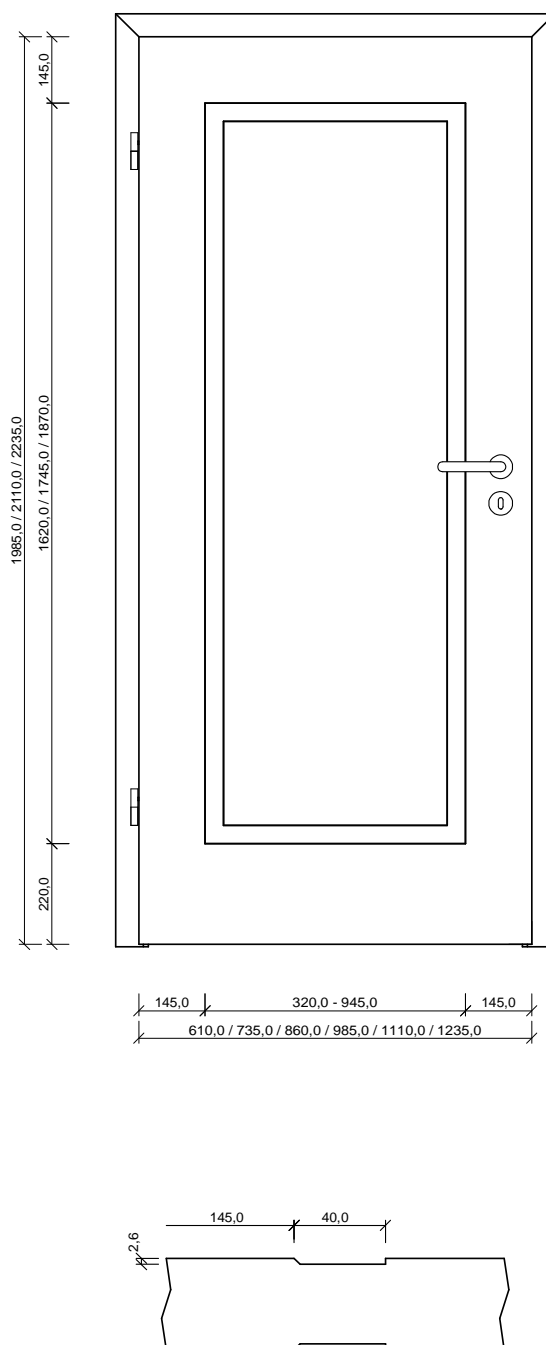

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0292-PS\_Elegance\_M1.tcd





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M1   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca. 39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                     |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



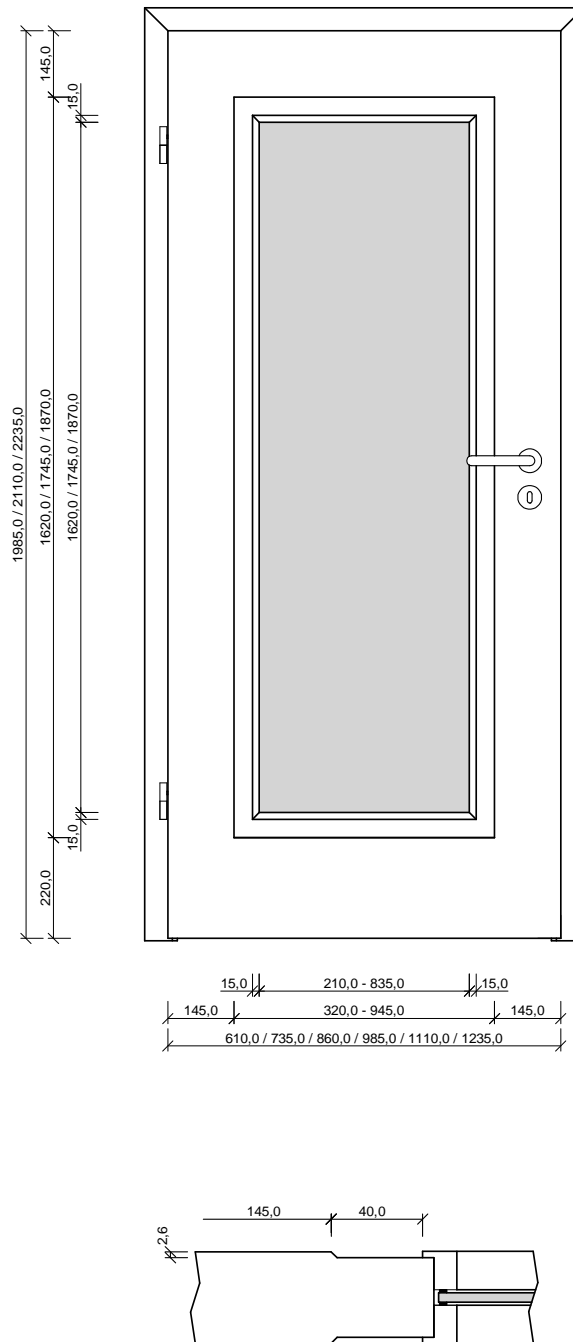

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0293-PS\_Elegance\_ML1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML1  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt          |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)                             |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)                                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ML1  |
| Leiste                             | Glasrahmen (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



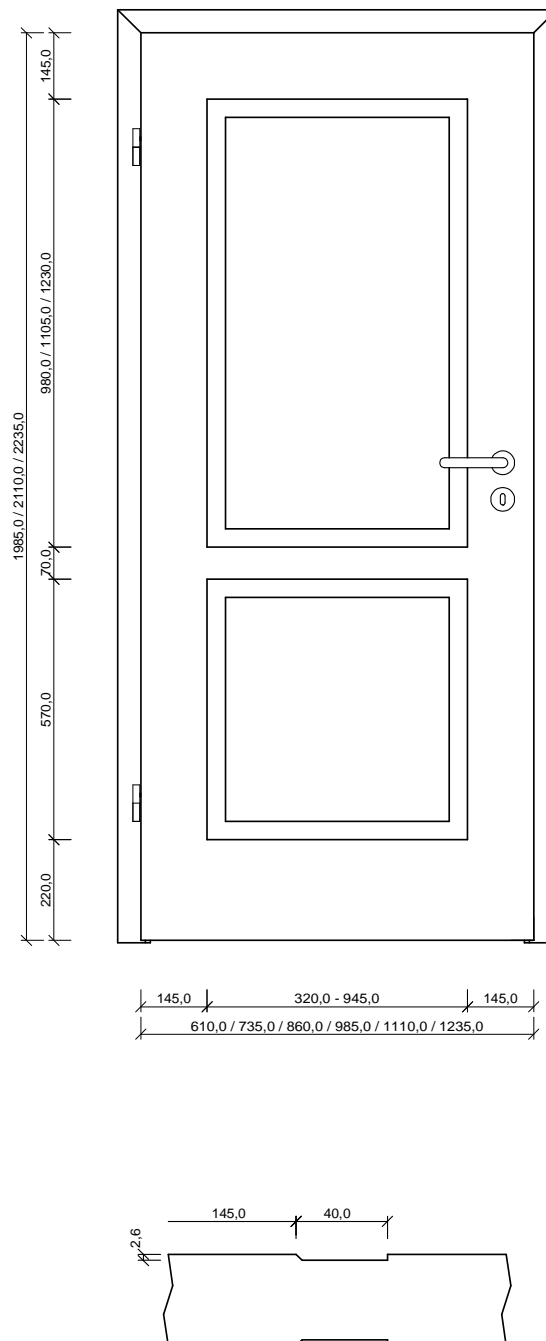

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0294-PS\_Elegance\_M2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M2   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                    |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



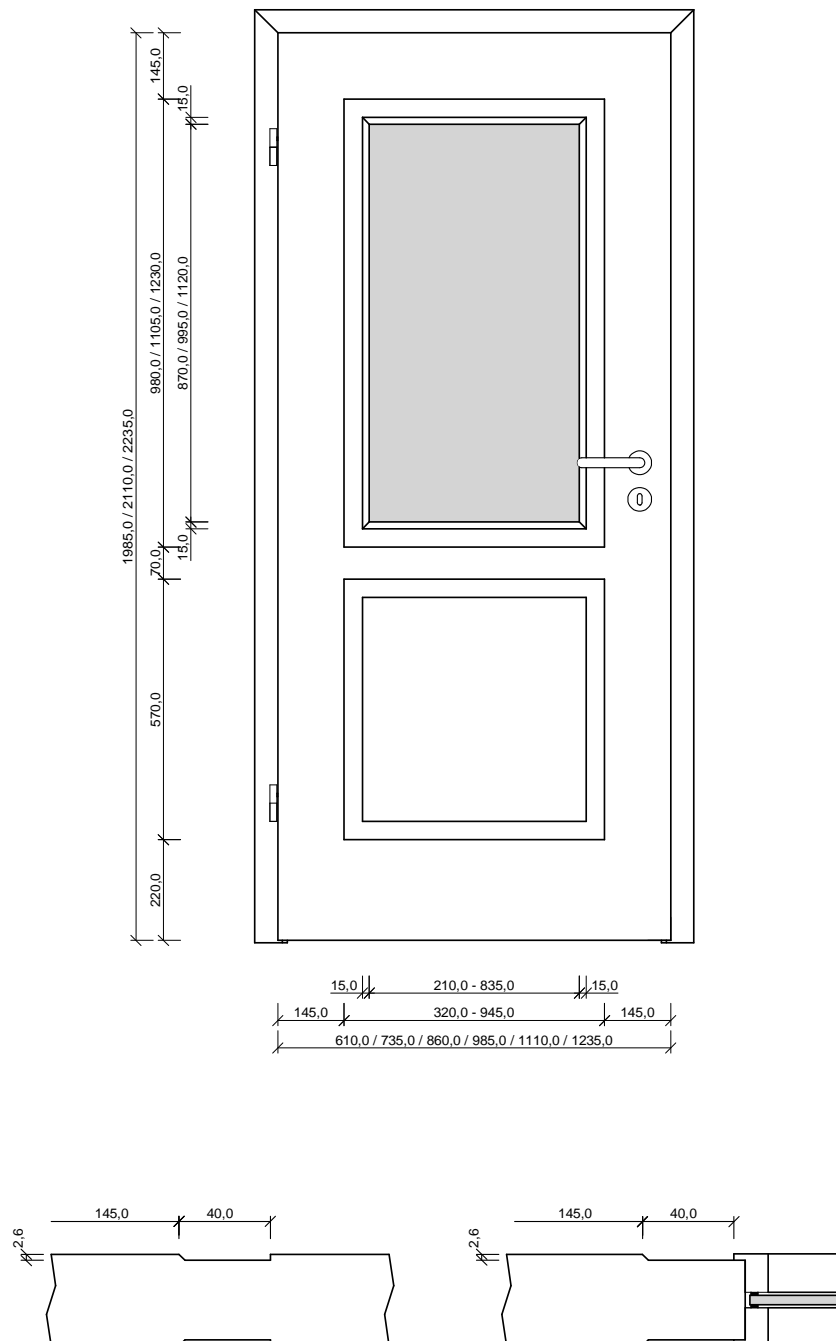

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0295-PS\_Elegance\_ML2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML2  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt          |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)                             |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)                                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ML2  |
| Leiste                             | Glasrahmen (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



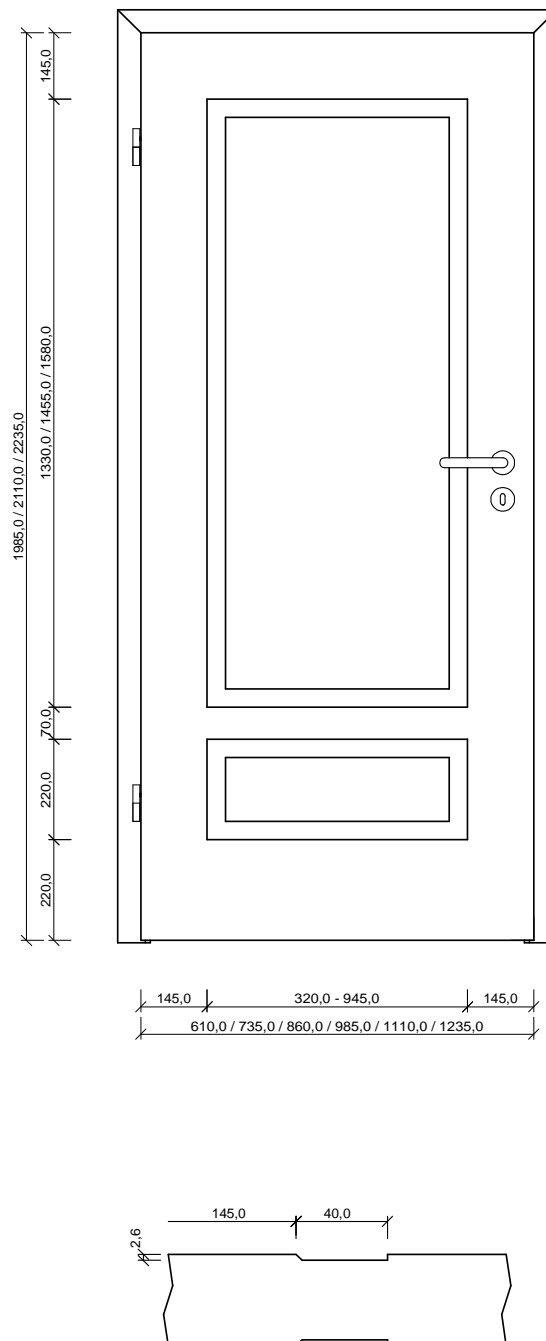

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0296-PS\_Elegance\_M2-1.tcd





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M2/1   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca. 39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                     |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF-Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



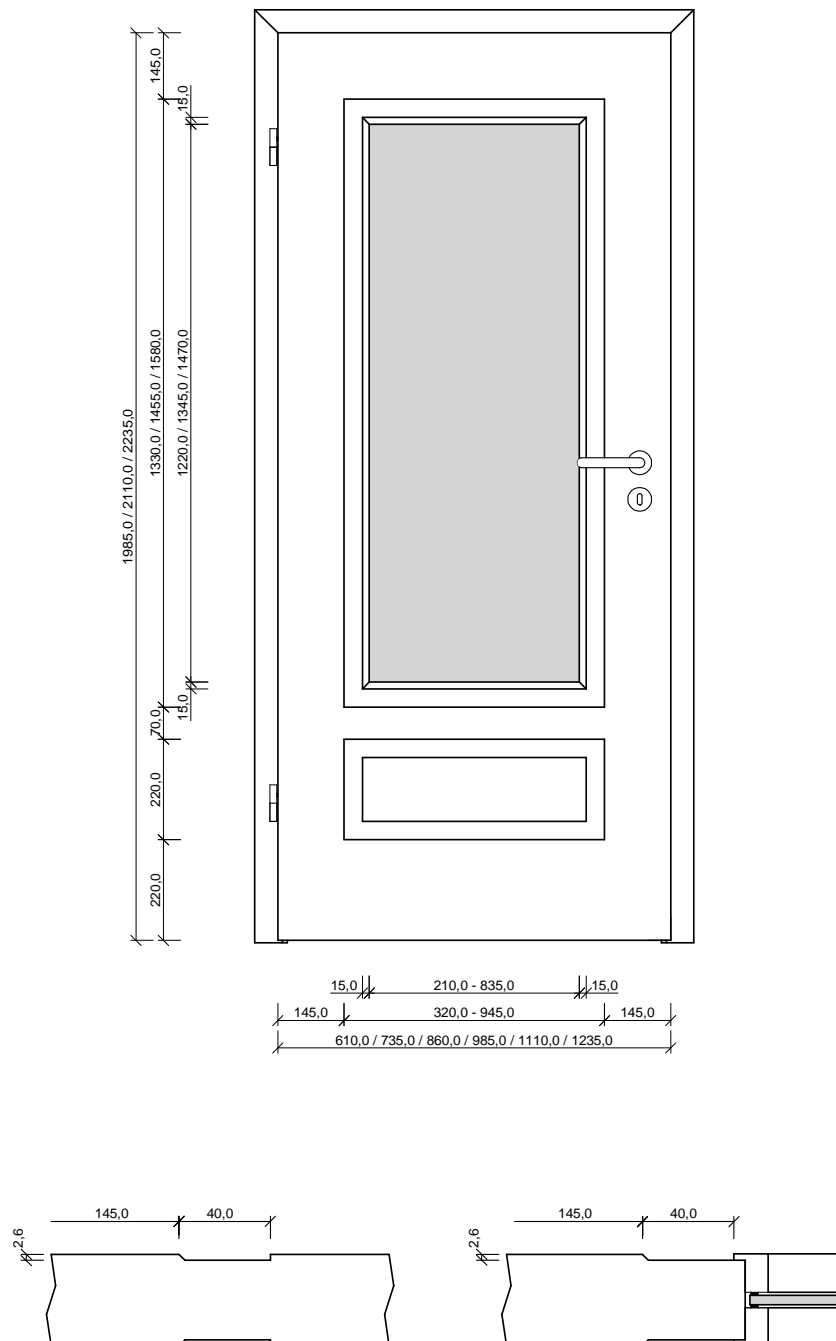

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0297-PS\_Elegance\_ML2-1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML2/1  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt          |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)                             |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)                                      |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ML2/1   |
| Leiste                             | Glasrahmen (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



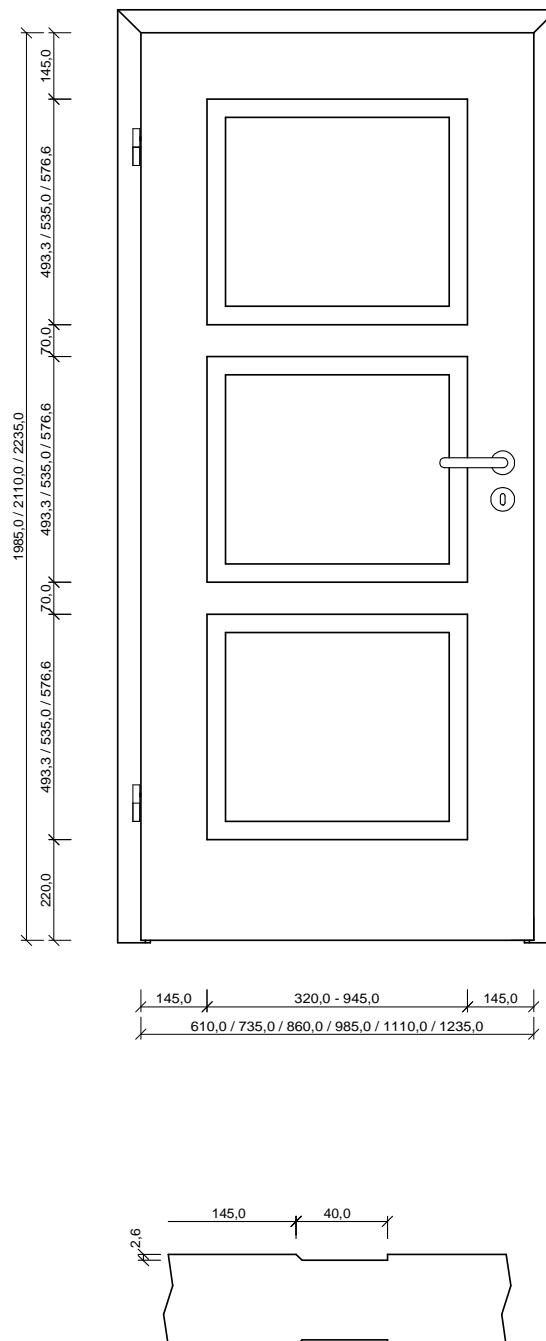

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0298-PS\_Elegance\_M3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M3   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca. 39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                     |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



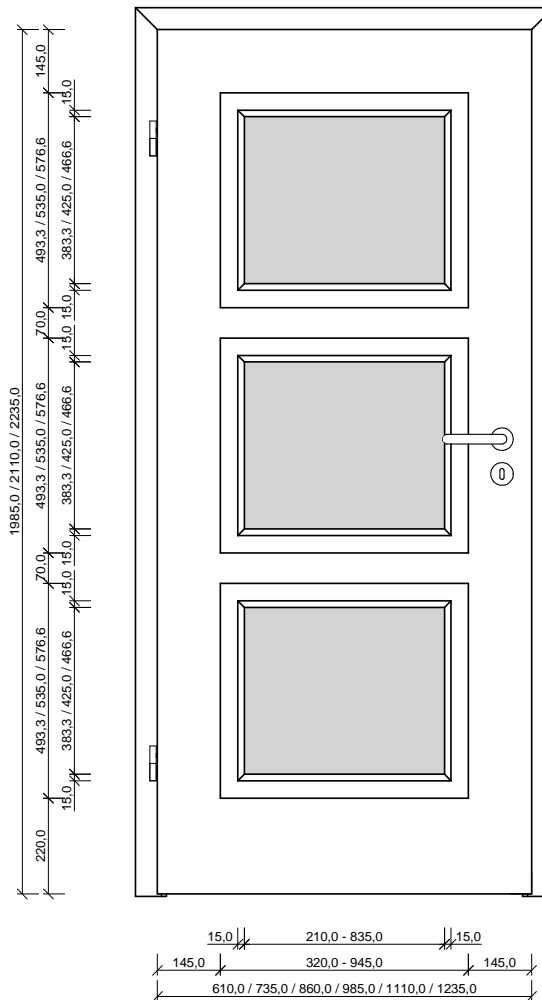

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0299-PS\_Elegance\_ML3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML3  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt          |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)                             |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)                                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ML3  |
| Leiste                             | Glasrahmen (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



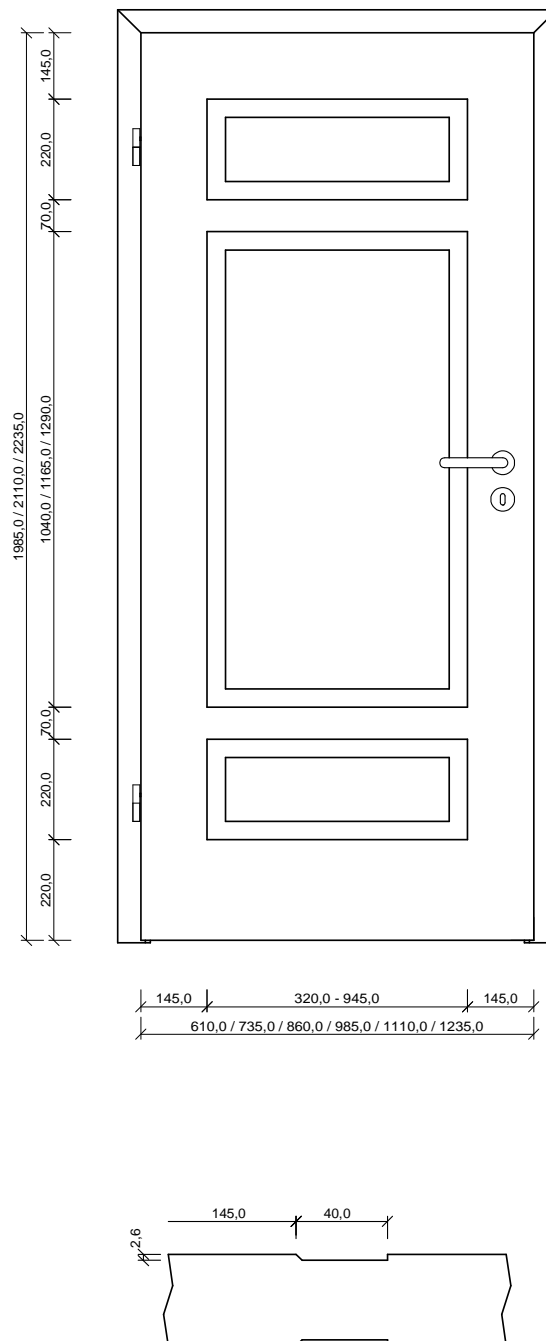

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0300-PS\_Elegance\_M3-1.tcd





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M3/1   |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS                                     |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



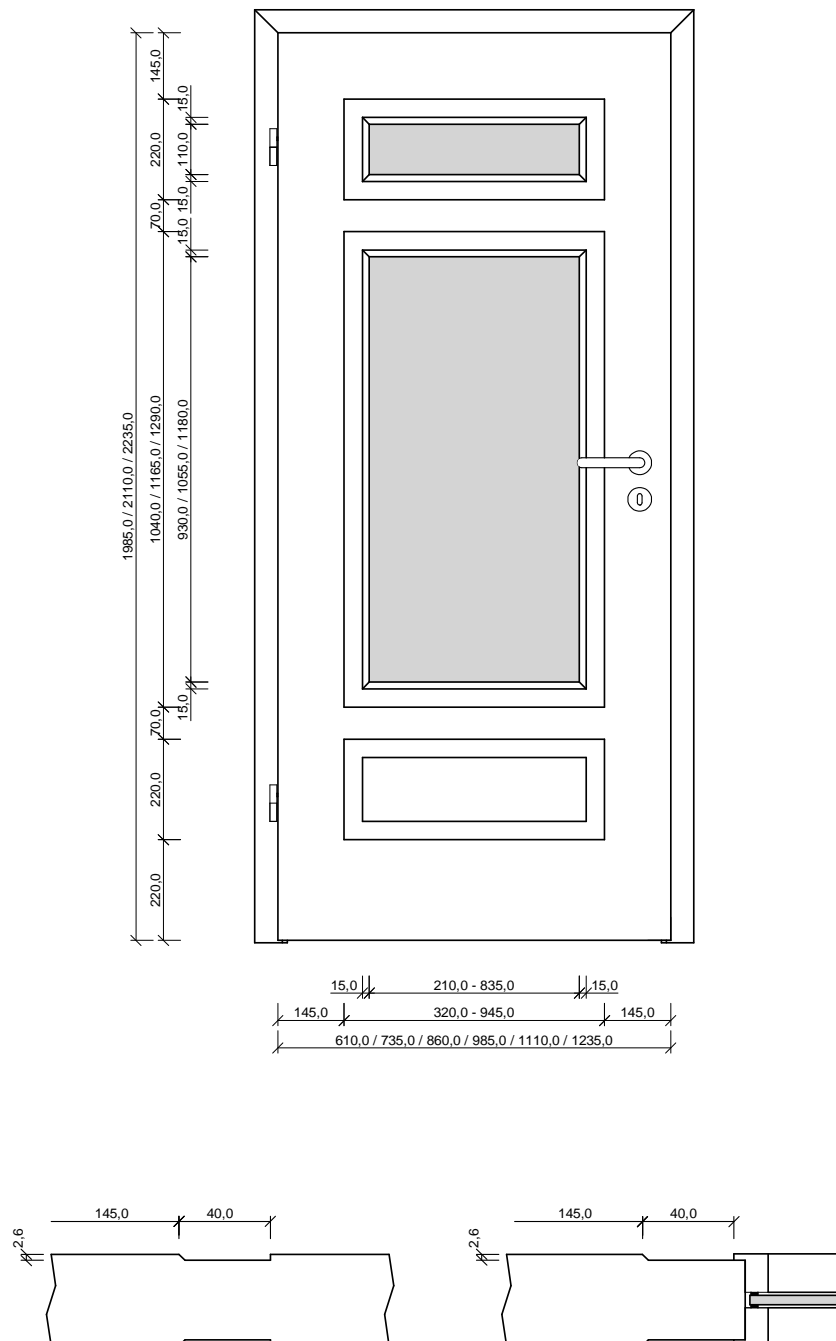

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0301-PS\_Elegance\_ML3-1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML3/1  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt          |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)                             |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)                                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ML3/1  |
| Leiste                             | Glasrahmen (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



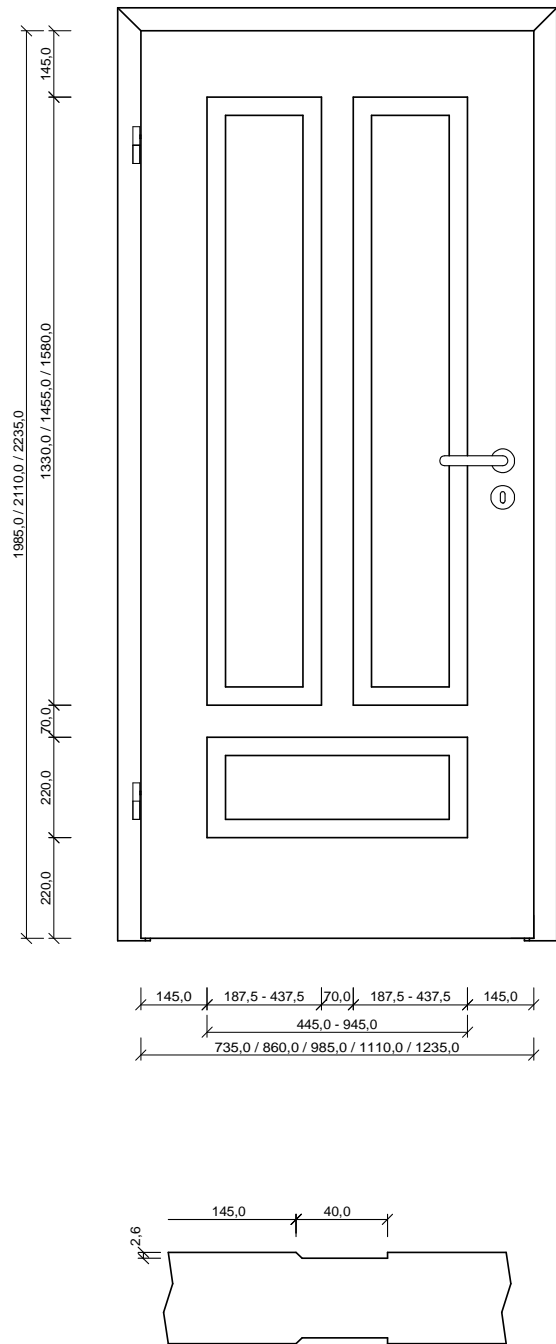

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0302-PS\_Elegance\_M3-2.tcd

**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M3/2  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                    |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                       |
| Dicke                              | ca. 39mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS                             |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF-Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf            |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss        |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016                                       |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



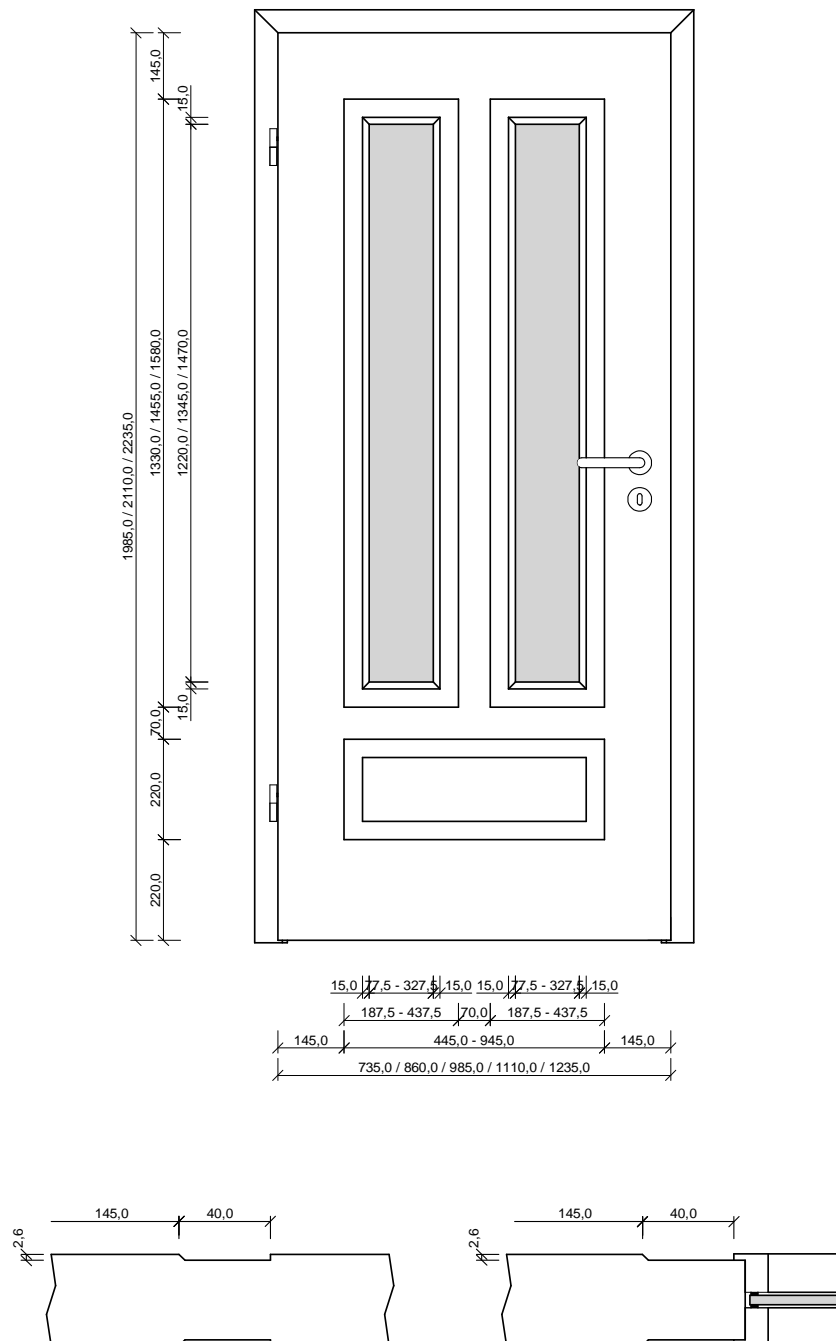

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0303-PS\_Elegance\_ML3-2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML3/2  |
| Beschreibung      | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt          |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB)                             |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110   |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.39mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)                                       |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ML3/2  |
| Leiste                             | Glasrahmen (fest verglast)   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





AMRUM

Seite 277




SYLT

Seite 308






AM1  
Seite 278




AML1  
Seite 280




AML1/1  
Seite 282




AML1/3  
Seite 284




AM2  
Seite 286




AML2  
Seite 288




AS2  
Seite 290




ASL2  
Seite 292




AM3  
Seite 294




AML3  
Seite 296




AM4  
Seite 298




AML4  
Seite 300




AML4/2  
Seite 302



AM5  
Seite 304



AML5  
Seite 306

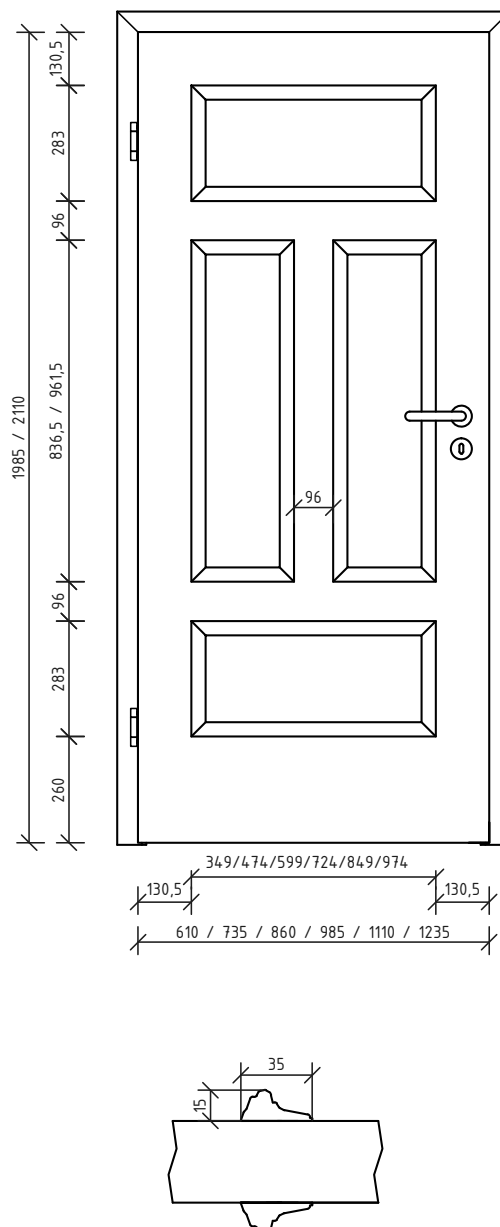

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0001-PS\_Stil\_AM1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AM1                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten                                |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Beanspruchungsgruppe M, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



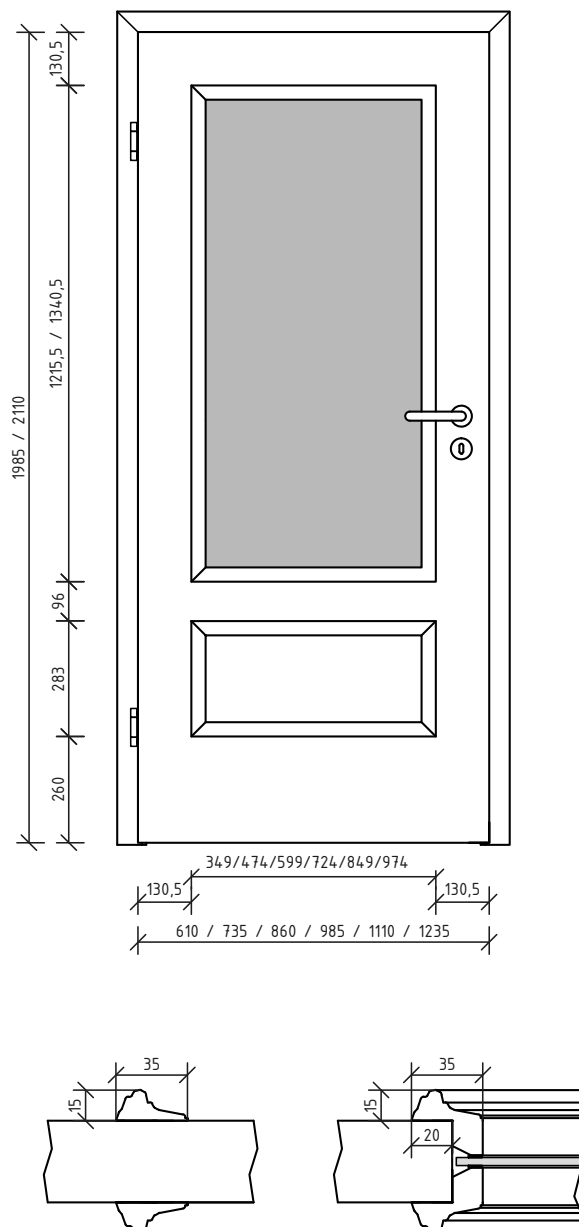

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0002-PS\_Stil\_AML1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML1                          |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML1  |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



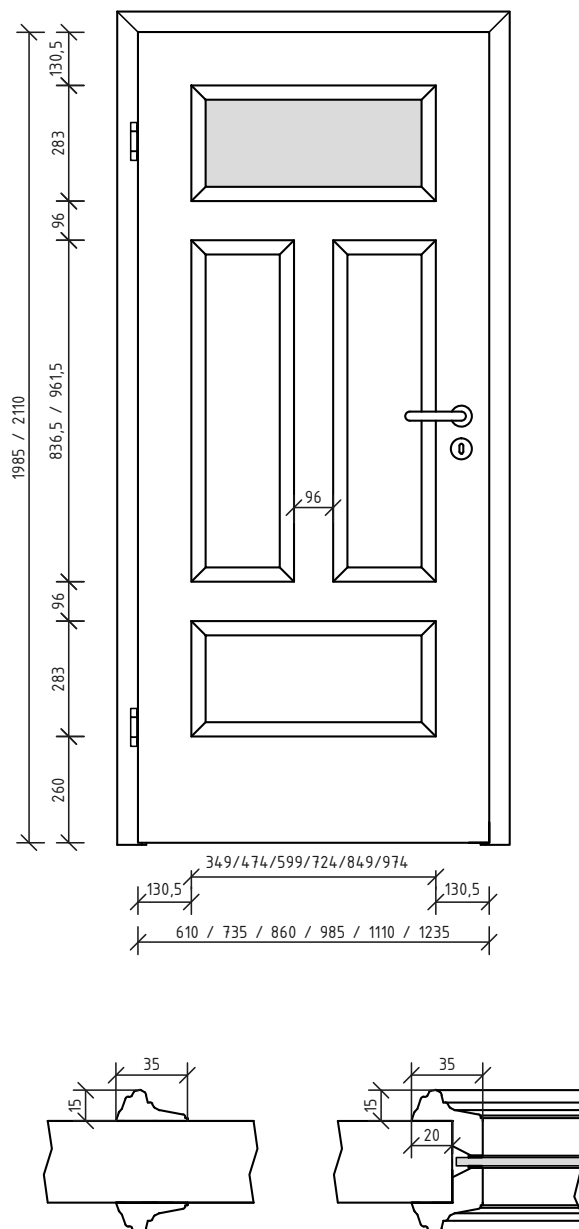

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0003-PS\_Stil\_AML1\_1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML1_1                        |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML1/1   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



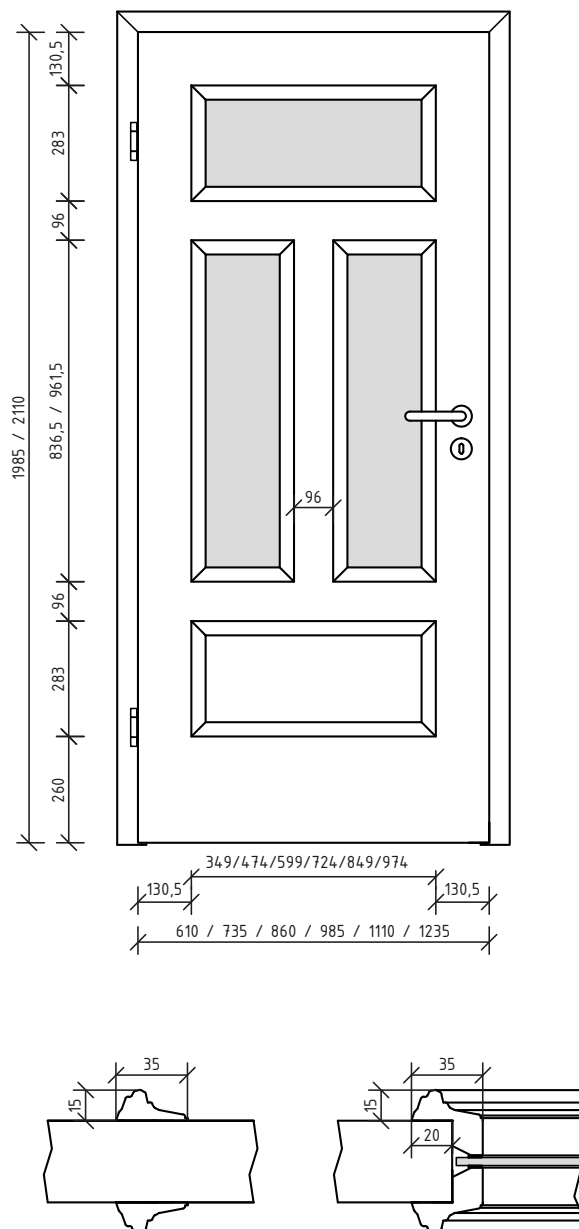

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0004-PS\_Stil\_AML1\_3.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML1_3                        |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML1/3   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



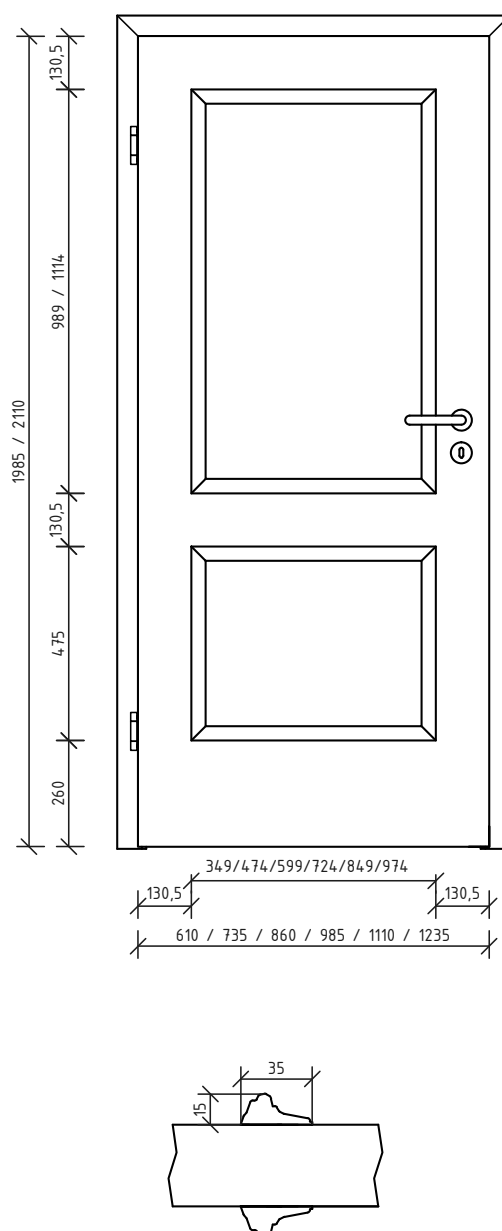

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0005-PS\_Stil\_AM2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AM2                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten                                |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Beanspruchungsgruppe M, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



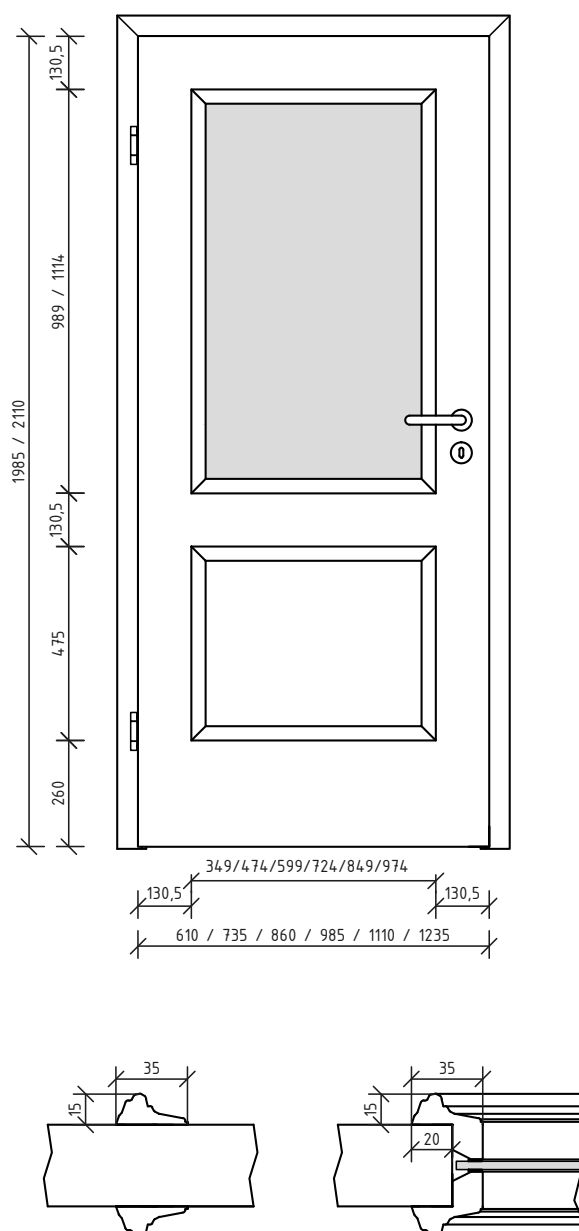

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0006-PS\_Stil\_AML2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML2                          |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML2  |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



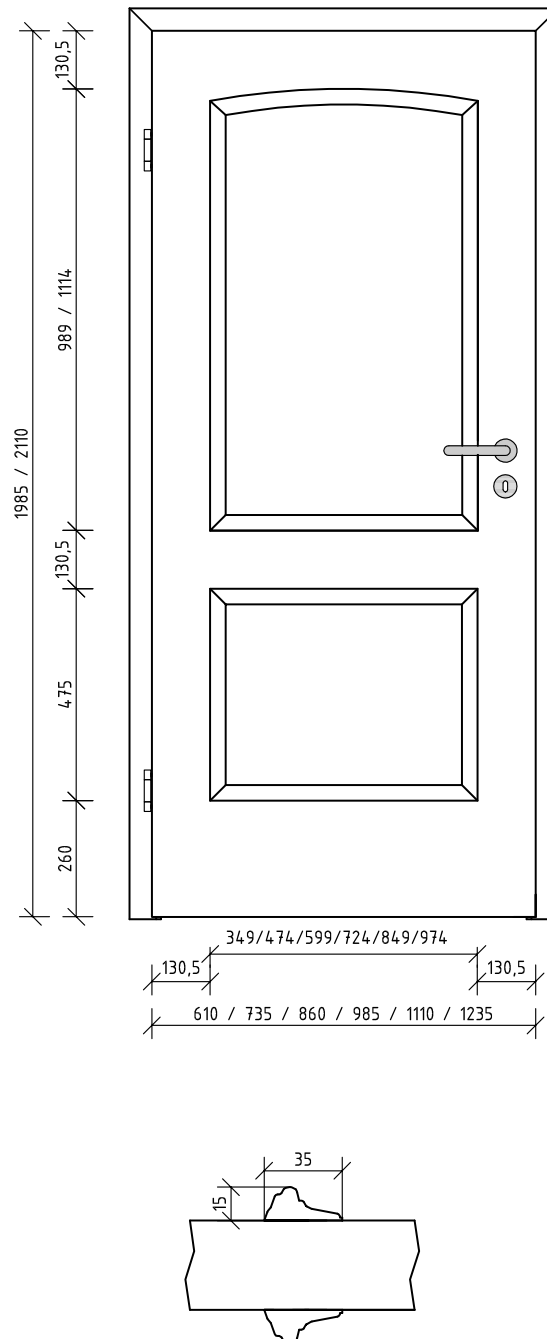

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0032-PS\_Still\_ES1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM ES1                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten                                |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | [ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2                               |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Beanspruchungsgruppe M, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



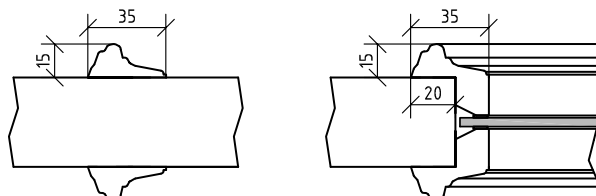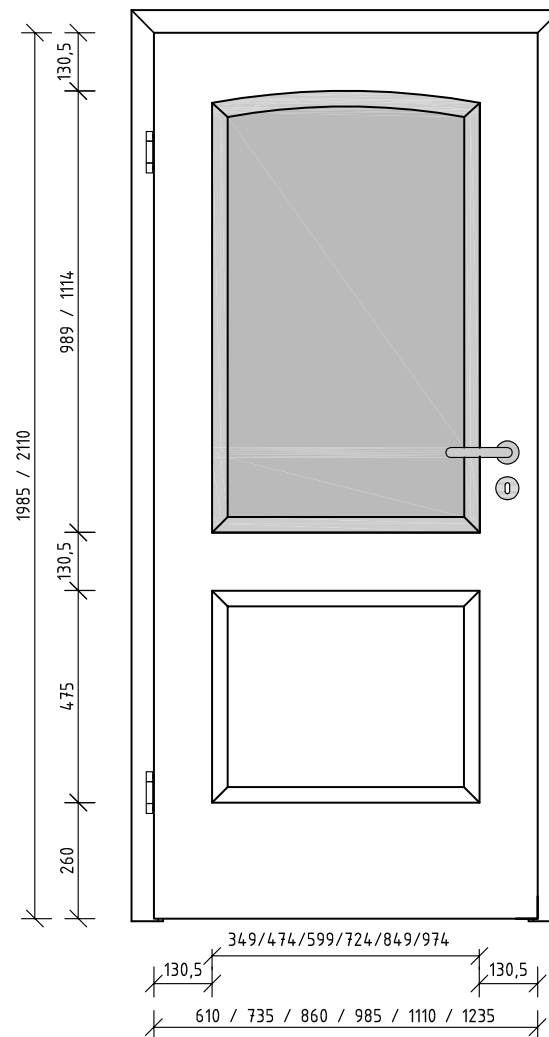

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0027-PS\_Stil\_ES2.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM ES2                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt ASL2   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



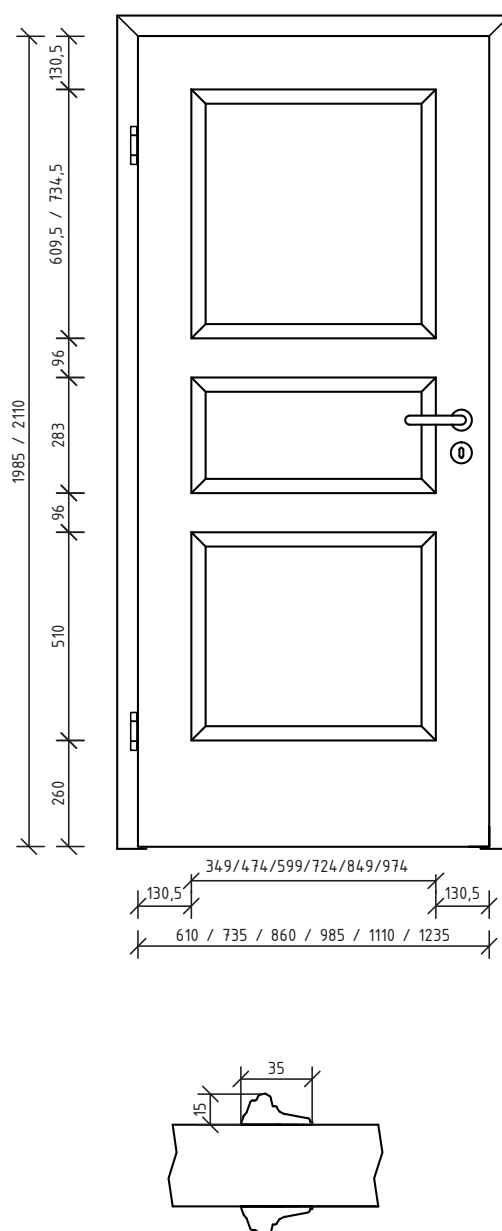

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0009-PS\_Stil\_AM3.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AM3                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten                                |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Beanspruchungsgruppe M, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



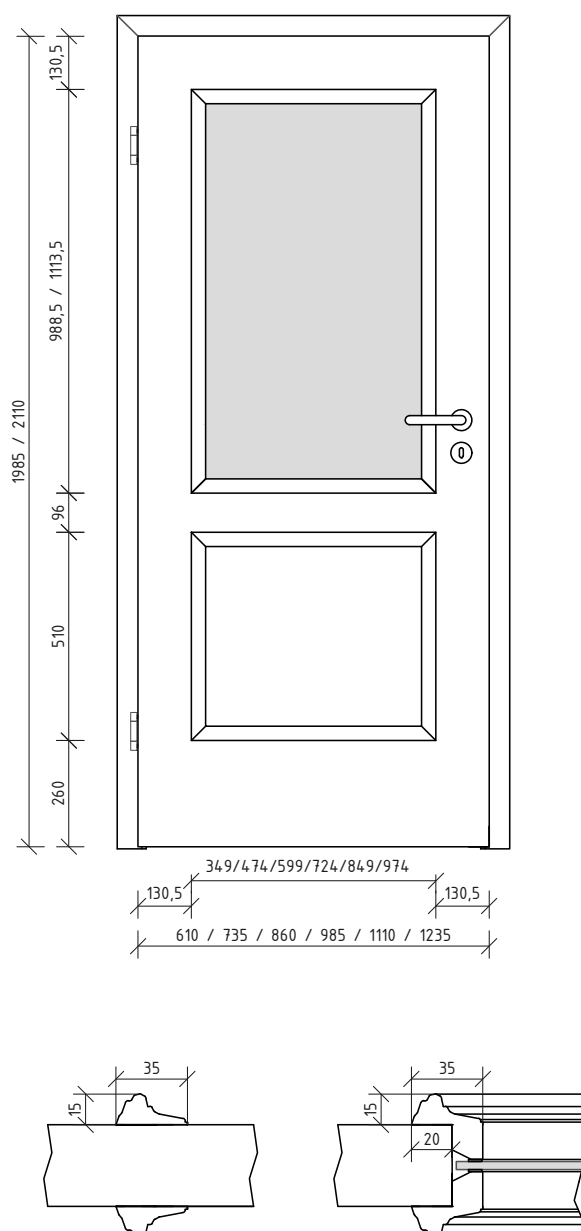

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0010-PS\_Stil\_AML3.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML3                          |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML3   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



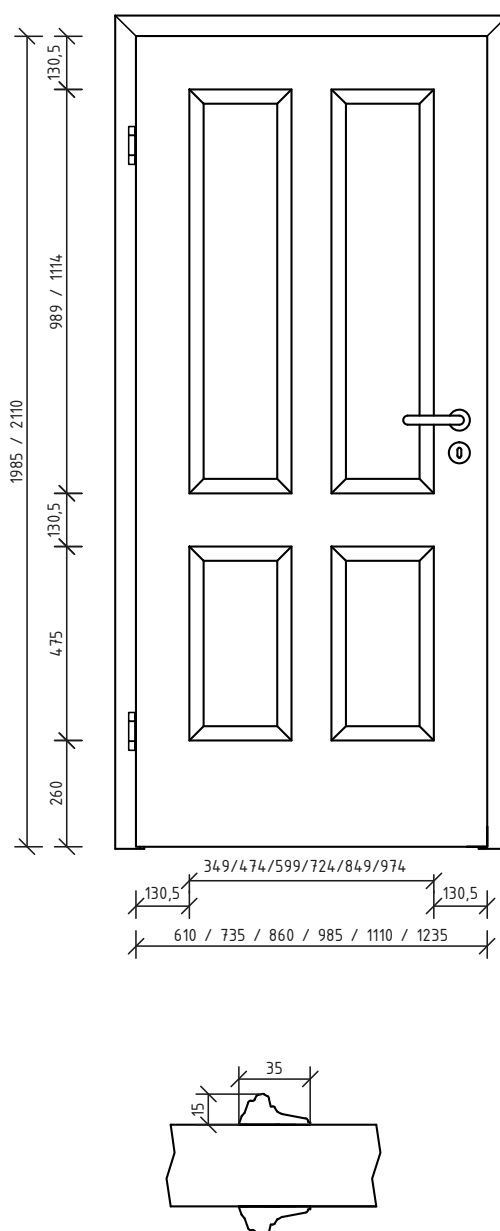

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0011-PS\_Stil\_AM4.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AM4                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten                                |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Beanspruchungsgruppe M, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



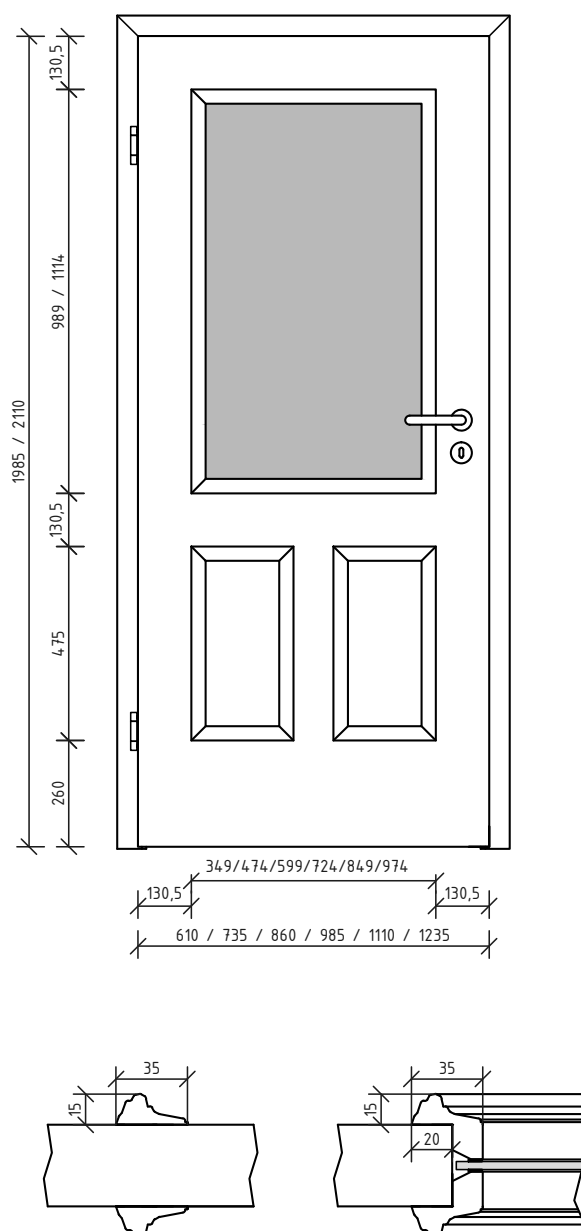

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0012-PS\_Stil\_AML4.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML4                          |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML4   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



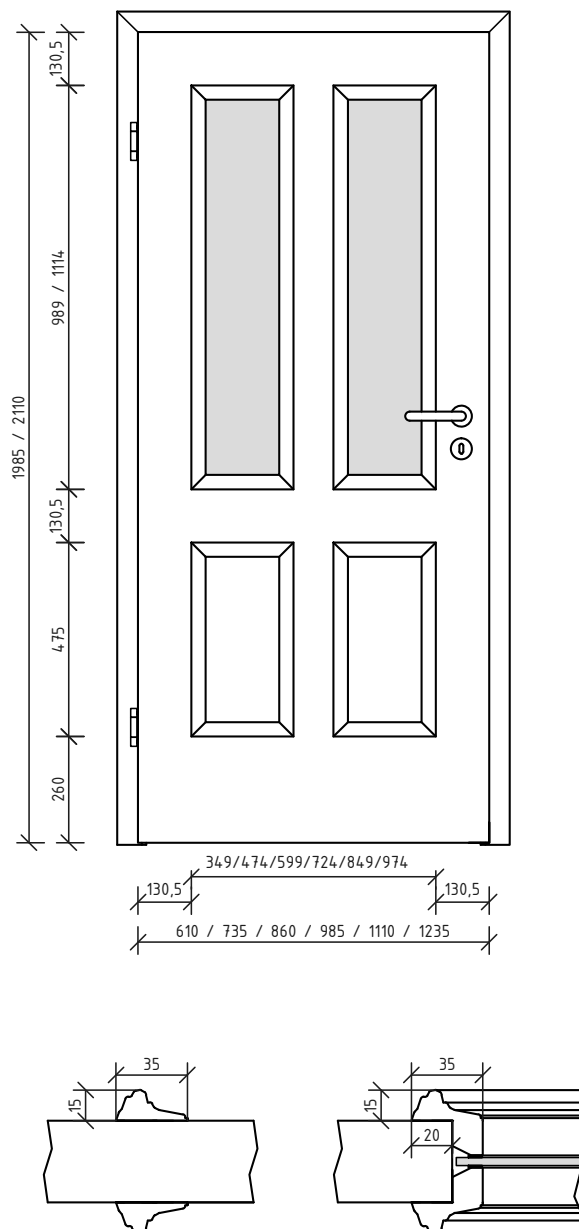

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0013-PS\_Stil\_AML4\_2.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML4_2                        |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML4/2   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



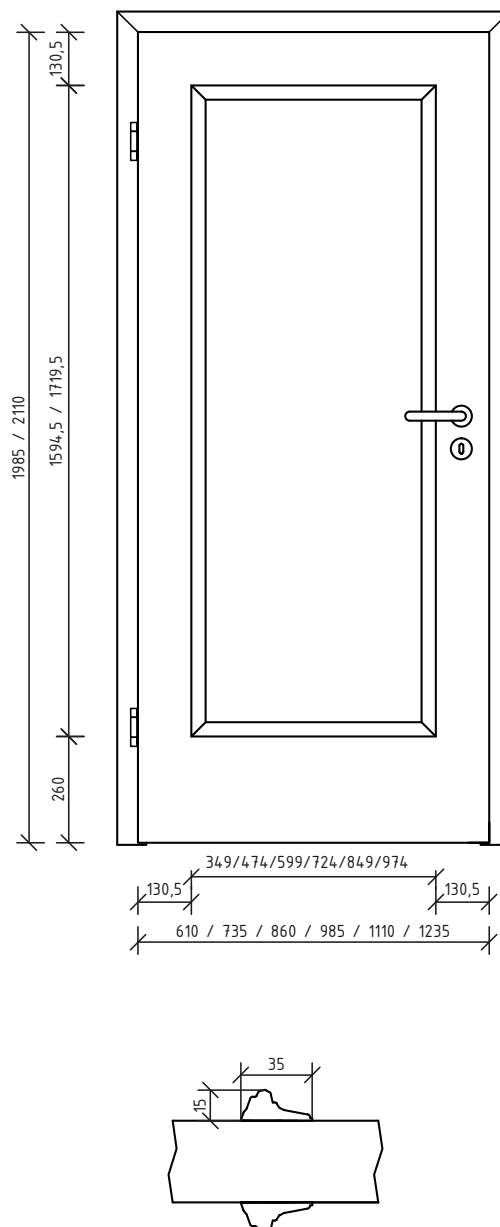

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0014-PS\_Stil\_AM5.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AM5                           |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten                                |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3                              |
| Feuerschutz    | ohne   |
| Rauchschutz    | [ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2                                   |
| Einbruchschutz | [ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3                             |
| Schallschutz   | [ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB), [ ] SK3 (Rw=42dB), [ ] SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K   |
| Strahlenschutz | [ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne   |
| Nassraum       | ohne   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | [ ] Beanspruchungsgruppe M, [ ] Beanspruchungsgruppe S, [ ] Beanspruchungsgruppe E |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



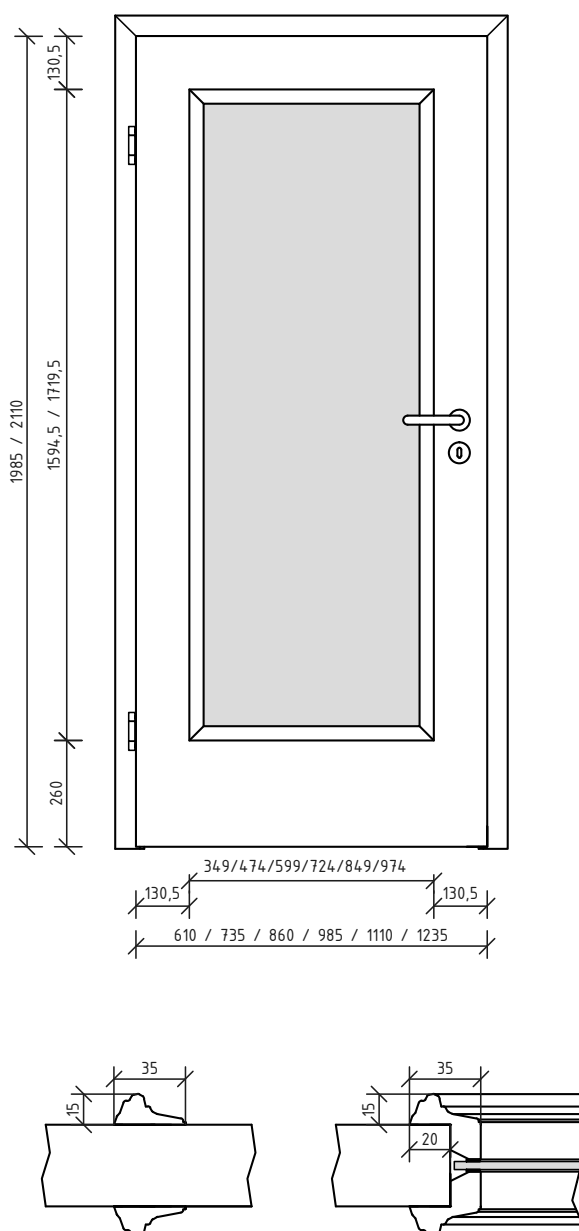

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0015-PS\_Stil\_AML5.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML5                          |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                    |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                    |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                          |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                 |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                     |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)         |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML5   |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser   |
| Oberflächenart                     | Lack   |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl   |



**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |    |
| ST1   | ST2   | ST3  | ST4   |
| Seite 309   | Seite 311   | Seite 313  | Seite 315   |
|    |    |    |    |
| STL1  | STL2  | STL3/1   | STL3/2  |
| Seite 317   | Seite 319   | Seite 321  | Seite 323   |
|  |  |  |  |
| STL3/3  | STL4/1  | STL4/2   | STL4/3  |
| Seite 325   | Seite 327   | Seite 329  | Seite 331   |
|  |   |  |   |
| STL4/4  |   |  |   |
| Seite 333   |   |  |   |



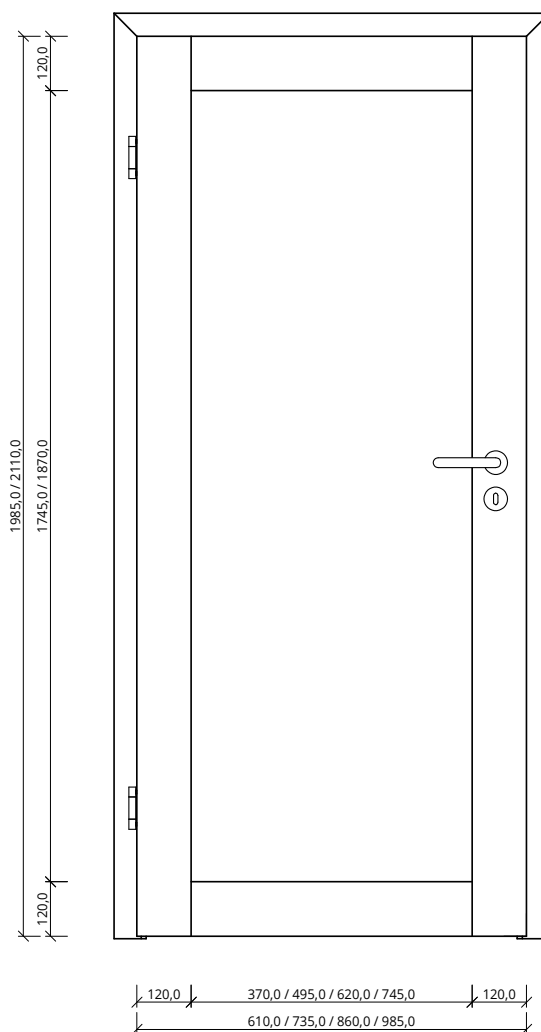

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0011-PS\_Stil\_ST1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST1  |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingenumuteter Füllung (12mm)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



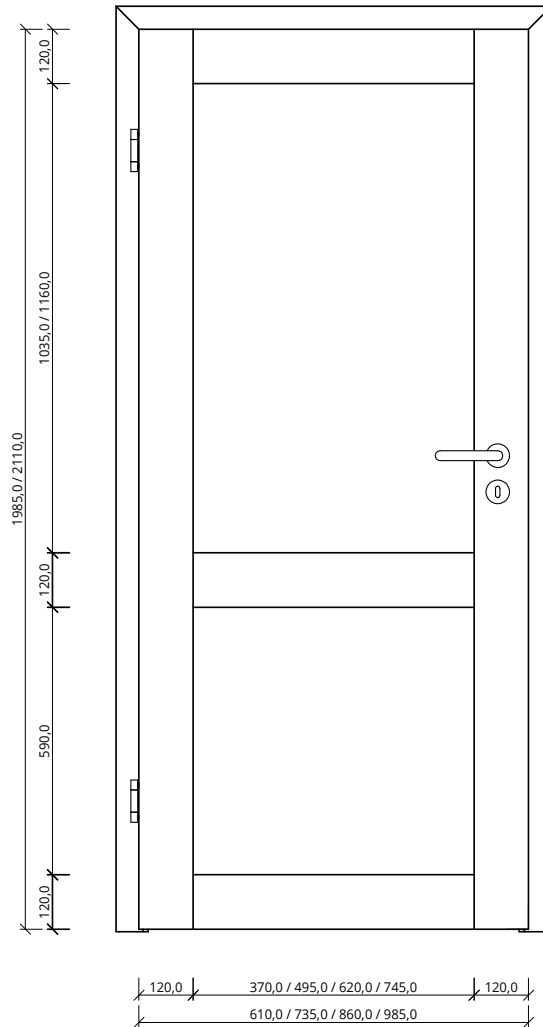

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0013-PS\_Stil\_ST2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST2  |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingenuiteter Füllung (12mm)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



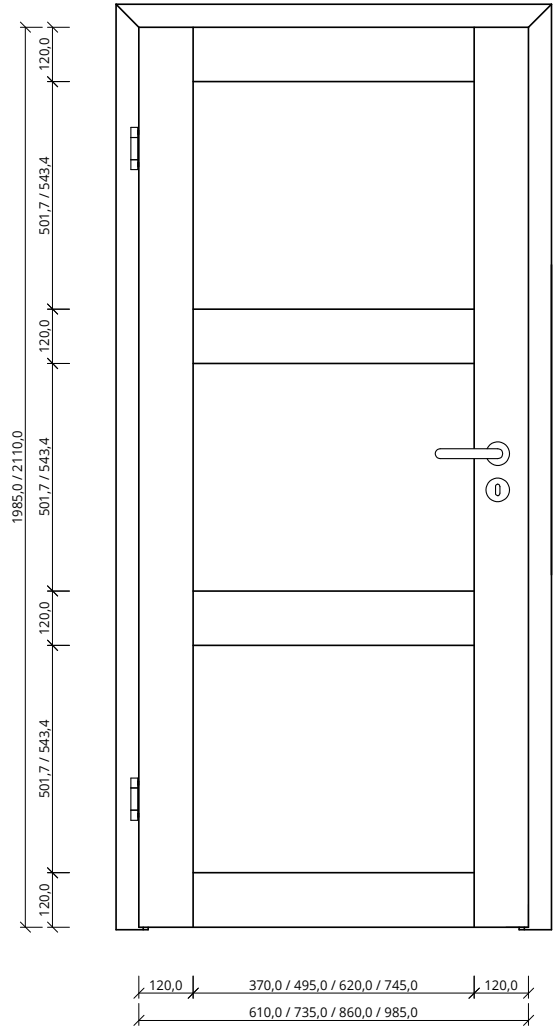

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0015-PS\_Stil\_ST3.tcd

**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST3  |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingenuiteter Füllung (12mm)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 15,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | MDF- Platte   |
| Rahmen                             | MDF   |
| Absperrung                         | ohne  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf             |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                        |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                      |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



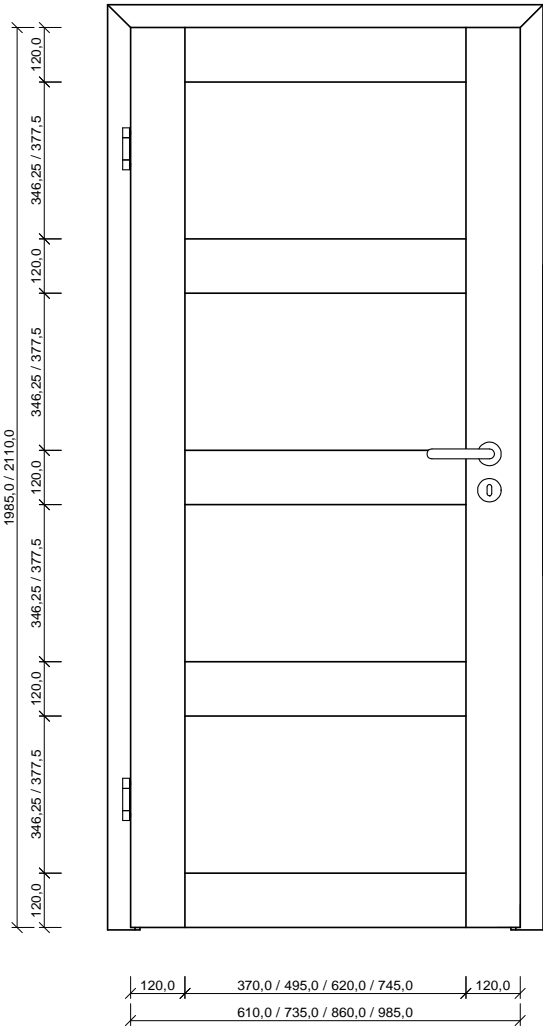

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0019-PS\_Stil\_ST4.tcd

**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST4  |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingenumteter Füllung (12mm)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**




|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





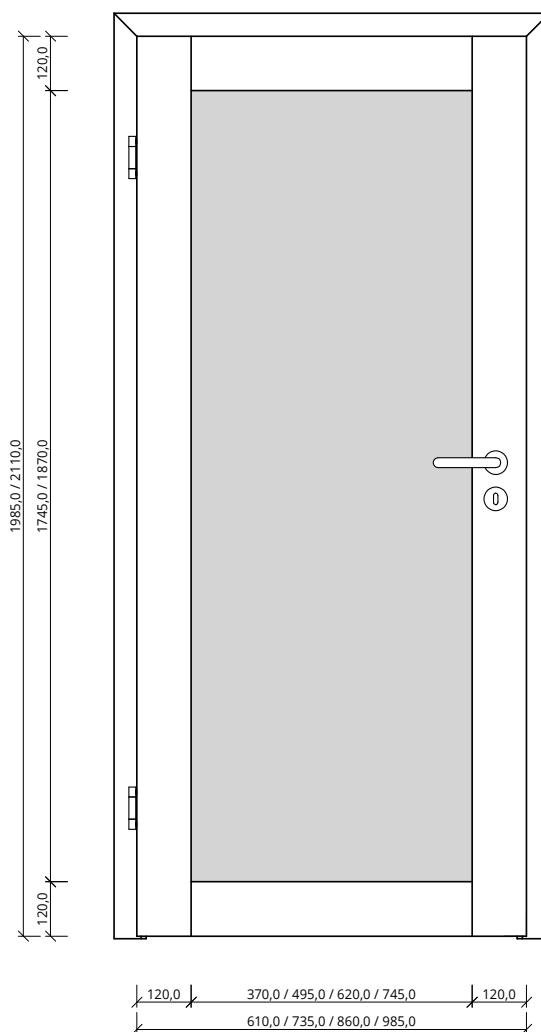

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0012-PS\_Stil\_STL1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL1   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 23,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL1   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



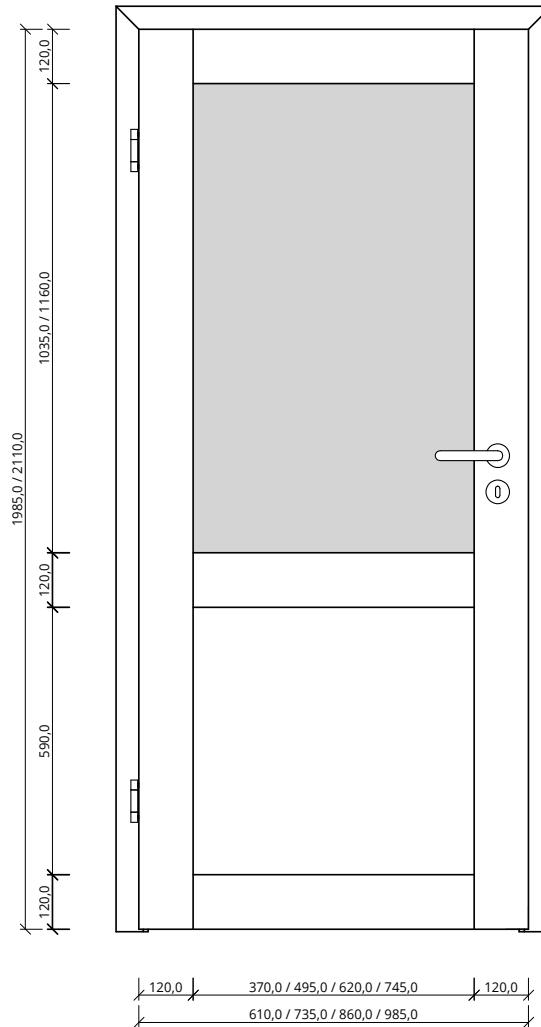

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0014-PS\_Stil\_STL2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL2   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingetüteter Füllung (12mm) und eingetüteter ESG-Verglasung (8mm)                                       |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 13,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL2   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



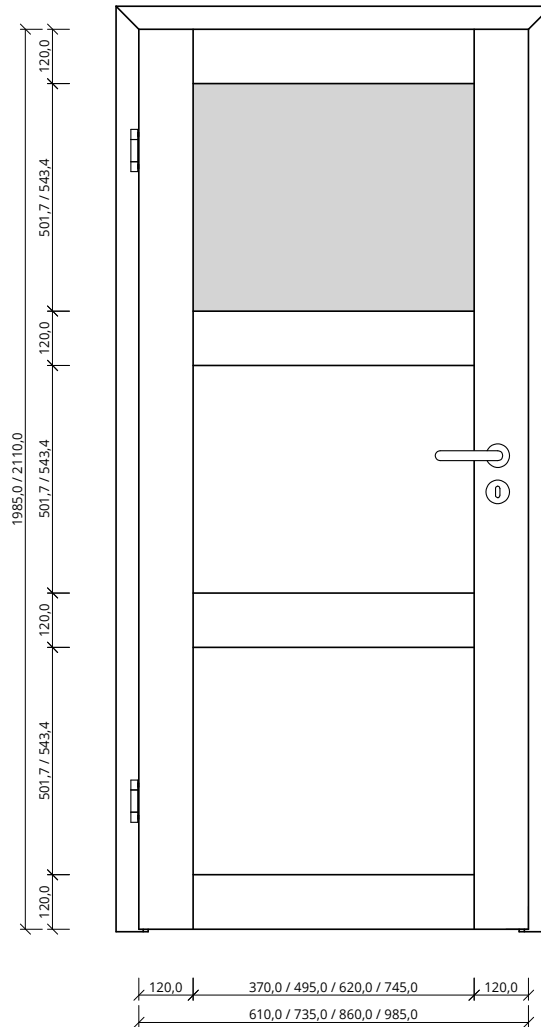

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0016-PS\_Stil\_STL3-1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/1   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingetüteter Füllung (12mm) und eingetüteter ESG-Verglasung (8mm)                                       |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |




**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL3/1   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



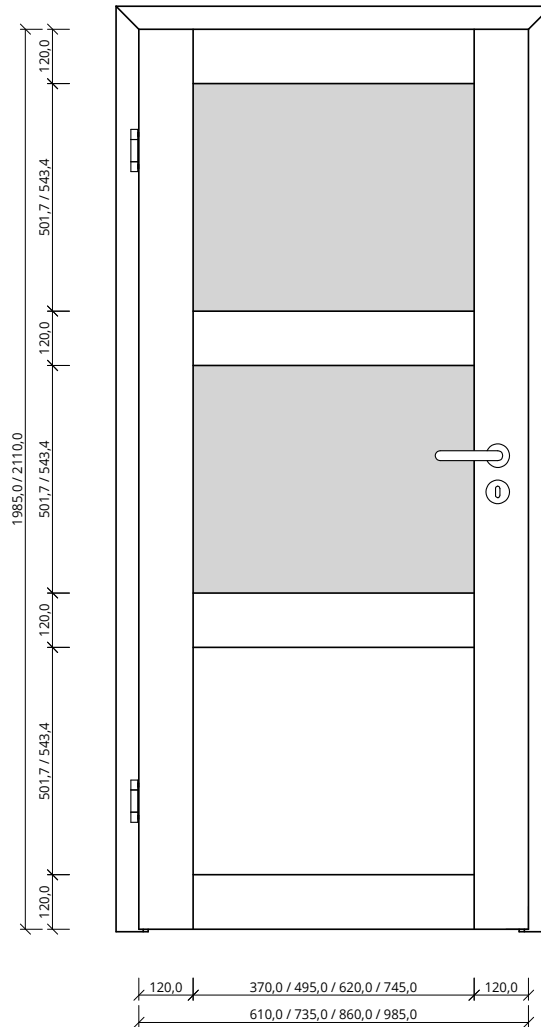

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0017-PS\_Stil\_STL3-2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/2   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingetüteter Füllung (12mm) und eingetüteter ESG-Verglasung (8mm)                                       |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL3/2   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





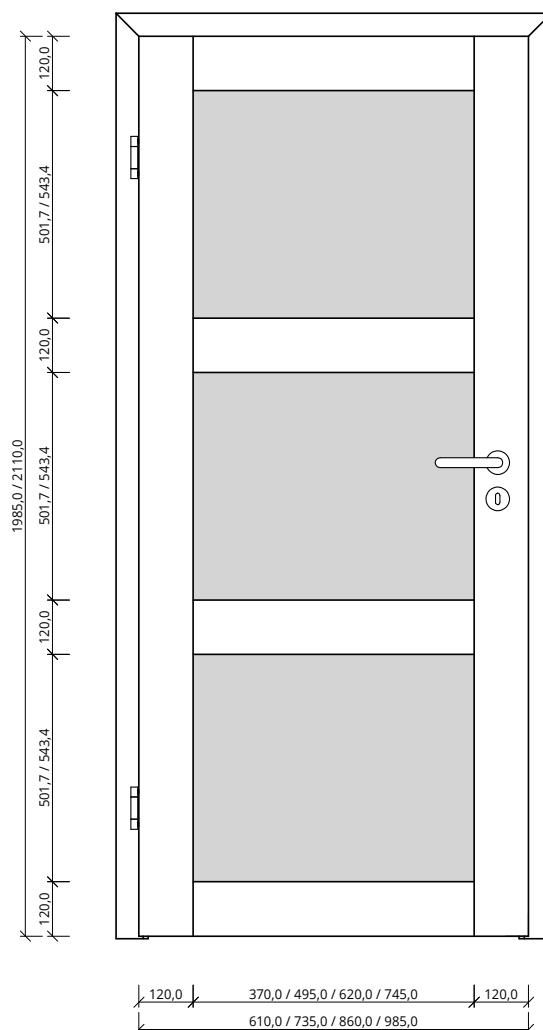

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0018-PS\_Stil\_STL3-3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/3   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 23,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL3/3   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/1   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | MDF- Platte   |
| Rahmen                             | MDF   |
| Absperrung                         | ohne  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf             |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                        |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                      |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL4/1  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                    |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



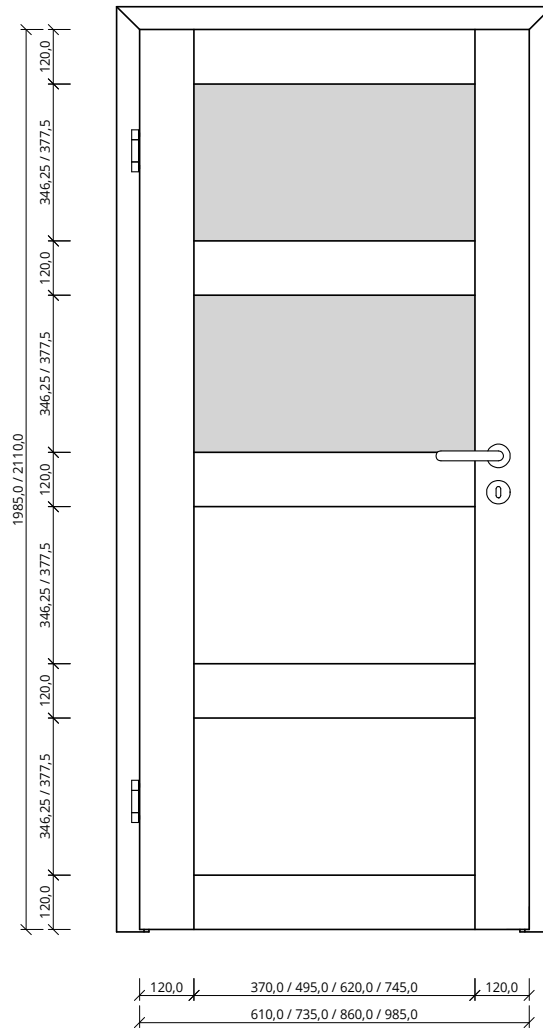

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0021-PS\_Stil\_STL4-2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/2   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 17,0 kg/m²  |
| Innenlage                          | MDF- Platte   |
| Rahmen                             | MDF   |
| Absperrung                         | ohne  |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf             |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                        |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                      |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL4/2  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                    |
| Oberflächenart                     | CPL   |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



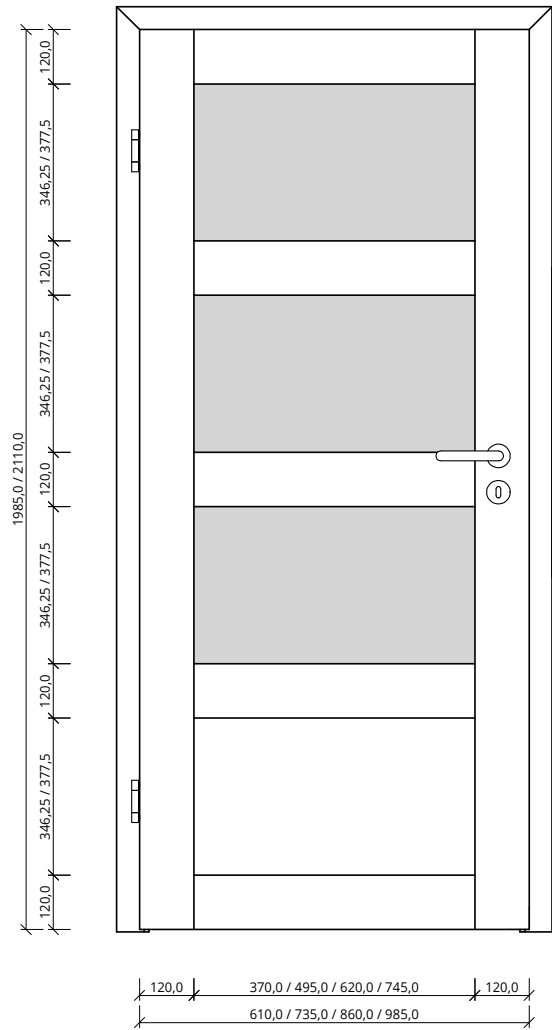

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0022-PS\_Stil\_STL4-3.tcd

**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/3   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 18,5 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL4/3   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |







**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/4   |
| Beschreibung      | Stiltür mit eingetüteter Füllung (12mm) und eingetüteter ESG-Verglasung (8mm)                                       |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Klimaklasse    | Klimaklasse 2 |
| Feuerschutz    | ohne          |
| Rauchschutz    | ohne          |
| Einbruchschutz | ohne          |
| Schallschutz   | ohne          |
| Wärmeschutz    | ohne          |
| Strahlenschutz | ohne          |
| Feuchtraum     | ohne          |
| Nassraum       | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110                                      |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110                                  |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar  |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 25,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | MDF- Platte  |
| Rahmen                             | MDF  |
| Absperrung                         | ohne   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt STL4/4   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart                     | CPL  |
| Oberfläche                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |






GANZGLASTÜR als DESIGNTÜREN

Seite 336




GANZGLASTÜR als NORMTÜREN

Seite 393




















DESIGNTÜREN Siebdruck


Seite 337




DESIGNTÜREN Laser

Seite 372


|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|    |    |   |   |   |
| ACCORDIA  | BAMBUS  | FREE   | LINEA 1  | LINEUM   |
| Seite 338   | Seite 340   | Seite 342  | Seite 344  | Seite 346  |
|    |    |   |   |   |
| LINUS   | LIPSO   | SEVENTY  | Design RI1.1   | Design RI1.2   |
| Seite 348   | Seite 350   | Seite 352  | Seite 354  | Seite 356  |
|   |   |  |  |  |
| Design RI4.1  | Design RI8.1  | Design RI10.1  | Design RI11.1  | STRATO   |
| Seite 358   | Seite 360   | Seite 362  | Seite 364  | Seite 366  |
|  |  |  |  |  |
| STRIPES-DA  | STRIPES-DQ  |  |  |  |
| Seite 368   | Seite 370   |  |  |  |

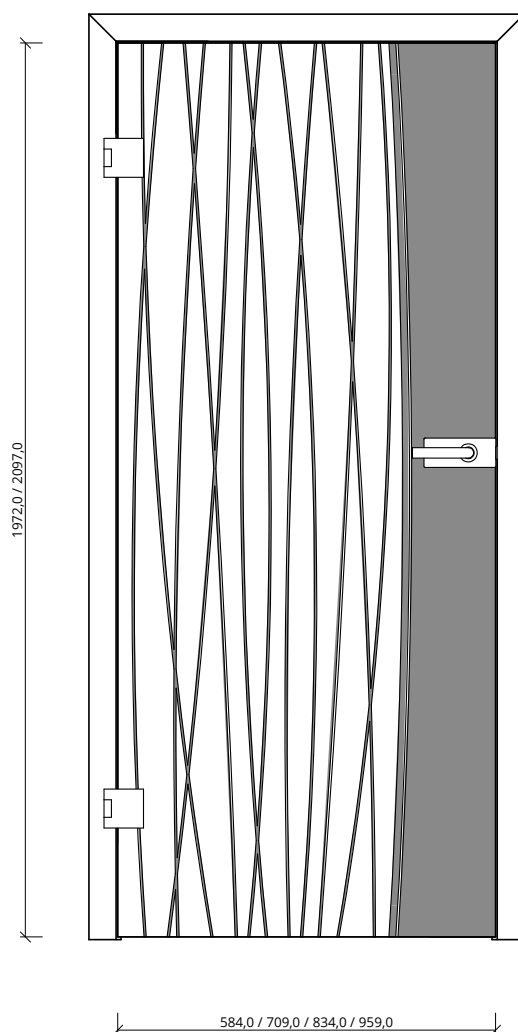

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0245-PS\_Glas\_Accordia.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - ACCORDIA  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv ACCORDIA (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




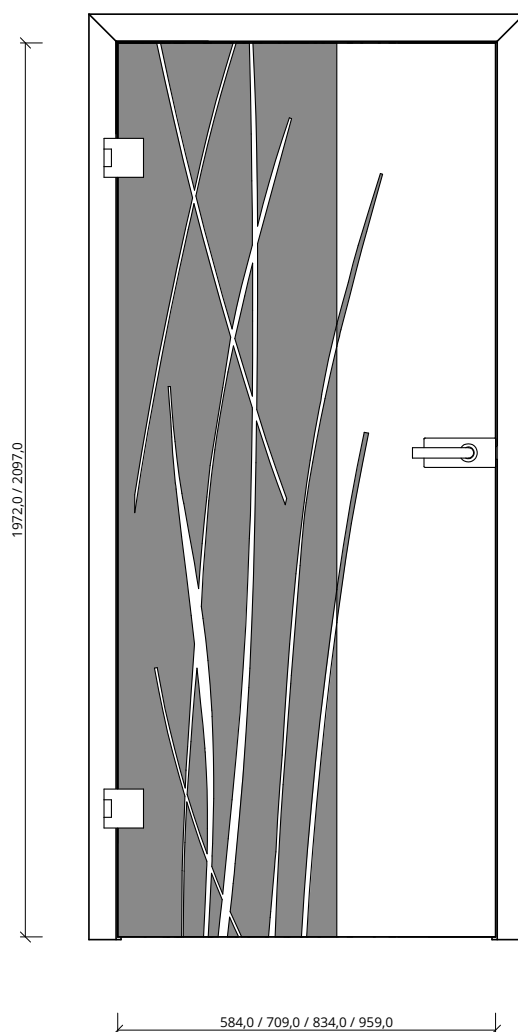

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0247-PS\_Glas\_Bambus.tcd





## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - BAMBUS  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv BAMBUS (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



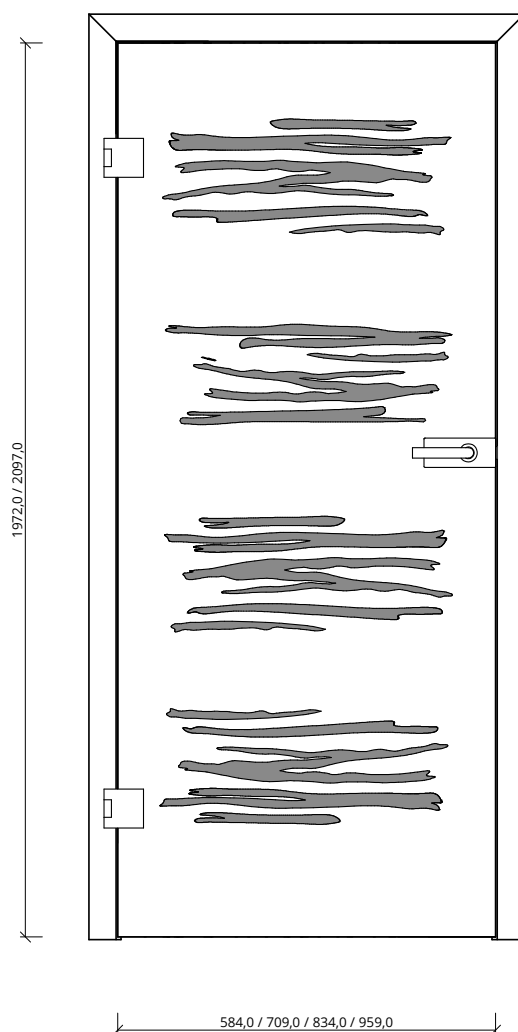

Dateiname: 0252-PS\_Glas\_Free.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - FREE  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv FREE (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas FREE (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



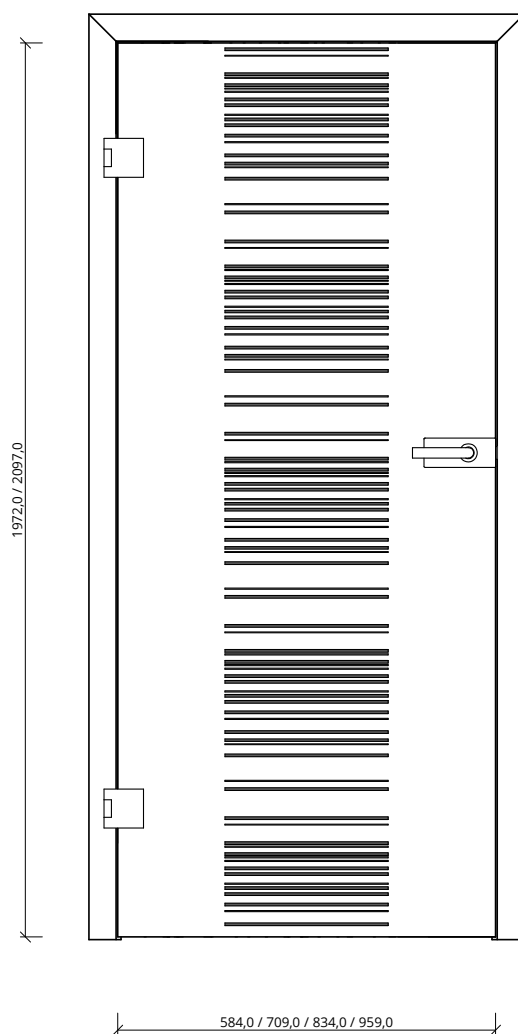

Dateiname: 0253-PS\_Glas\_Linea1.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - LINEA 1   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv LINEA 1 (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas LINEA 1 (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




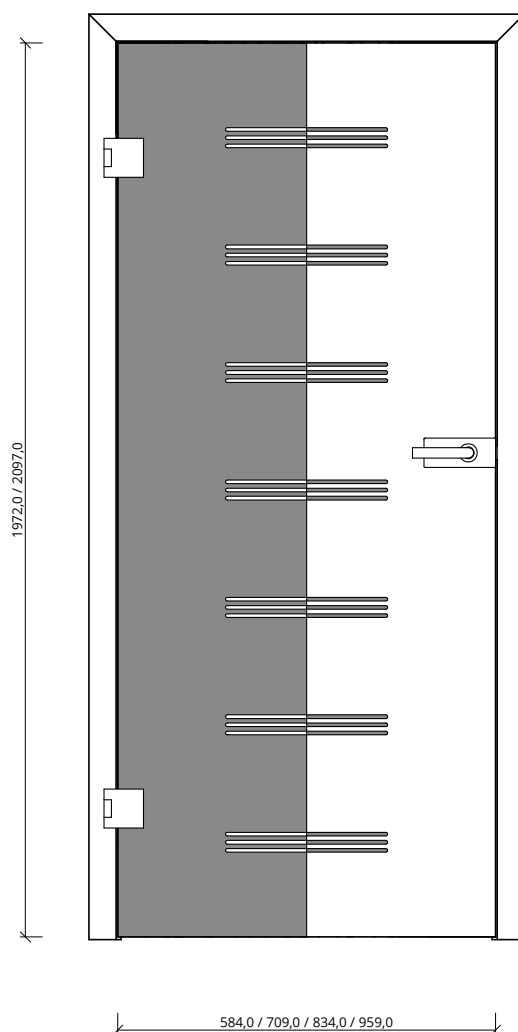

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0255-PS\_Glas\_Lineum.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - LINEUM  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv LINEUM (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas LINEUM (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




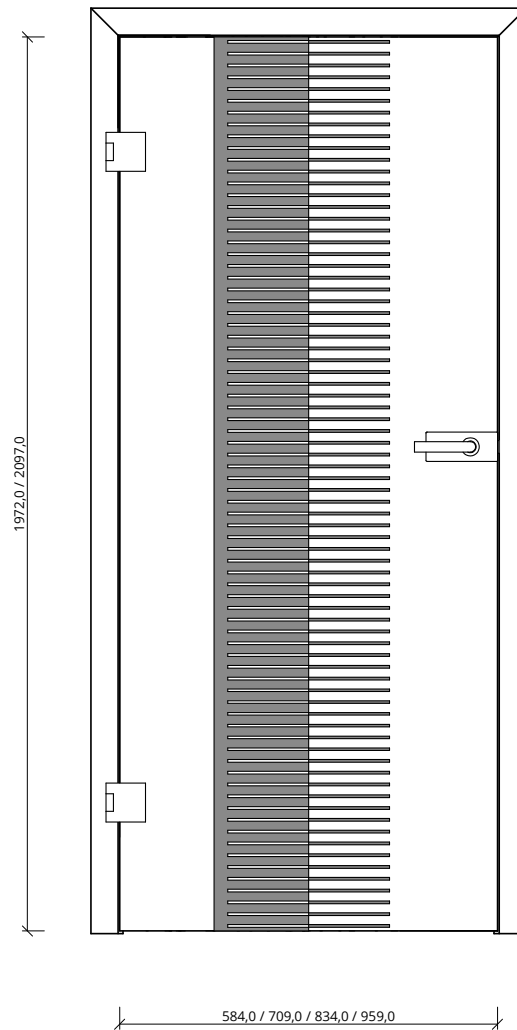

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0256-PS\_Glas\_Linus.tcd





## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - LINUS   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv LINUS (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas LINUS (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




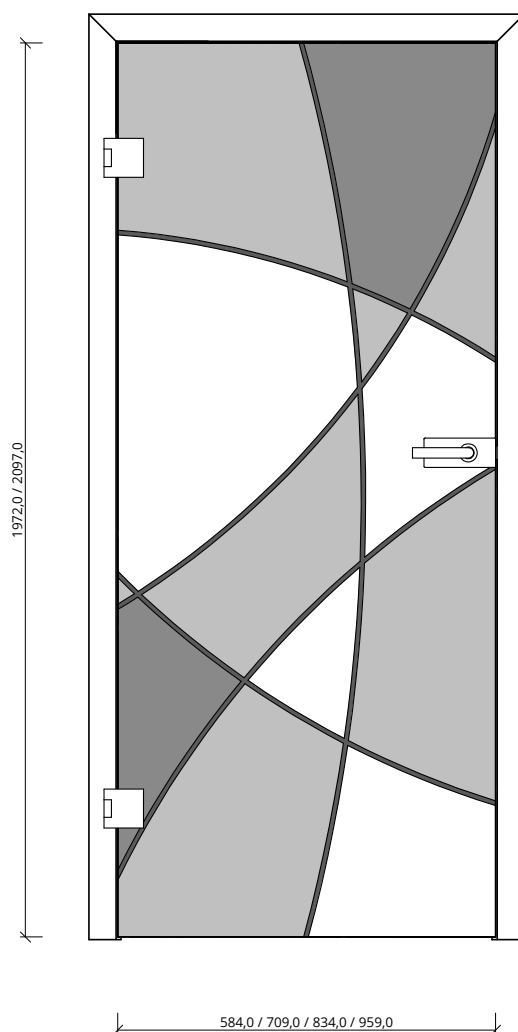

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0257-PS\_Glas\_Lipso.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - LIPSO   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv LIPSO (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas LIPSO (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




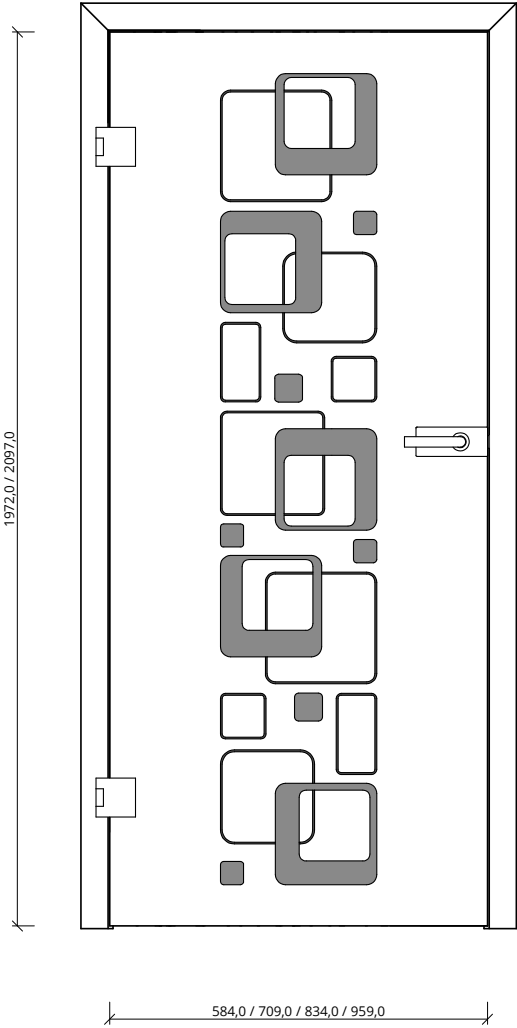

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0264-PS\_Glas\_Seventy.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - SEVENTY   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv SEVENTY (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas SEVENTY (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



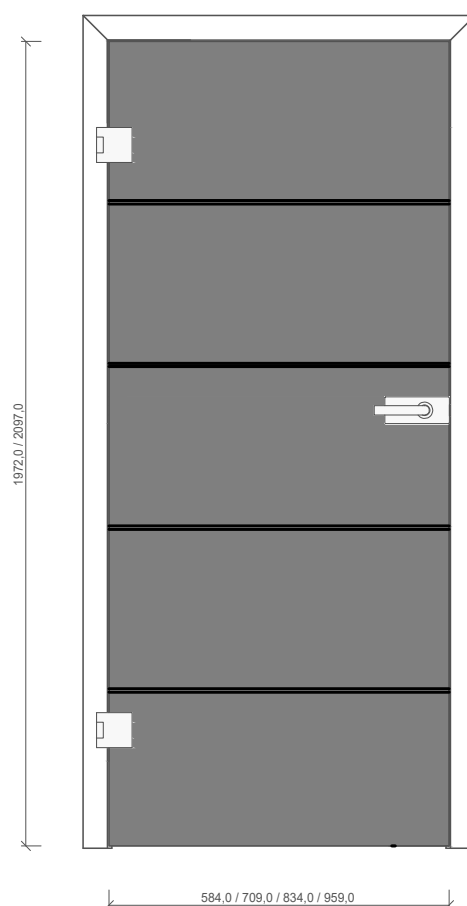

GGT Design RI1.1.dwg



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design RI1.1  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design RI1.1 (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas RI1.1 (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



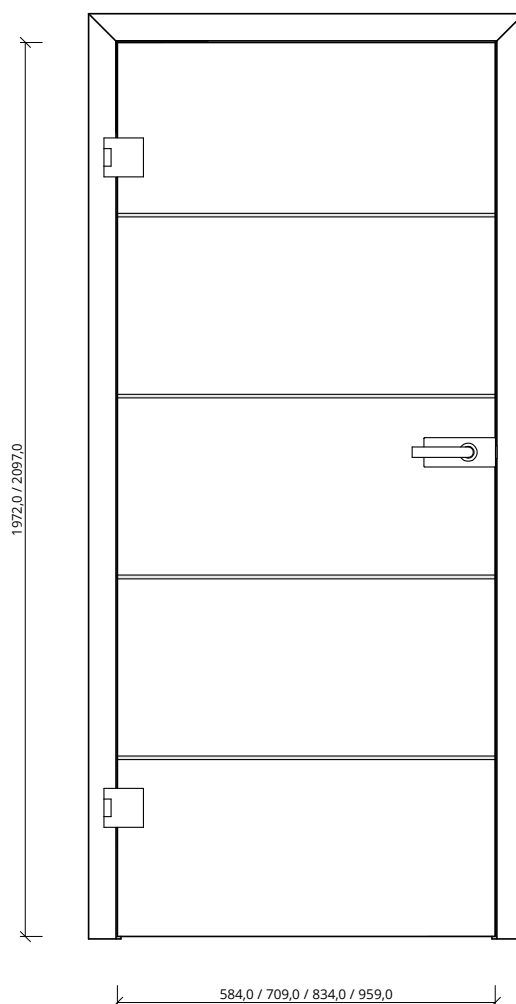

Dateiname: 0204-PS\_Glas\_151-2.tcd





## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design RI1.2  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design RI1.2 (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas RI1.2 (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



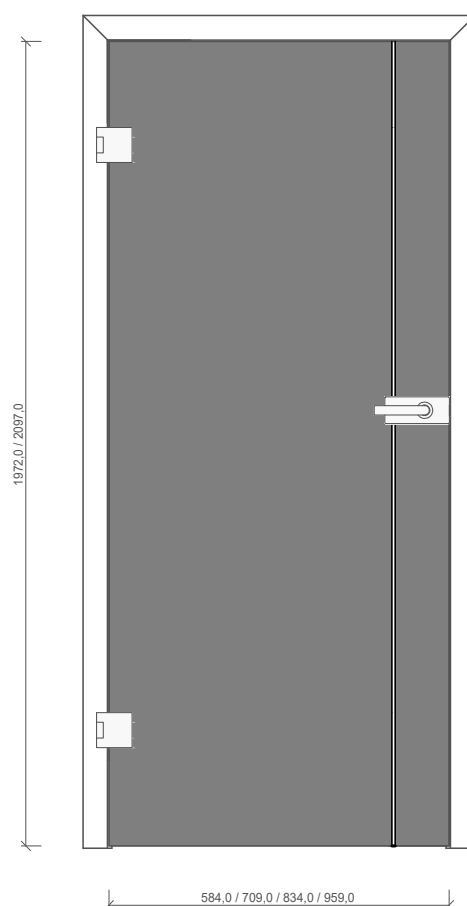

GGT Design RI4.1.dwg



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design RI4.1  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design RI4.1 (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas RI4.1 (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



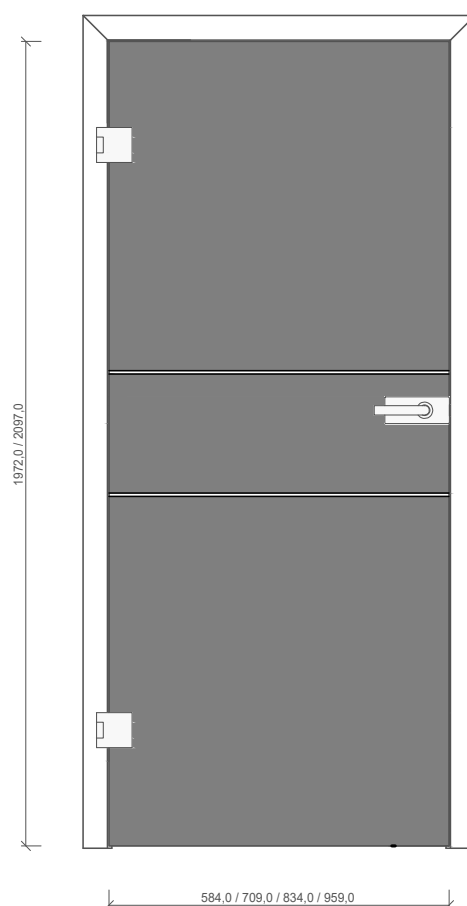

GGT Design RI8.1.dwg



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design RI8.1  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design RI8.1 (Motiv Siebdruck)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas RI8.1 (Motiv Siebdruck)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



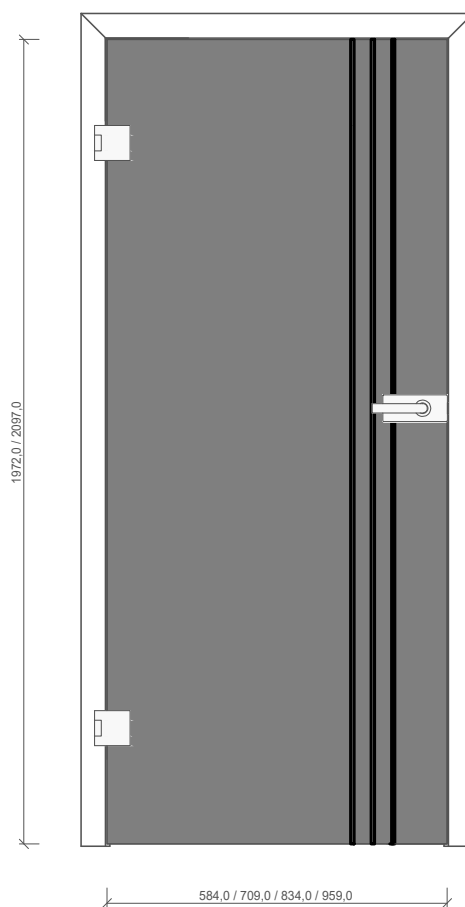

GGT Design RI10.1.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design RI10.1   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design RI10.1 (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas RI10.1 (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



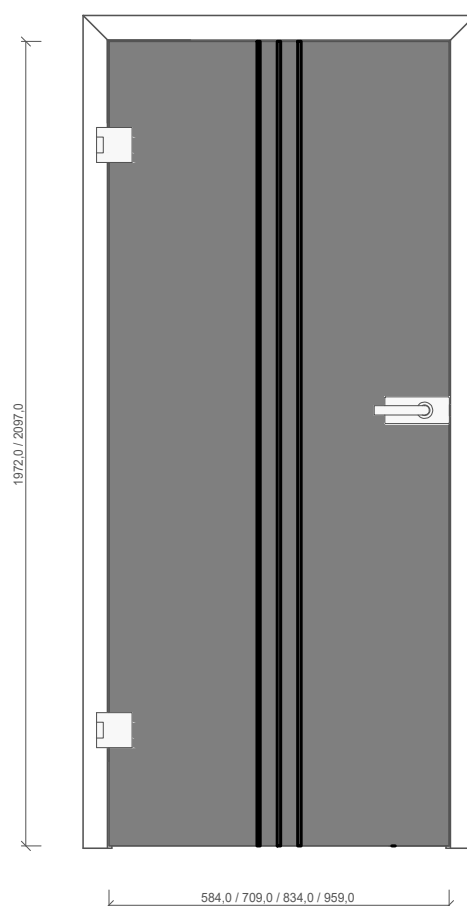

GGT Design RI11.1.dwg





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design RI11.1   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design RI11.1 (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas RI11.1 (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



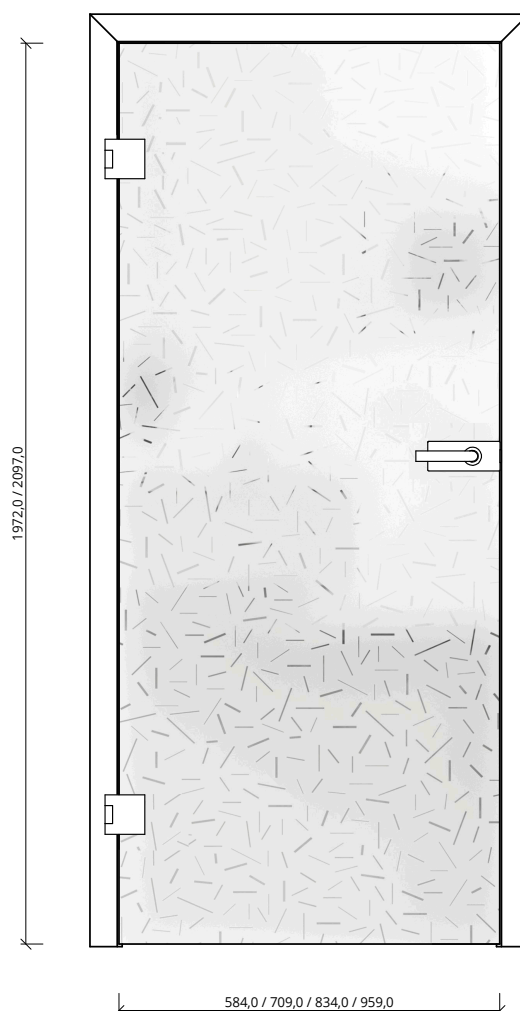

Dateiname: PS\_Glas\_Ganzglastueren-Design\_Strato.pdf



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design STRATO   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design STRATO (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas STRATO (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



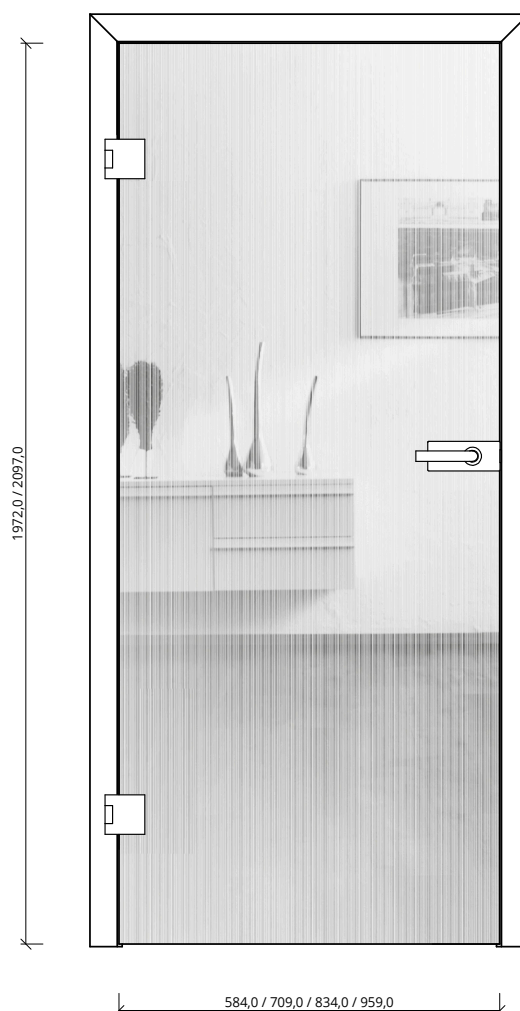

Dateiname: PS\_Glas\_Ganzglastueren-Design\_Stripes-DA.pdf



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design STRIPES-DA   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design STRIPES-DA (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas STRIPES-DA (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





Dateiname: PS\_Glas\_Ganzglastueren-Design\_Stripes-DQ.pdf



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design STRIPES-DQ   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design STRIPES-DQ (Motiv Siebdruck)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas STRIPES-DQ (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |






ARPA

Seite 373




CENTRO

Seite 375




FIORE

Seite 377




FLORA 1

Seite 379




FLORA 2

Seite 381




MOTUS

Seite 383




ONDA 1

Seite 385




ONDA 2

Seite 387



PALLA


Seite 389




SAGI

Seite 391




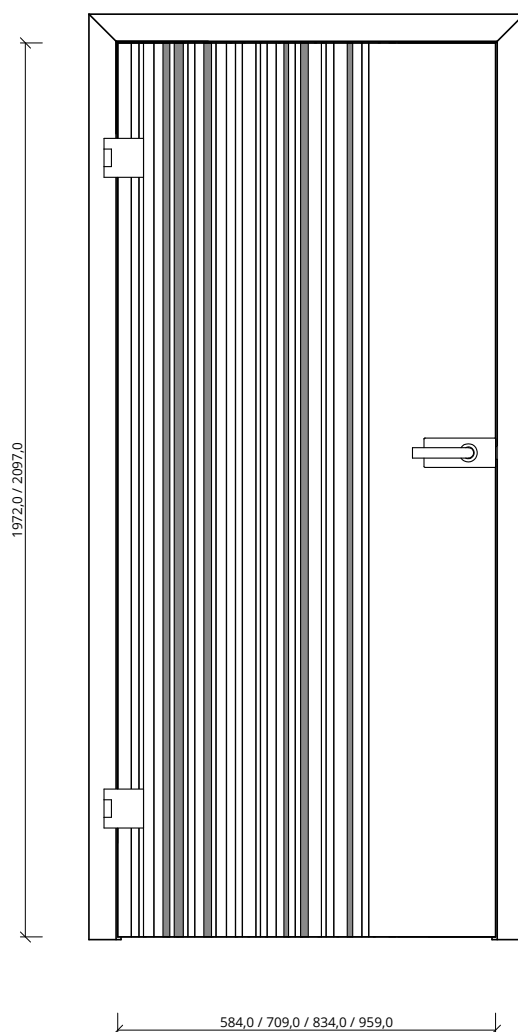

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0246-PS\_Glas\_Arpa.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - ARPA  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv ARPA (Motiv Lasertechnik)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ARPA (Motiv Lasertechnik)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



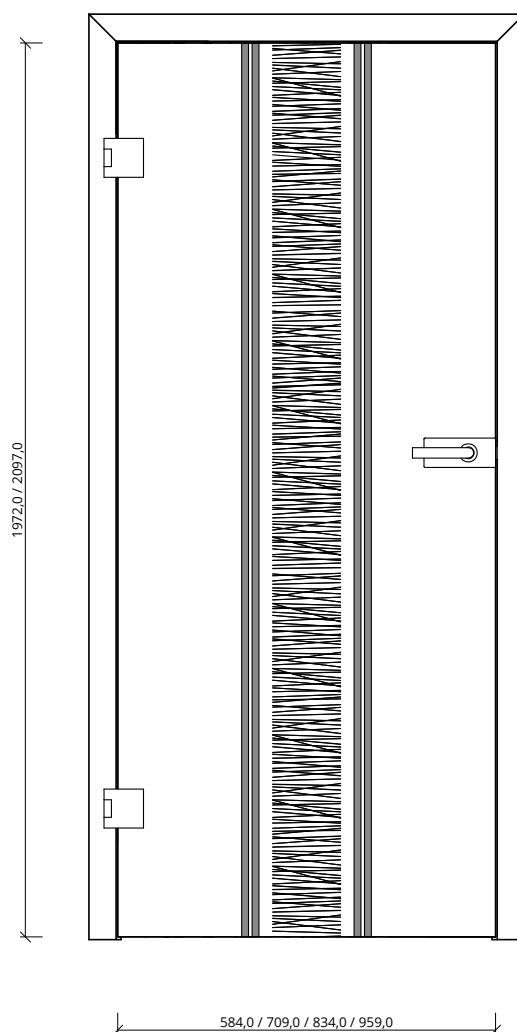

Dateiname: 0248-PS\_Glas\_Centro.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - CENTRO  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv CENTRO (Motiv Lasertechnik)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas CENTRO (Motiv Lasertechnik)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



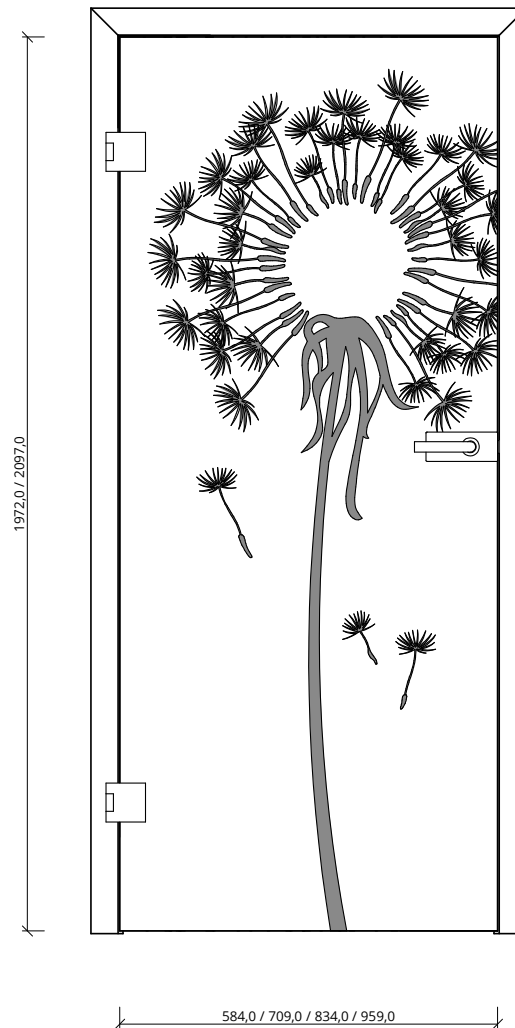

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0249-PS\_Glas\_Fiore.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - FIORE   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv FIORE (Motiv Lasertechnik)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas FIORE (Motiv Lasertechnik)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



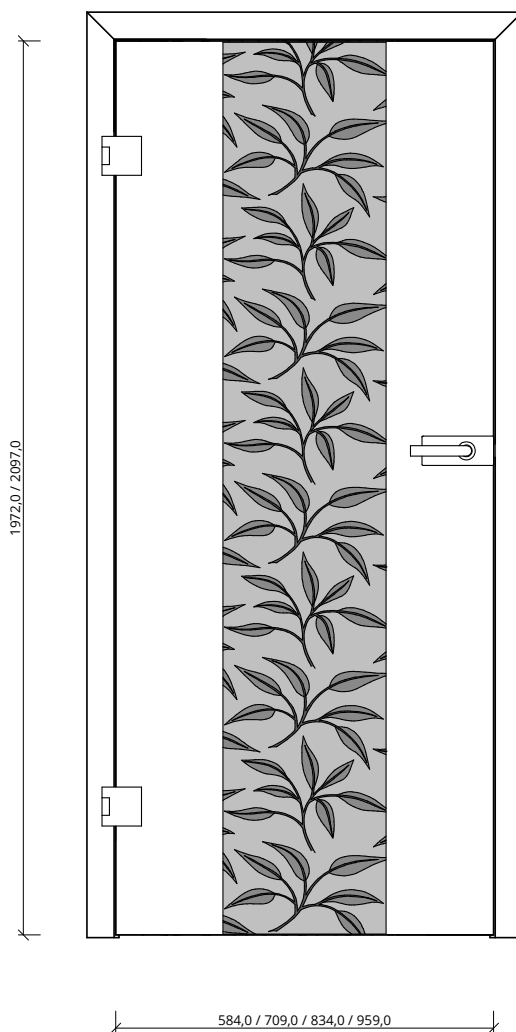

Dateiname: 0250-PS\_Glas\_Floral.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - FLORA 1   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv FLORA 1 (Motiv Lasertechnik)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas FLORA 1 (Motiv Lasertechnik)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





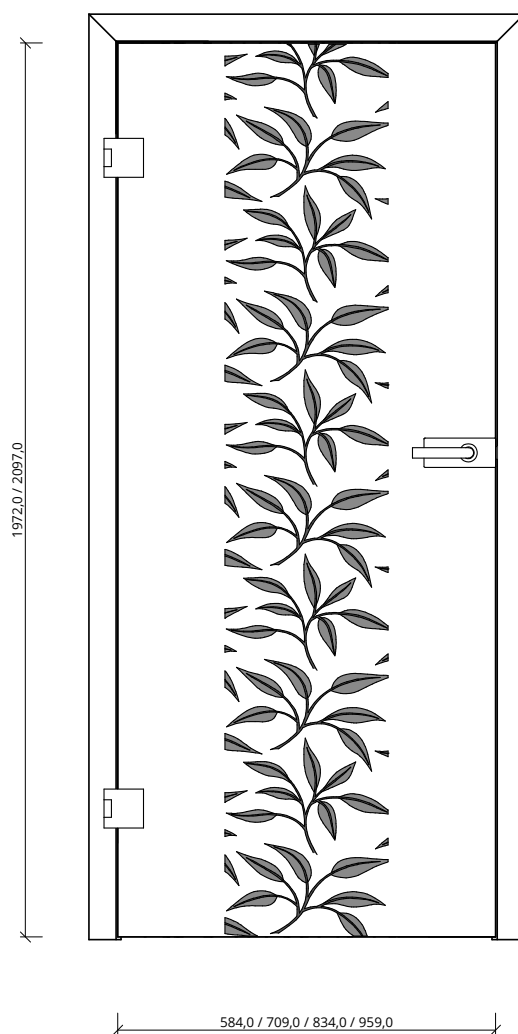

Dateiname: 0251-PS\_Glas\_Flora2.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - FLORA 2   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv FLORA 2 (Motiv Lasertechnik)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas FLORA 2 (Motiv Lasertechnik)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |




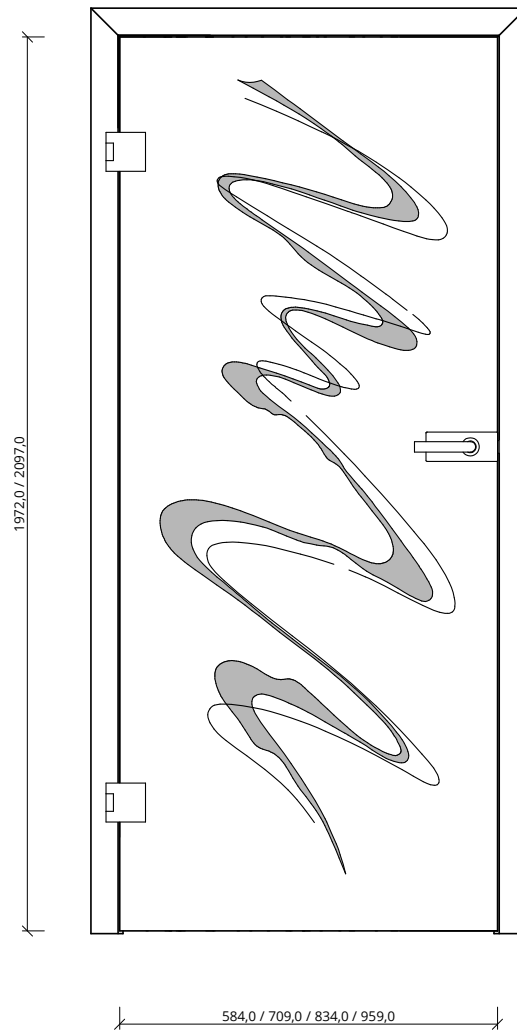

**T B**



**DTB**



Dateiname: 0259-PS\_Glas\_Motus.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - MOTUS   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv MOTUS (Motiv Lasertechnik)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas MOTUS (Motiv Lasertechnik)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



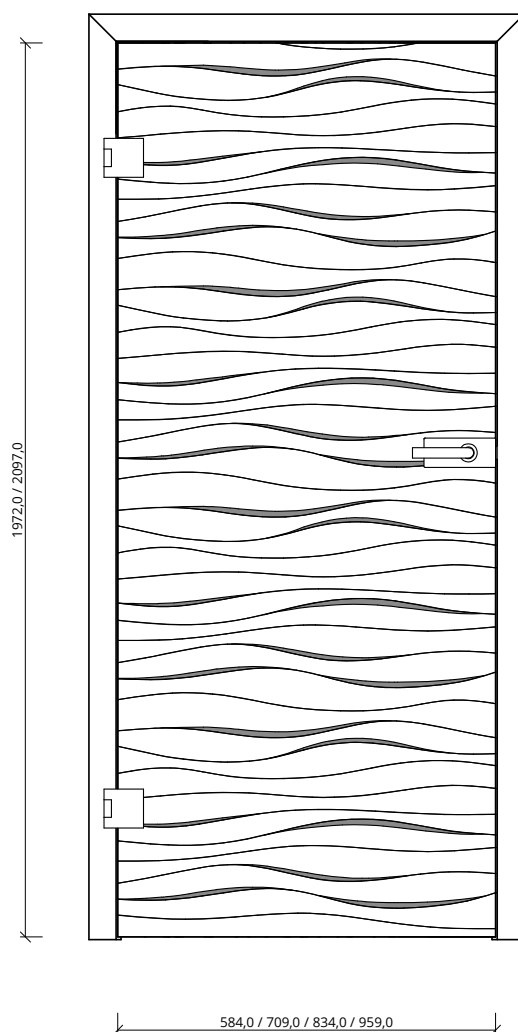

Dateiname: 0260-PS\_Glas\_Onda1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - ONDA 1  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv ONDA 1 (Motiv Lasertechnik)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ONDA 1 (Motiv Lasertechnik)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |



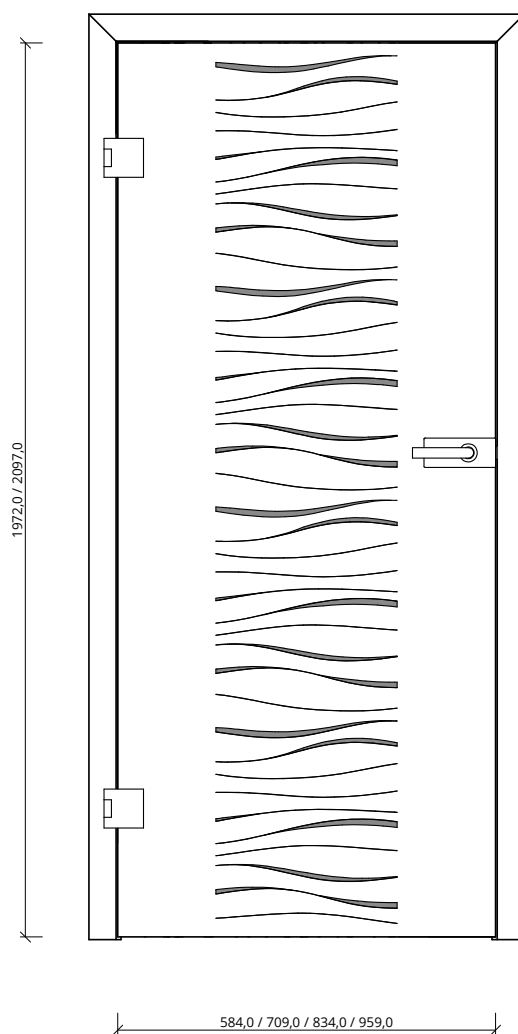

Dateiname: 0261-PS\_Glas\_Onda2.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - ONDA 2  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv ONDA 2 (Motiv Lasertechnik)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ONDA 2 (Motiv Lasertechnik)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |






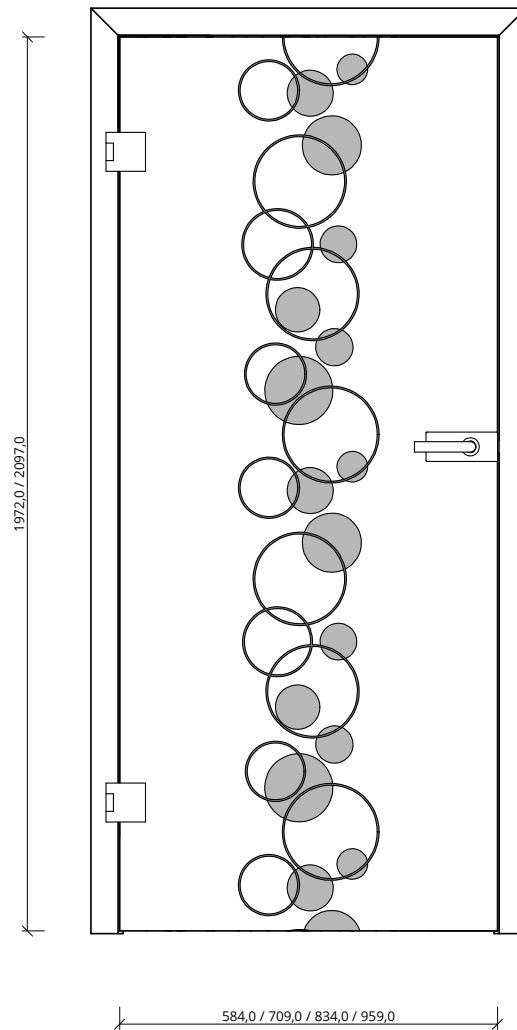

**T B**



**D T B**



Dateiname: 0262-PS\_Glas\_Palla.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - PALLA   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv PALLA (Motiv Lasertechnik)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas PALLA (Motiv Lasertechnik)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



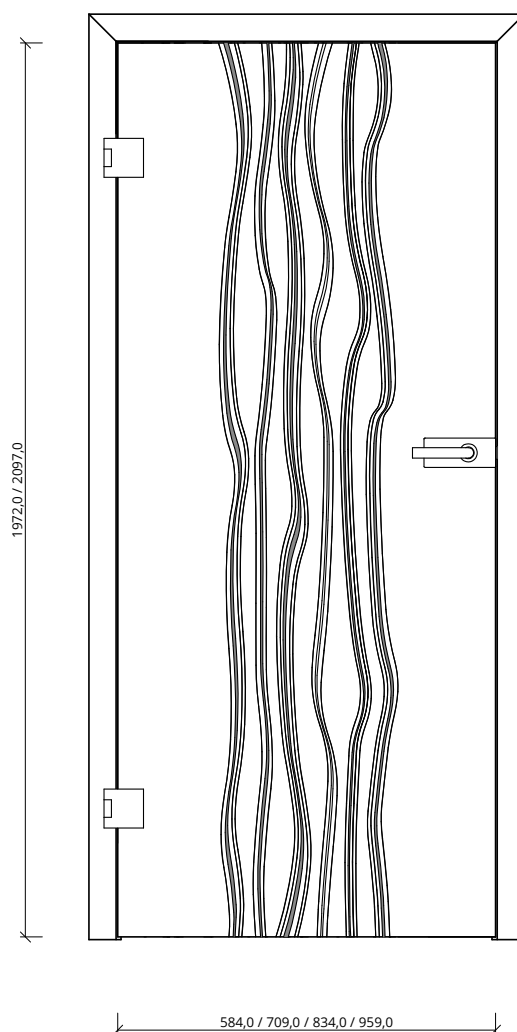

Dateiname: 0263-PS\_Glas\_Sagi.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - SAGI  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Motiv SAGI (Motiv Lasertechnik)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas SAGI (Motiv Lasertechnik)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |









STANDARD ORNAMENTGLAS



Seite 394



DESIGN ORNAMENTGLAS

Seite 407

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Floatklarglas   | Mastercarree  | Masterpoint  | Masterligne   |
| Seite 395   | Seite 397   | Seite 399  | Seite 401   |

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Chinchilla weiß   | Satinato  |
| Seite 403   | Seite 405   |



Dateiname: 0214-PS\_Glas\_Standard.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Standard  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Float klar ESG 8mm  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Floatglas klar  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





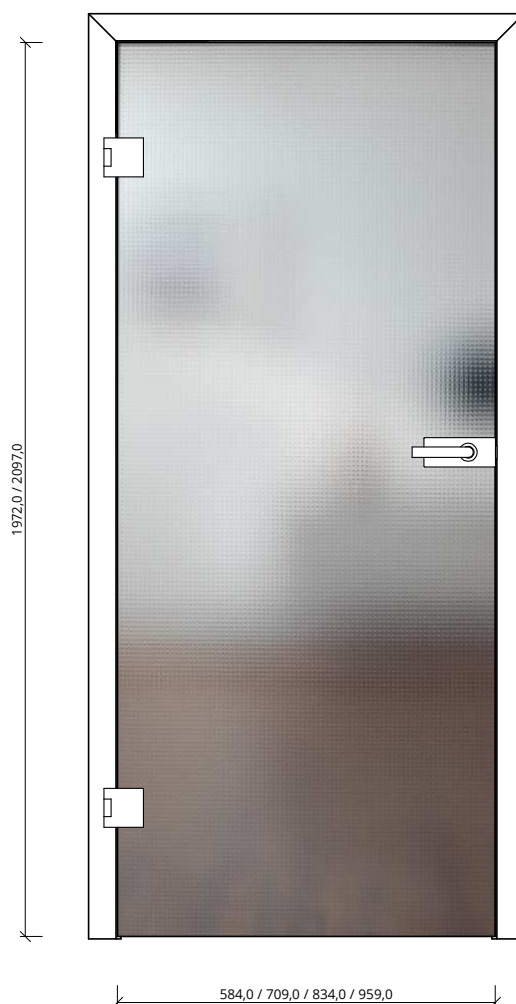

Glas Mastercarré



Dateiname: 0277-PS\_Glas\_Mastercarre.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Standard  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Mastercarree ESG 8mm  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



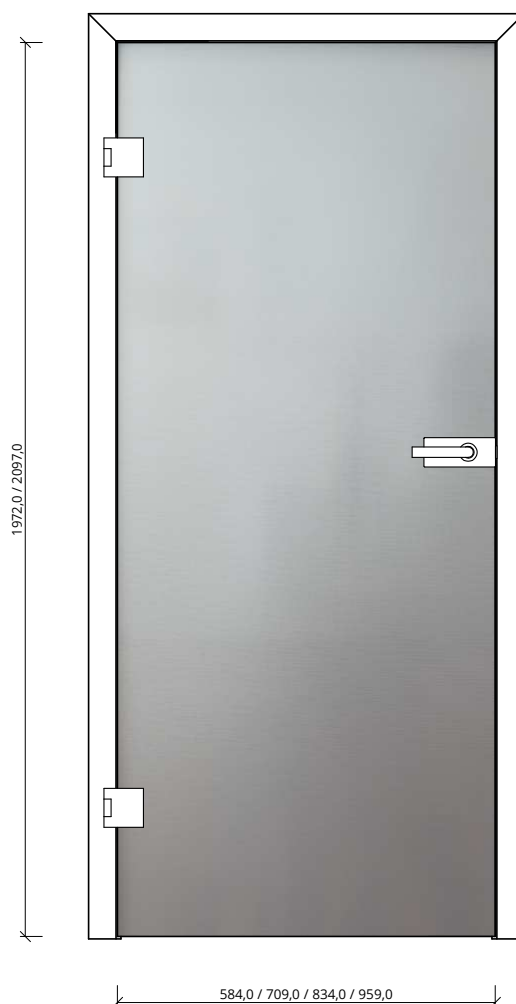

Glas Masterpoint



Dateiname: 0280-PS\_Glas\_Masterpoint.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Standard  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Masterpoint ESG 8mm   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



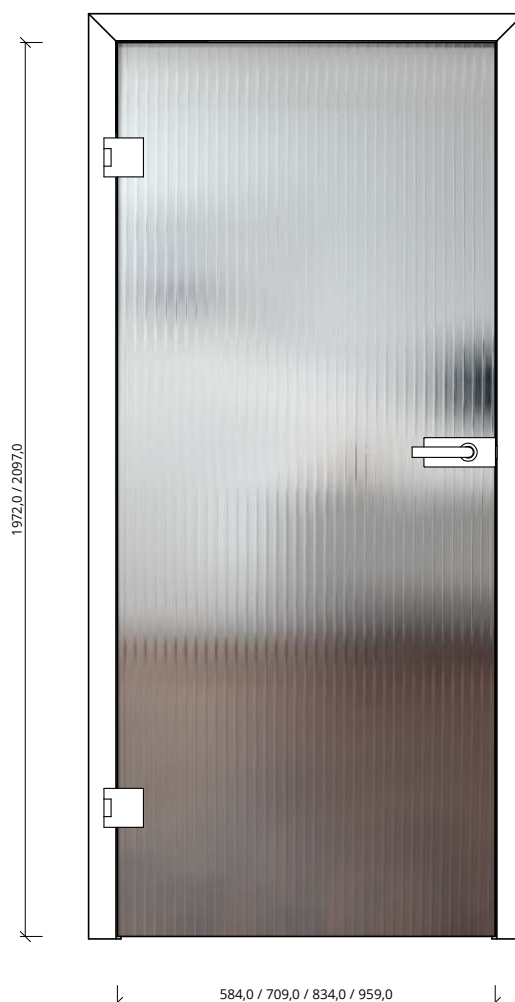

Glas Masterligne



Dateiname: 0279-PS\_Glas\_Masterligne.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Standard  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Masterligne ESG 8mm   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





Glas Chinchilla



Dateiname: 0273-PS\_Glas\_Chinchilla-weiss.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Standard  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Chinchilla weiß ESG 8mm   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





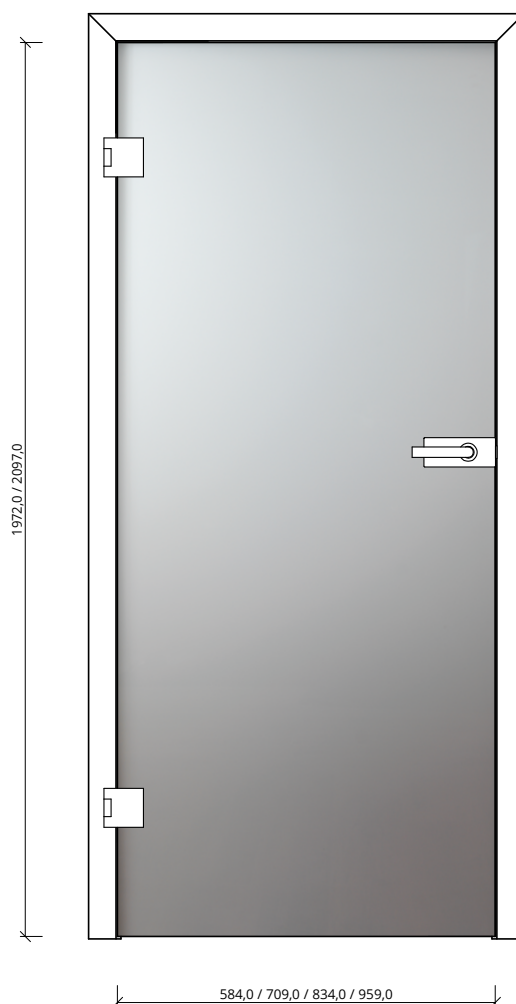

Dateiname: 0276-PS\_Glas\_Float-satiniert.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Standard  |
| Beschreibung      | Ganzglastür Satinato ESG 8mm  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





WOOD1-DA

Seite 408



WOOD1-DQ

Seite 410



WOOD2-DA

Seite 412




WOOD2-DQ

Seite 414



LIGNO

Seite 416



PANNO

Seite 418



PETALI

Seite 420



Dateiname: 0284-PS\_Glas\_Wood1-DA.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DA   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design WOOD1-DA (Ornamentglas)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas WOOD1-DA (Ornamentglas)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





Dateiname: 0285-PS\_Glas\_Wood1-DQ.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DQ   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design WOOD1-DQ (Ornamentglas)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas WOOD1-DQ (Ornamentglas)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



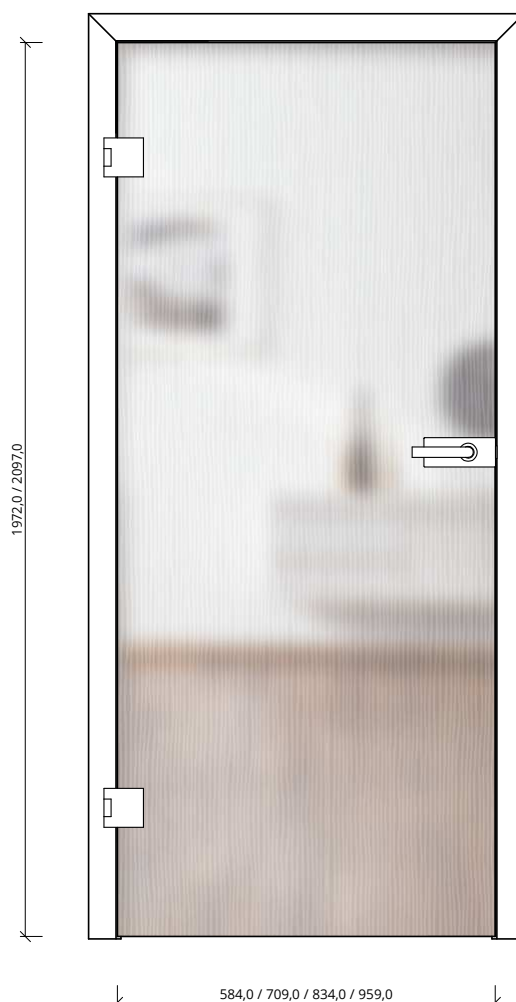

Dateiname: 0286-PS\_Glas\_Wood2-DA.tcd





## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DA   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design WOOD2-DA (Ornamentglas)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas WOOD2-DA (Ornamentglas)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



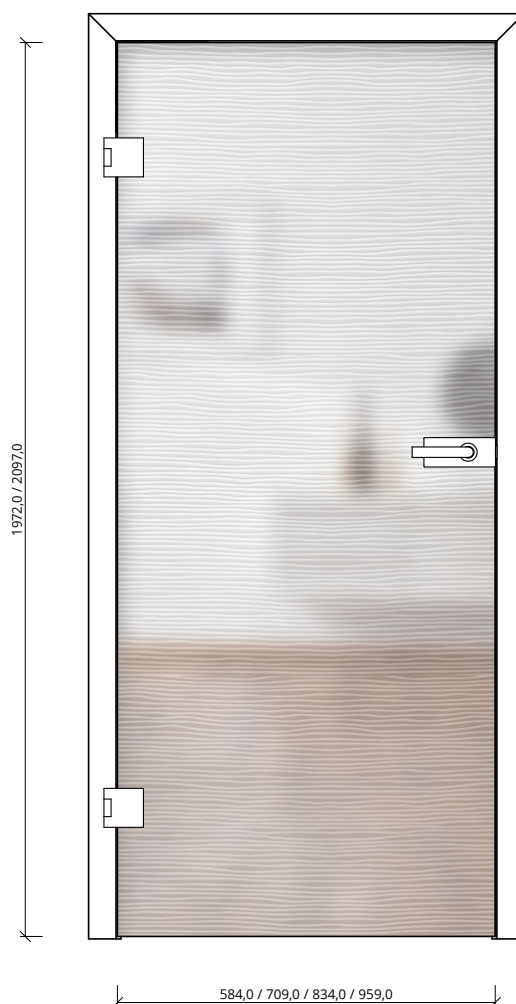

Dateiname: 0287-PS\_Glas\_Wood2-DQ.tcd



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DQ   |
| Beschreibung      | Ganzglastür Design WOOD2-DQ (Ornamentglas)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas WOOD2-DQ (Ornamentglas)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





Dateiname: PS\_Glas\_Ganzglastueren-Ornament\_Ligno.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR -LIGNO  |
| Beschreibung      | Ganzglastür LIGNO (Ornamentglas)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas LIGNO (Ornamentglas)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |



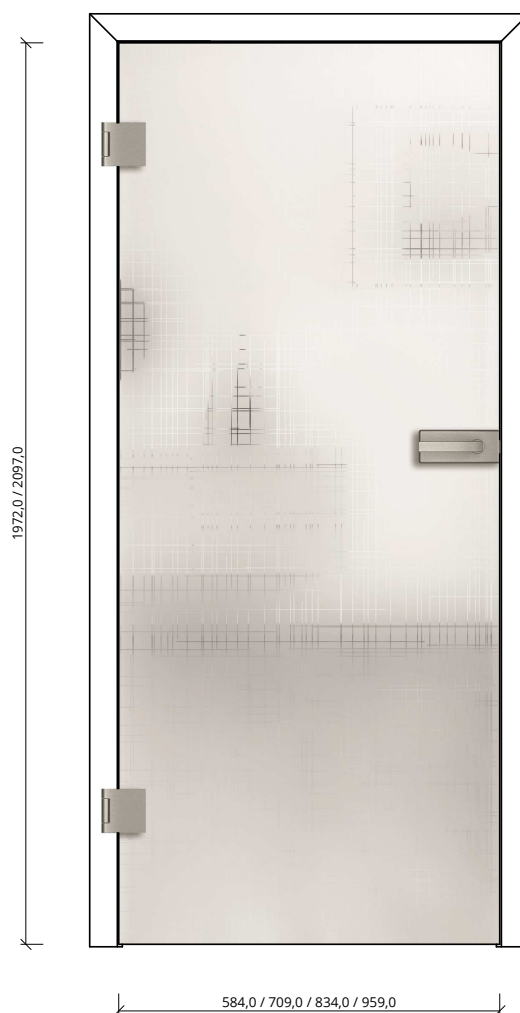

Dateiname: PS\_Glas\_Ganzglastueren-Ornament\_Panno.tcd



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - PANNO   |
| Beschreibung      | Ganzglastür PANNO (Ornamentglas)  |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

## Mögliche Funktionen:

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas PANNO (Ornamentglas)   |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |





Dateiname: PS\_Glas\_Ganzglastueren-Ornament\_Petali.tcd





**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: GANZGLASTÜR - PETALI  |
| Beschreibung      | Ganzglastür PETALI (Ornamentglas)   |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Mögliche Funktionen:**

|                |      |
|----------------|------|
| Klimaklasse    | ohne |
| Feuerschutz    | ohne |
| Rauchschutz    | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz   | ohne |
| Wärmeschutz    | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum     | ohne |
| Nassraum       | ohne |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe               | ohne  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097   |
| Kürzbarkeit                        | nicht kürzbar   |
| Dicke                              | 8mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Falz                               | stumpf  |
| Kantenprofil                       | Eckig   |
| Kantenbeschichtung                 | polierte Kante  |
| Schloss                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Bänder                             | Bänder "Office" im Schlossset enthalten   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign                         | Designglas PETALI (Ornamentglas)  |
| Oberflächenart                     | Glas  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |






RENOVIERUNGSZARGE

Seite 423




TGL-RENOVIERUNGSTÜR

Seite 433




TYP A

Seite 424




TYP B

Seite 427



TYP 60

Seite 430

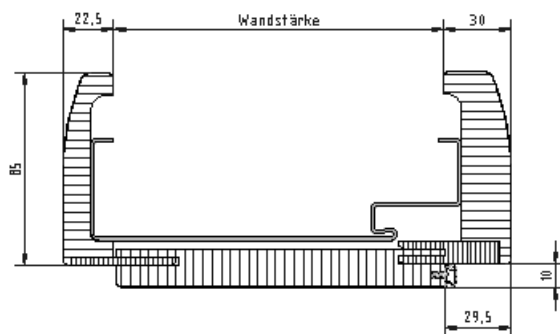


Türenhandbuch » Produktsortiment » RENOVIERUNG  
» RENOVIERUNGSZARGE » TYP A**Garant-Produkt:**


|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Renovierungszarge RNZ für Stahlzargenummantelung - Typ A  |
| Beschreibung      | Fertigzarge für Renovierung passend für Stahlzargen mit max. 10mm Umbug und max. 40mm Spiegelbreite |
| Türblattvarianten | [ ] Typ WA, [ ] Typ RS, [ ] Typ LA, [ ] Typ VS  |
| Hinweis           | siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ A  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| für TB 1-flg.                         | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985   |
| für TB 2-flg.                         | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985   |
| Bekleidungsbreite                     | 85mm   |
| Wandstärke                            | 70 - 325mm 0/ +20mm  |
| Zargentyp                             | [ ] sturzhoch 1-flg., [ ] sturzhoch 2-flg., [ ] sturzhoch Durchgangszarge                            |
| Schließblech                          | [ ] Winkelschließblech silberfarbig, [ ] verstärktes Schließblech, [ ] Kurzschließblech silberfarbig |
| Bandaufnahme                          | [ ] 2 x 2 Klemmnuss V 9100, [ ] 4 x 2 Klemmnuss V 9100   |
| Rahmenteil                            | [ ] V 3400 WF vernickelt, [ ] V 4400 WF vernickelt   |
| Dichtung                              | Dichtungsprofil lose beigelegt   |
| Oberfläche                            | Weißlack Spezial   |
| für Türen                             | bis 45kg   |
| Zarge                                 | Fertigzarge für Renovierung, Kartonverpackt  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ____ x ____ x ____   |



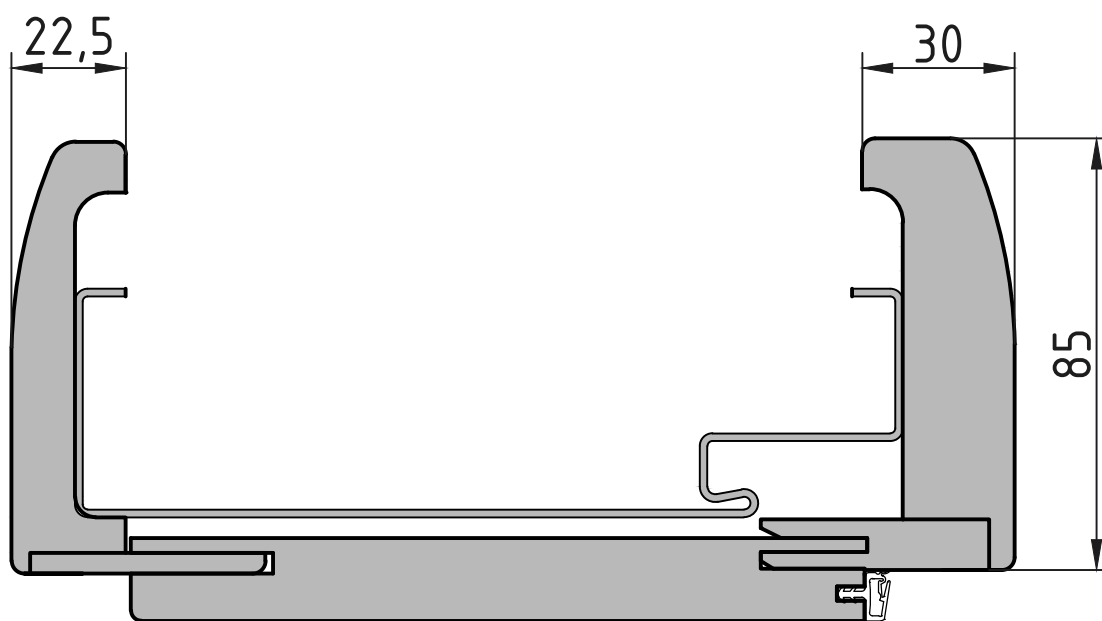

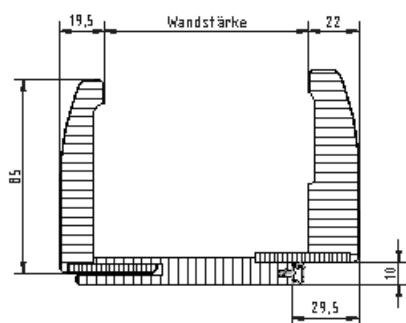

Türenhandbuch » Produktsortiment » RENOVIERUNG  
» RENOVIERUNGSZARGE » TYP B**Garant-Produkt:**


|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Renovierungszarge RNZ für dünne Wände - Typ B  |
| Beschreibung      | Fertigzarge für dünne Wände                    |
| Türblattvarianten | [ ] Typ WA, [ ] Typ RS, [ ] Typ LA, [ ] Typ VS |
| Hinweis           | siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ B   |


**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| für TB 1-flg.                         | [ ] 670, [ ] 810 x, [ ] 1950, [ ] 1980   |
| für TB 2-flg.                         | [ ] 1330, [ ] 1610 x, [ ] 1950, [ ] 1980   |
| Bekleidungsbreite                     | 85mm   |
| Wandstärke                            | 45 - 325mm 0/ +20mm  |
| Zargentyp                             | [ ] sturzhoch 1-flg., [ ] sturzhoch 2-flg., [ ] sturzhoch Durchgangszarge                            |
| Schließblech                          | [ ] Winkelschließblech silberfarbig, [ ] verstärktes Schließblech, [ ] Kurzschließblech silberfarbig |
| Bandaufnahme                          | [ ] 2 x 2 Klemmnuss V 9100, [ ] 4 x 2 Klemmnuss V 9100   |
| Rahmenteil                            | [ ] V 3400 WF vernickelt, [ ] V 4400 WF vernickelt   |
| Dichtung                              | Dichtungsprofil lose beigelegt   |
| Oberfläche                            | [ ] Dekor Weiß, [ ] Dekor Buche Exklusiv, [ ] Dekor Eiche Premium                                    |
| für Türen                             | bis 45kg   |
| Zarge                                 | Fertigzarge für dünne Wände, Kartonverpackt  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ____ x ____ x ____   |





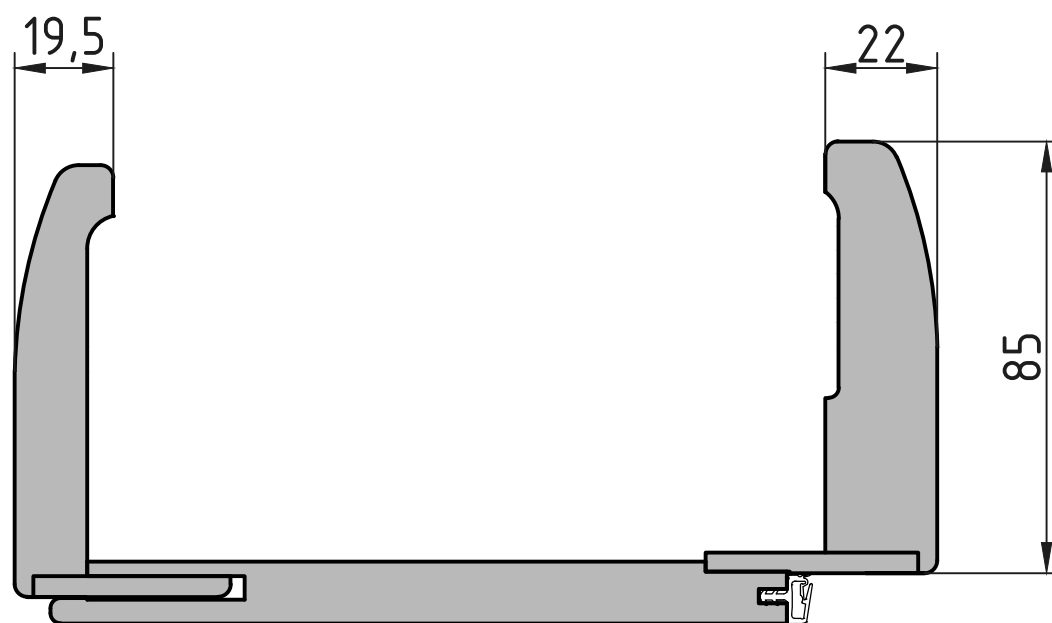

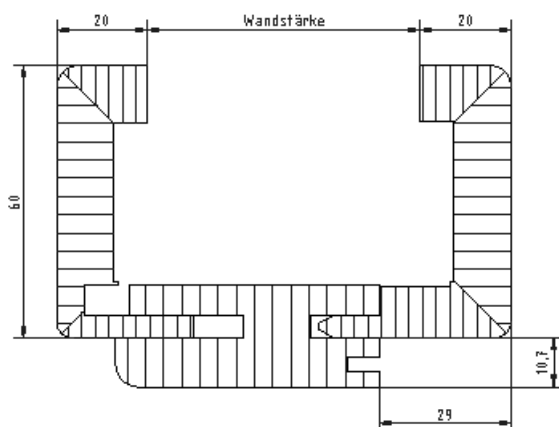


## Garant-Produkt:




|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Renovierungszarge RNZ für dünne Wände - Typ 60 |
| Beschreibung      | Fertigzarge für dünne Wände                    |
| Türblattvarianten | [ ] Typ WA, [ ] Typ RS, [ ] Typ LA, [ ] Typ VS |


## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| für TB 1-flg.                         | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985, [ ] 1110, [ ] 1235 x, [ ] 1985, [ ] 2110, [ ] 2235   |
| für TB 2-flg.                         | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985   |
| Bekleidungsbreite                     | 60mm   |
| Wandstärke                            | 60mm -10/ +10mm  |
| Zargentyp                             | [ ] sturzhoch 1-flg., [ ] sturzhoch 2-flg., [ ] sturzhoch Durchgangszarge  |
| Schließblech                          | [ ] Spezialschließblech silberfarbig, [ ] Spezialschließblech für Magnetfallenschloss Edelstahl, [ ] Kurzschließblech silberfarbig, [ ] Kurzschließblech Edelstahl |
| Bandaufnahme                          | [ ] 2 x Spezialbandaufnahmen, [ ] 4 x Spezialbandaufnahmen   |
| Rahmenteil                            | V 3400 WF vernickelt   |
| Dichtung                              | werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil   |
| Oberfläche                            | [ ] Weiß Grundiert, [ ] Weißlack Spezial, [ ] Dekor, [ ] CePaL (DA)  |
| Zarge                                 | Fertigzarge für dünne Wände, Kartonverpackt  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____  |



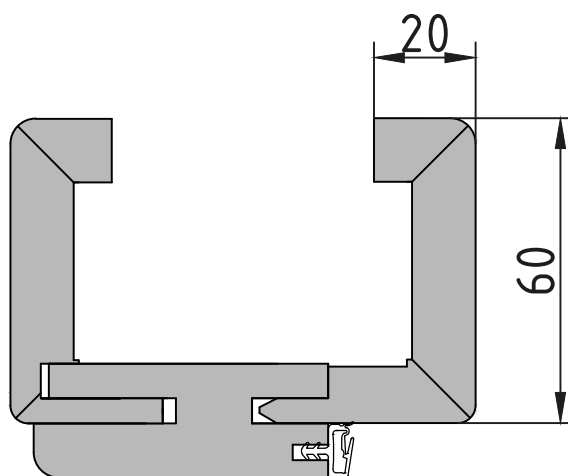

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| RNT TYP WA  | RNT TYP RS  | RNT TYP LA   |
| Seite 434   | Seite 436   | Seite 438  |

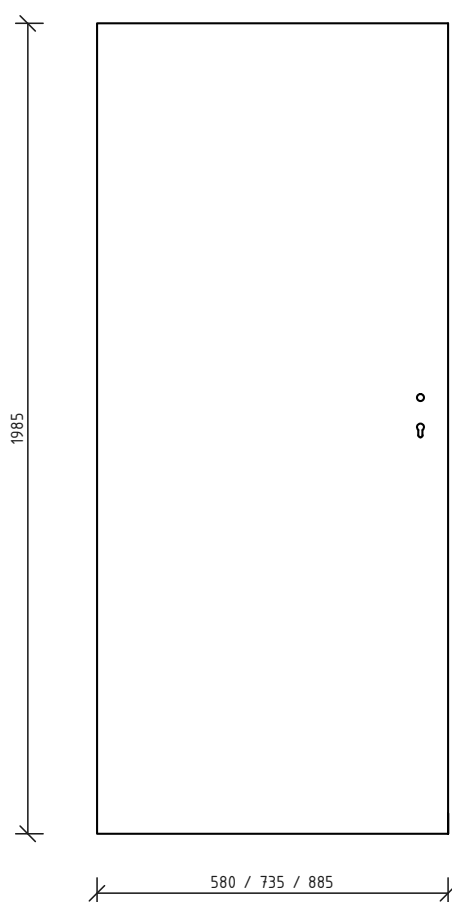

0332-PS\_TGL.dwg



**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ WA  |
| Beschreibung      | Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm |
| Türblattvarianten | Drehflügeltür                               |
| Zargenvarianten   | TGL-Zarge                                   |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür, Kartonverpackt                    |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 580, 735, 885 x 1985                        |
| Kürzbarkeit                        | 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm                                     |
| Flächengewicht                     | ca. 8,5 kg/m <sup>2</sup>                   |
| Innenlage                          | Wabe WA                                     |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach                    |
| Absperrung                         | Spanplatte 3mm                              |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x22,0)                  |
| Kantenprofil                       | eckig                                       |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung                      |
| Schloss                            | BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig |
| Bänder                             | ohne Bohrung, ohne Band                     |
| Oberflächenart                     | Dekor                                       |
| Oberfläche                         | Dekor Wieß                                  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____                                       |
| Abmessungen (BxH)                  | ----- X -----                               |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Zarge | bauseitige TGL-Zarge |
|-------|----------------------|



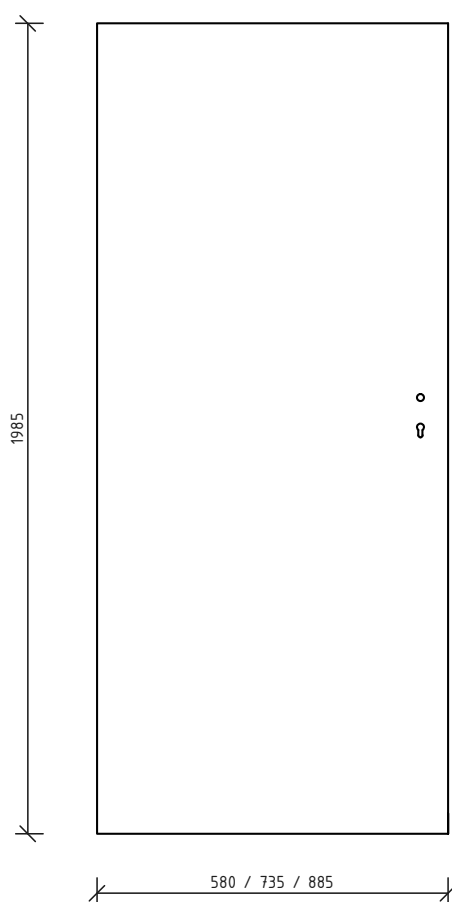

0332-PS\_TGL.dwg





## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ RS  |
| Beschreibung      | Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm |
| Türblattvarianten | Drehflügeltür                               |
| Zargenvarianten   | TGL-Zarge                                   |


## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür, Kartonverpackt                    |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 580, 735, 885 x 1985                        |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm                                     |
| Flächengewicht                     | ca. 15,5 kg/m²                              |
| Innenlage                          | Röhrenspanplatte RS                         |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach                    |
| Absperrung                         | Spanplatte 3mm                              |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x22,0)                  |
| Kantenprofil                       | eckig                                       |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung                      |
| Schloss                            | BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig |
| Bänder                             | ohne Bohrung, ohne Band                     |
| Oberflächenart                     | Dekor                                       |
| Oberfläche                         | Dekor Wieß                                  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____                                       |
| Abmessungen (BxH)                  | ----- X -----                               |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Zarge | bauseitige TGL-Zarge |
|-------|----------------------|



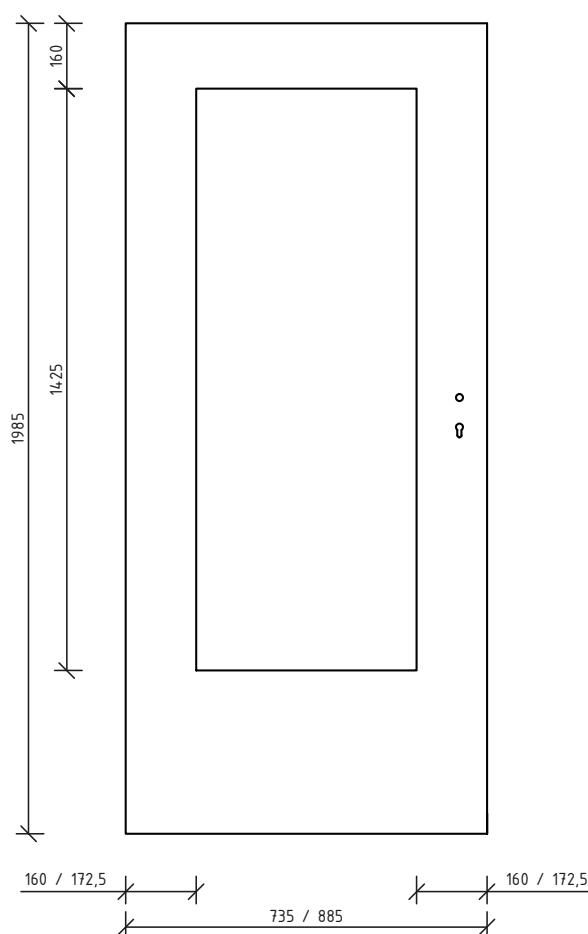

0332-PS\_TGL-LA.dwg



## Garant-Produkt:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ LA  |
| Beschreibung      | Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm |
| Türblattvarianten | Drehflügeltür                               |
| Zargenvarianten   | TGL-Zarge                                   |



## Konstruktionsmerkmale Türblatt:








|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür, Kartonverpackt                    |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 735, 885 x 1985                             |
| Kürzbarkeit                        | 50mm  |
| Dicke                              | ca.40mm                                     |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m²                              |
| Innenlage                          | Vollspanplatte LA                           |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach                    |
| Absperrung                         | Spanplatte 3mm                              |
| Falz                               | gefälzt (3-seitig 13x22,0)                  |
| Kantenprofil                       | eckig                                       |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung                      |
| Schloss                            | BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig |
| Bänder                             | ohne Bohrung, ohne Band                     |
| Lichtausschnitt                    | [ ] LA bei TBB 735mm, [ ] SLA bei TB 885mm  |
| Leiste                             | Leiste Typ G21 (lose beigelegt)             |
| Glas                               | ohne  |
| Oberflächenart                     | Dekor                                       |
| Oberfläche                         | Dekor Wieß                                  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____                                       |
| Abmessungen (BxH)                  | ----- X -----                               |



## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Zarge | bauseitige TGL-Zarge |
|-------|----------------------|



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Profil S01  | Profil S18  | Profil S34   | Profil S36  |
| Seite 441   | Seite 456   | Seite 471  | Seite 482   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Sprossenrahmen SP0  | Sprossenrahmen SP1  | Sprossenrahmen SP2   | Sprossenrahmen SP3  |
| Seite 442   | Seite 444   | Seite 446  | Seite 448   |
|  |  |  |   |
| Sprossenrahmen SP4  | Sprossenrahmen SP5  | Sprossenrahmen SP5/2   |   |
| Seite 450   | Seite 452   | Seite 454  |   |

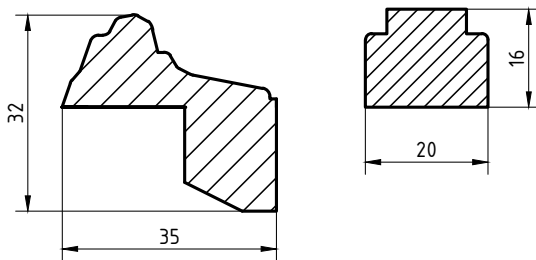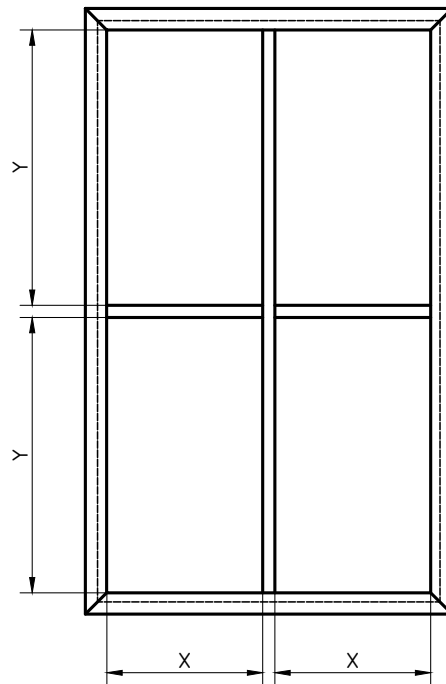

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)



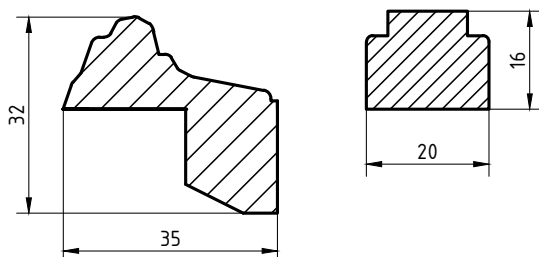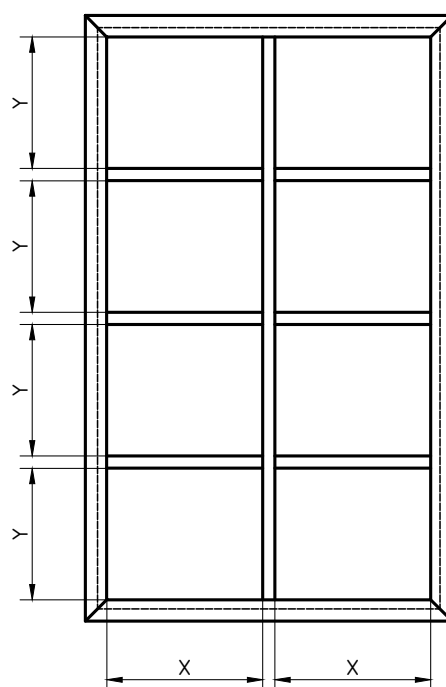



**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)



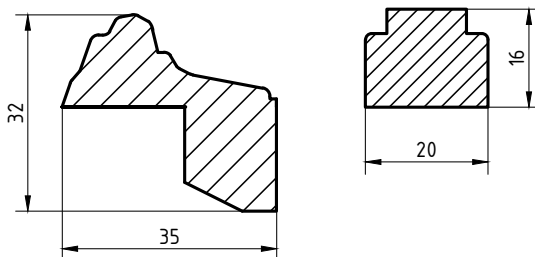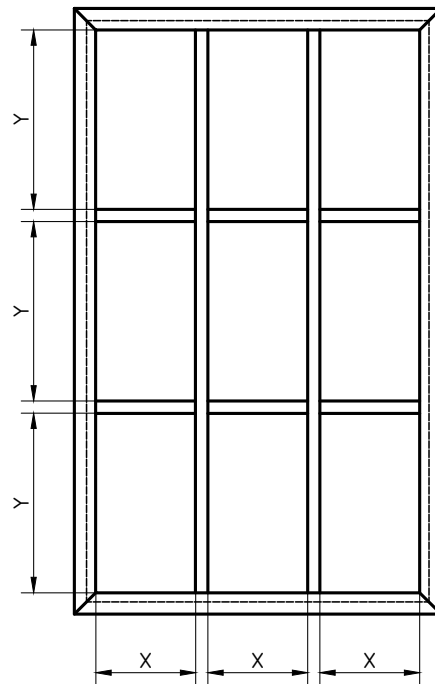

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)



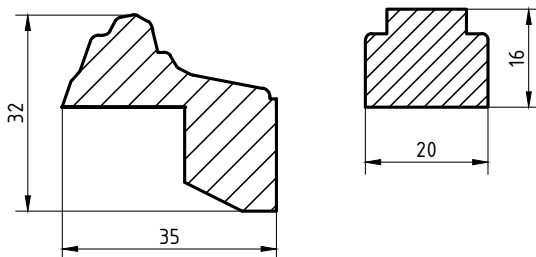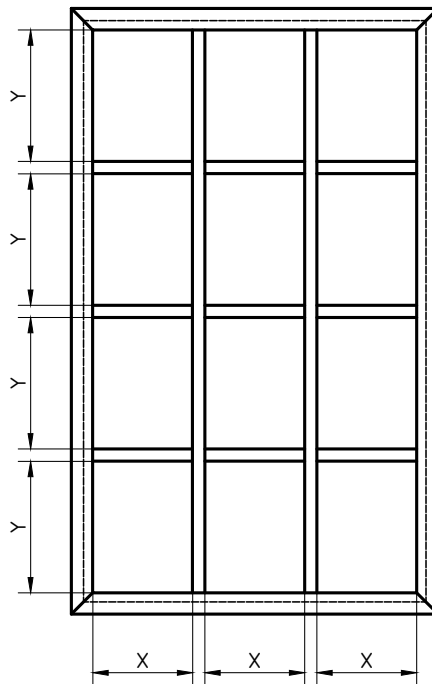

## Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)



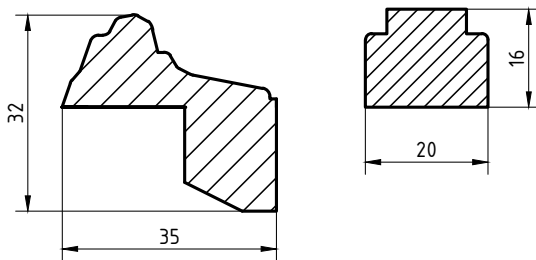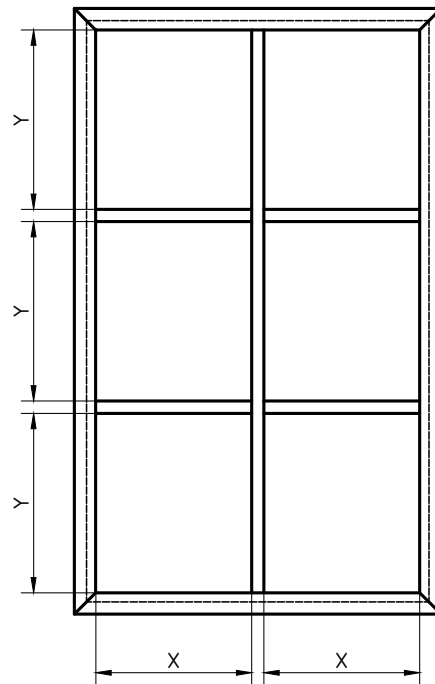

**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP 4 im Profil S01

Stand Januar 2017



**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)



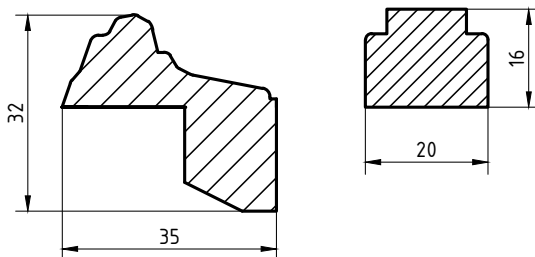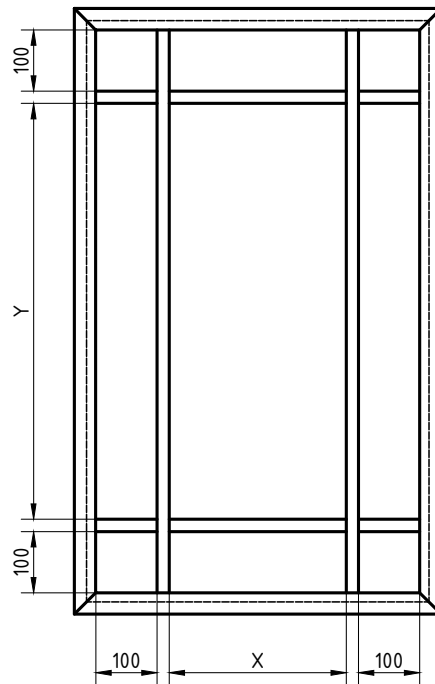



## Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder



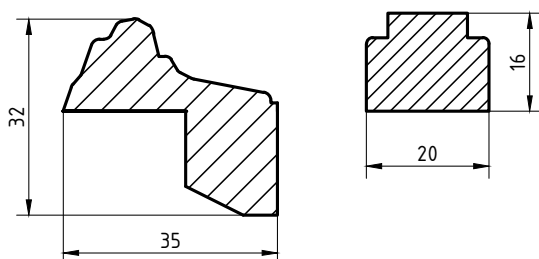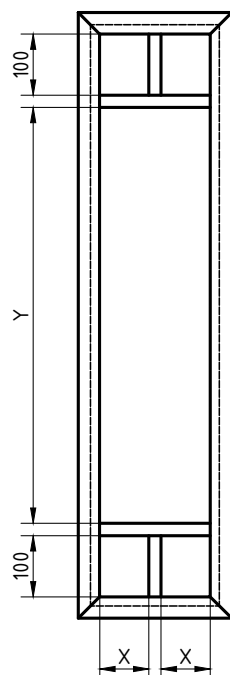

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5/2" 5 ungleiche Felder






**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP0


Seite 457



**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP1


Seite 459



**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP2


Seite 461



**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP3


Seite 463



**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP4

Seite 465



**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP5


Seite 467



**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP5/2

Seite 469

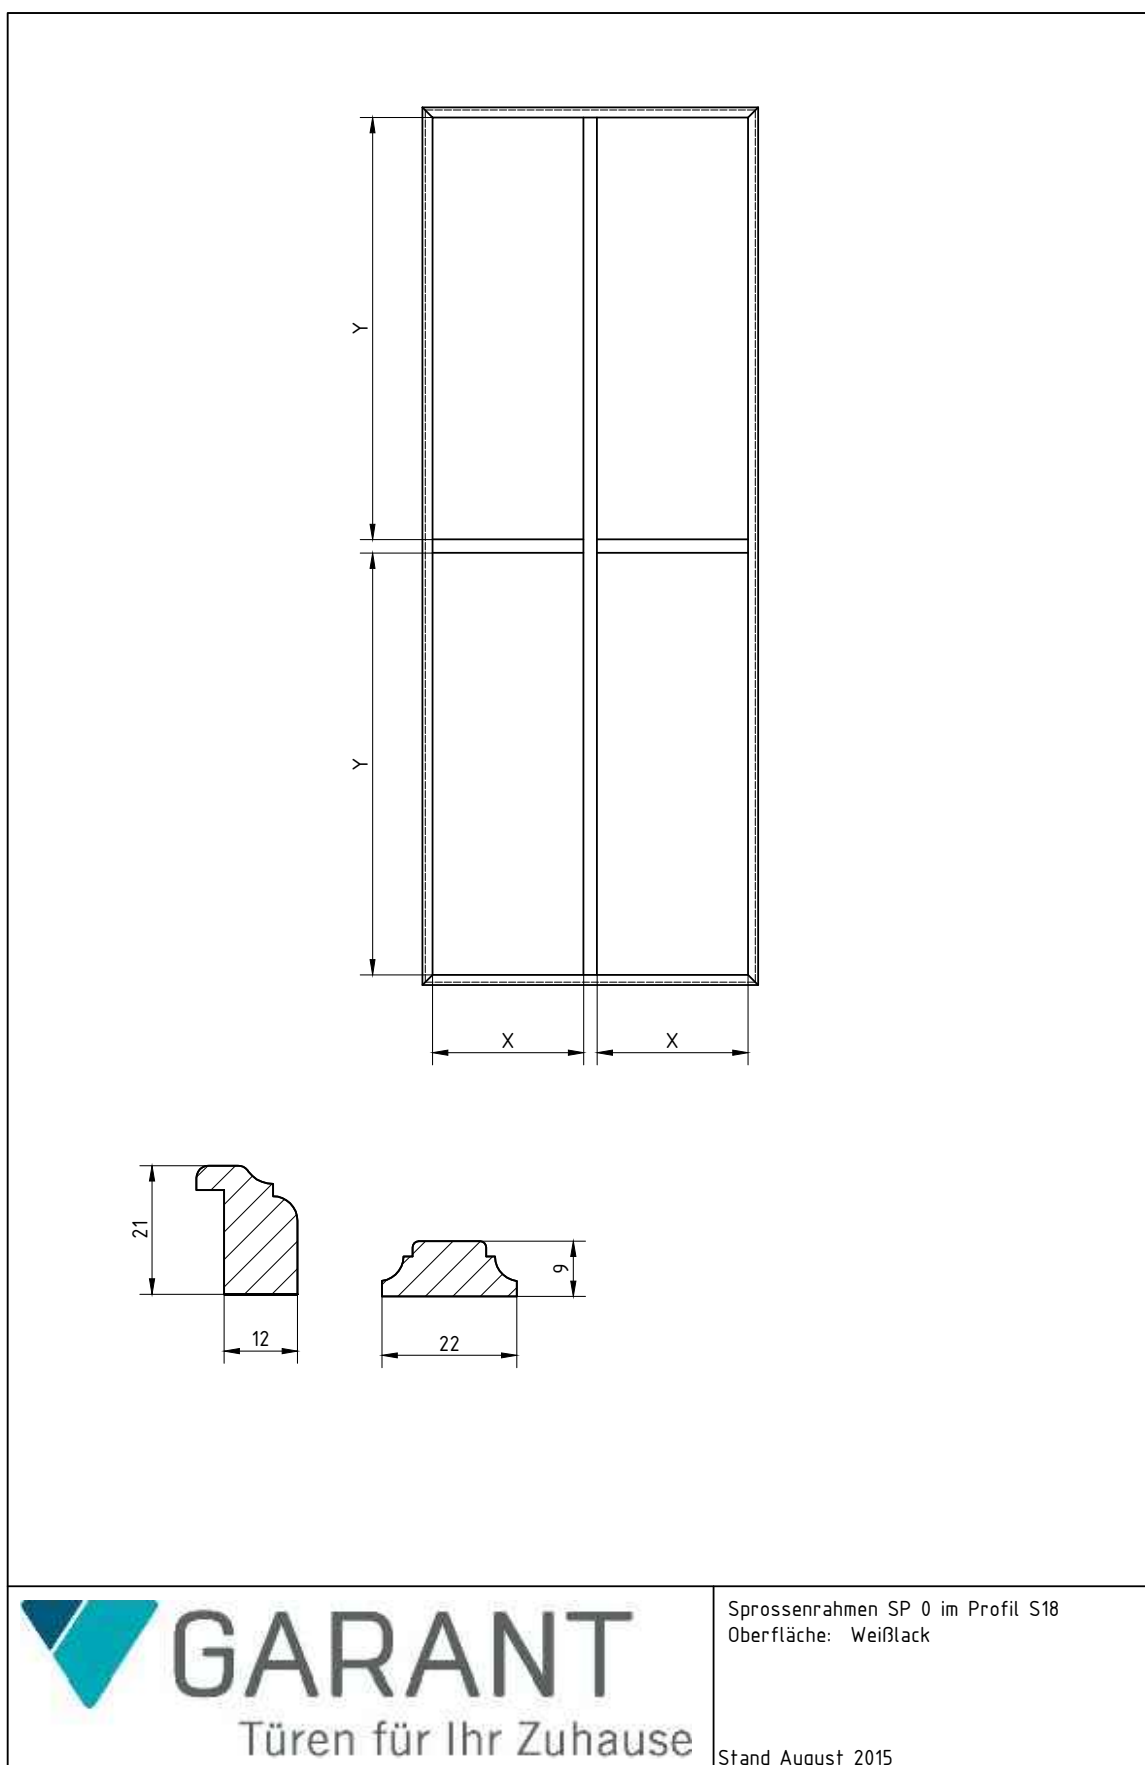

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)



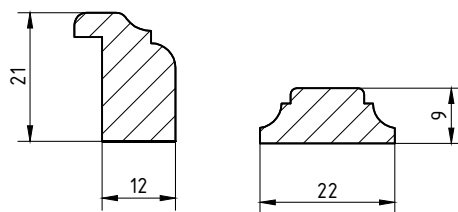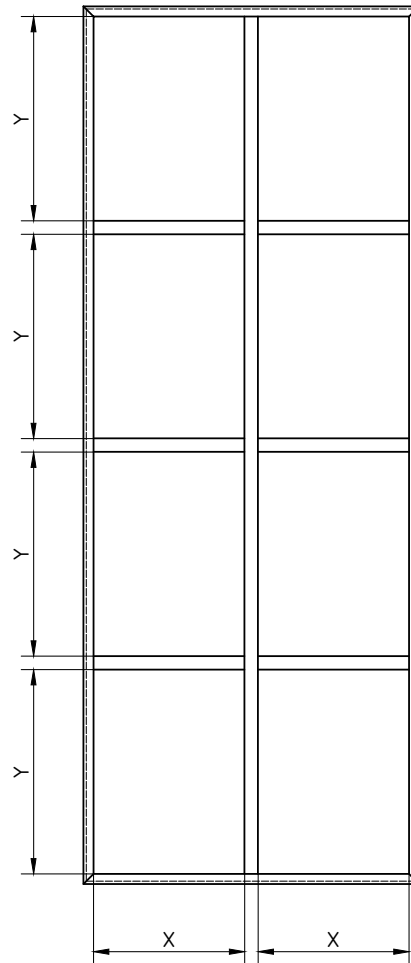

**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP 1 im Profil S18  
Oberfläche: Weißlack

Stand August 2015



**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil S18


Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





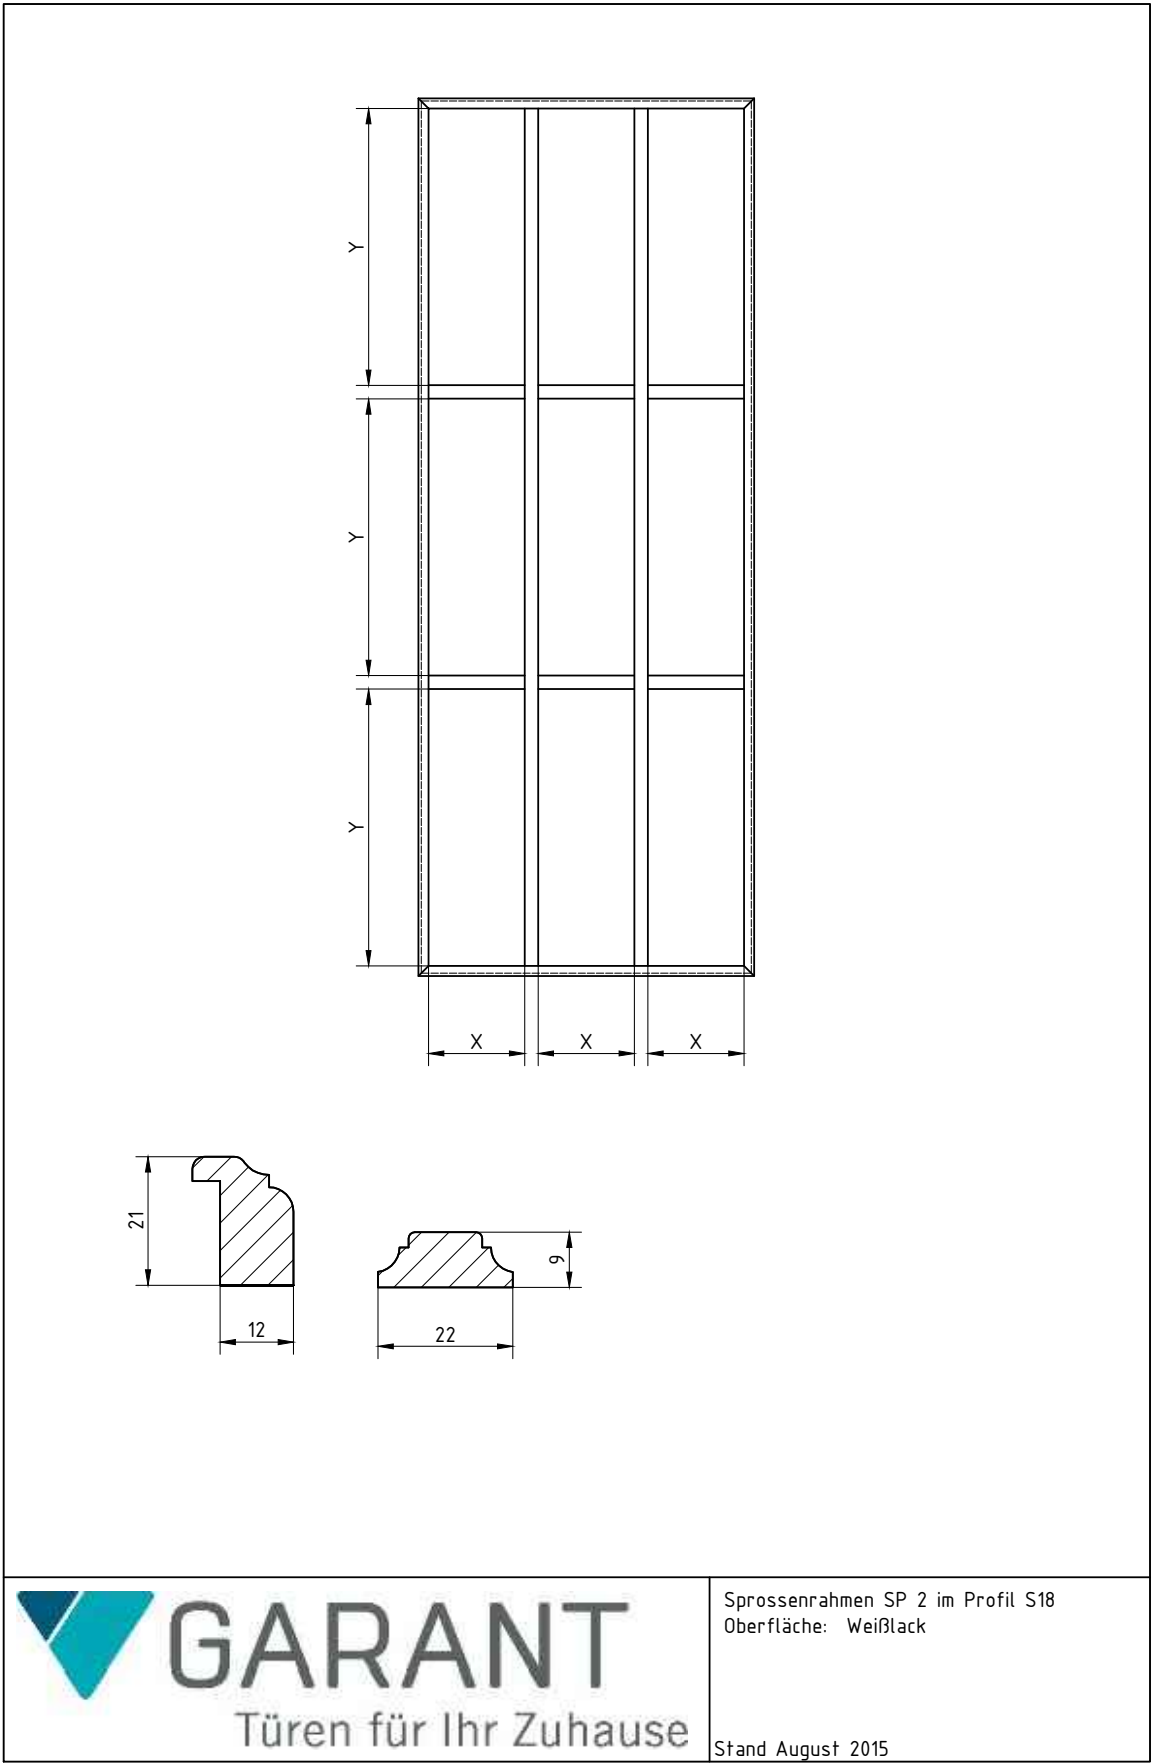

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)



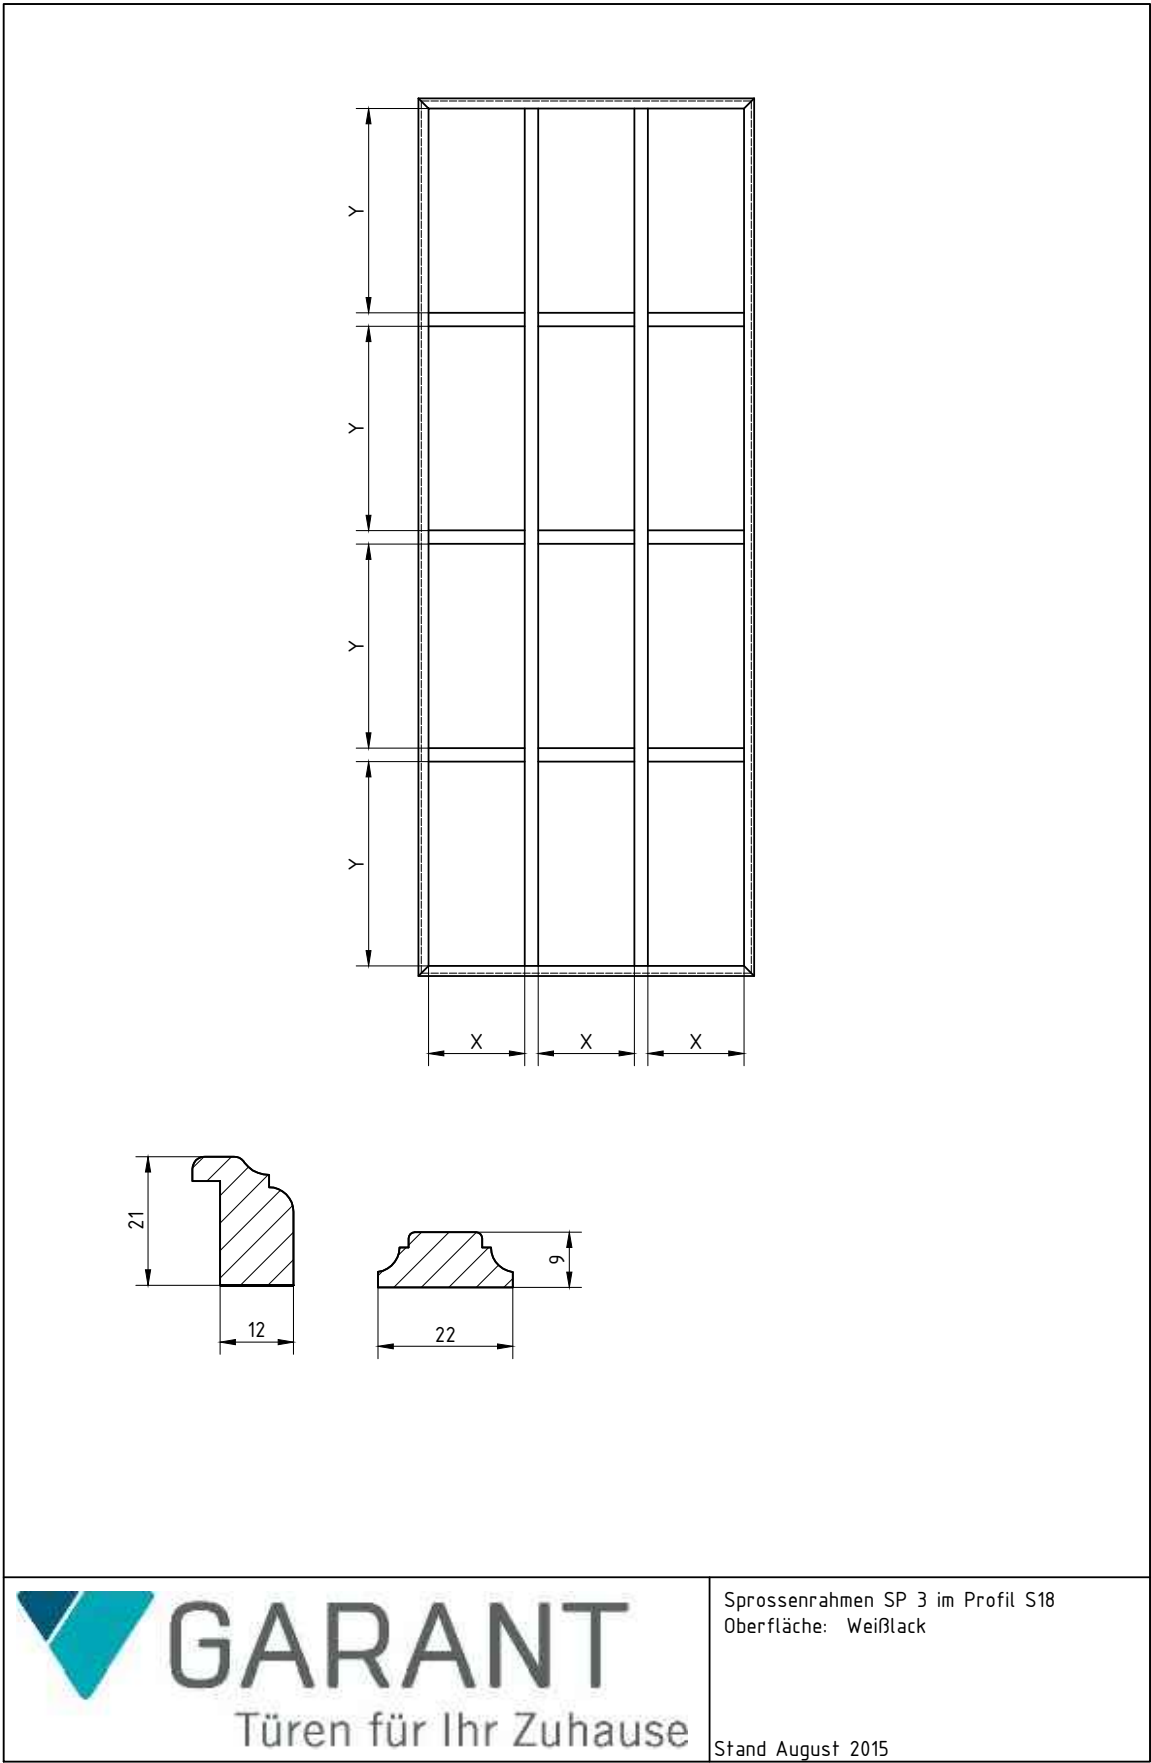

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)



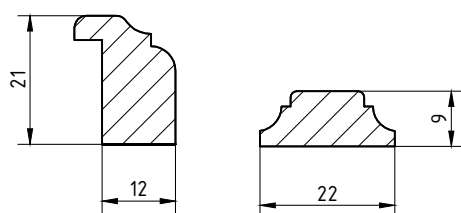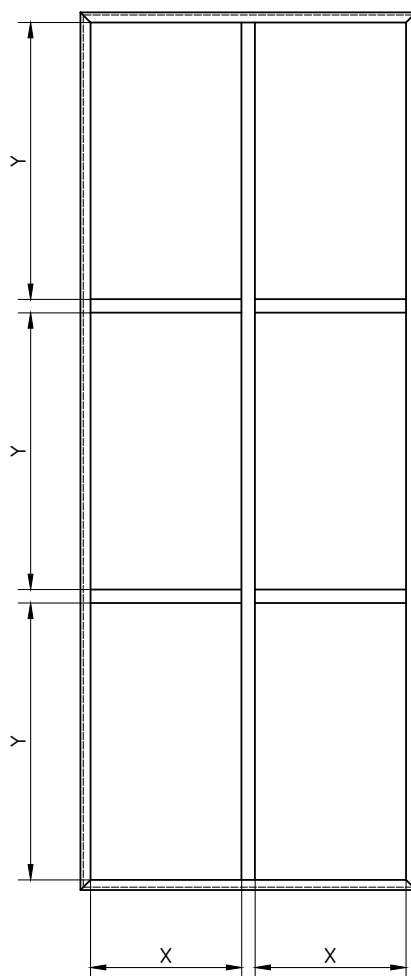

**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP 4 im Profil S18  
Oberfläche: Weißlack

Stand August 2015



**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)



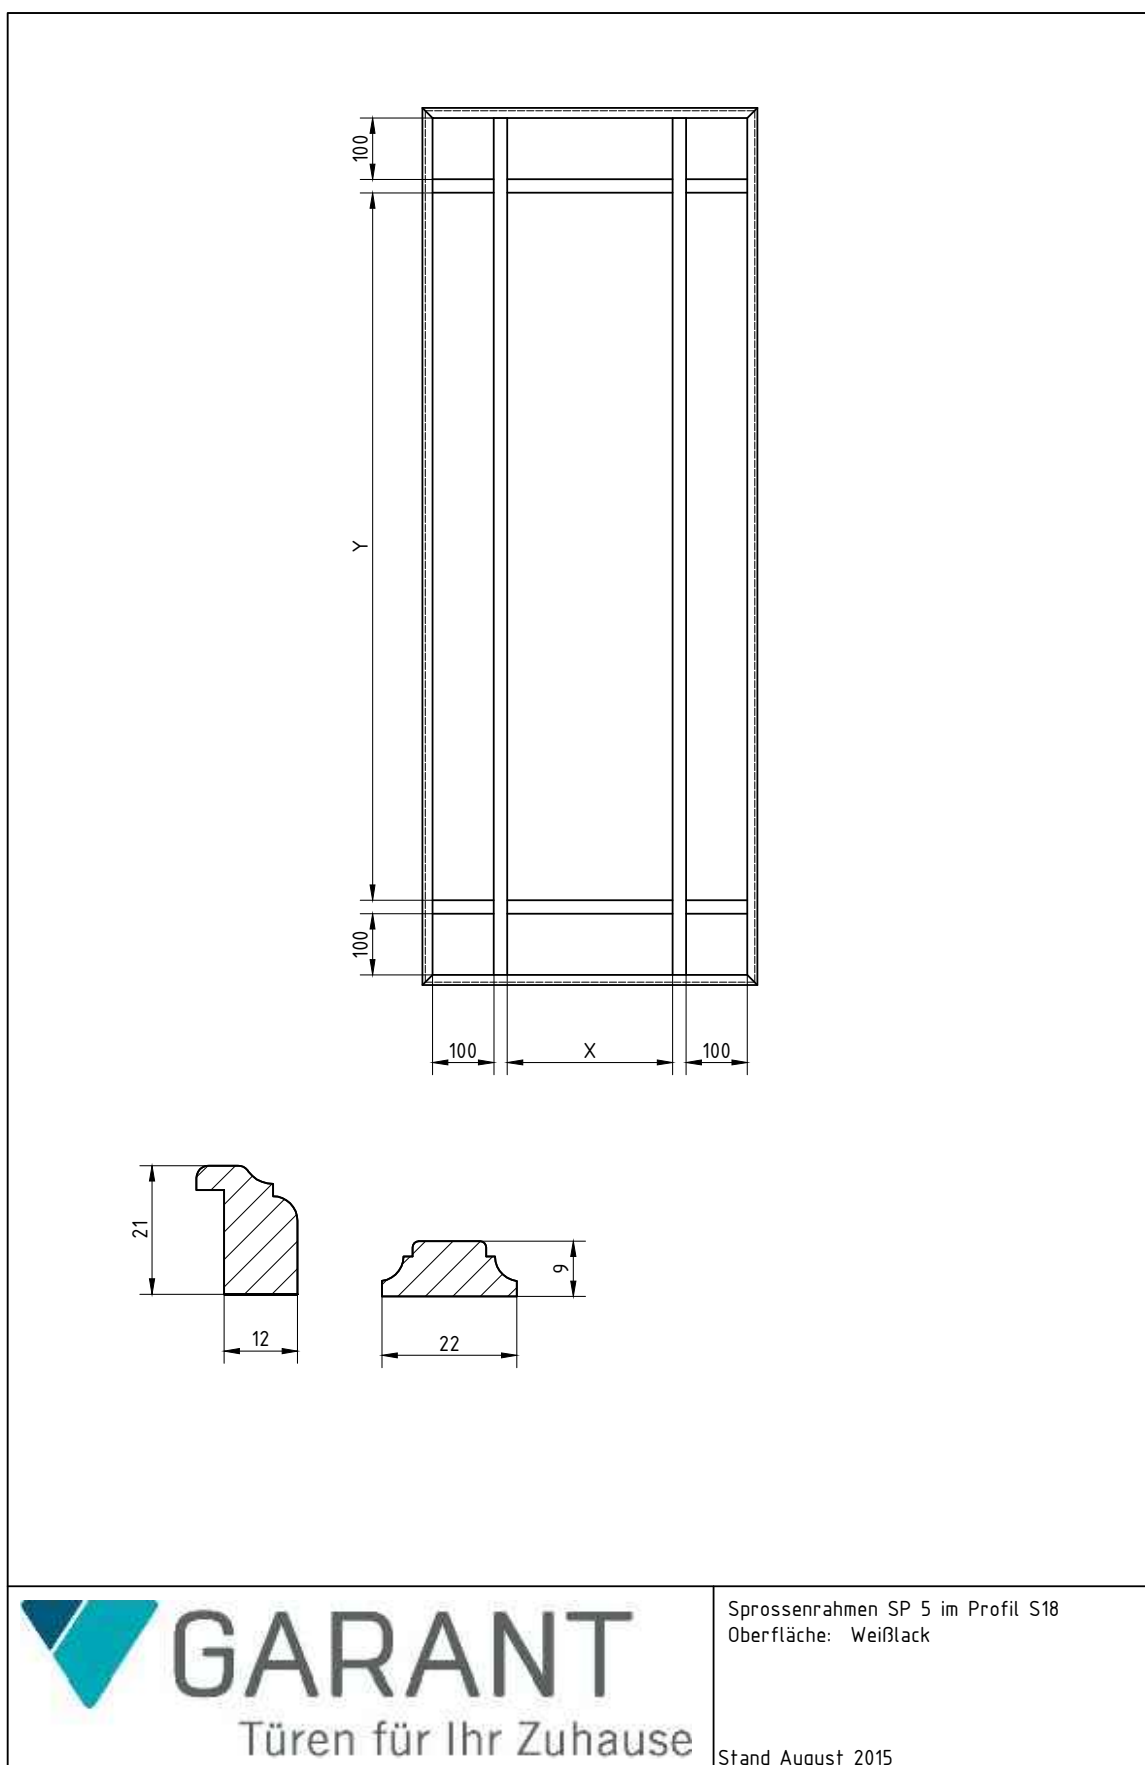

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil S18



Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder





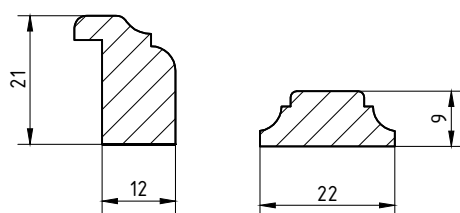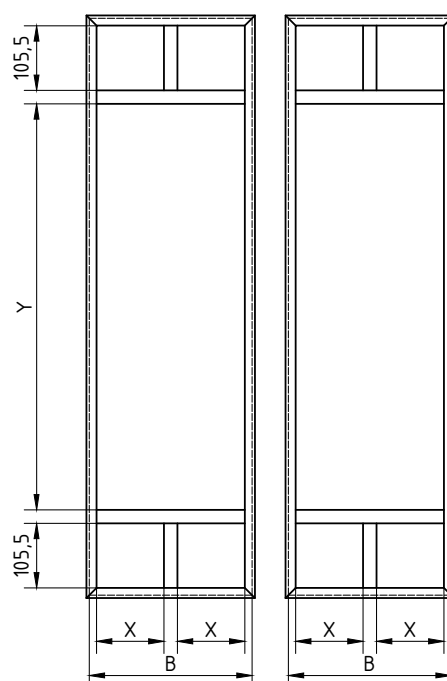

**GARANT**  
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP 5-2 im Profil S18  
Oberfläche: Weißlack

Stand August 2015



**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design ☐ Como, ☐ Parma


Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 2 x 5 ungleiche Felder






Sprossenrahmen SP0

Seite 472




Sprossenrahmen SP1

Seite 474




Sprossenrahmen SP2

Seite 476




Sprossenrahmen SP4

Seite 478



Sprossenrahmen SP10

Seite 480

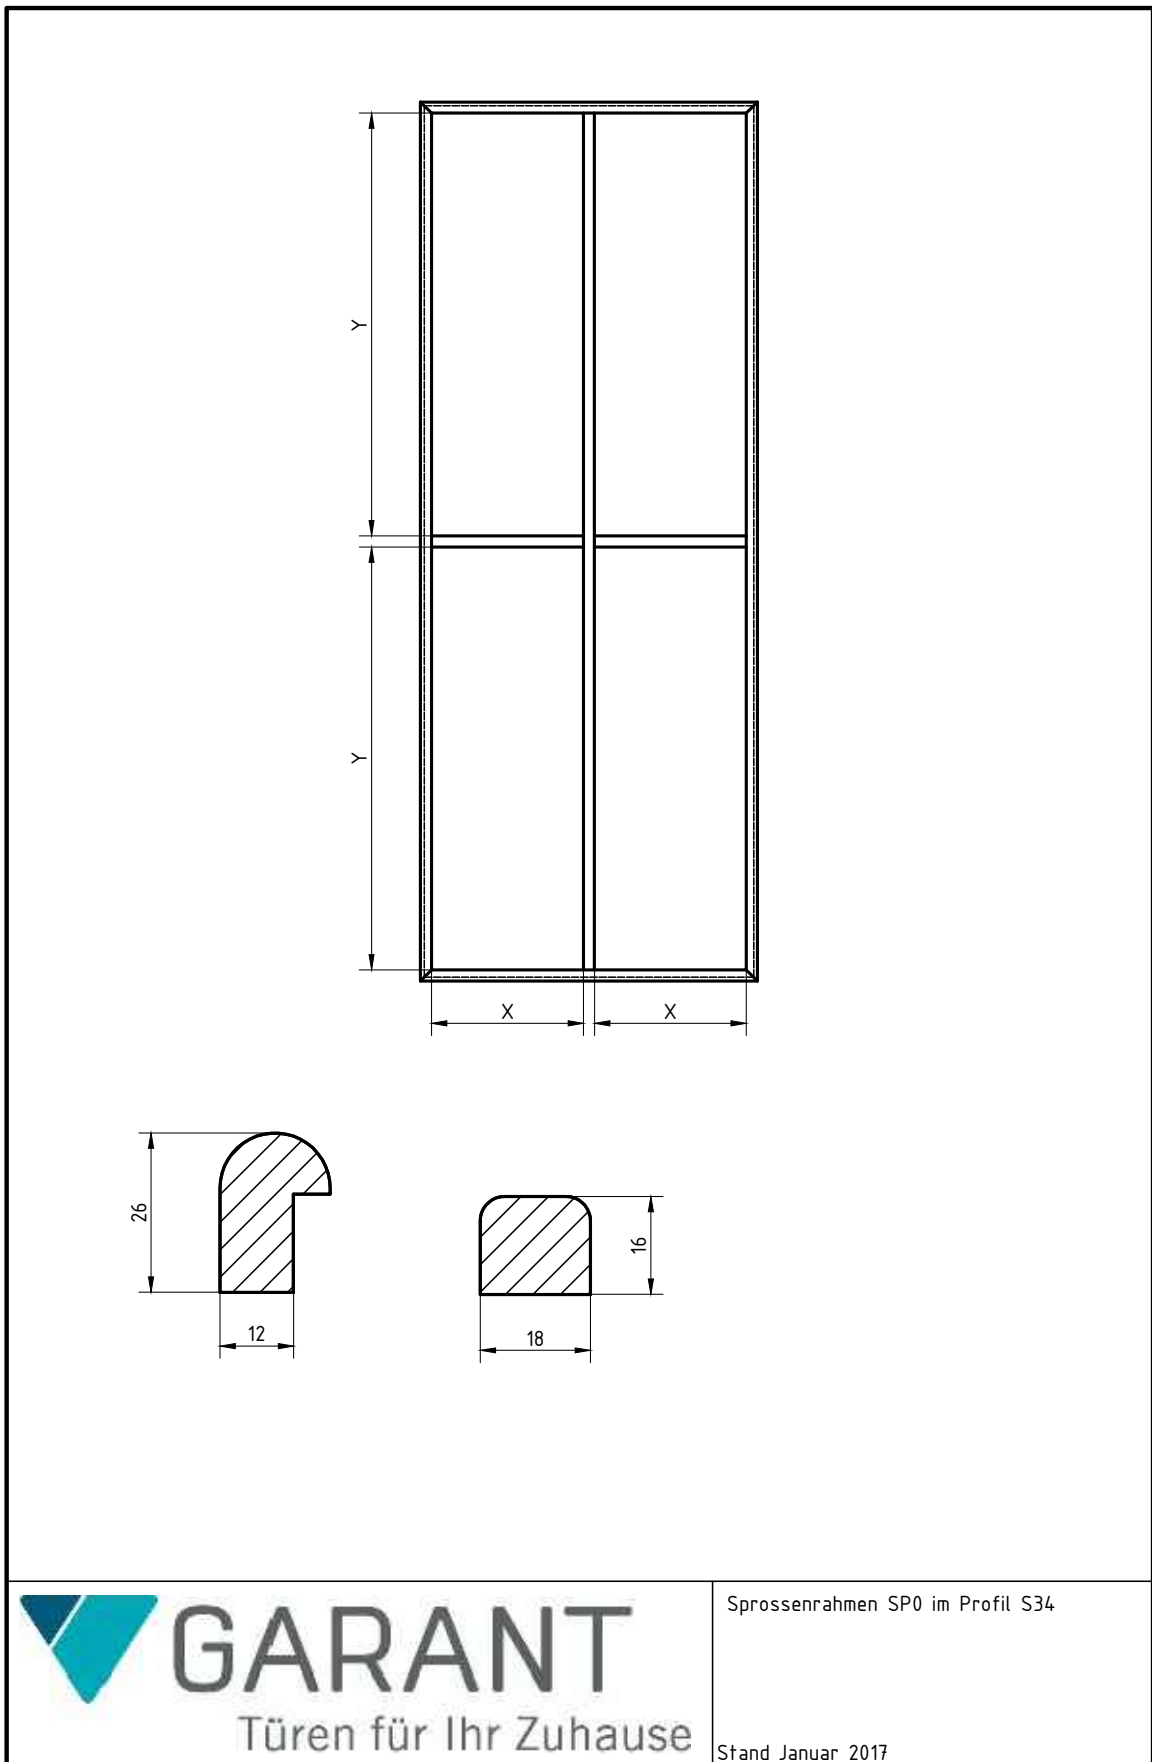

## Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

## Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)



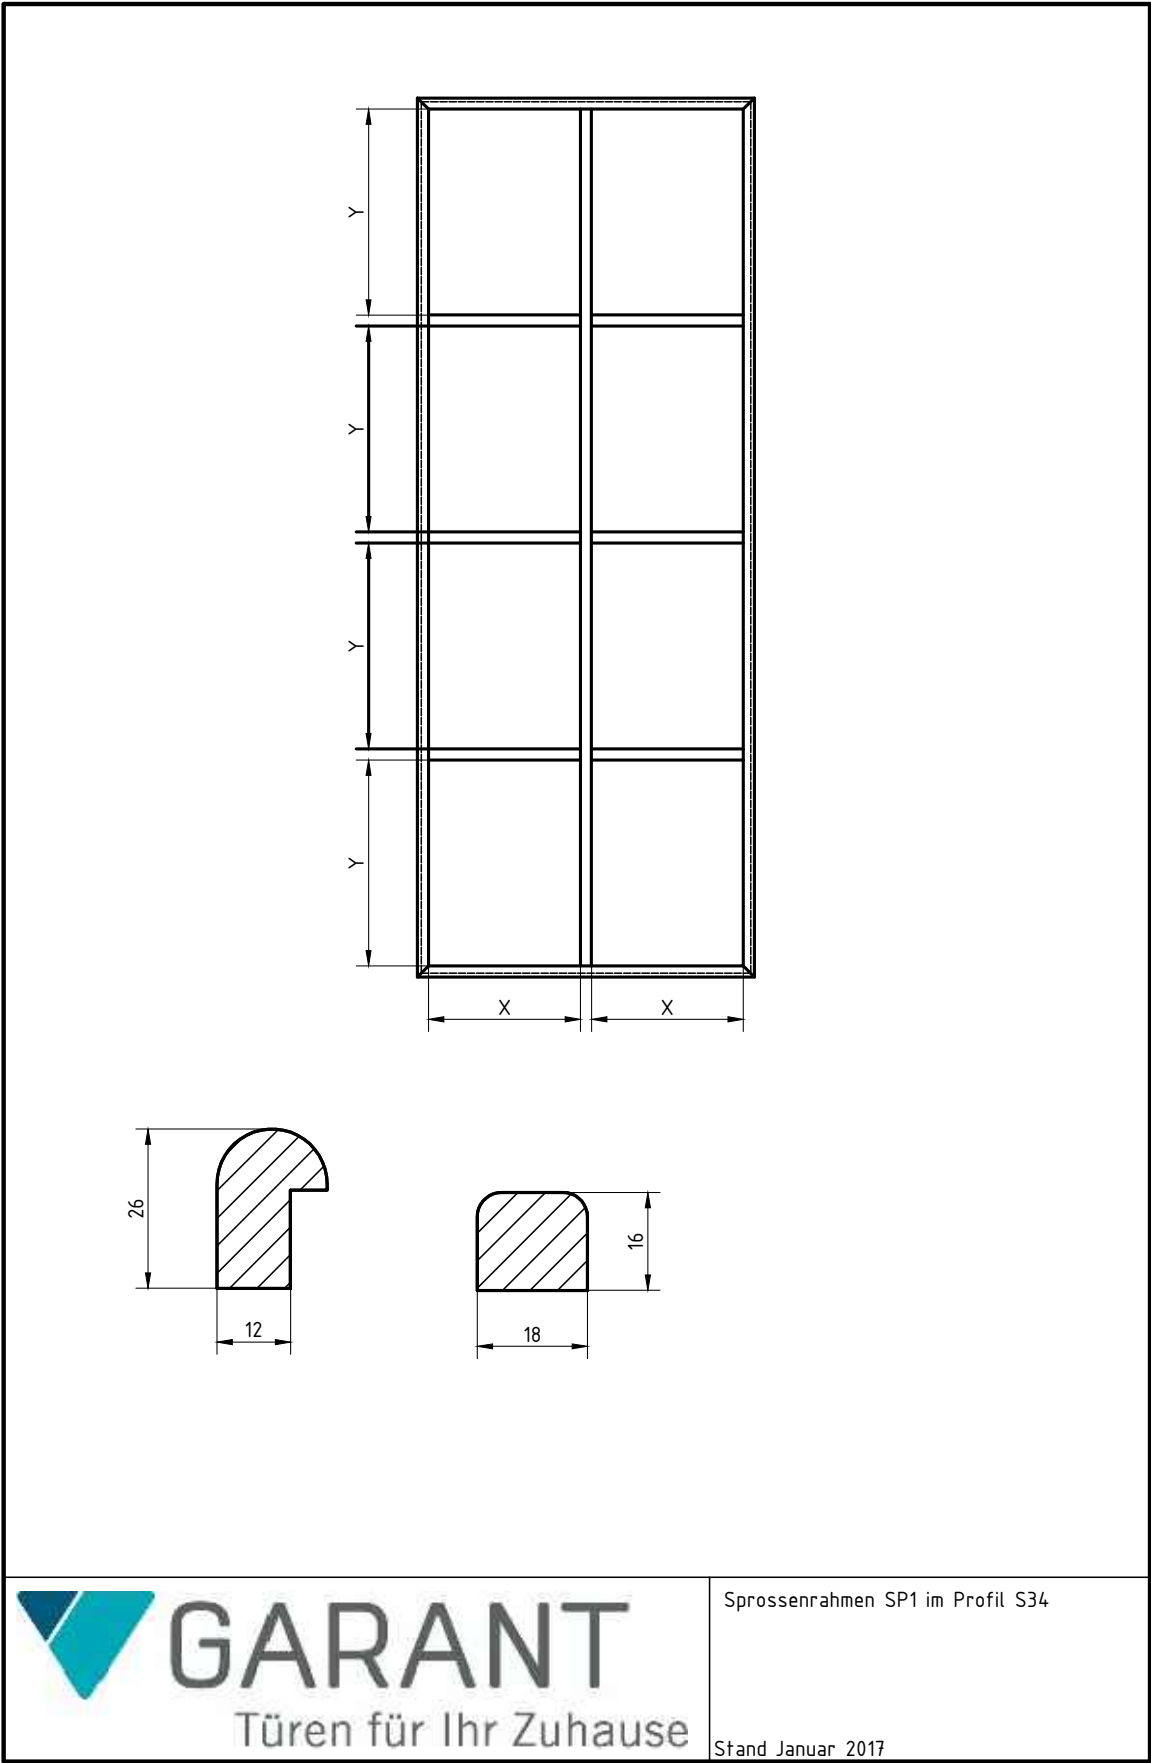

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)



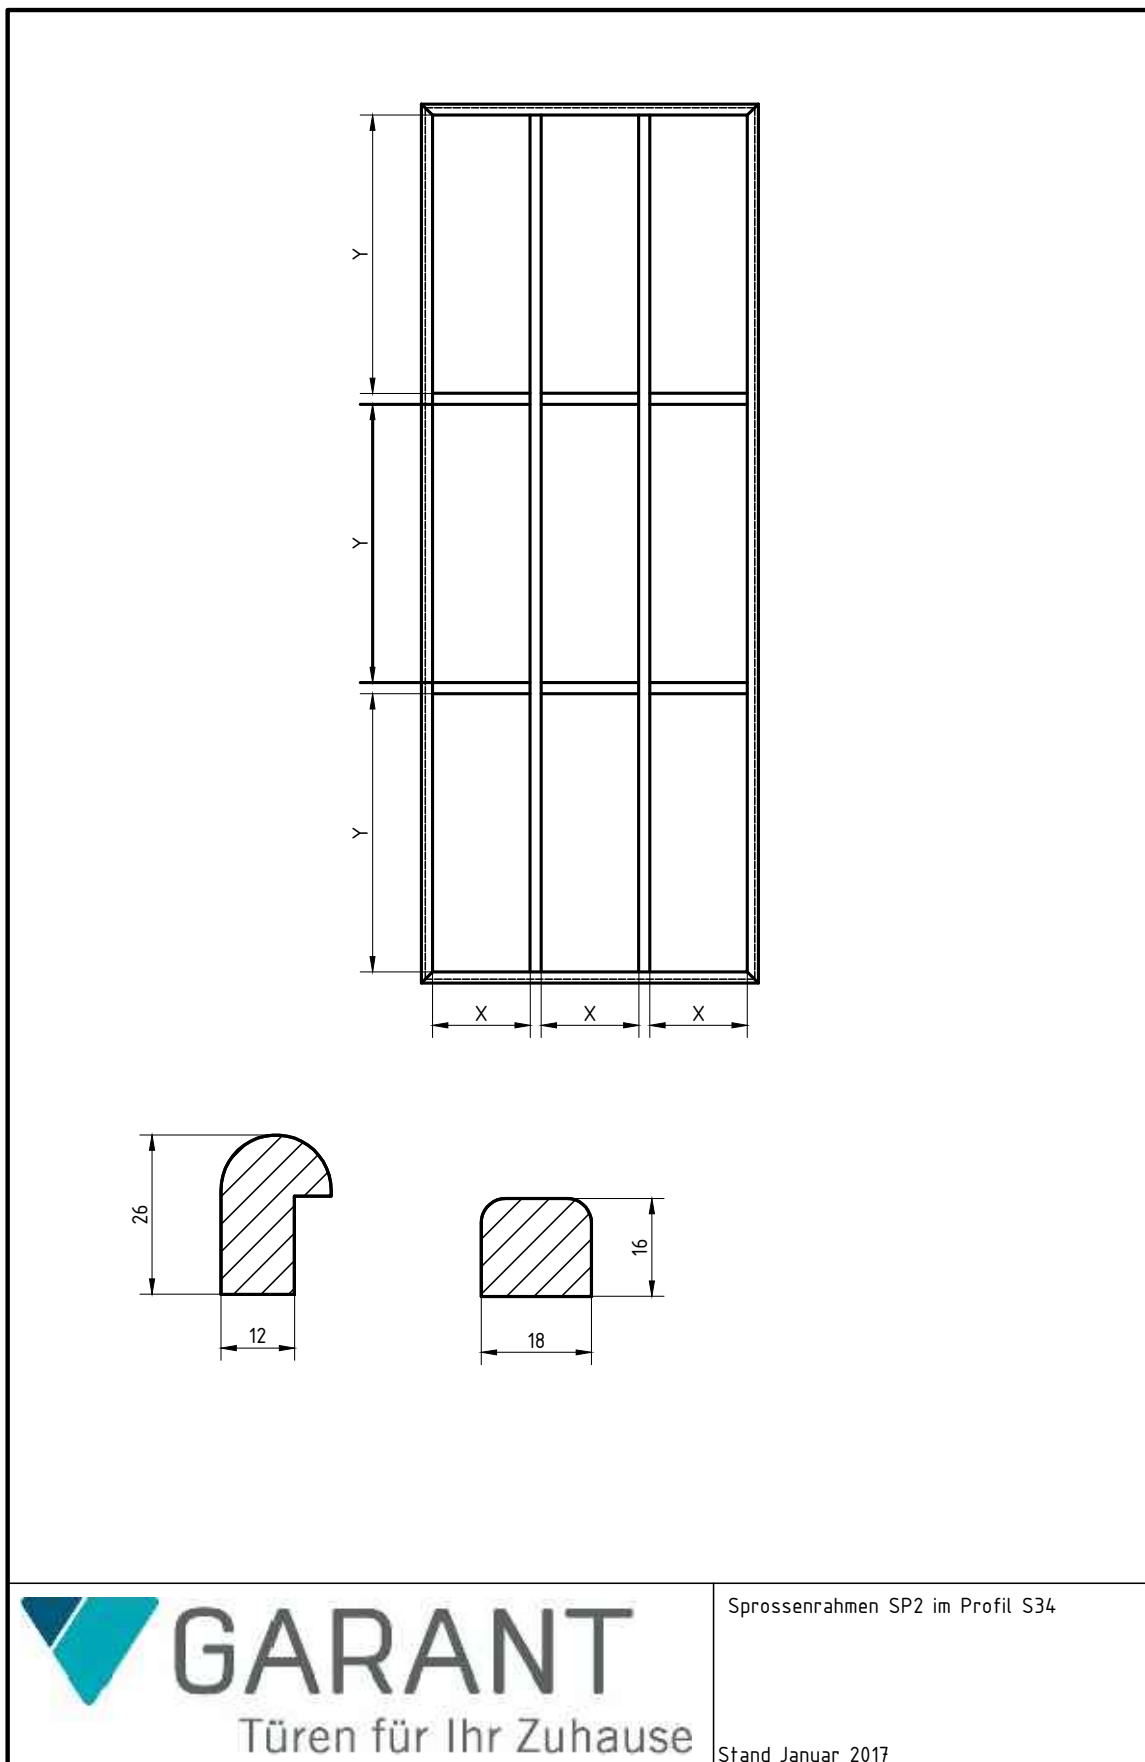



**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)



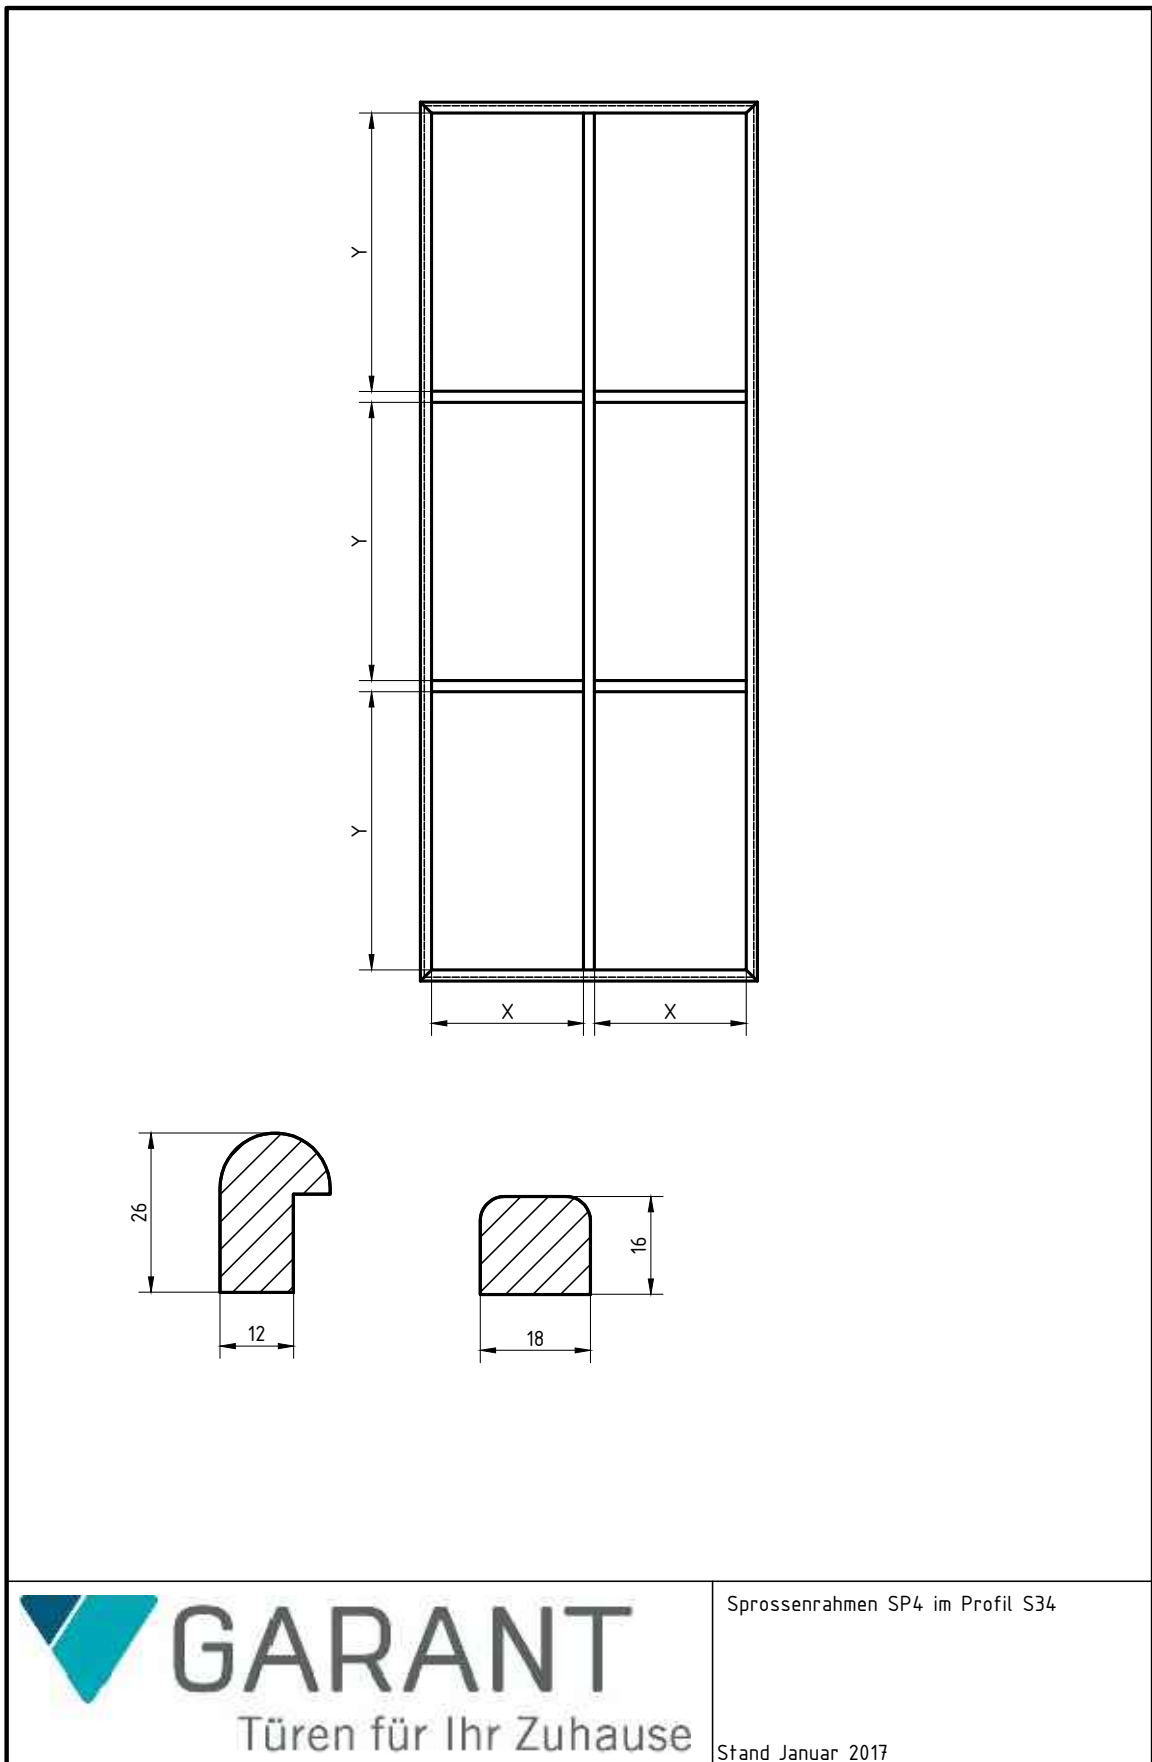

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)



Profil S34

Oberfläche ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)



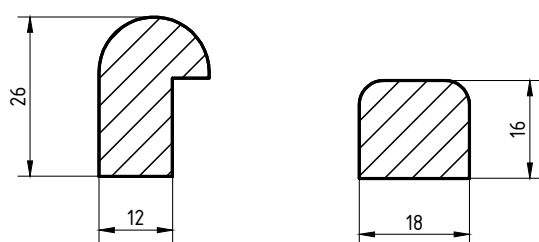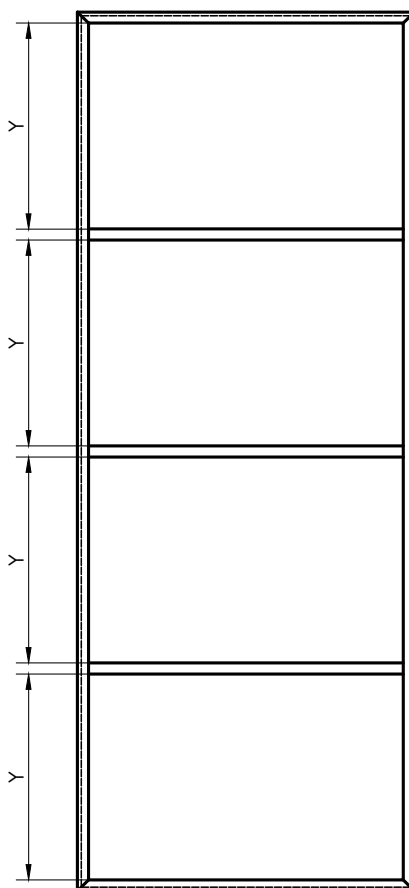

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche ☐ Weißlack, ☐ CePaL

Design Normtüren


Beschreibung Sprossenrahmen "SP10" 4 gleiche Felder (1x4)






Sprossenrahmen SP0

Seite 483




Sprossenrahmen SP1

Seite 485




Sprossenrahmen SP2

Seite 487




Sprossenrahmen SP4

Seite 489



Sprossenrahmen SP5

Seite 491

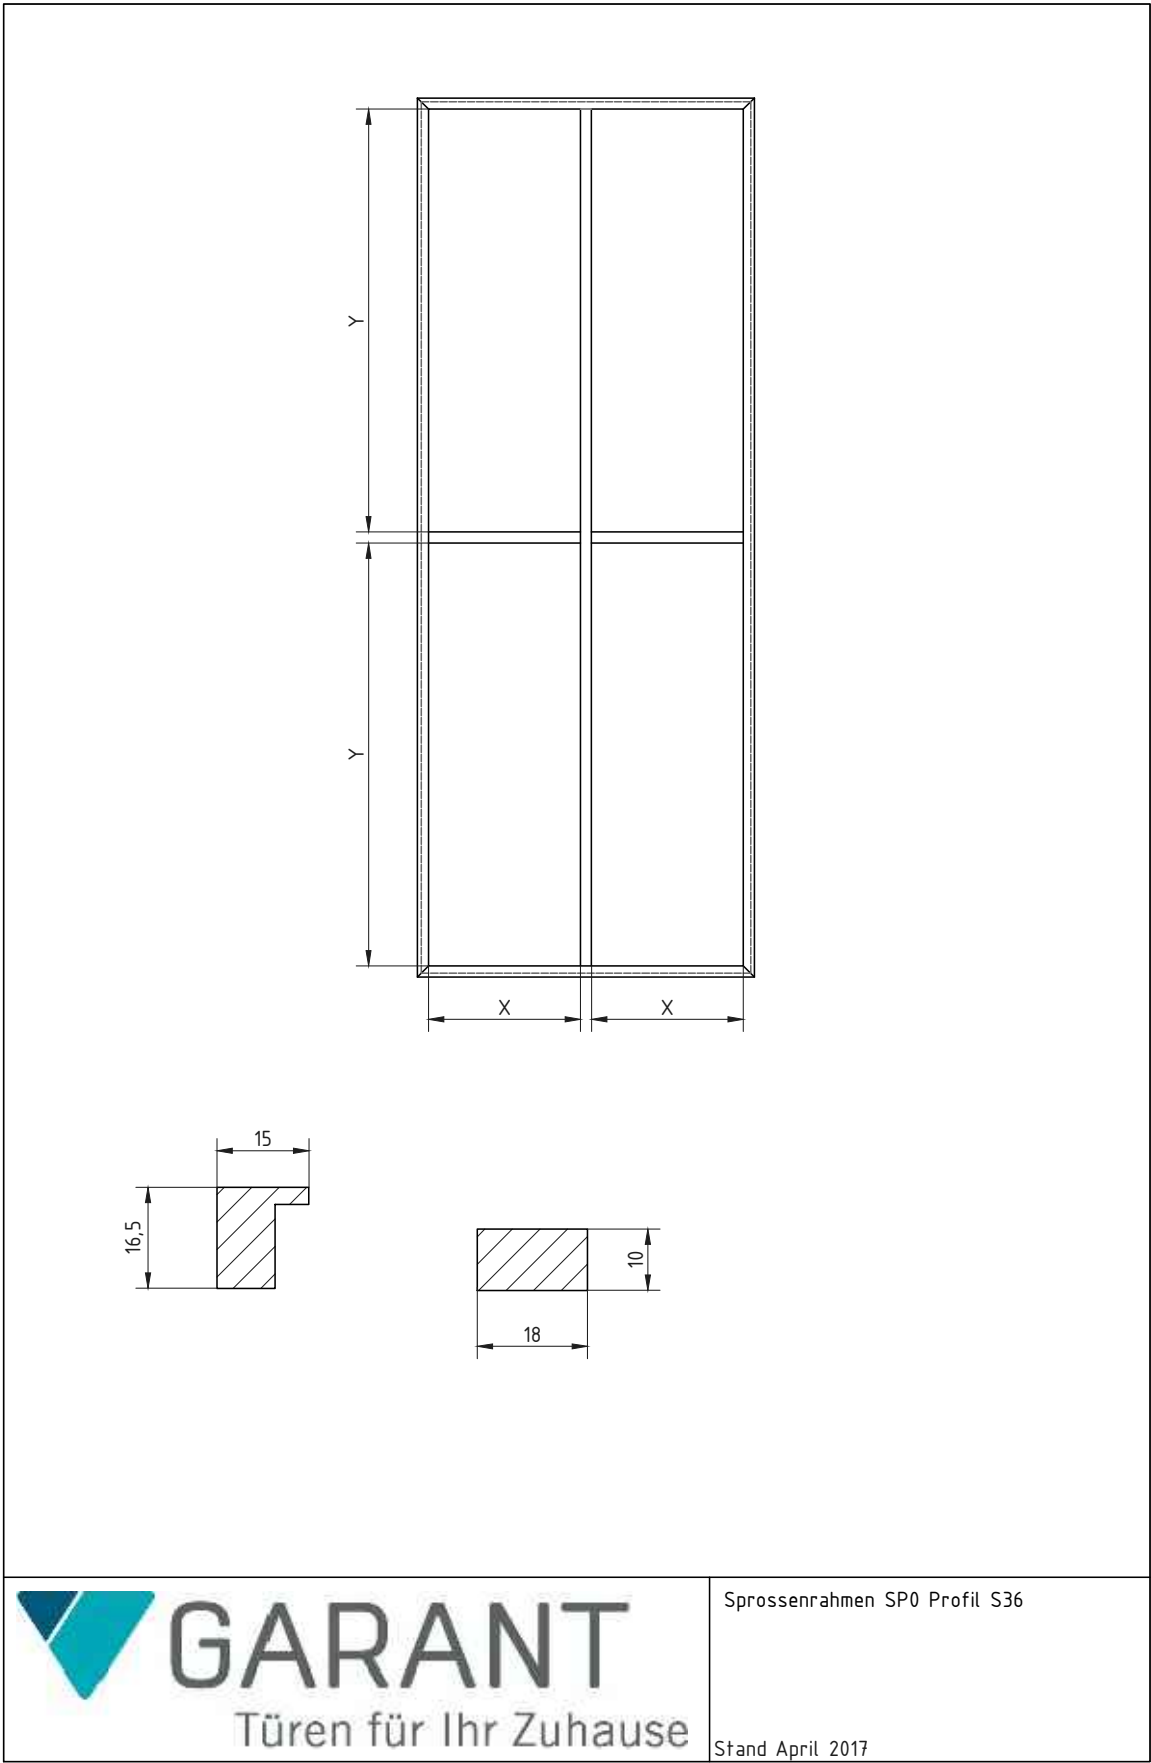

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil S36


Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





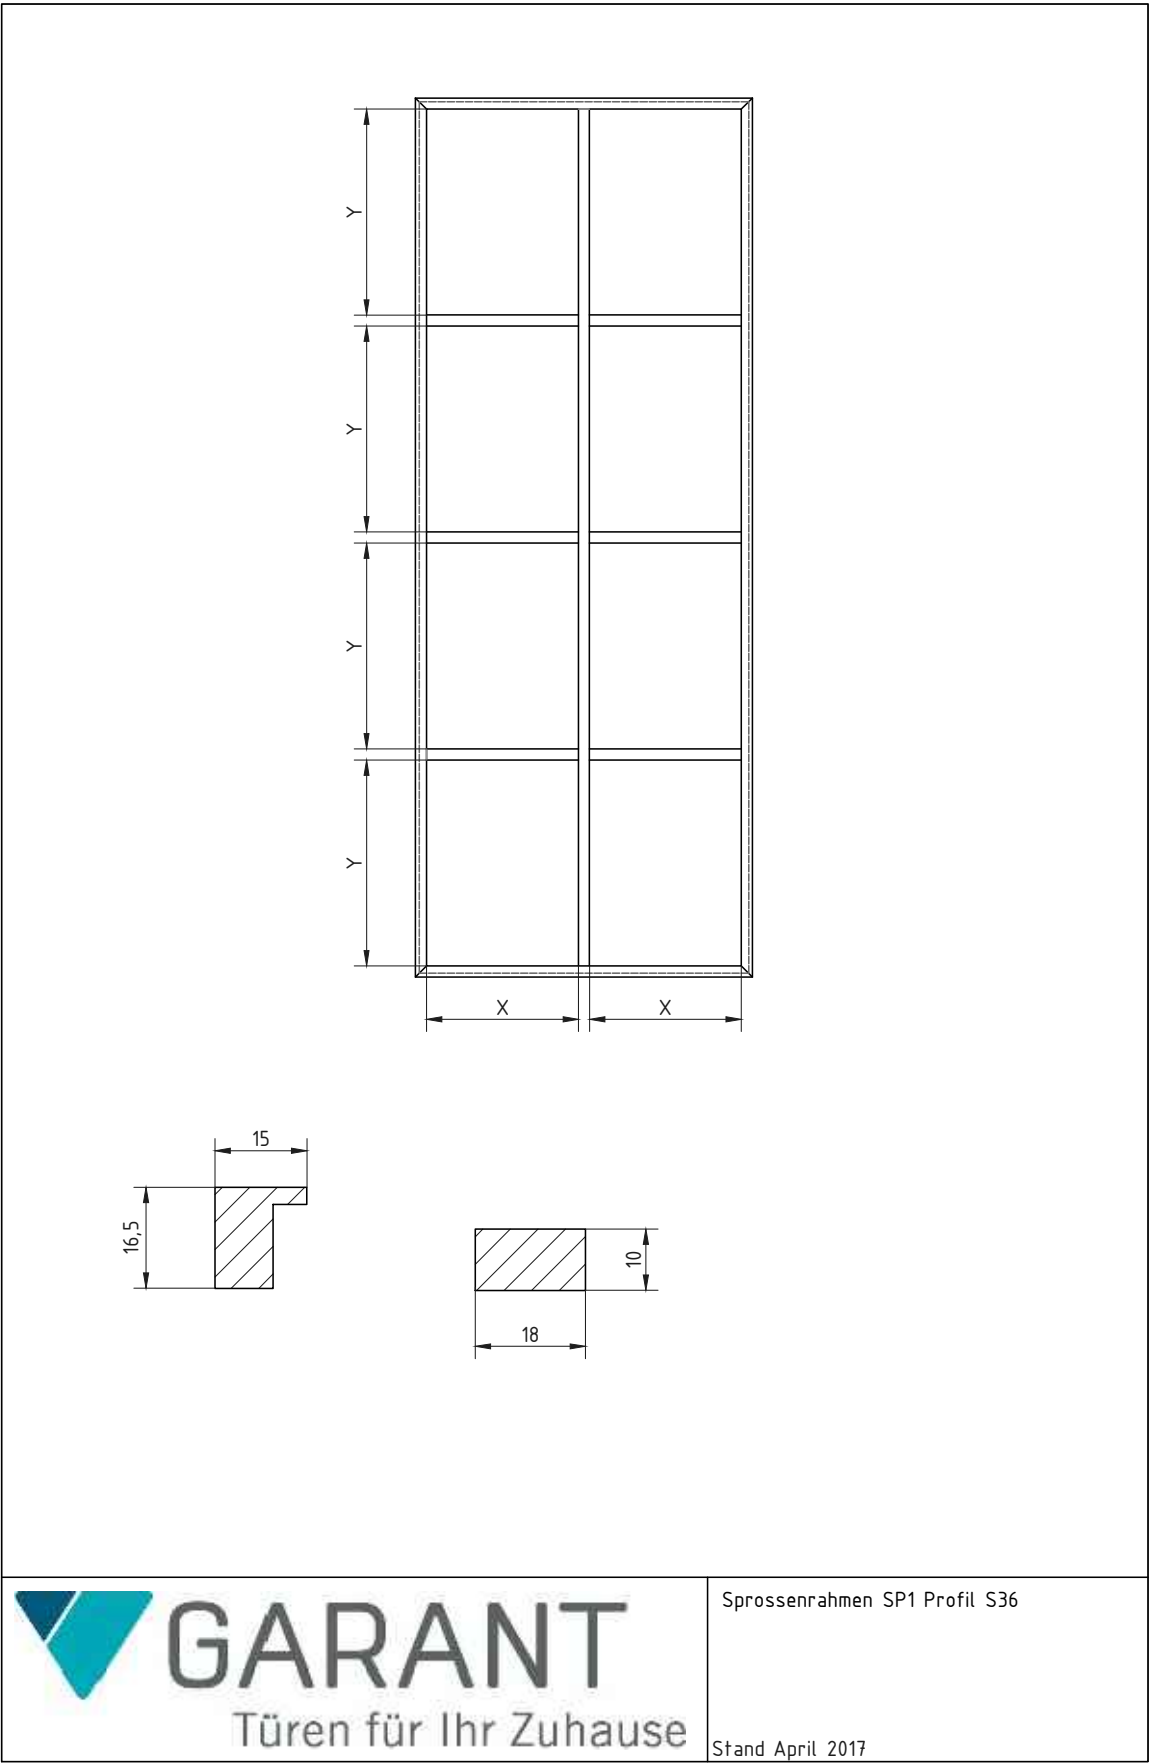

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)



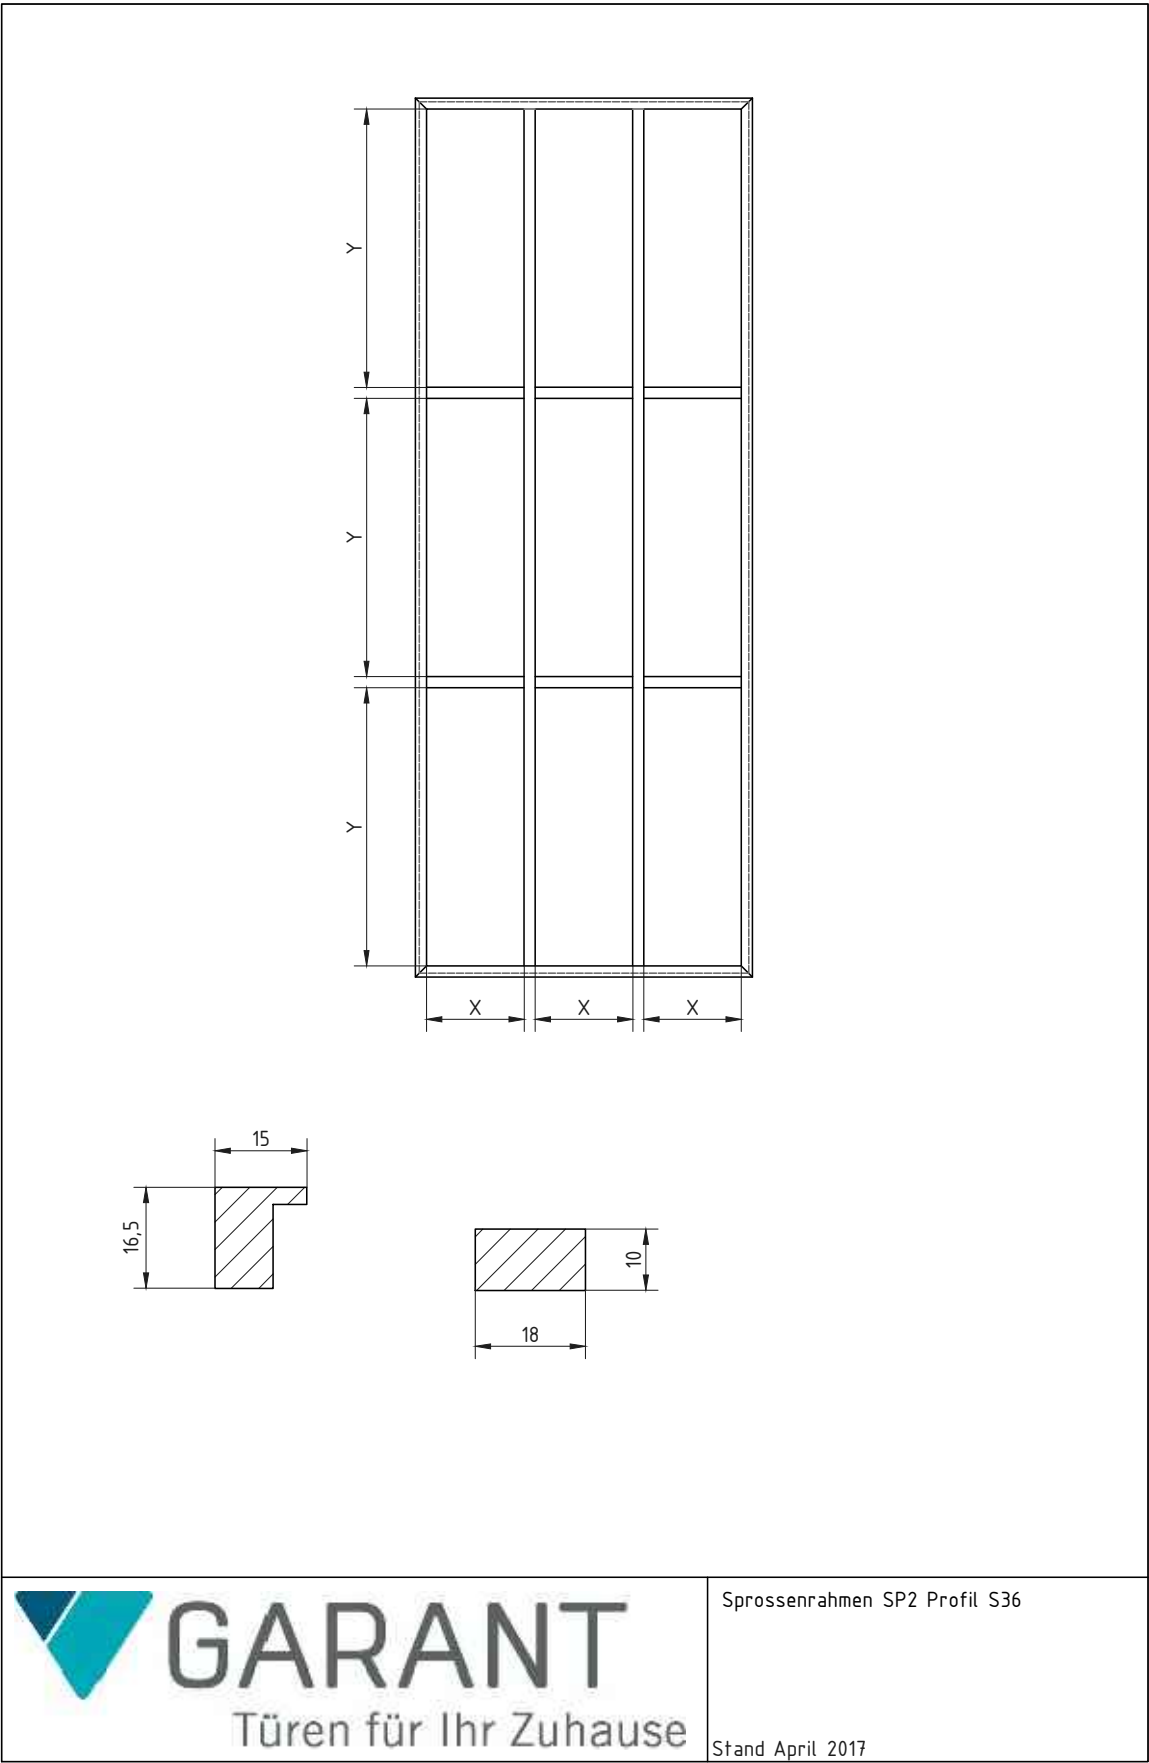

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)




Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)



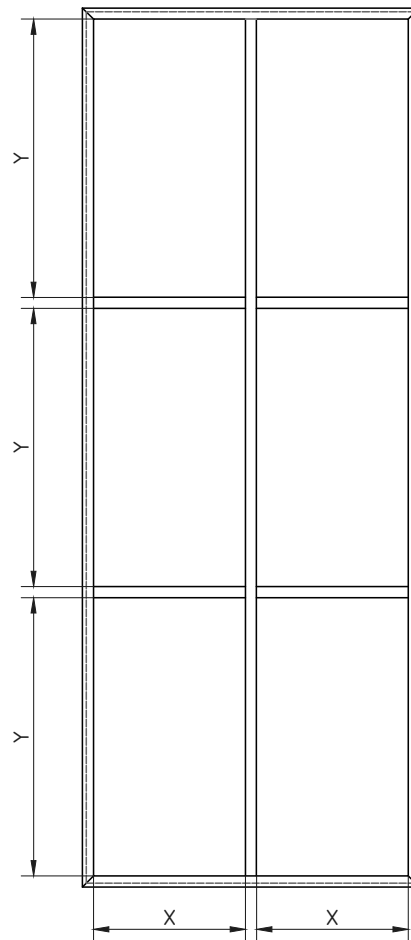

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)


Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)



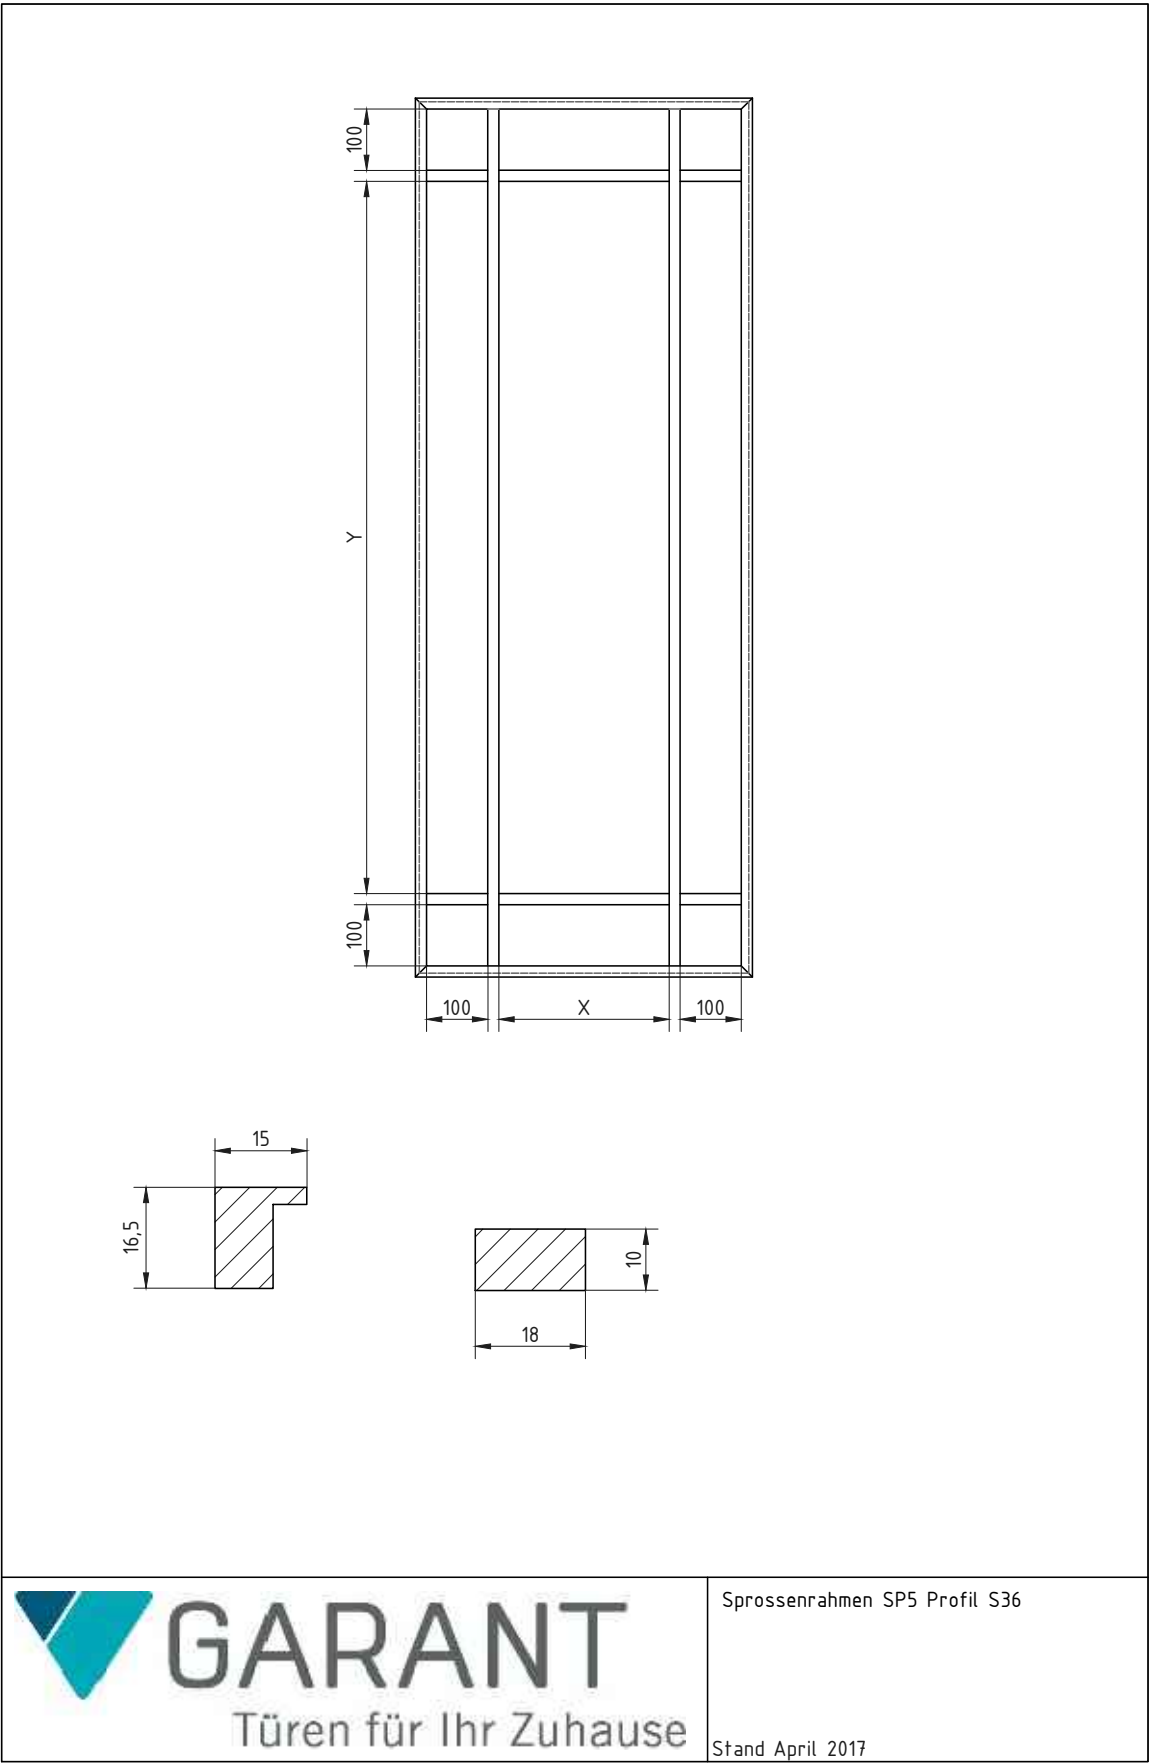

**Klassifizierung:**

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale:**

Im Türblatt ☐ Eingebaut, ☐ Lose (Kartonverpackt)

Profil S36


Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder








TOP

Seite 494



STYLE

Seite 496



PREMIUM

Seite 497



PURISTO S

Seite 498



## TOP - Sortiment

Beschlagsvielfalt in Stil und System  
Türgriffe und Zubehör für alle Anwendungen

MONO | NOVO | NEO | CUBO | QUATTRA INLAY



## TOP - Sortiment - MONO

MONO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

MONO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## TOP - Sortiment - NOVO

NOVO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

NOVO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## TOP - Sortiment - NEO

NEO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

NEO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## TOP - Sortiment - CUBO

CUBO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

CUBO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock






## TOP - Sortiment - QUATTTRA INLAY

QUATTTRA INLAY - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

QUATTTRA INLAY - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock




## TOP - Sortiment für Holztüren

MONO | NOVO | NEO | CUBO | QUATTTRA INLAY

Türdrücker, Schutzbeschläge, Bänder, Schlösser, Schließbleche

Oberfläche: EDELSTAHL



## TOP - Sortiment für Holztüren

MONO | NOVO | NEO | CUBO | QUATTTRA INLAY

Türdrücker, Schutzbeschläge, Bänder, Schlösser, Schließbleche

Oberfläche: GRAPHITSCHWARZ








## PREMIUM - Sortiment

Türgriffe der Extraklasse  
ONE - Designkonzept ohne Rosetten



## PREMIUM - Sortiment

AVUS ONE  
Rosettenlos | Samtgrau, Graphitschwarz, Kaschmirgrau, Gold

R8 ONE  
Rosettenlos | Samtgrau, Graphitschwarz, Kaschmirgrau





## Glastürschloss PURISTO S

Katalog - Form folgt Komfort

(auch als Magnetvariante erhältlich)



## TOP - Sortiment - MONO

MONO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

MONO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## TOP - Sortiment - NOVO

NOVO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

NOVO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## TOP - Sortiment - NEO

NEO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

NEO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## TOP - Sortiment - CUBO

CUBO - Holztür

- Schnellmontagetechnik - BB
- Schnellmontagetechnik - smart2lock

CUBO - Ganzglastür

- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock






## TOP - Sortiment - QUATTTRA INLAY

- QUATTTRA INLAY - Holztür
- Schnellmontagetechnik - BB
  - Schnellmontagetechnik - smart2lock

- QUATTTRA INLAY - Ganzglastür
- GGT - Glastürbeschlag PURISTO S
  - GGT - Glastürbeschlag PURISTO S - smart2lock



## STYLE - Sortiment

- LUCIA  
TRI 134  
LORITA  
AVUS PIATTA S



## TOP - Sortiment für Ganzglastüren

- MONO | NOVO | NEO | CUBO | QUATTTRA INLAY  
Türdrücker, Schutzbeschläge, Bänder, Schlösser, Schließbleche

Oberfläche: EDELSTAHL




## TOP - Sortiment für Ganzglastüren

- MONO | NOVO | NEO | CUBO | QUATTTRA INLAY  
Türdrücker, Schutzbeschläge, Bänder, Schlösser, Schließbleche

Oberfläche: GRAPHITSCHWARZ






## Schiebetürgriffe für Holz- und Ganzglastüren

Stangengriffe | Griffmuscheln

Oberfläche: GRAPHITSCHWARZ



## Schiebetürgriffe für Holz- und Ganzglastüren

Stangengriffe | Griffmuscheln

Oberfläche: EDELSTAHL

