





















GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » NORMTÜREN



				
TB-DA	TB-DQ	TB-LA	TB-LA2	TB-LA3
Seite 3	Seite 5	Seite 7	Seite 9	Seite 11
				
TB-LA4-B	TB-LA4-M	TB-LA4-S	TB-LA5-B	TB-LA5-M
Seite 13	Seite 15	Seite 17	Seite 19	Seite 21
				
TB-LA5-S	TB-LA6	TB-LA7	TB-LA8	TB-LA9
Seite 23	Seite 25	Seite 27	Seite 29	Seite 31
				
TB-LA10	TB-LA11	TB-LA12	TB-LA13	
Seite 33	Seite 35	Seite 37	Seite 39	

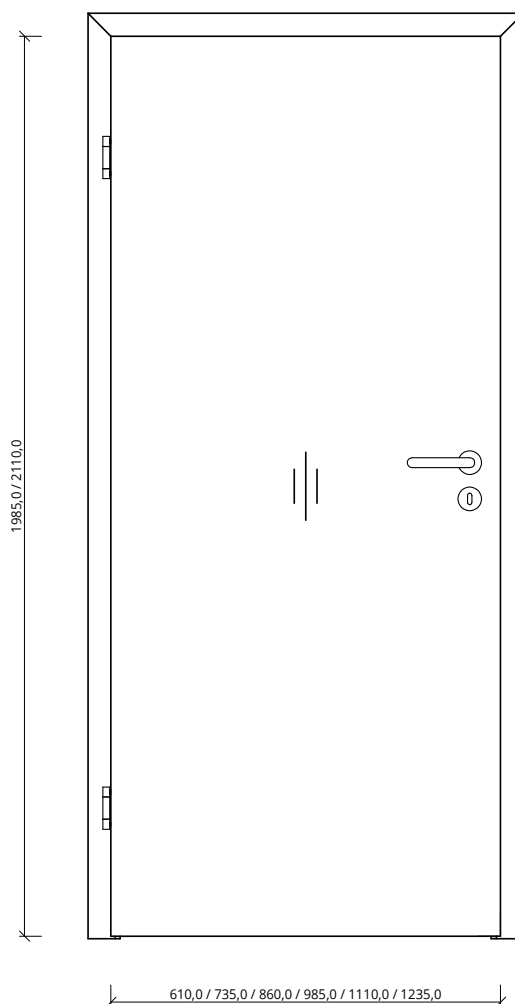

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0001-PS_Standard_TB-DA.tcd



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-DA
Beschreibung	Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz-Maserung aufrecht
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	[] ohne, [] Einbruchschutz RC2, [] Einbruchschutz RC3
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB), [] SK3 (Rw=42dB), [] SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	[] ohne, [] Blei-1, [] Blei-2
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	[] Klasse M (VS+RS), [] Klasse N (Wabe), [] Beanspruchungsgruppe S, [] Beanspruchungsgruppe E
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	[] Wabe 10mm, [] RS 50mm, [] VS 50mm, [] NR 10mm, [] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	[] Wabe ca. 8,5 kg/m², [] RS ca. 15,5 kg/m², [] VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage	[] Wabe WA, [] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, 2-fach, ausser bei Wabedrehtür dort unten 1-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



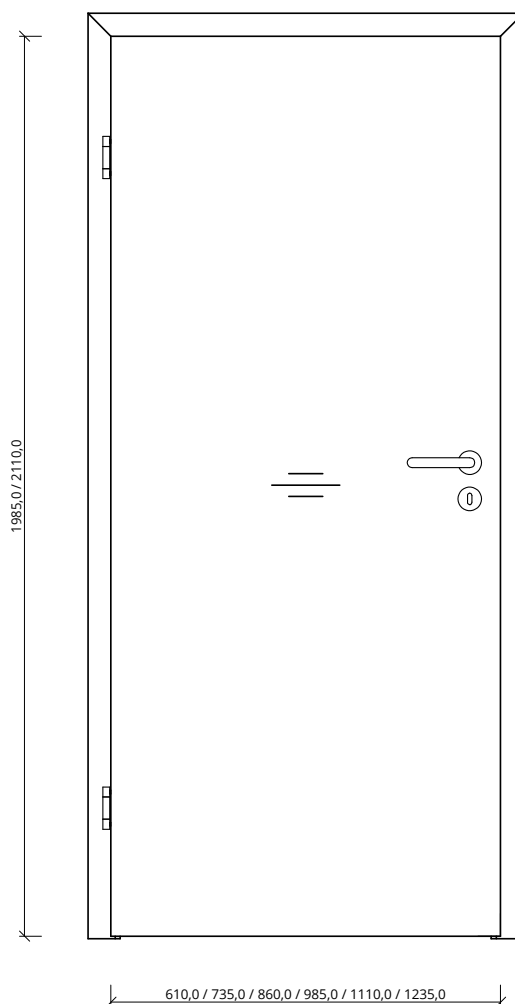

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0002-PS_Standard_TB-DQ.tcd



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-DQ
Beschreibung	Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz- Maserung quer
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	[] ohne, [] Einbruchschutz RC2, [] Einbruchschutz RC3
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB), [] SK3 (Rw=42dB), [] SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	[] ohne, [] Blei-1, [] Blei-2
Feuchtraum	[] ohne, [] FR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	[] Klasse M (VS+RS), [] Klasse N (Wabe), [] Beanspruchungsgruppe S, [] Beanspruchungsgruppe E
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	[] RS 50mm, [] VS 50mm, [] NR 10mm, [] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	[] RS ca. 15,5 kg/m², [] VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage	[] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, 2-fach, ausser bei Wabedrehtür dort unten 1-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart	CPL
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DQ, [] CePaL Authentic Perl DQ, [] CePaL Authentic Risseiche DQ, [] CePaL Authentic Asteiche DQ, [] CePaL Authentic Grigio DQ, [] CePaL Authentic Bianco DQ

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil



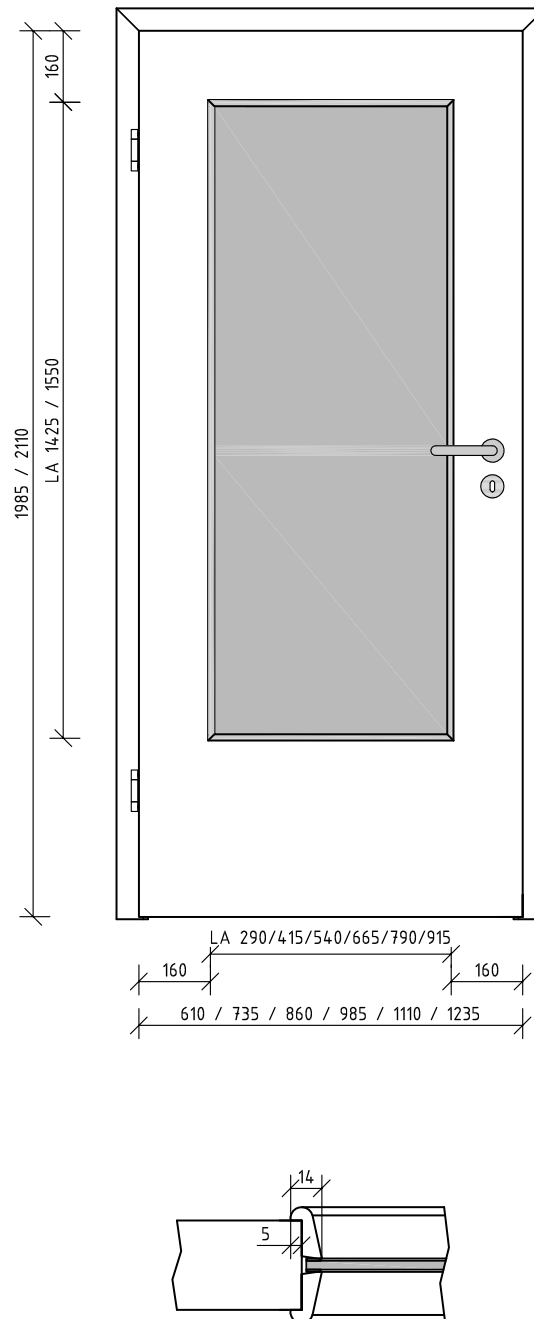

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0003-PS_Standard_TB-LA.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA" nach DIN 68706
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exclusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



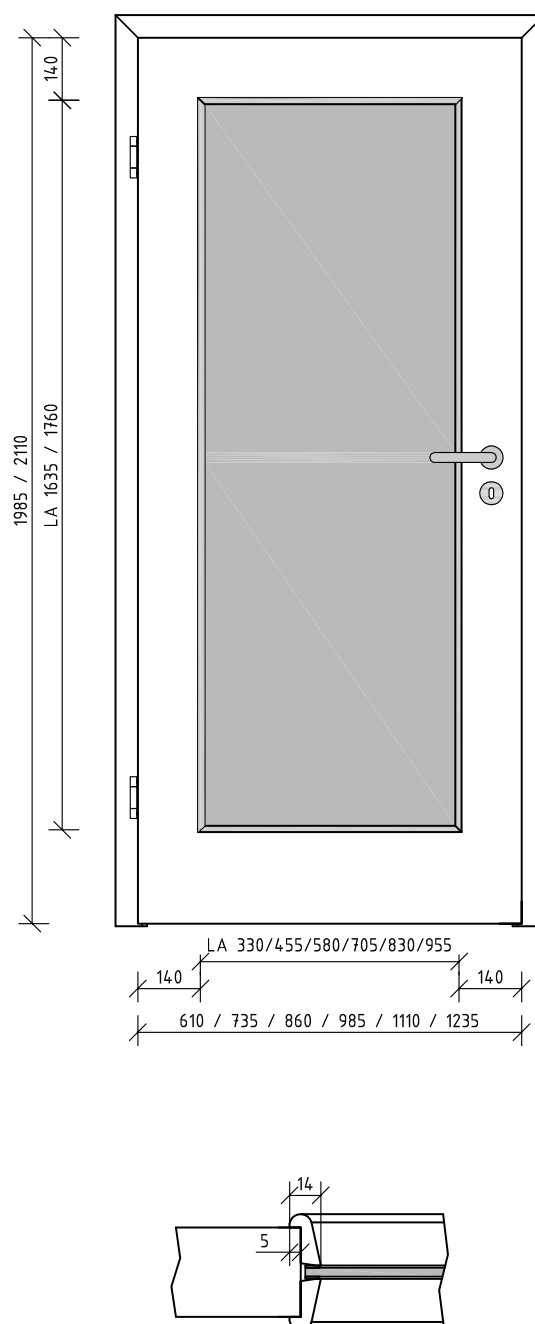

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0004-PS_Standard_TB-LA2.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA2
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA2
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



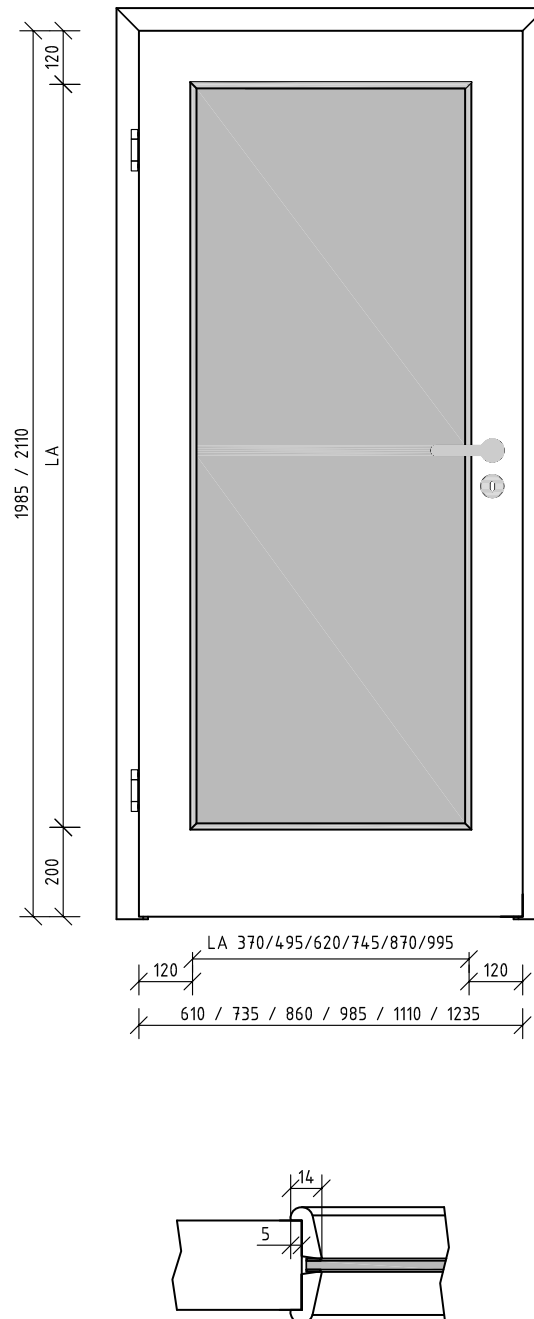

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0005-PS_Standard_TB-LA3.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA3
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA3
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



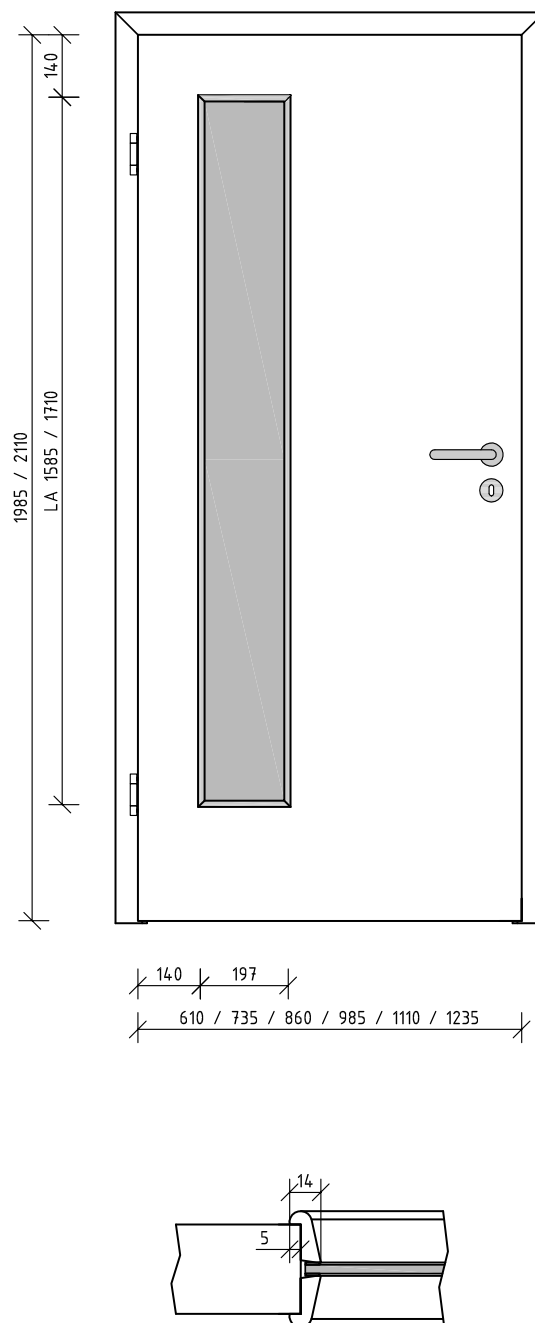

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0008-PS_Standard_TB-LA4-B.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA4-B
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA4-B"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA4-B
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



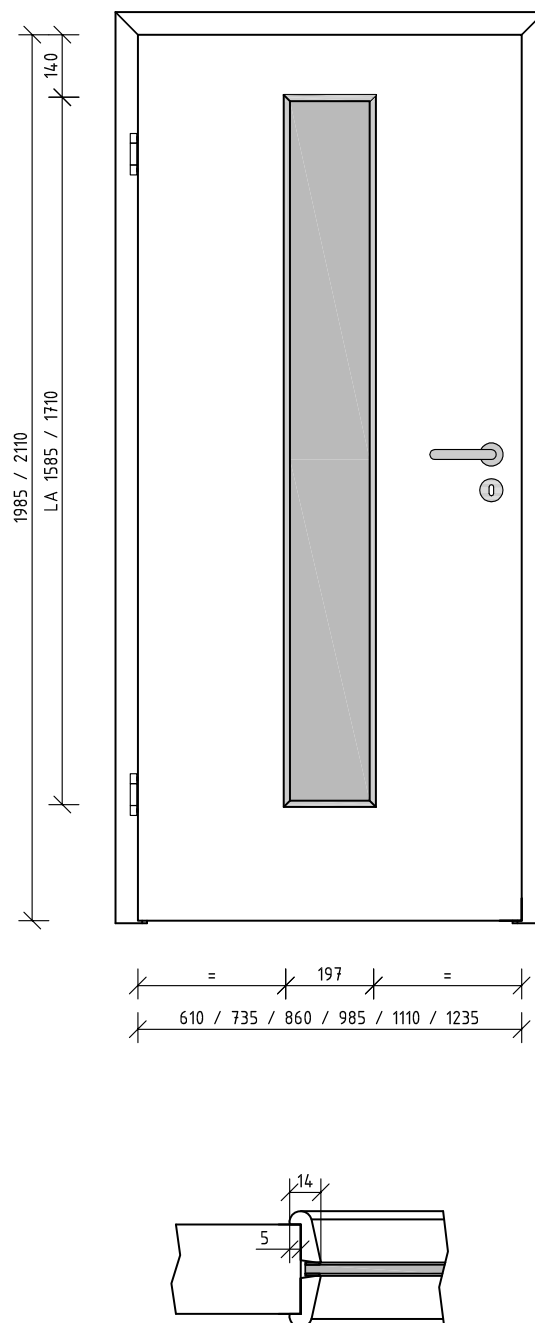

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0006-PS_Standard_TB-LA4-M.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA4-M
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA4-M"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:


Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF-Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



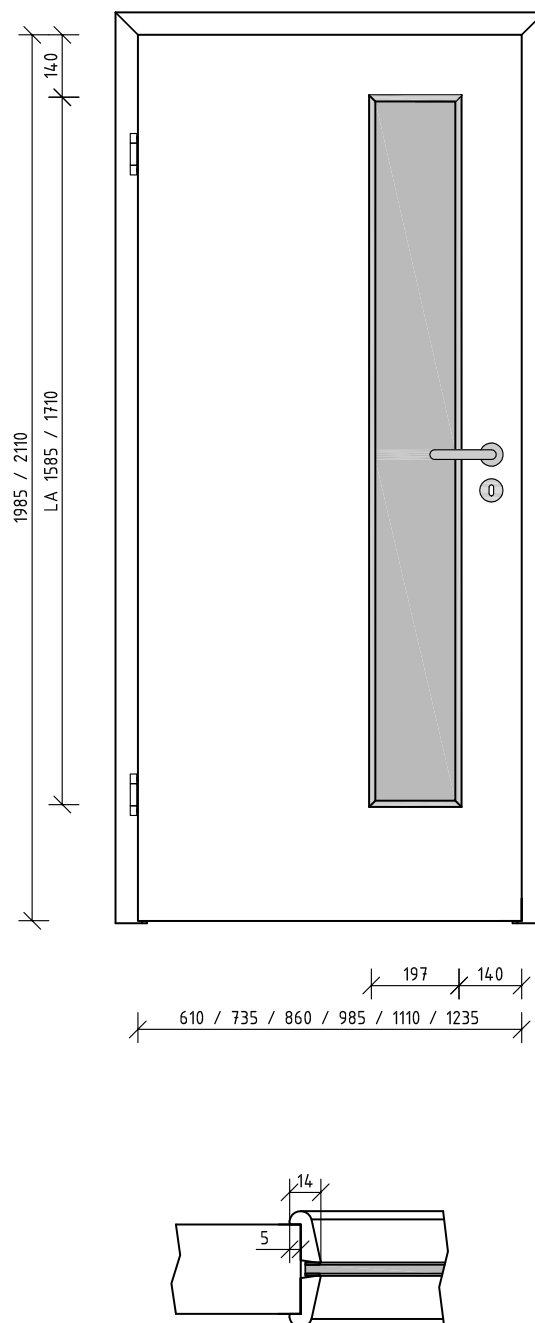

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0007-PS_Standard_TB-LA4-S.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA4-S
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA4-S"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF-Platte 3mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA4-S
Leiste	<input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Achat DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Perl DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CePaL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Grigio DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Bianco DA, <input type="checkbox"/> CePaL Ebony, <input type="checkbox"/> CePaL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CePaL Snow White, <input type="checkbox"/> CePaL Pearl White, <input type="checkbox"/> CePaL Weiss Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9010, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	<input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt 9005, <input type="checkbox"/> G-TEC® Anthrazit Matt 7016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seitengrau Matt 7044, <input type="checkbox"/> G-TEC® Feeljade Matt CN05, <input type="checkbox"/> G-TEC® LiveSimple Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



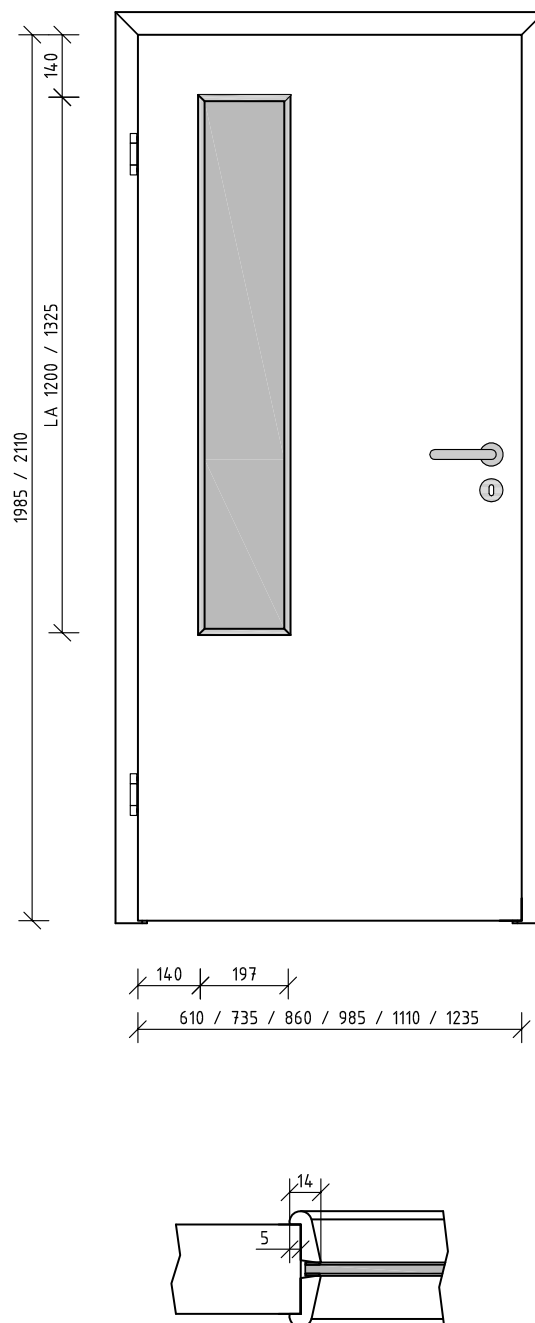

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0011-PS_Standard_TB-LA5-B.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA5-B
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA5-B"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA5-B
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



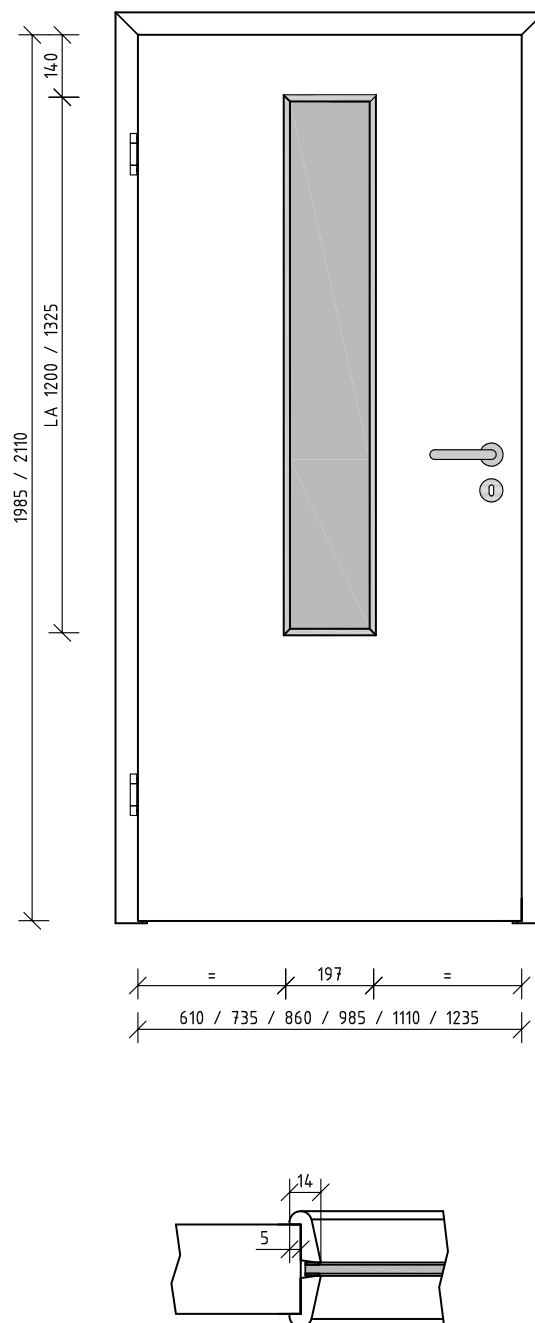

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0010-PS_Standard_TB-LA5-M.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA5-M
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA5-M"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA5-M
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



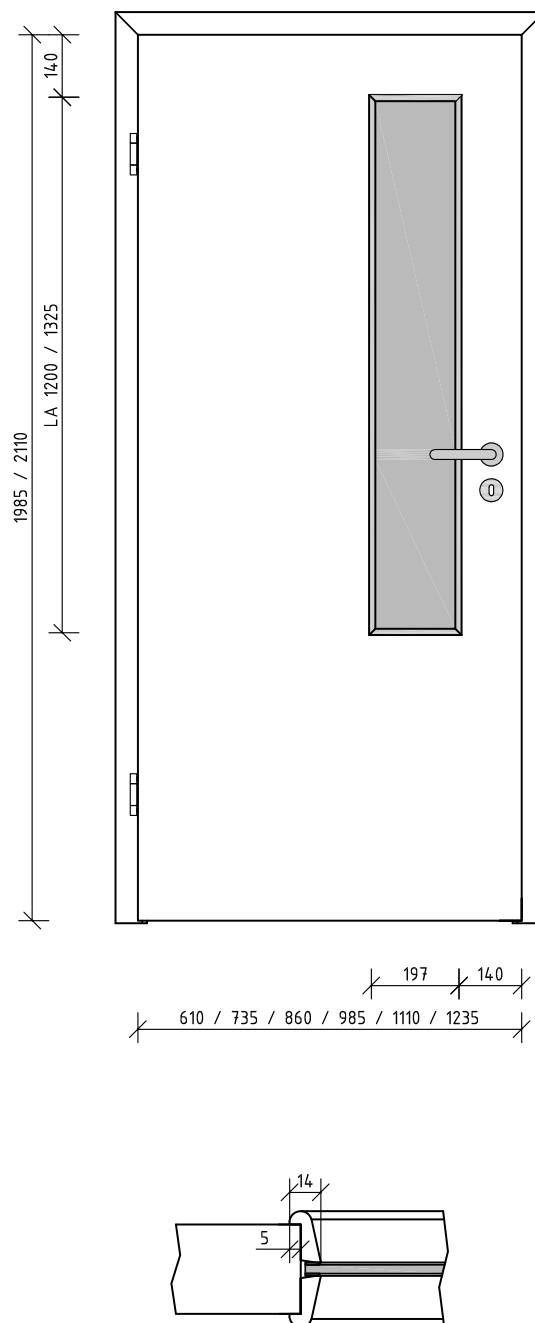

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0009-PS_Standard_TB-LA5-S.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA5-S
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA5-S"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA5-S
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



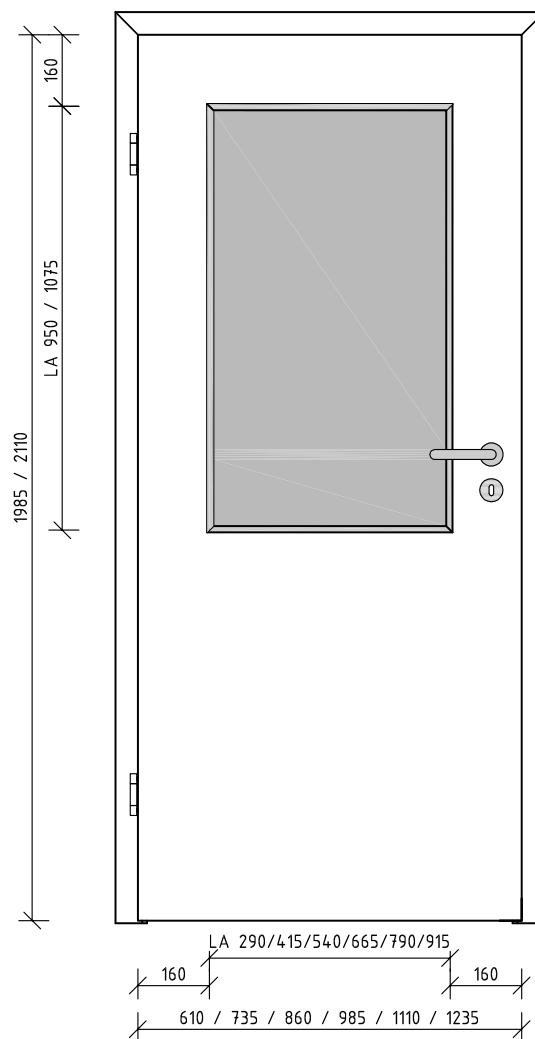

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0281-PS_Standard_TB-LA6.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA6
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA6"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA6
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



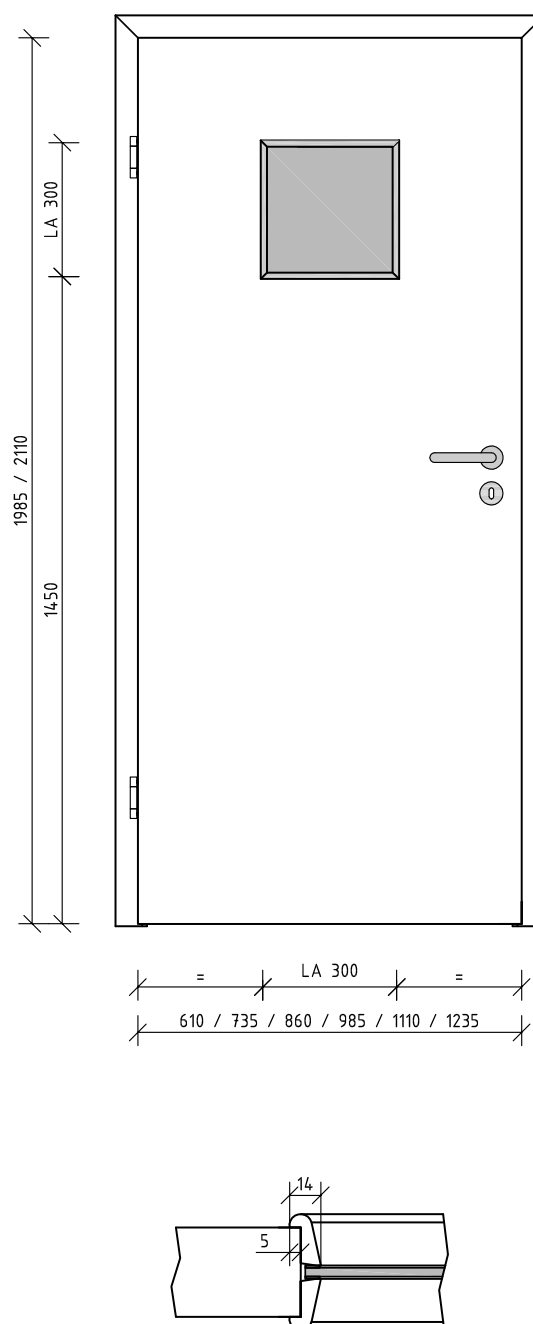

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0282-PS_Standard_TB-LA7.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA7
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA7"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA7
Leiste	<input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Achat DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Perl DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CePaL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Grigio DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Bianco DA, <input type="checkbox"/> CePaL Ebony, <input type="checkbox"/> CePaL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CePaL Snow White, <input type="checkbox"/> CePaL Pearl White, <input type="checkbox"/> CePaL Weiss Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9010, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	<input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt 9005, <input type="checkbox"/> G-TEC® Anthrazit Matt 7016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seitengrau Matt 7044, <input type="checkbox"/> G-TEC® Feeljade Matt CN05, <input type="checkbox"/> G-TEC® LiveSimple Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



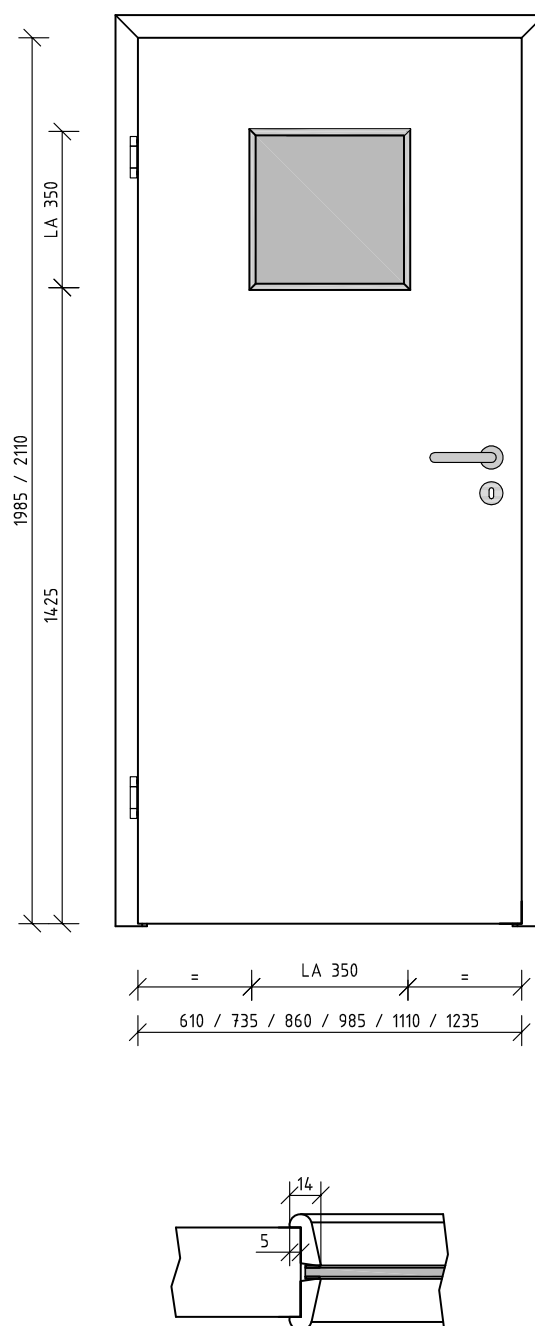

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0283-PS_Standard_TB-LA8.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA8
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA8"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA8
Leiste	<input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Achat DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Perl DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CePaL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Grigio DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Bianco DA, <input type="checkbox"/> CePaL Ebony, <input type="checkbox"/> CePaL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CePaL Snow White, <input type="checkbox"/> CePaL Pearl White, <input type="checkbox"/> CePaL Weiss Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9010, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	<input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt 9005, <input type="checkbox"/> G-TEC® Anthrazit Matt 7016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seitengrau Matt 7044, <input type="checkbox"/> G-TEC® Feeljade Matt CN05, <input type="checkbox"/> G-TEC® LiveSimple Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



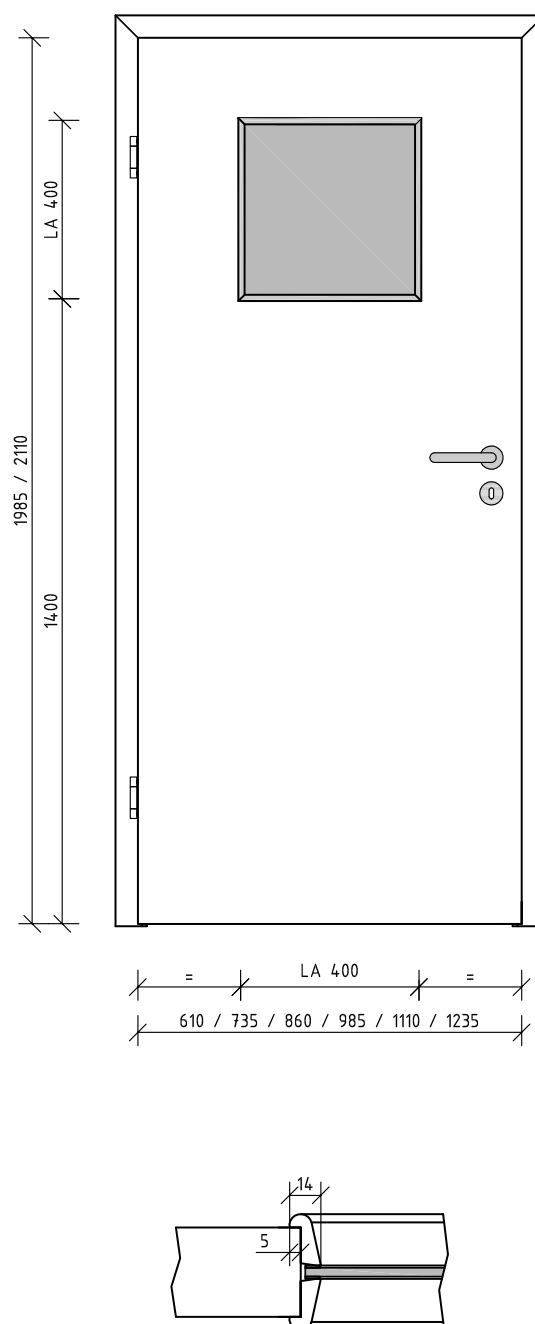

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0284-PS_Standard_TB-LA9.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA9
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA9"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	[] ohne, [] Blei-1, [] Blei-2
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA9
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



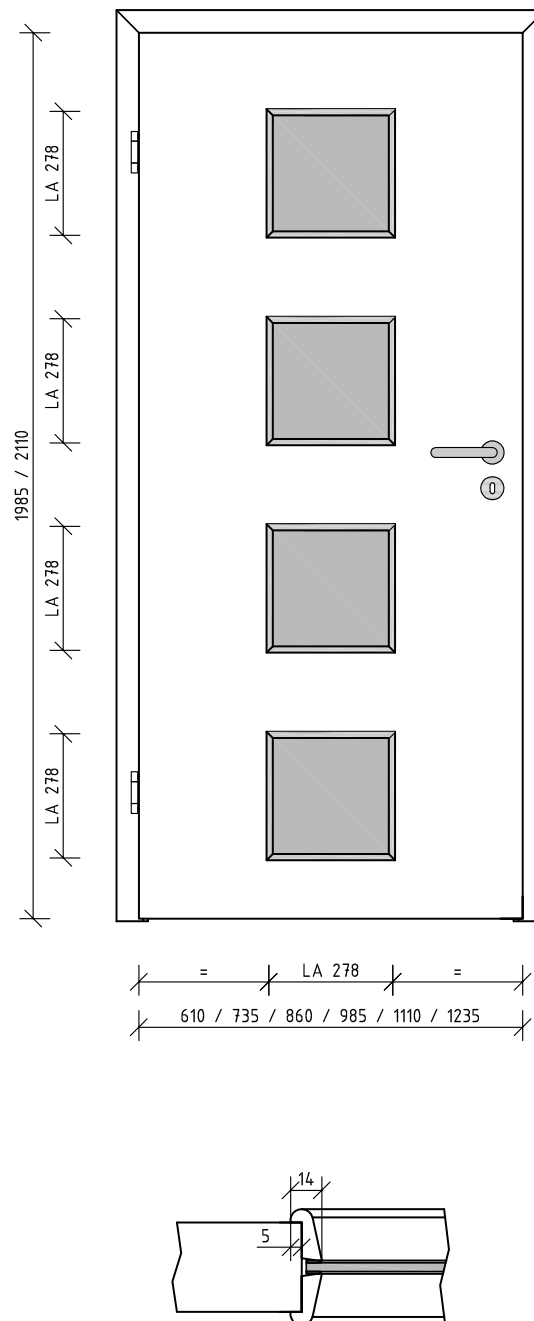

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0285-PS_Standard_TB-LA10.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA10
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA10"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA10
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



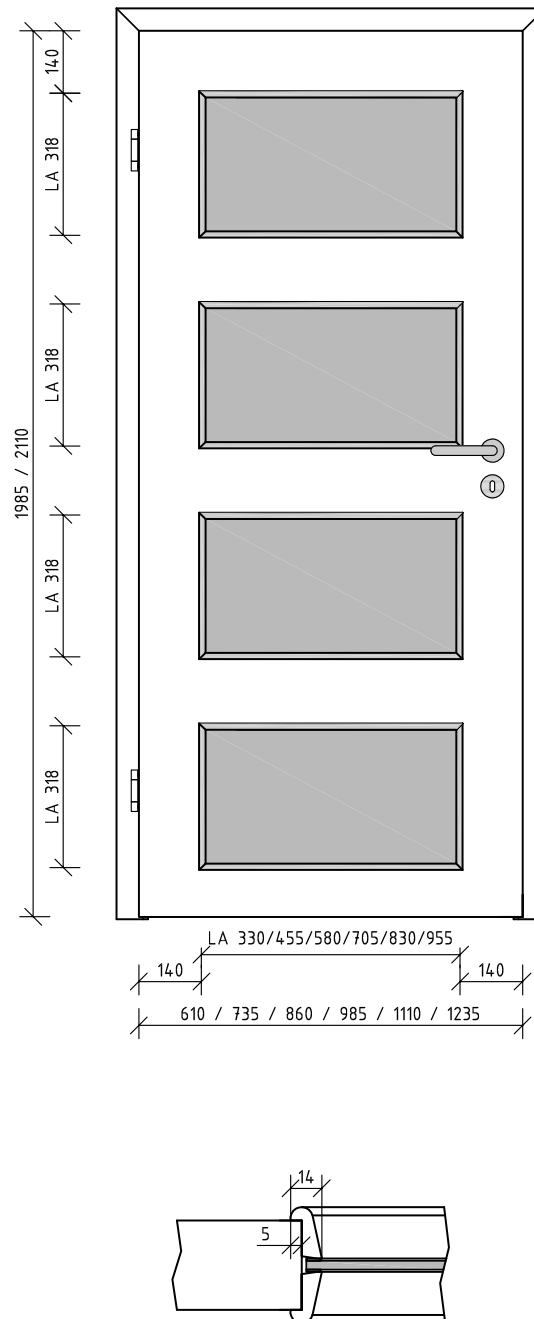

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0286-PS_Standard_TB-LA11.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA11
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA11"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA11
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



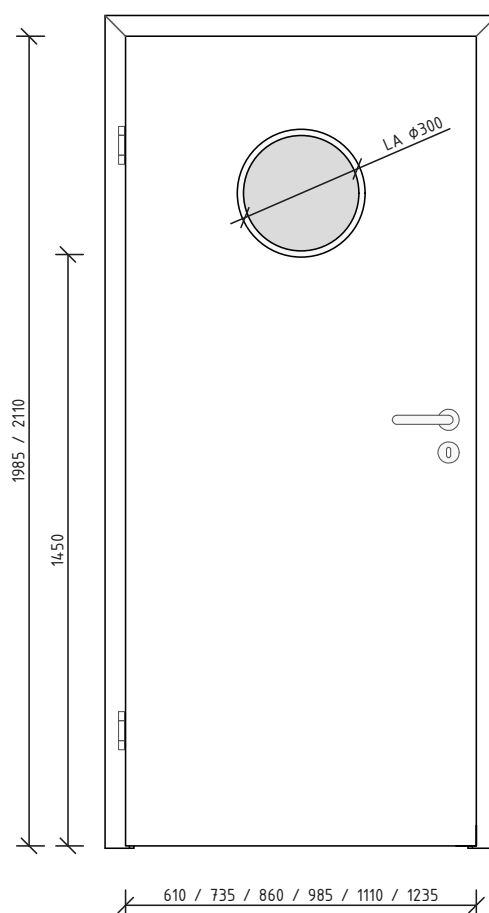

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0287-PS_Standard_TB-LA12.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA12
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA12"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA12
Leiste	Rahmen Profil G28 (fest verglast) Edelstahl
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil



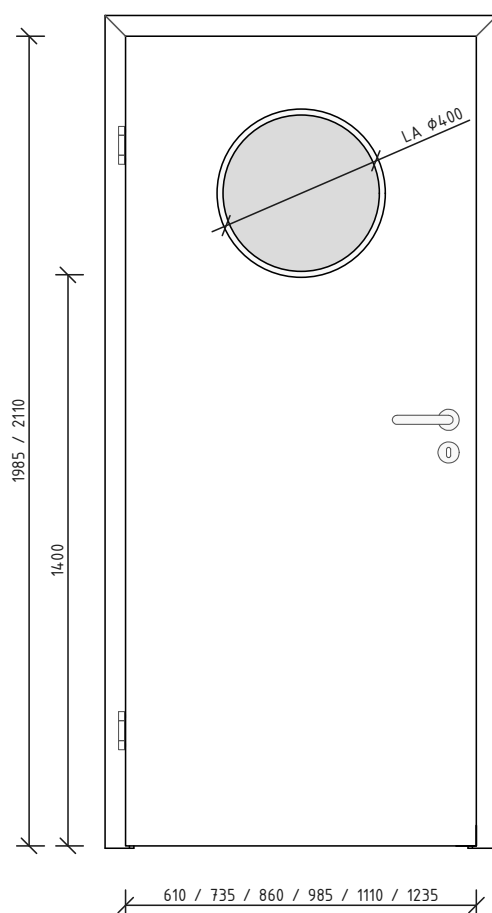

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0288-PS_Standard_TB-LA13.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA13
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA13"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF-Platte 3mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA13
Leiste	Rahmen Profil G28 (fest verglast) Edelstahl
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Achat DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Perl DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche DA, <input type="checkbox"/> CePaL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CePaL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Grigio DA, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Bianco DA, <input type="checkbox"/> CePaL Ebony, <input type="checkbox"/> CePaL Silver Grey, <input type="checkbox"/> CePaL Snow White, <input type="checkbox"/> CePaL Pearl White, <input type="checkbox"/> CePaL Weiss Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9010, <input type="checkbox"/> CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	<input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt 9005, <input type="checkbox"/> G-TEC® Anthrazit Matt 7016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seitengrau Matt 7044, <input type="checkbox"/> G-TEC® Feeljade Matt CN05, <input type="checkbox"/> G-TEC® LiveSimple Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

