


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren » Feuerschutz

Türblatt + Holzzarge (1-flg.) » Sturzhoch (Typ 1) » stumpf » T30-1-FS30-LA BA E




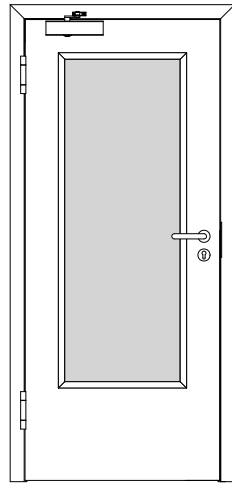

202-411-103-100\_Ansicht.tcd

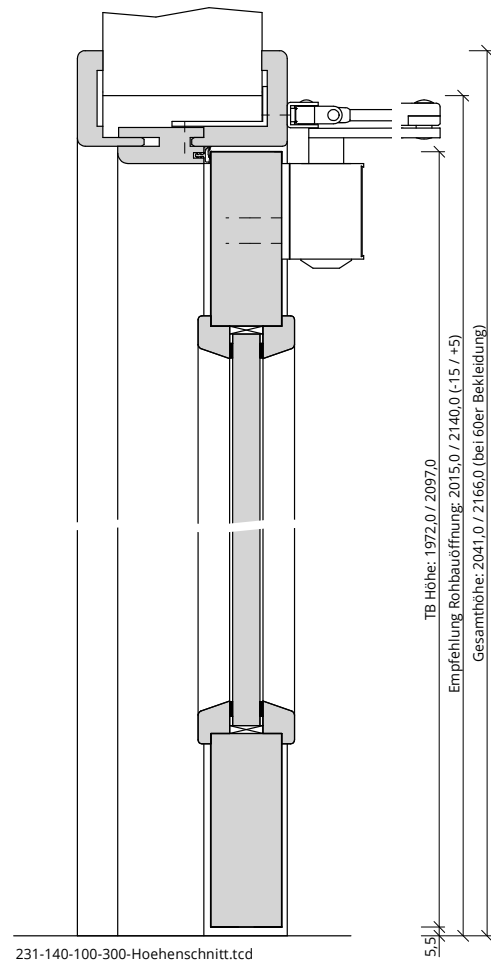

231-140-100-300-Hoehenschnitt.tcd

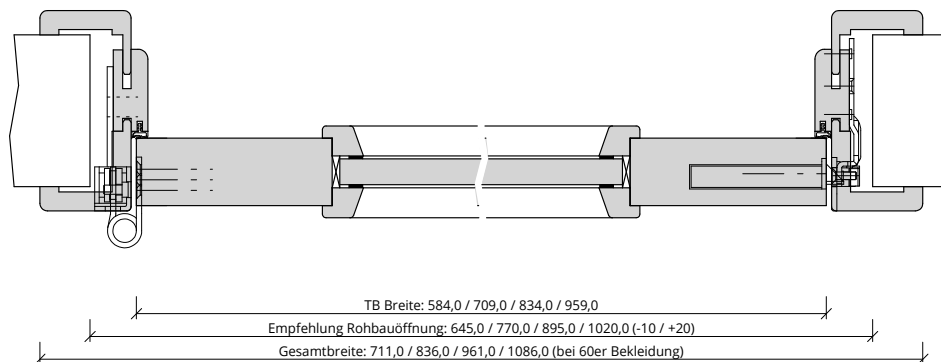

261-222-142-100-Querschnitt.tcd



Türenhandbuch » Funktionstüren » Feuerschutz » Türblatt + Holzzarge (1-flg.)  
 » Sturzhoch (Typ 1) » stumpf » T30-1-FS30-LA BA E
**Klassifizierung**

|             |   |
|-------------|---|
| Feuerschutz | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)       |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Garant-Produktsortiment:**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Normelemente                          | [ ] TB-LA, [ ] TB-LA6, [ ] TB-SLA |
| Designtüren Aura, Corona              | nicht möglich                     |
| Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano | nicht möglich                     |
| Stilltüren                            | nicht möglich                     |
| Ganzglastür                           | nicht möglich                     |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Türblatt             | Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt   |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse E (RAL MEB-E)   |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit          | 20mm   |
| Dicke                | ca.45,0mm  |
| Flächengewicht       | ca. 37,0 kg/m <sup>2</sup> (je nach Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage            | Vollspanplatte FPY 38mm  |
| Rahmen               | Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen  |
| Absperrung           | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                 | stumpf   |
| Kantenprofil         | [ ] Eckig E, [ ] Premiumkante PK2  |
| Falzkante            | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss              | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)  |
| Bänder               | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt   |
| Drückergarnitur      | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt  |
| Türschließer         | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [ ] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Kennzeichnung        |  |
| Lichtausschnitt      | [ ] LA, [ ] LA6, [ ] SLA   |
| Glas Türblatt        | [ ] Promaglas 30 Typ 1 (ohne UV-Schutz), [ ] Promaglas 30 Typ 5(UV-Schutz 1-seitig)  |
| Glasdesign           | [ ] Klar, [ ] Chinchilla, [ ] Mattfolie Opal   |
| Leiste               | Leiste Typ G33 (fertig montiert)   |
| Oberflächenart TB    | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Hafa Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff 0,8 mm  |
| Oberfläche Türblatt  | _____  |
| Türtyp:              | _____  |
| Abmessung            | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zarge                          | Türzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen  |
| Material                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte (Falzbekl. B1)   |
| Eckverbindung                  | Eckverbindung auf Gehrung   |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm   |
| Schließblech                   | Flachsicherheitsschließblech Einfachverriegelung (stumpf)   |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung   |
| Dichtung                       | eingezogenes elastisches Dichtungsprofil  |
| Kantenform                     | [ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] kleine Rundkante KR  |
| Wandstärke                     | [ ] 105, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 220, [ ] 240, [ ] 260, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 325, [ ] 340, [ ] 360, [ ] 380, [ ] 400 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] Lack, [ ] CPL, [ ] Schichtstoff   |
| Oberfläche Zarge               | _____   |
| Abmessung                      | ---- x ---- x ----  |

