



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren

Feuerschutz - Rauch - Einbruch » Türblatt + Blockrahmen (1-flg.)


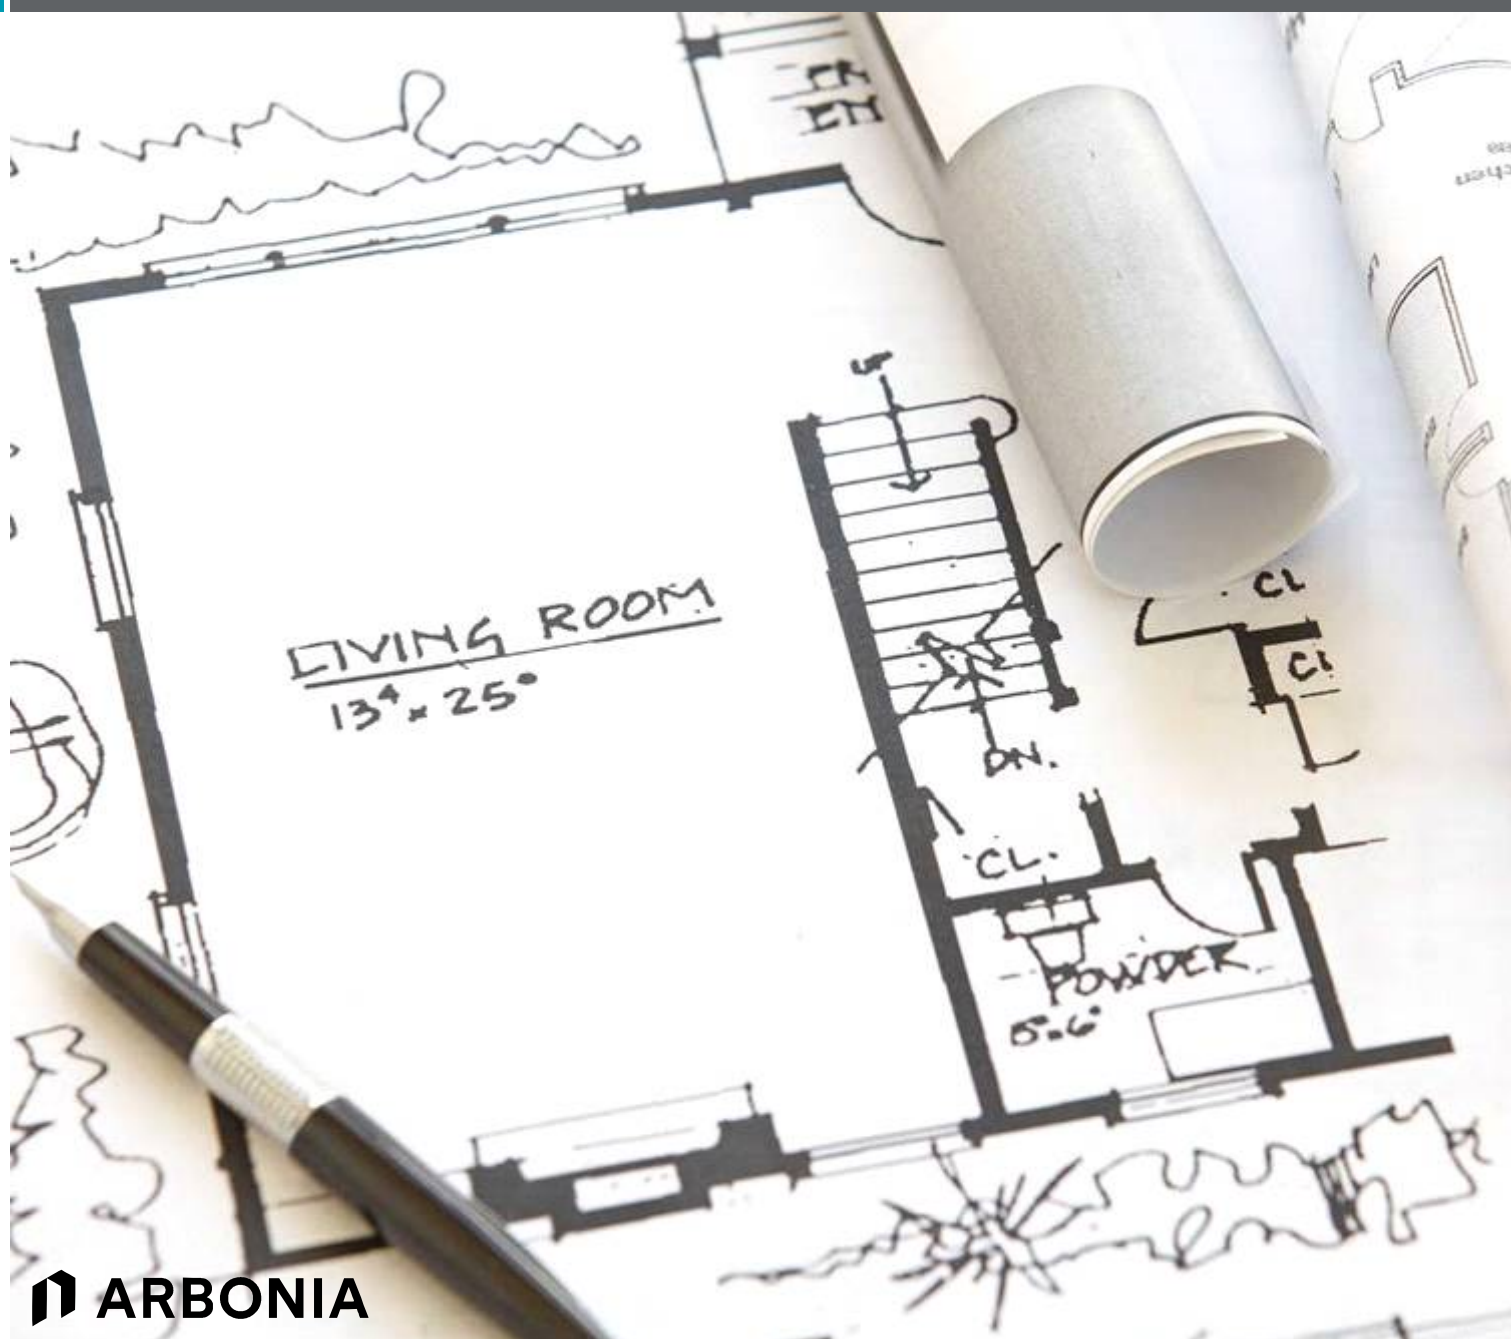








A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

Sturzhoch


Seite 3

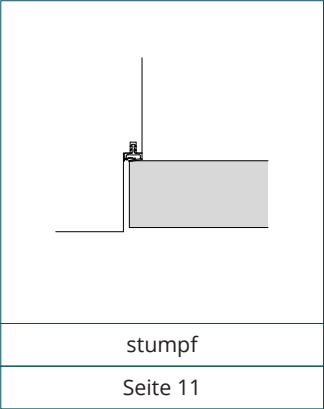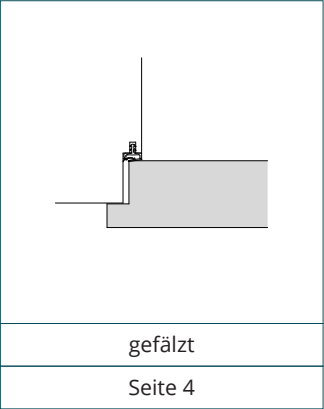


 A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf	 A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf	 A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf
T30-1-RD-FS30-SK1 BA E RC2	T30-1-RD-FS30-SK2 BA E RC2	T30-1-RD-FS30-SK3 BA E RC2
Seite 5	Seite 7	Seite 9

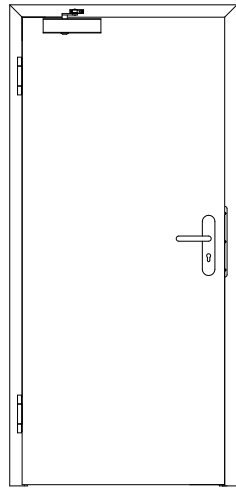

A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

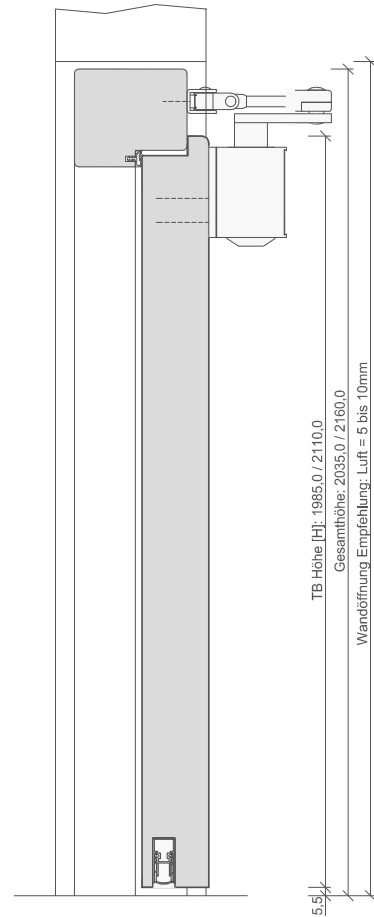

140-330-100-301-Hoehenschnitt.DWG

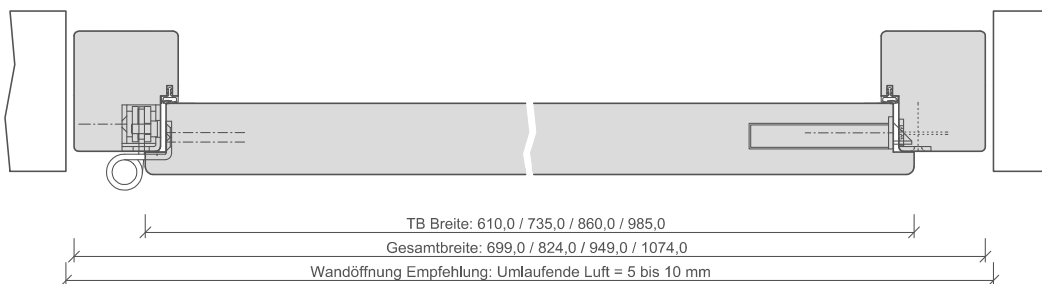

160-200-331-100-Querschnitt.DWG



Klassifizierung

Feuerschutz:	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 45 - 53 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 32 - 38 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte FPY 38mm (38 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x30,5)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss mit Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




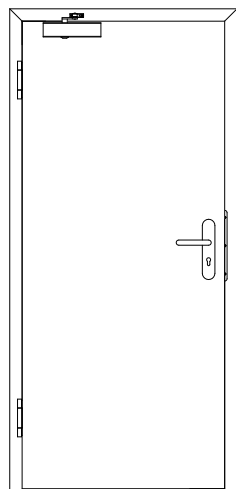

A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

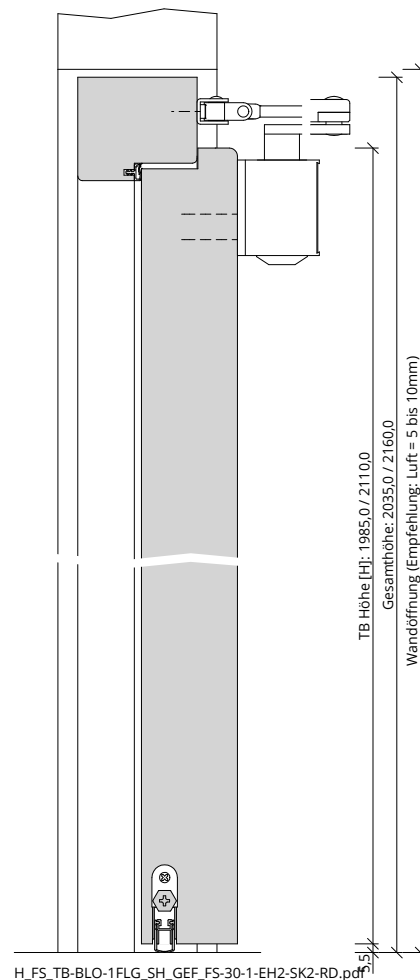

H_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

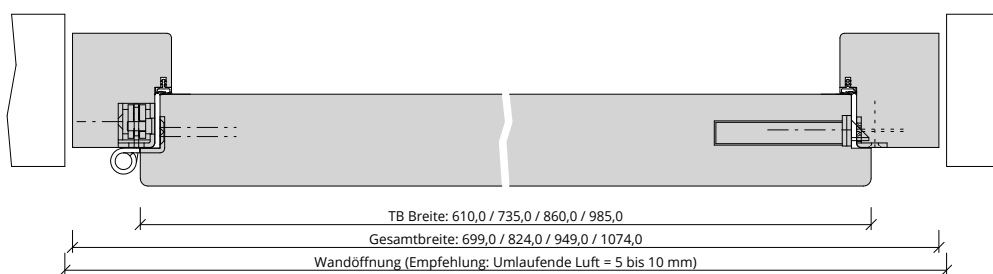

Q_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf



Klassifizierung

Feuerschutz:	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 60 - 62 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 40 - 46 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage (45 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x35,5)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss mit Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




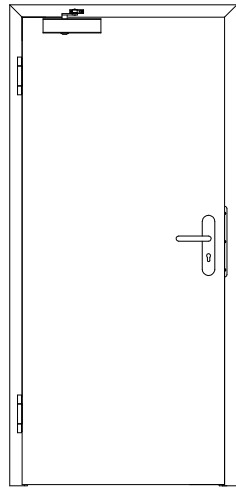

A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf

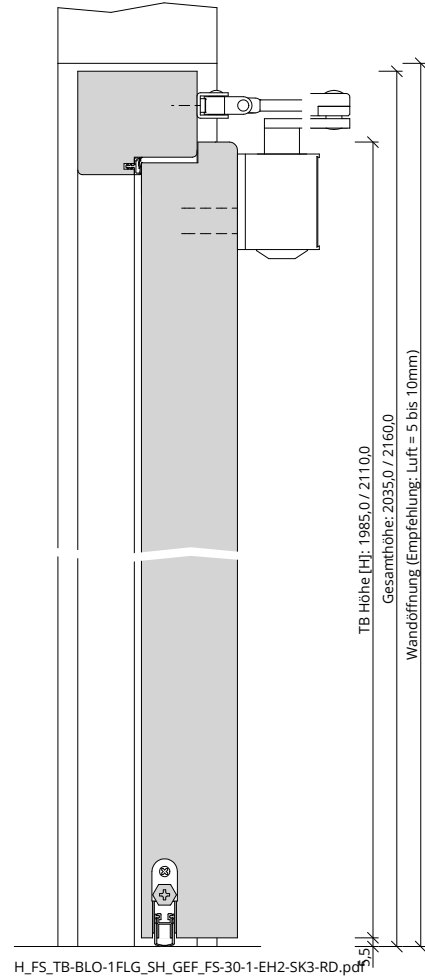

H_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf

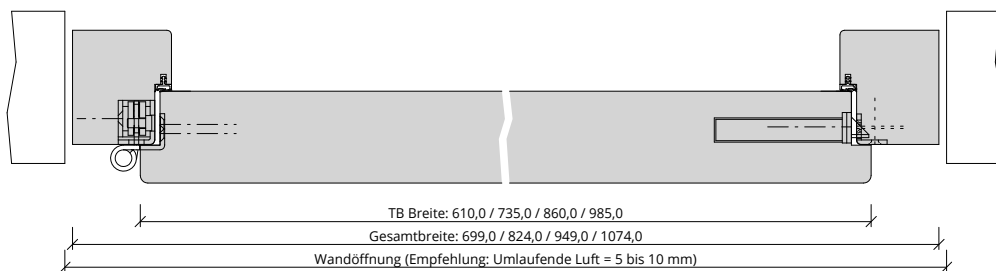

Q_FS_TB-BLO-1FLG_SH_GEF_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf



Klassifizierung

Feuerschutz:	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,00 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2




Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt:	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 60 - 62 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 40 - 46 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage (45 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x35,5)
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Rundkante RK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss mit Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge



Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)



 A_FS_TB-BLO-1-FLG-SH-STU_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf	 A_FS_TB-BLO-1-FLG-SH-STU_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf	 A_FS_TB-BLO-1-FLG-SH-STU_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf
T30-1-RD-FS30-SK1 BA E RC2	T30-1-RD-FS30-SK2 BA E RC2	T30-1-RD-FS30-SK3 BA E RC2
Seite 12	Seite 14	Seite 16

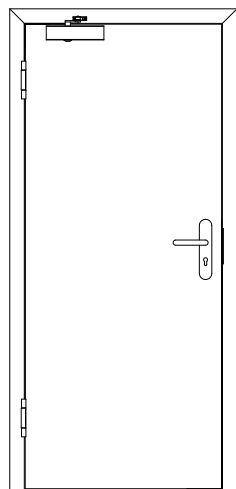

A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

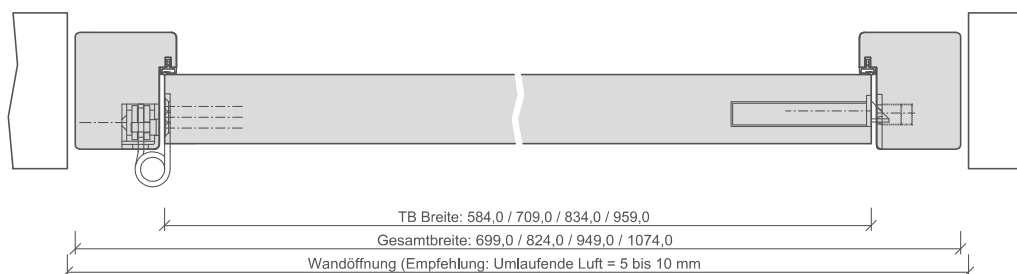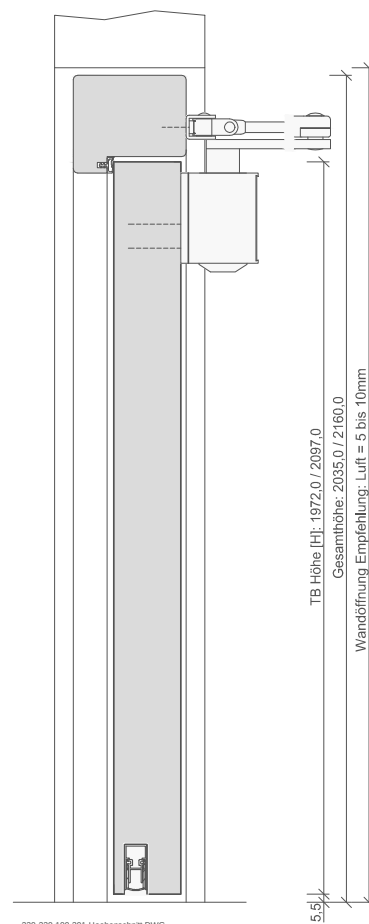

Klassifizierung

Feuerschutz:	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz:	Rw >= 32dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 45 - 53 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 32 - 38 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte FPY 38mm (38 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss mit Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Flachschließblech aus Edelstahl
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




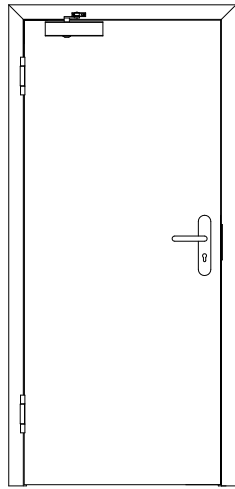

A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

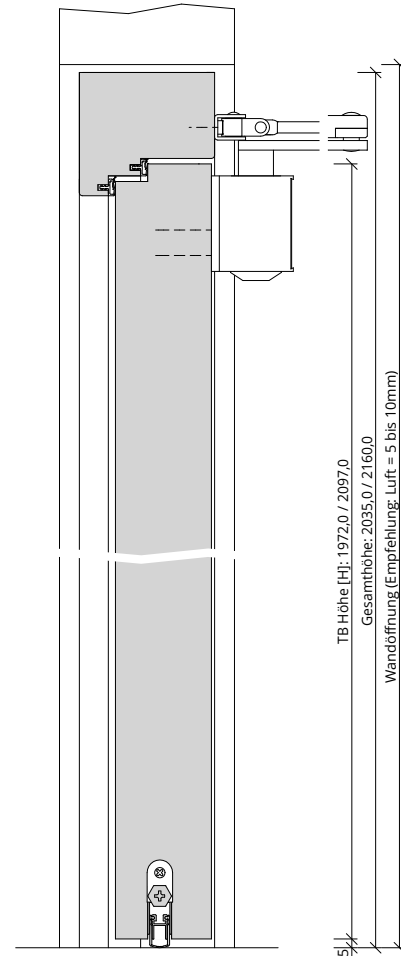

H_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf

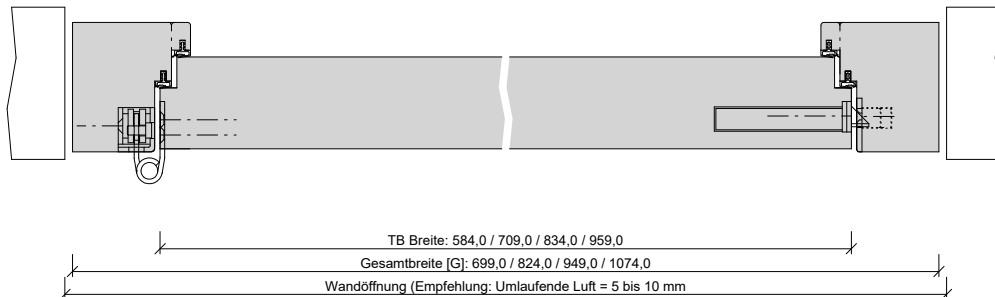

Q_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK2-RD.pdf



Klassifizierung

Feuerschutz:	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz:	Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 60 - 62 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 40 - 46 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage (45 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss mit Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Flachschließblech aus Edelstahl
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)




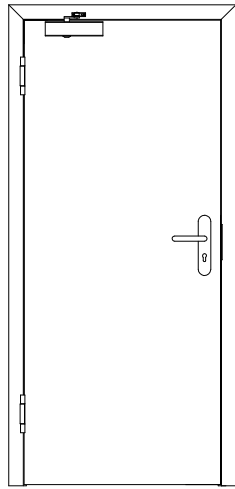

A_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf

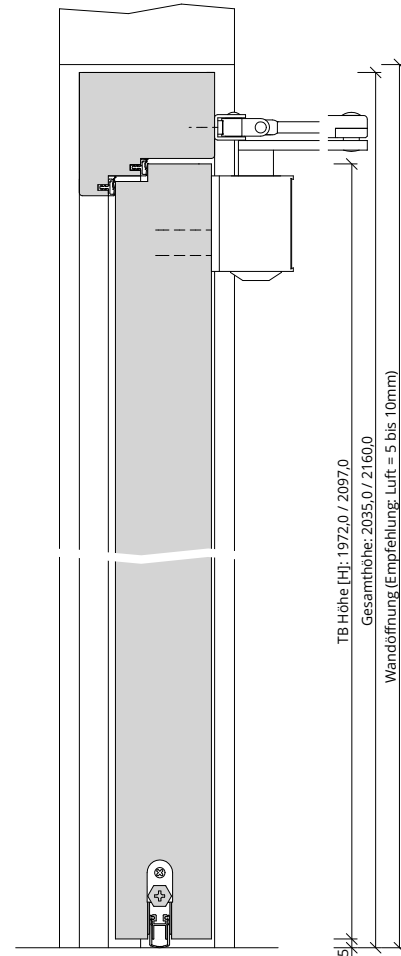

H_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf

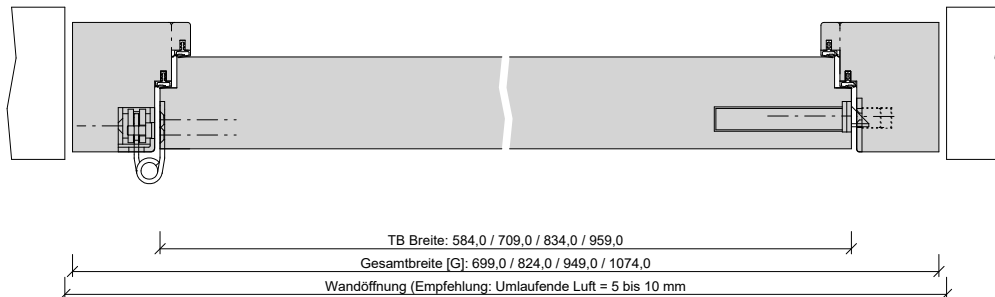

Q_FS_TB-BLO-1FLG_SH_STU_FS-30-1-EH2-SK3-RD.pdf



Klassifizierung

Feuerschutz:	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung:	RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz:	Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,00 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße stumpf (bxh):	834 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 60 - 62 mm (je nach Aufbau und Oberfläche)
Flächengewicht:	ca. 40 - 46 kg/m²
Innenlage:	Sandwicheinlage (45 mm)
Rahmen:	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckkante EK, [] Premiumkante PK
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung
Schloss:	PZ-Schloss mit Doppelstulp (9/65/72), 4-fach verschraubt
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur:	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CePaL, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Schließblech:	Flachschließblech aus Edelstahl
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] CePaL, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

