


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Rauchschutz

Türblatt + Holzzarge (1-flg.) » mit Oberblende (Typ 30/31) » gefälzt » RD1-SD2/40 BA S




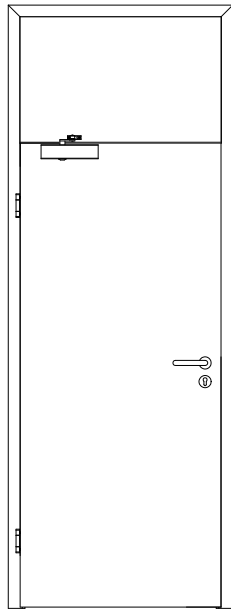

100-408-101-202_Ansicht.tcd

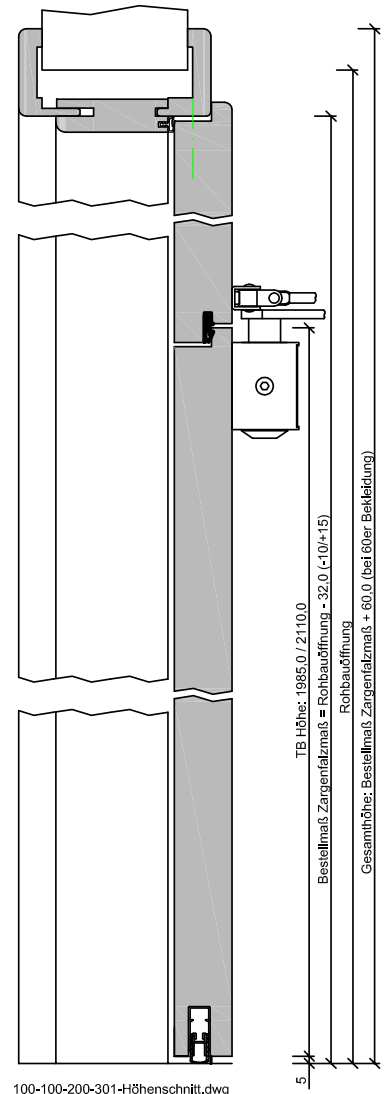

100-100-200-301-Höhschnitt.dwg

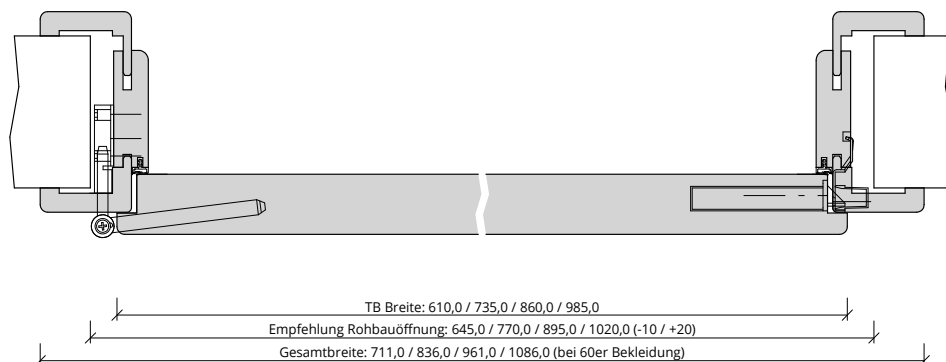

Q_RD_TB-FU-1FLG_SH_GEF_RD-40.tcd



Türenhandbuch » Funktionstüren » Rauchschutz » Türblatt + Holzarge (1-flg.) » mit Oberblende (Typ 30/31) » gefälzt » RD1-SD2/40 BA S

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profil Türen RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] CK1, [] C2, [] CK2, [] CK3, [] CK4, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2
Stiltüren:	[] AM1, [] AM2, [] AM3, [] AM4, [] AM5, [] AS2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 39,5mm
Flächengewicht:	ca. 30,0 kg/m²
Innenlage:	Spezialmittellage SD
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	[] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
Bänder:	Einbohrband, vernickelt
Drückergarnitur:	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	nicht möglich
Oberblende:	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Türzarge mit Oberblende ohne Kämpfer für 1-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamthöhe bis 2985 mm
Material:	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung:	Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung:	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	[] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
Wandstärke:	[] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
Oberflächenart Zarge:	[] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CPL, [] Schichtstoff

