


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

NORMTÜREN » TB-LA6



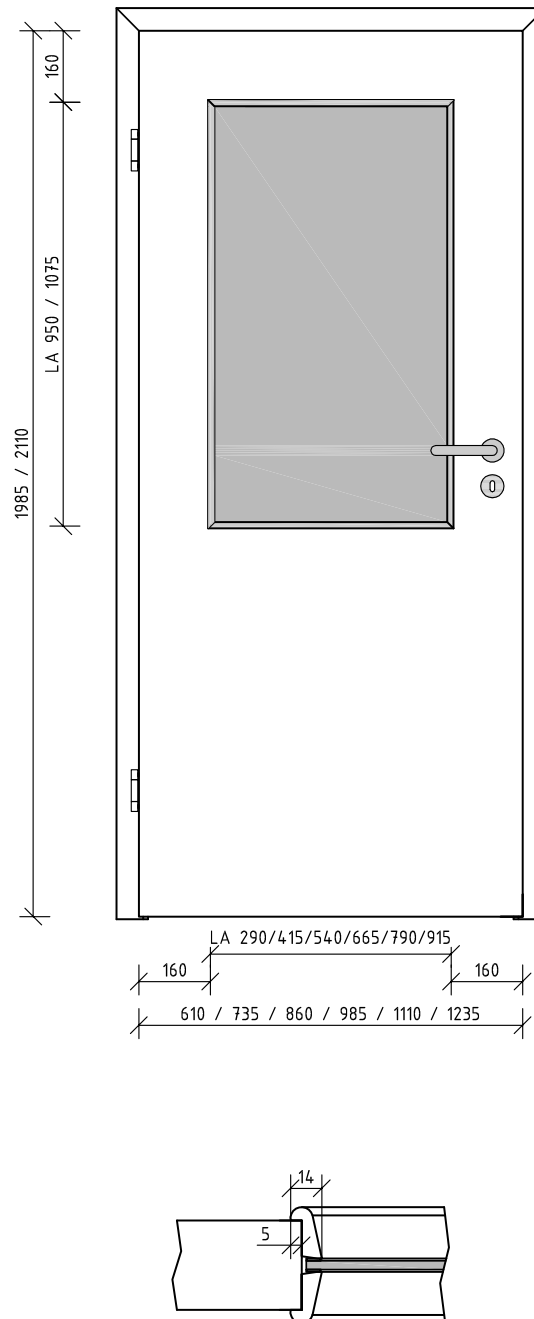

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0281-PS_Standard_TB-LA6.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA6
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA6"
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA6
Leiste	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DA, [] CePaL Authentic Perl DA, [] CePaL Authentic Risseiche DA, [] CePaL Authentic Asteiche DA, [] CePaL Eiche Premium, [] CePaL Natura Ahorn, [] CePaL Buche Exklusiv, [] CePaL Authentic Grigio DA, [] CePaL Authentic Bianco DA, [] CePaL Ebony, [] CePaL Silver Grey, [] CePaL Snow White, [] CePaL Pearl White, [] CePaL Weiss Struktur Premium, [] CePaL Weisslack 9010, [] CePaL Weisslack 9016
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Anthrazit Matt 7016, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Seitengrau Matt 7044, [] G-TEC® Feeljade Matt CN05, [] G-TEC® LiveSimple Matt CN08, [] G-TEC® Weisslack Matt 9016
Oberfläche Lack	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

