



# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Produktsortiment

NORMTÜREN » TB-LA9

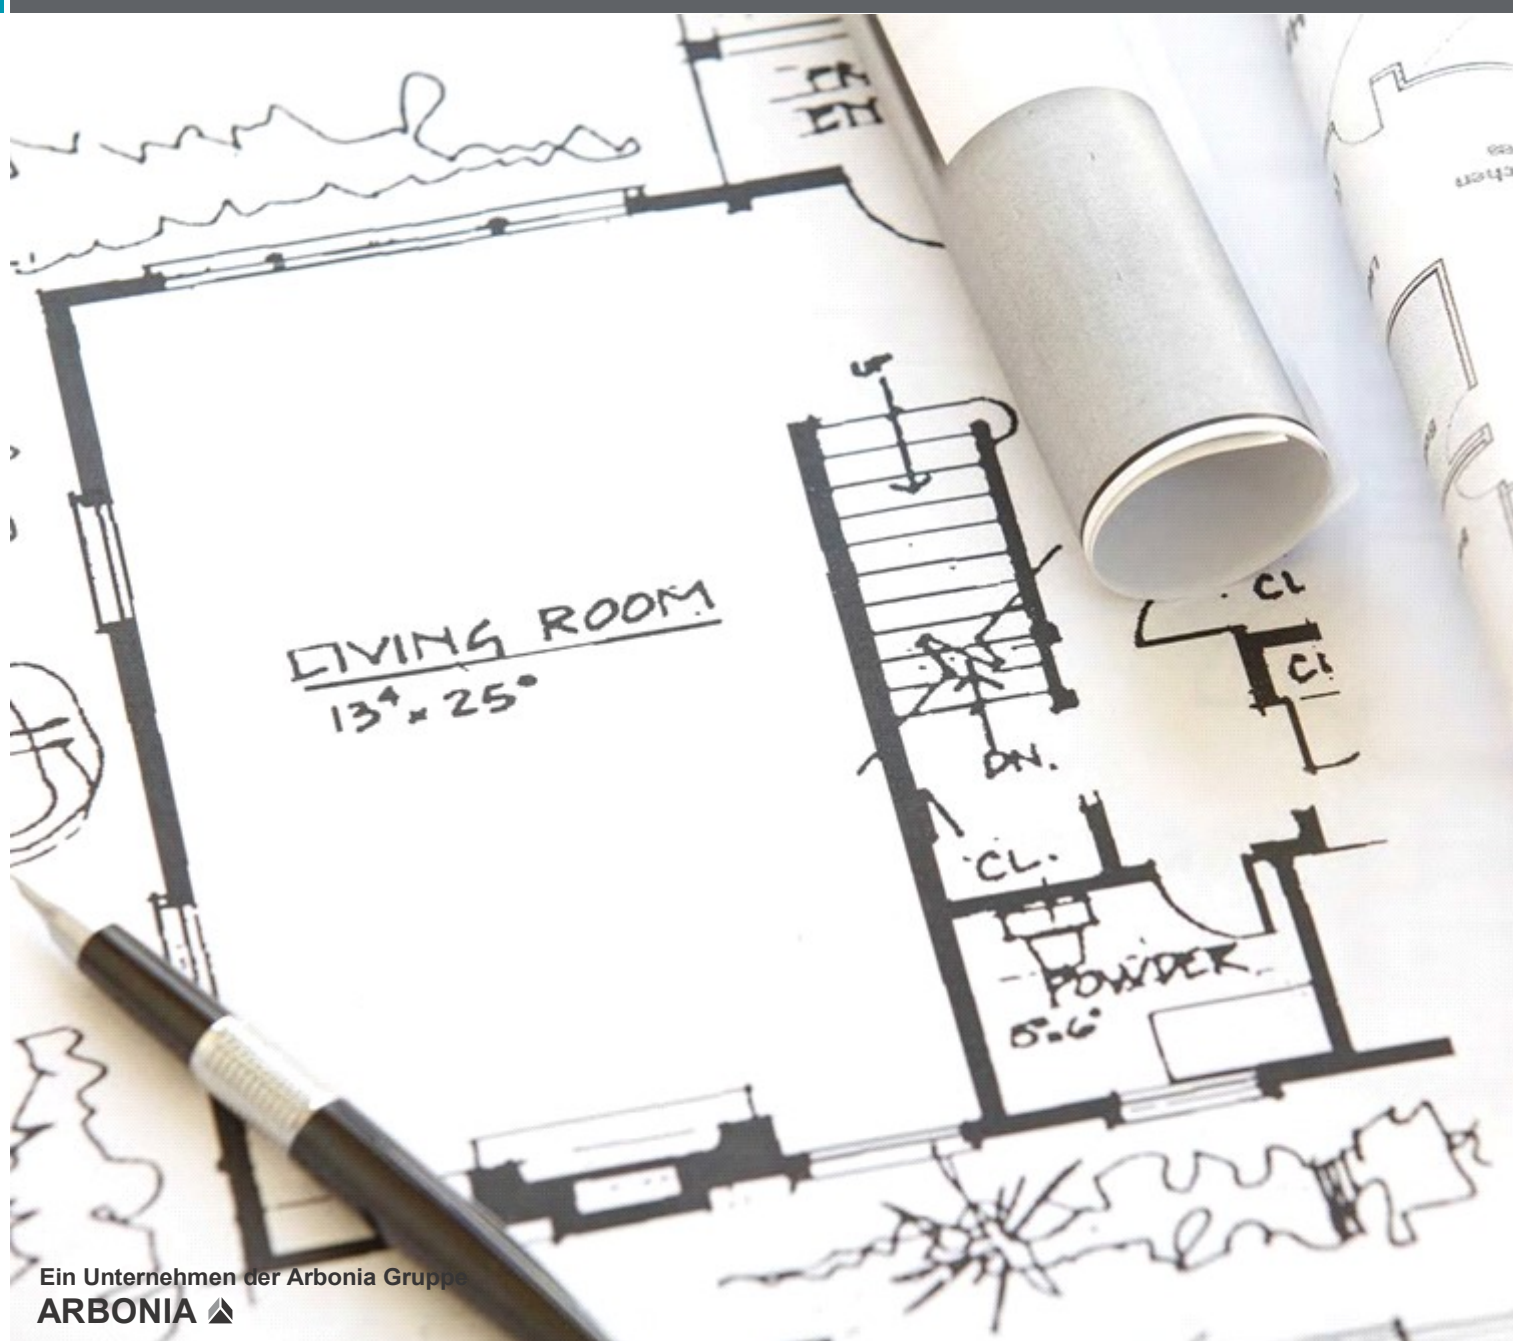

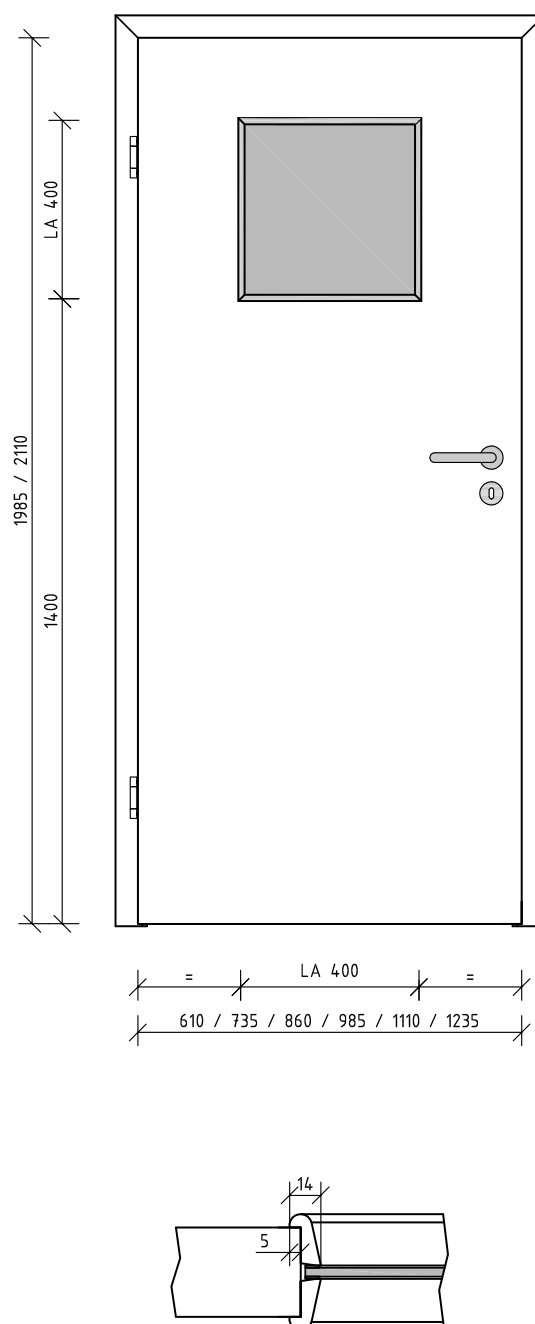

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0284-PS\_Standard\_TB-LA9.dwg



**Garant-Produkt:**

Programm	Programm: NORMTÜR - TB-LA9
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA9"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

**Klassifizierung:**

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Mögliche Funktionen:**

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA9
Leiste	<input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor
Oberfläche	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (BxH)	_____ x _____

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____

