



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » DESIGNTÜREN

CORONA » C751



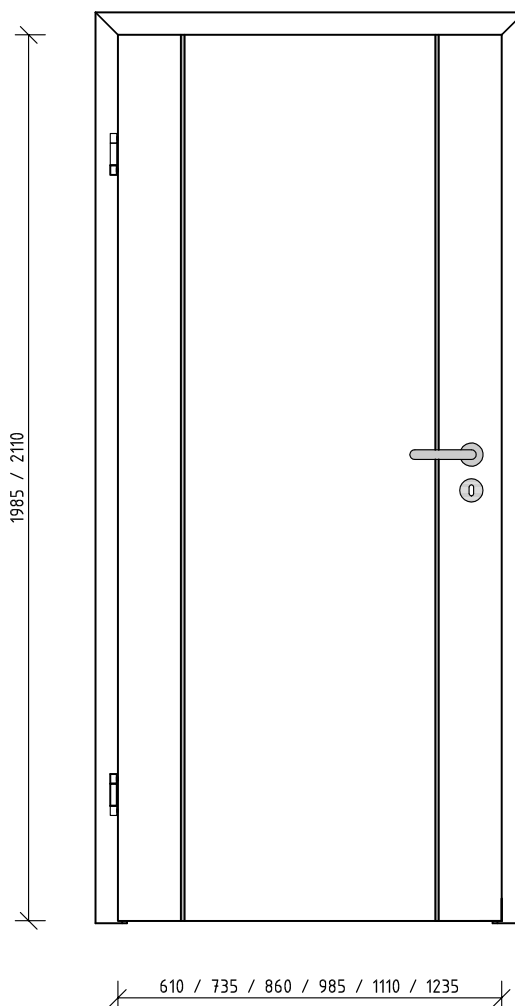

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0316-PS_Deslgn_A_C751_851.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C751
Beschreibung	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	[] ohne, [] Einbruchschutz RC2, [] Einbruchschutz RC3
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB), [] SK3 (Rw=42dB), [] SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	[] ohne, [] Blei-1, [] Blei-2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit	[] RS 50mm, [] VS 50mm, [] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	[] RS ca. 15,5 kg/m², [] VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage	[] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	HDF- Platte 3mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil	[] Rund, [] Stumpf
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart	CPL
Oberfläche CePaL	[] CePaL Authentic Achat DQ, [] CePaL Authentic Perl DQ, [] CePaL Authentic Risseiche DQ, [] CePaL Authentic Asteiche DQ, [] CePaL Authentic Grigio DQ, [] CePaL Authentic Bianco DQ

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

