



# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Produktsortiment » DESIGNTÜREN

CORONA » C850



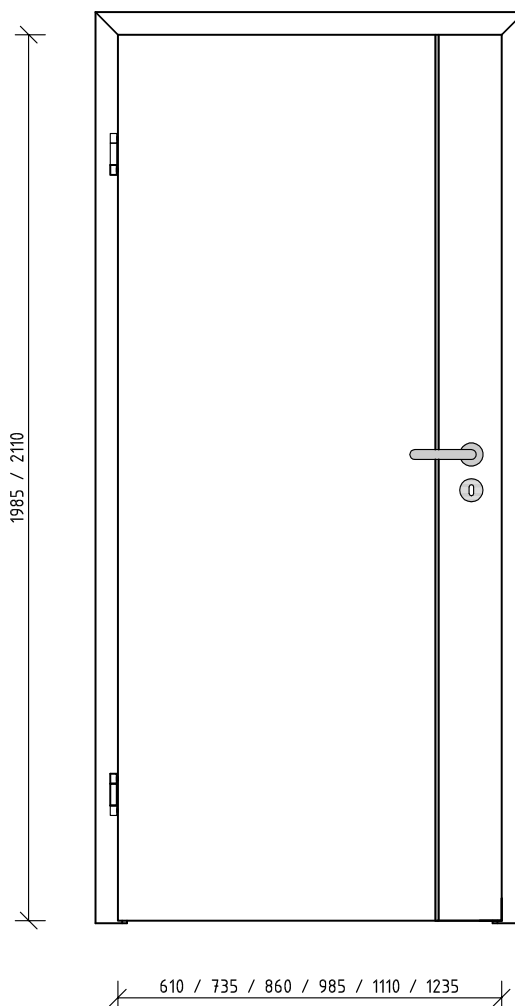

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0315-PS\_Design\_A\_C750\_850.dwg



**Klassifizierung**

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
 PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Mögliche Funktionen**

Klimaklasse KL: ☐ Klimaklasse 1, ☐ Klimaklasse 2, ☐ Klimaklasse 3  
 Feuerschutz FS: ☐ Feuerschutz T30-1, ☐ Feuerschutz T30-2  
 Rauchschutz RD: ☐ Rauchschutz RS1, ☐ Rauchschutz RS2  
 Einbruchhemmung EH: ☐ Einbruchhemmung RC2, ☐ Einbruchhemmung RC3  
 Schallschutz SD: ☐ SK1 (Rw=32dB), ☐ SK2 (Rw=37dB), ☐ SK3 (Rw=42dB), ☐ SK4 (Rw=47dB)  
 Wärmeschutz WDE: U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  
 Strahlenschutz BLEI: ☐ Blei-1, ☐ Blei-2  
 Feuchtraum FR: nicht möglich  
 Nassraum NR: nicht möglich

**Konstruktionsmerkmale Türblatt**

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
 Beanspruchungsgruppe: Klasse M  
 Design: Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C850  
 Beschreibung: Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  
 Türblattvarianten: ☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic  
 TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  
 TB-Maße stumpf (bxh): 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  
 DTB-Maße gefälzt (bxh): 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  
 DTB-Maße stumpf (bxh): 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  
 Kürzbarkeit: ☐ RS 50mm, ☐ VS 50mm, ☐ RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, ☐ mit Bodendichtung 20mm  
 Dicke: ca. 40mm  
 Flächengewicht: ☐ RS ca. 15,5 kg/m², ☐ VS ca. 20,0 kg/m²  
 Innenlage: ☐ Röhrenspanplatte RS, ☐ Vollspanplatte VS  
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
 Absperrung: HDF-Platte 3mm  
 Falz: ☐ gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, ☐ stumpf  
 Kantenprofil: ☐ Rund, ☐ Stumpf, ☐ Premiumkante PK2  
 Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung  
 Schloss: ☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss  
 Bänder: ☐ 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), ☐ verdeckt liegendes Band (stumpf)  
 Oberflächenart TB: CPL  
 Oberfläche CePaL: ☐ CePaL Authentic Achat DQ, ☐ CePaL Authentic Perl DQ, ☐ CePaL Authentic Risseiche DQ, ☐ CePaL Authentic Asteiche DQ, ☐ CePaL Authentic Grigio DQ, ☐ CePaL Authentic Bianco DQ

**Konstruktionsmerkmale Zarge**

Zargenvarianten: ☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge  
 Zarge: passende Zarge aus Holz oder Stahl  
 Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
 Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
 Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
 Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

