


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » PROFILTÜREN

PARMA » PF1



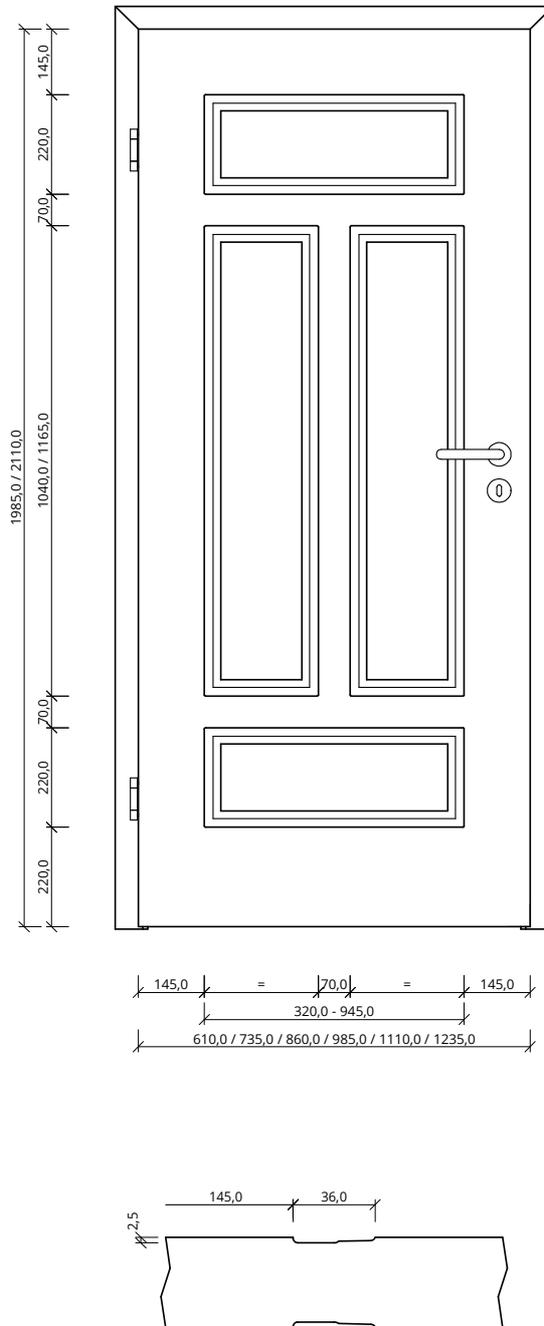

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0058-PS_Elegance_PF1.tcd



Garant-Produkt:

| | |
|-------------------|--|
| Programm | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF1 |
| Beschreibung | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |

Klassifizierung:

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

Mögliche Funktionen:

| | |
|----------------|---|
| Klimaklasse | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2 |
| Rauchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3 |
| Schallschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2 |
| Feuchtraum | ohne |
| Nassraum | ohne |

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|------------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| TB-Maße gefälzt (BxH) | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110 |
| TB-Maße stumpf (BxH) | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097 |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH) | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110 |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH) | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097 |
| Kürzbarkeit | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Flächengewicht | ca. 17,0 kg/m ² |
| Innenlage | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | HDF- Platte 3mm |
| Falz | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf |
| Kantenbeschichtung | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart | Lack |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016 |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|-------------|---|
| Zarge | passende Zarge aus Holz oder Stahl |
| Holzzarge | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blendrahmen | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |

