




# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Normtüren » Drehtür

Holztürblatt » Blockrahmen, 1-flügelig » mit Oberblende » stumpf



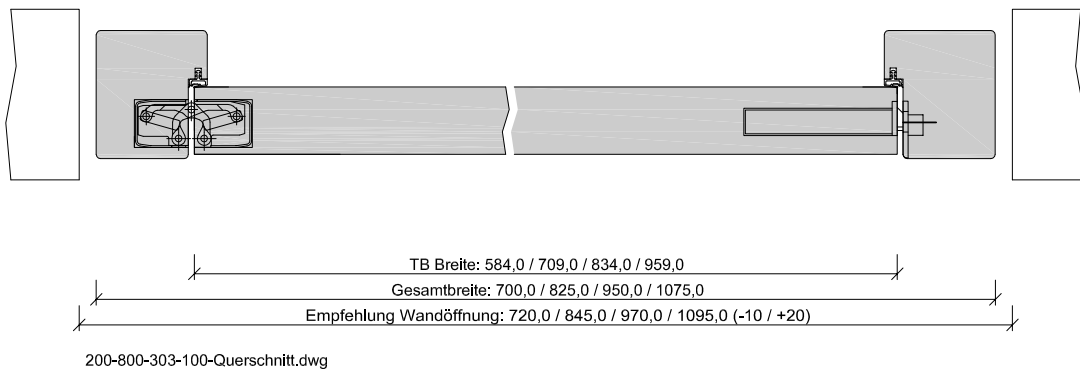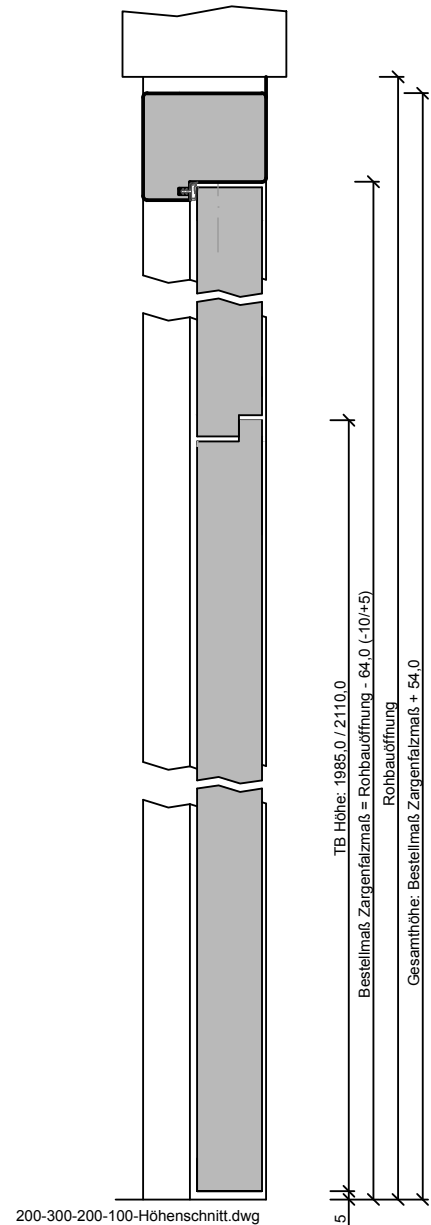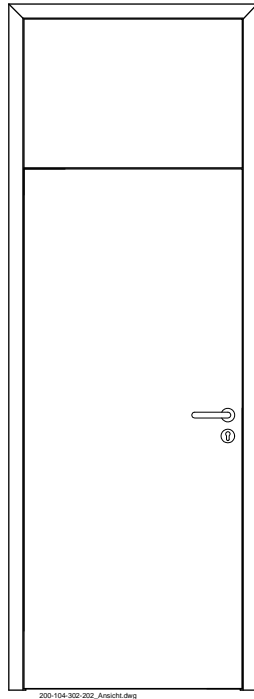

## Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Holztürblatt » Blockrahmen, 1-flügelig » mit Oberblende » stumpf

### Klassifizierung:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Klimaklasse          | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)                              |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®                 | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart) |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Türblatt:             | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| TB-Maße stumpf (BxH): | 584 - 1209 x 1722 - 2222  |
| Kürzbarkeit:          | <input type="checkbox"/> WA 10mm, <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke:                | ca.40mm   |
| Flächengewicht:       | <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m², <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> Wabe ca. 8,5 kg/m²   |
| Innenlage:            | <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS PLUS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Wabe WA   |
| Rahmen:               | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung:           | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm   |
| Falz:                 | stumpf  |
| Kantenprofil:         | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung    | 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  |
| Schloss:              | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder:               | Fräsung für verdeckt liegende Bänder  |
| Oberblende            | Aufbau wie Türblatt, mit Gegenfalz  |
| Oberflächenart:       | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |
| Oberfläche:           | lt. GARANT - Produktsortiment   |

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                |   |
|----------------|---|
| Typ            | Blockrahmen mit Oberblende  |
| Abmessungen    | Höhe bis 2560 mm  |
| Material       | Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)  |
| Eckverbindung  | Eckverbindung auf Gerung  |
| Schließblech   | Spezialschließblech   |
| Bandaufnahme   | Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert   |
| Dichtung       | eingezogenes elastische Dichtungsprofil   |
| Kantenform     | Rund  |
| Wandstärke     | >=100 mm  |
| Oberflächenart | <input type="checkbox"/> Massiv, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

