




GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür

Holztürblatt » Blockrahmen, 1-flügelig » mit Oberlicht » gefälzt



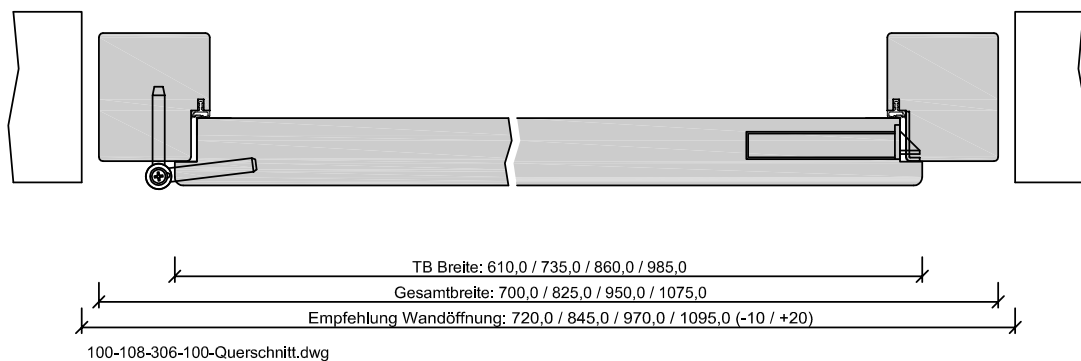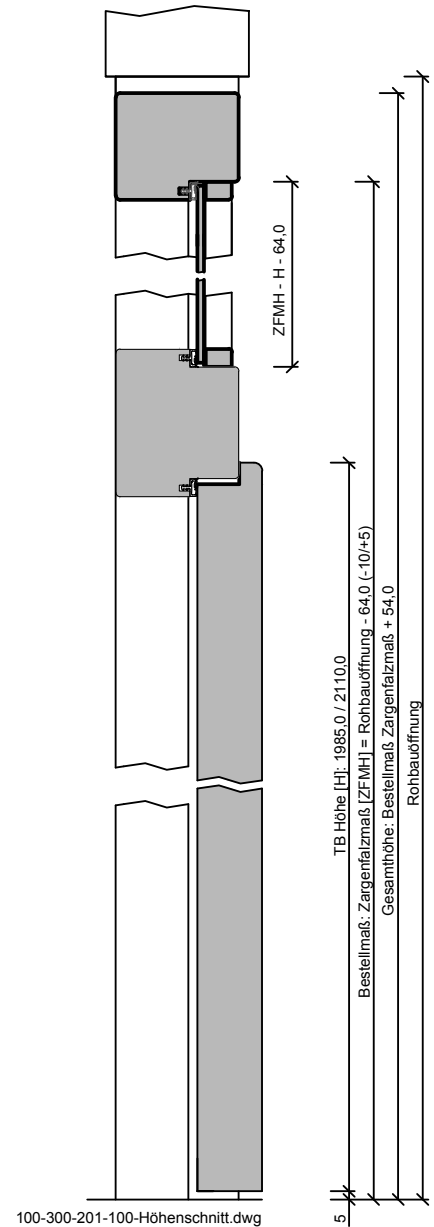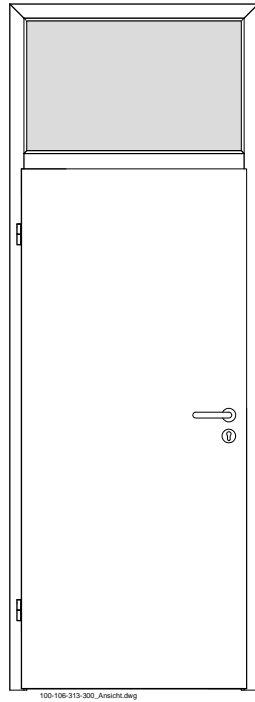

Klassifizierung:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH): | 610 - 1235 x 1735 - 2235 |
| Kürzbarkeit: | [] WA 10mm, [] RS 50mm, [] VS 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca.40mm |
| Flächengewicht: | [] VS ca. 20,0 kg/m², [] RS ca. 15,5 kg/m², [] Wabe ca. 8,5 kg/m² |
| Innenlage: | [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS PLUS, [] Röhrenspanplatte RS, [] Wabe WA |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | [] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101 |
| Kantenprofil: | [] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Premiumkante PK2 |
| Kantenbeschichtung | 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz |
| Schloss: | [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss |
| Bänder: | Einbohrband 2-teilig |
| Oberflächenart: | [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC) |
| Oberfläche: | lt. GARANT - Produktsortiment |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Blockrahmen mit Oberlicht |
| Abmessungen | Höhe bis 2560 mm |
| Oberlicht | mit passenden Glashalteleisten |
| Glas | [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm |
| Glasdesign | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Material | Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite) |
| Kämpfer | Massivholz 75/90 |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gerung |
| Schließblech | Spezialschließblech |
| Bandaufnahme | Klemmblock |
| Bandrahmenteil | Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Blend- oder Blockrahmen |
| Dichtung | eingezogenes elastische Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund |
| Wandstärke | >=100 mm |
| Oberflächenart | [] Lack, [] CPL, [] G-TEC®, [] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

