


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür


Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück






gefälzt



Seite 3

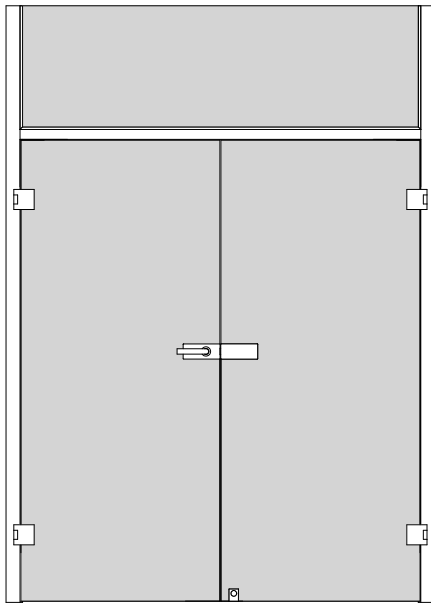

600-102-100-301_Ansicht.tcd

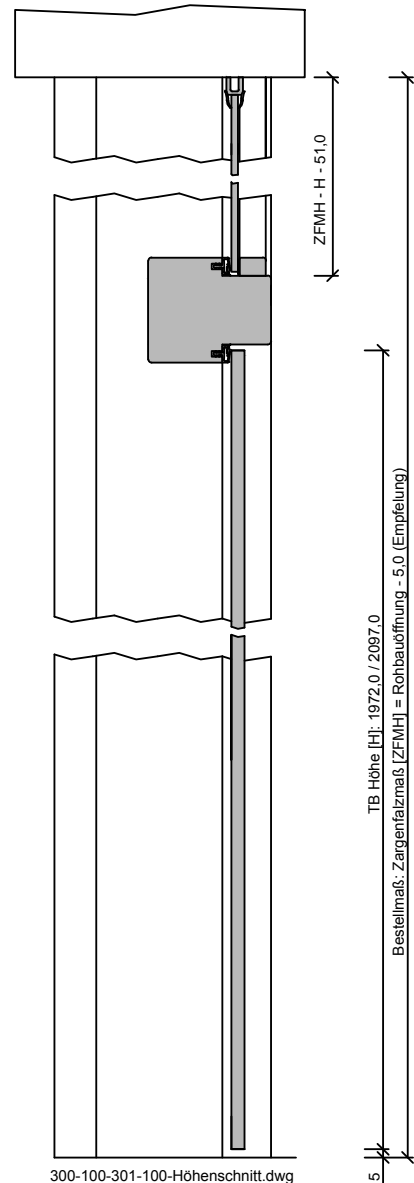

300-100-301-100-Höhenschnitt.dwg

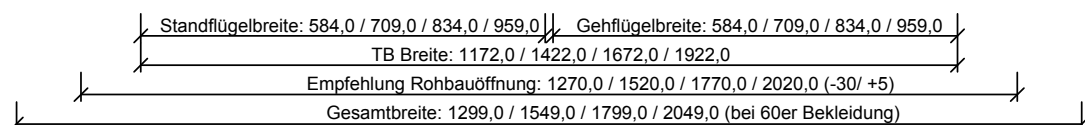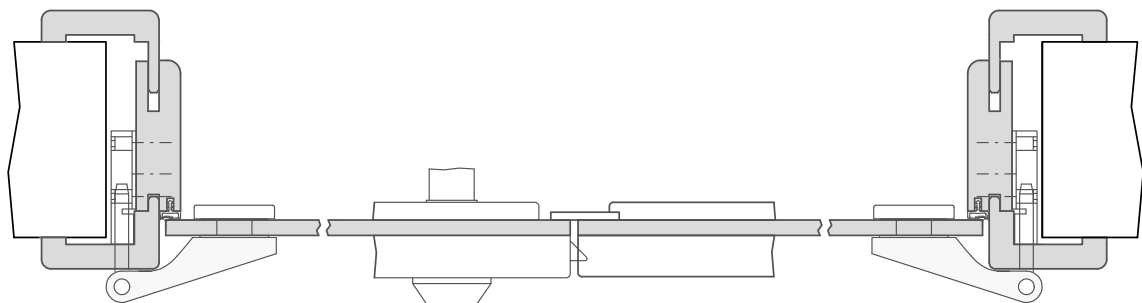

600-402-105-100-Querschnitt.dwg



Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig
 » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt
Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt: | Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): | 1172 - 2422 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit: | nicht kürzbar |
| Dicke: | ca. 8mm |
| Flächengewicht: | ca. 20,0 kg/m² |
| Innenlage: | Glas |
| Falz: | stumpf, mittig mit 4mm Fuge |
| Kantenprofil: | Eckig, polierte Kante |
| Schloss: | [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Schließblech | Gegenkasten passend zum Schloss |
| Bänder: | Bänder "Office" im Schlosset enthalten |
| Drückergarnitur | Drücker im Schlosset enthalten |
| Glas: | Sicherheitsglas ESG 8mm |
| Glasdesign: | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Oberflächenart: | Glas |
| Oberfläche: | lt. GARANT - Produktsortiment |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen: (BxH) | ----- x ----- |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--|---|
| Typ | Holzzarge mit Oberlicht ohne Querstück |
| Abmessungen | Höhe bis 2560 mm |
| Oberlicht | mit passenden Glashalteleisten |
| Glas | [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm |
| Glasdesign | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Material | Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF |
| Kämpfer | Massivholz 75/64 |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gerung |
| Verstellbereich | Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm |
| Bandaufnahme | Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | im Schlosset enthalten |
| Dichtung | eingezogenes elastische Dichtungsprofil |
| Kantenform | [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR |
| Wandstärke | [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400 |
| Oberflächenart | [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS) | ----- x ----- x ----- |
| Türblattmasse (BxH) | ----- x ----- |

