


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Normtüren » Drehtür

Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt




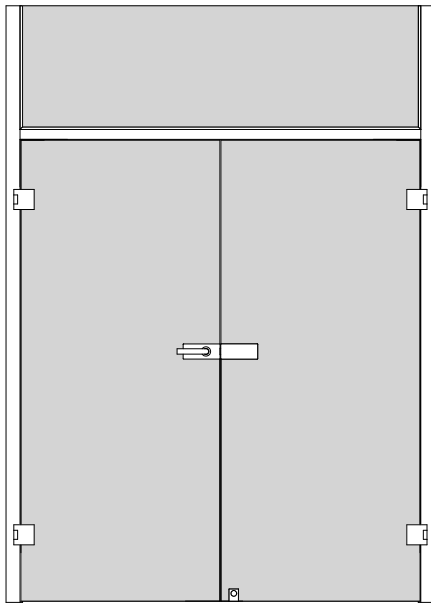

600-102-100-301\_Ansicht.tcd

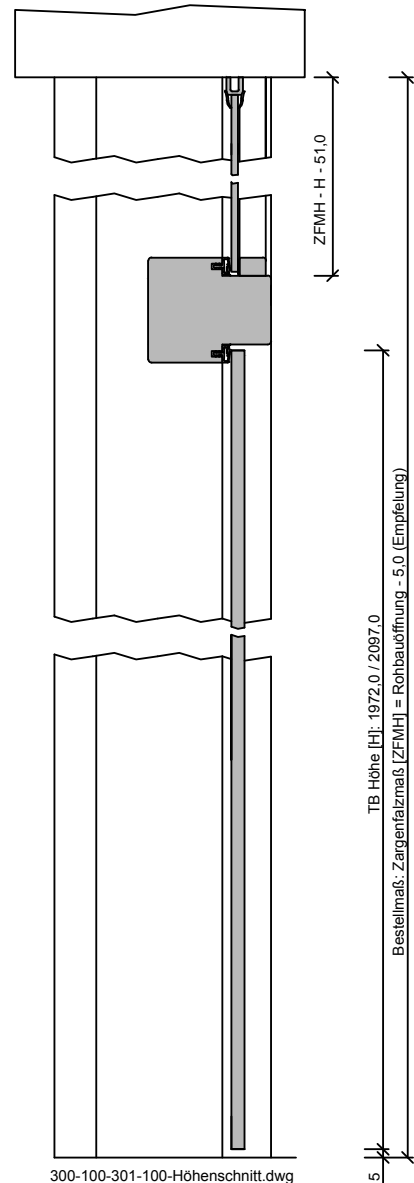

300-100-301-100-Höhenschnitt.dwg

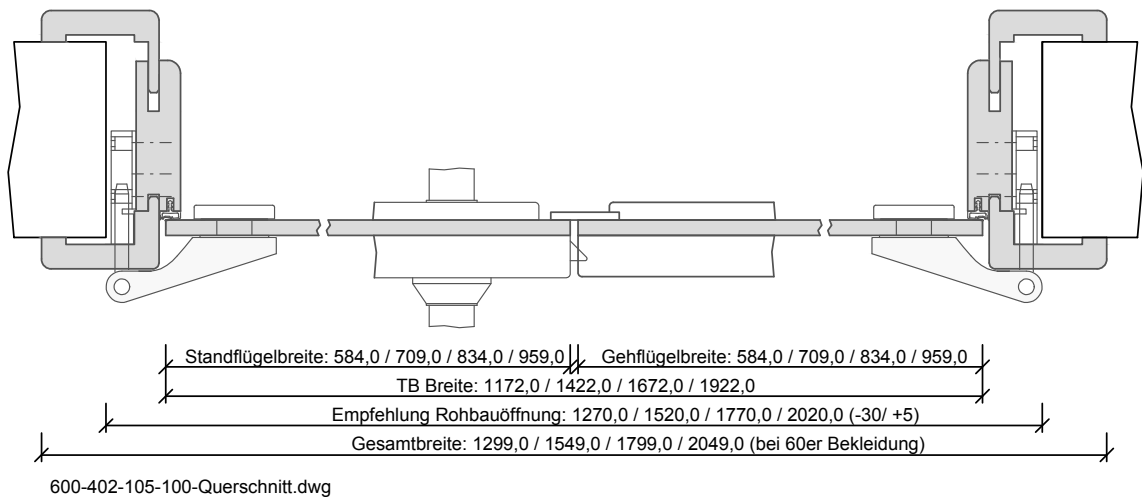

600-402-105-100-Querschnitt.dwg



## Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Türblatt:                     | Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): | 1172 - 2422 x 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit:                  | nicht kürzbar   |
| Dicke:                        | ca. 8mm   |
| Flächengewicht:               | ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage:                    | Glas  |
| Falz:                         | stumpf, mittig mit 4mm Fuge   |
| Kantenprofil:                 | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss:                      | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker |
| Schließblech                  | Gegenkasten passend zum Schloss   |
| Bänder:                       | Bänder "Office" im Schlosset enthalten  |
| Drückergarnitur               | Drücker im Schlosset enthalten  |
| Glas:                         | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign:                   | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart:               | Glas  |
| Oberfläche:                   | lt. GARANT - Produktsortiment   |

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Typ             | Holzzarge mit Oberlicht ohne Querstück  |
| Abmessungen     | Höhe bis 2560 mm  |
| Oberlicht       | mit passenden Glashalteleisten  |
| Glas            | [ ] ohne, [ ] Sicherheitsglas ESG 4 mm  |
| Glasdesign      | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Material        | Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF   |
| Kämpfer         | Massivholz 75/64  |
| Eckverbindung   | Eckverbindung auf Gerung  |
| Verstellbereich | Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm  |
| Bandaufnahme    | Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung   |
| Bandrahmenteil  | im Schlosset enthalten  |
| Dichtung        | eingezogenes elastische Dichtungsprofil   |
| Kantenform      | [ ] Rund R, [ ] Eckig E, [ ] Profil P, [ ] kleine Rundkante KR  |
| Wandstärke      | [ ] 85, [ ] 105, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 220, [ ] 240, [ ] 260, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 325, [ ] 340, [ ] 360, [ ] 380, [ ] 400 |
| Oberflächenart  | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Weiß Grundiert, [ ] CPL   |

