


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Normtüren » Drehtür

Holztürblatt mit LA » Holzzarge, 1-flügelig » mit 2 Seitenteilen » gefälzt




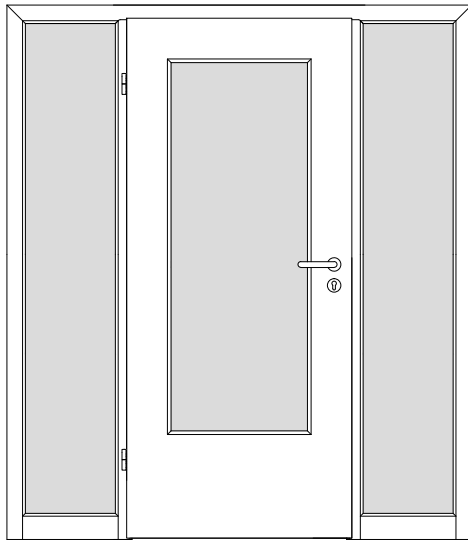

101-106-108-401_Ansicht.dwg

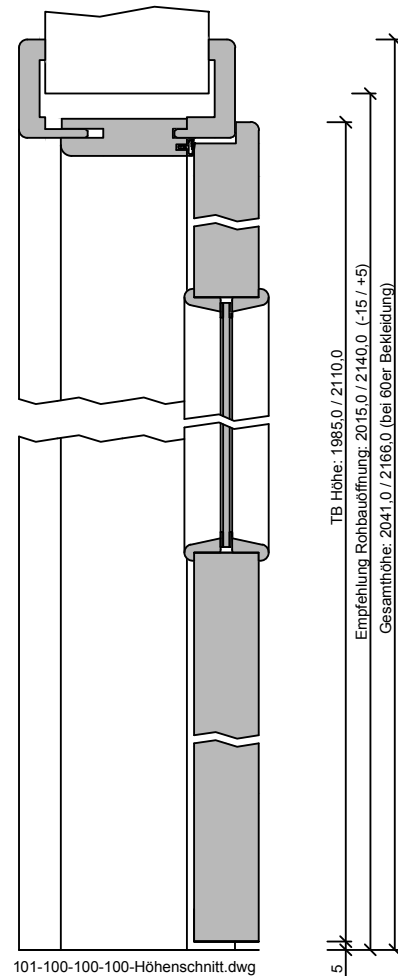

101-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

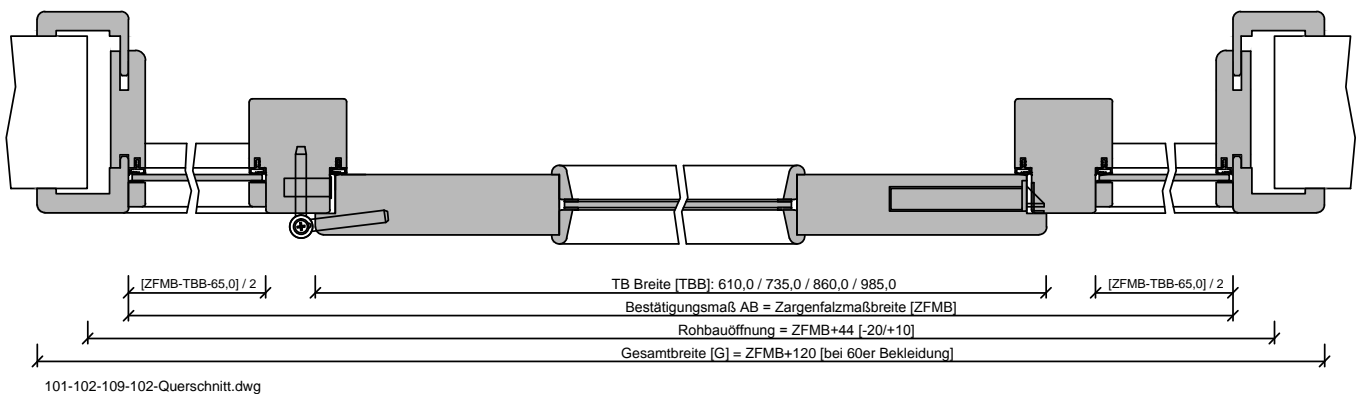

101-102-109-102-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|------------------------|---|
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH): | 610 - 1235 x 1735 - 2235 |
| Kürzbarkeit: | [] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca.40mm |
| Flächengewicht: | ca. 12,0 kg/m² |
| Innenlage: | Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | [] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101 |
| Kantenprofil: | [] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Premiumkante PK2 |
| Kantenbeschichtung | 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz |
| Schloss: | [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss |
| Bänder: | Einbohrband 2-teilig |
| Leiste: | [] Leiste Typ G21 (lose beigelegt), [] Leiste Typ G21 (fest verglast) |
| Glas: | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign: | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Oberflächenart: | [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC) |
| Oberfläche: | lt. GARANT - Produktsortiment |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|-----------------|---|
| Typ | Holzzarge mit Seitenteil |
| Abmessungen | Gesamtbreite bis 2600 |
| Windfang | zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten |
| Glas | [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm |
| Glasdesign | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Material | Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF |
| Kämpfer | Massivholz 75/64 |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gerung |
| Verstellbereich | Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm |
| Schließblech | Standard, fünffach verschraubt |
| Bandaufnahme | Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen |
| Dichtung | eingezogenes elastische Dichtungsprofil |
| Kantenform | [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR |
| Wandstärke | [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400 |
| Oberflächenart | [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Schichtstoff |

