


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür




Ganzglastür » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 2 Seitenteilen





gefälzt

Seite 3

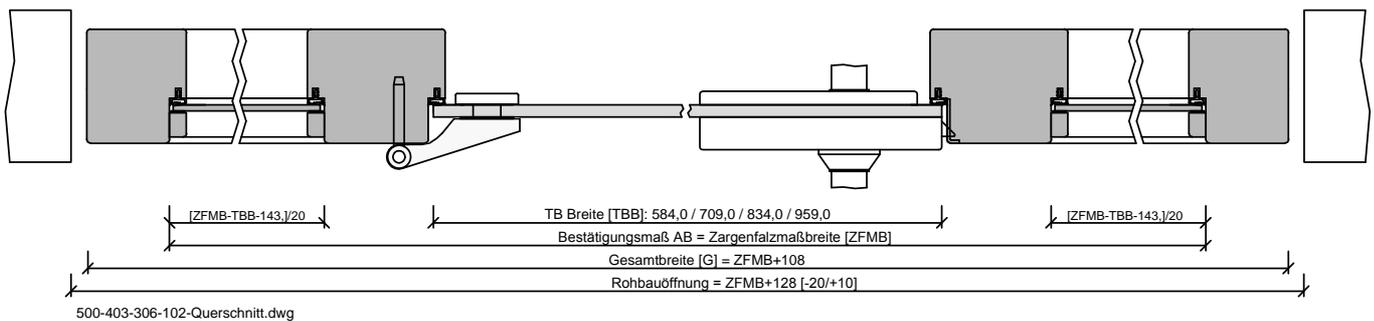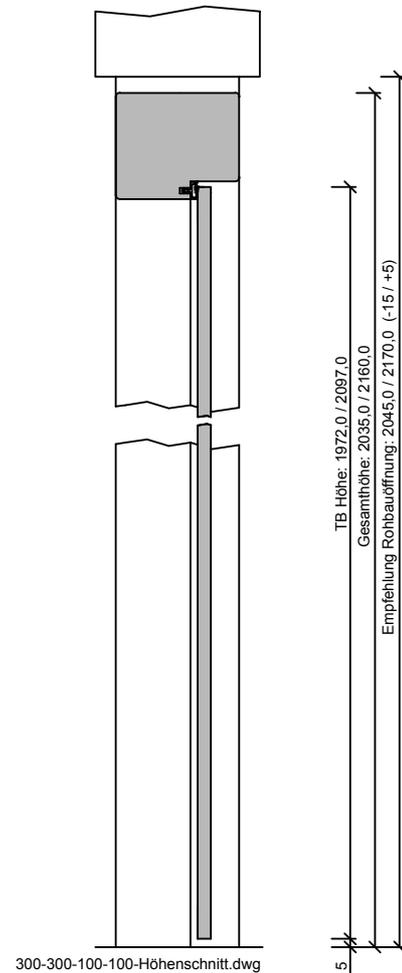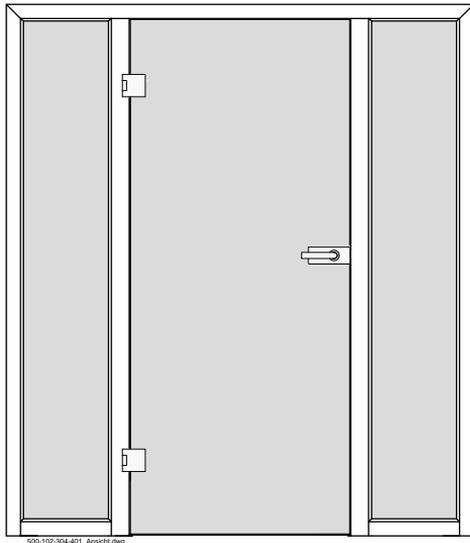

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Blockrahmen mit Seitenteil
Abmessungen	Gesamtbreite bis 2600
Windfang	zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
Glas	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Material	Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
Kämpfer	Massivholz 75/90
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Schließblech	Spezialschließblech
Bandaufnahme	Klemmblock
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	>=100 mm
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

