


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Normtüren » Drehtür


Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig » mit 1 Seitenteil und Oberlicht






gefälzt


Seite 3

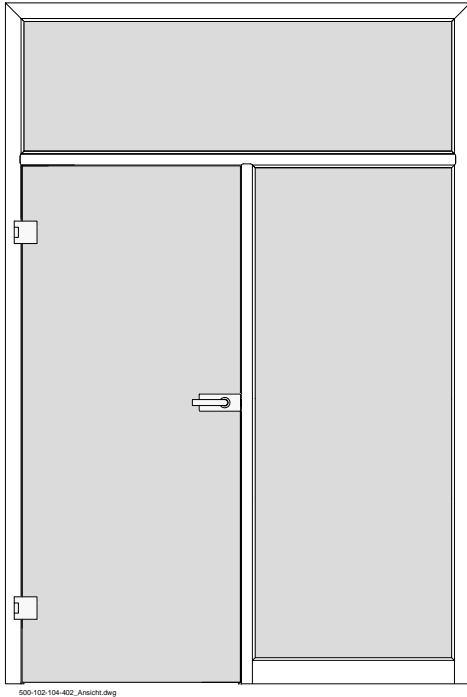

500-102-104-402\_Ansicht.dwg

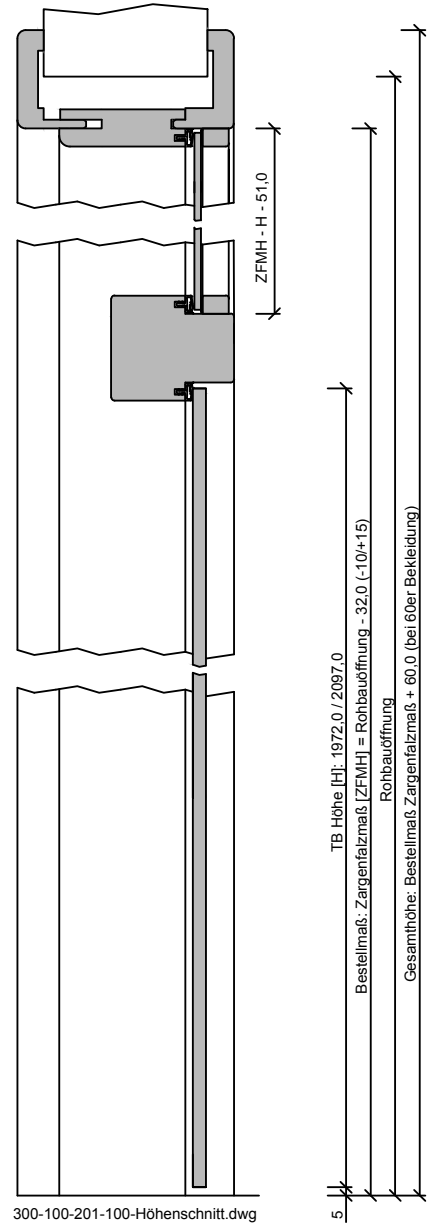

300-100-201-100-Höhenchnitt.dwg

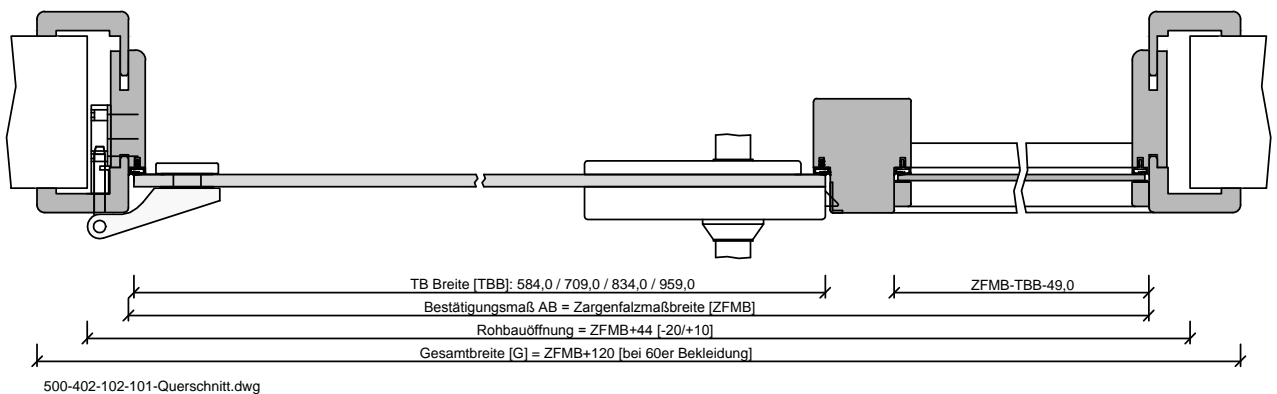

500-402-102-101-Querschnitt.dwg



Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig  
 » mit 1 Seitenteil und Oberlicht » gefälzt
**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt:                           | Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt   |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | 584 - 1209 x 1722 - 2222  |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar   |
| Dicke:                              | ca. 8mm   |
| Flächengewicht:                     | ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage:                          | Glas  |
| Falz:                               | stumpf  |
| Kantenprofil:                       | Eckig, polierte Kante   |
| Schloss:                            | [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker<br>Bänder "Office" im Schlosset enthalten |
| Bänder:                             |   |
| Drückergarnitur                     | Drücker im Schlosset enthalten  |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Oberflächenart:                     | Glas  |
| Oberfläche:                         | lt. GARANT - Produktsortiment   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment         | _____   |
| Abmessungen: (BxH)                  | _____ x _____   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Typ                                    | Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht  |
| Abmessungen                            | Maximalgröße 2600 x 2600  |
| Oberlicht                              | mit passenden Glashalteleisten  |
| Windfang                               | ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten   |
| Glas                                   | [ ] ohne, [ ] Sicherheitsglas ESG 4 mm  |
| Glasdesign                             | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  |
| Material                               | Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF   |
| Kämpfer                                | Massivholz 75/64  |
| Eckverbindung                          | Eckverbindung auf Gerung  |
| Verstellbereich                        | Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm  |
| Schließblech                           | Kurzschließblech  |
| Bandaufnahme                           | Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung   |
| Bandrahmenteil                         | im Schlosset enthalten  |
| Dichtung                               | eingezogenes elastische Dichtungsprofil   |
| Kantenform                             | [ ] Rund R, [ ] Eckig E, [ ] Profil P, [ ] kleine Rundkante KR  |
| Wandstärke                             | [ ] 85, [ ] 105, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 220, [ ] 240, [ ] 260, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 325, [ ] 340, [ ] 360, [ ] 380, [ ] 400 |
| Oberflächenart                         | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Weiß Grundiert, [ ] CPL   |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                   | _____ x _____ x _____   |
| Türblattmasse (BxH)                    | _____ x _____   |

