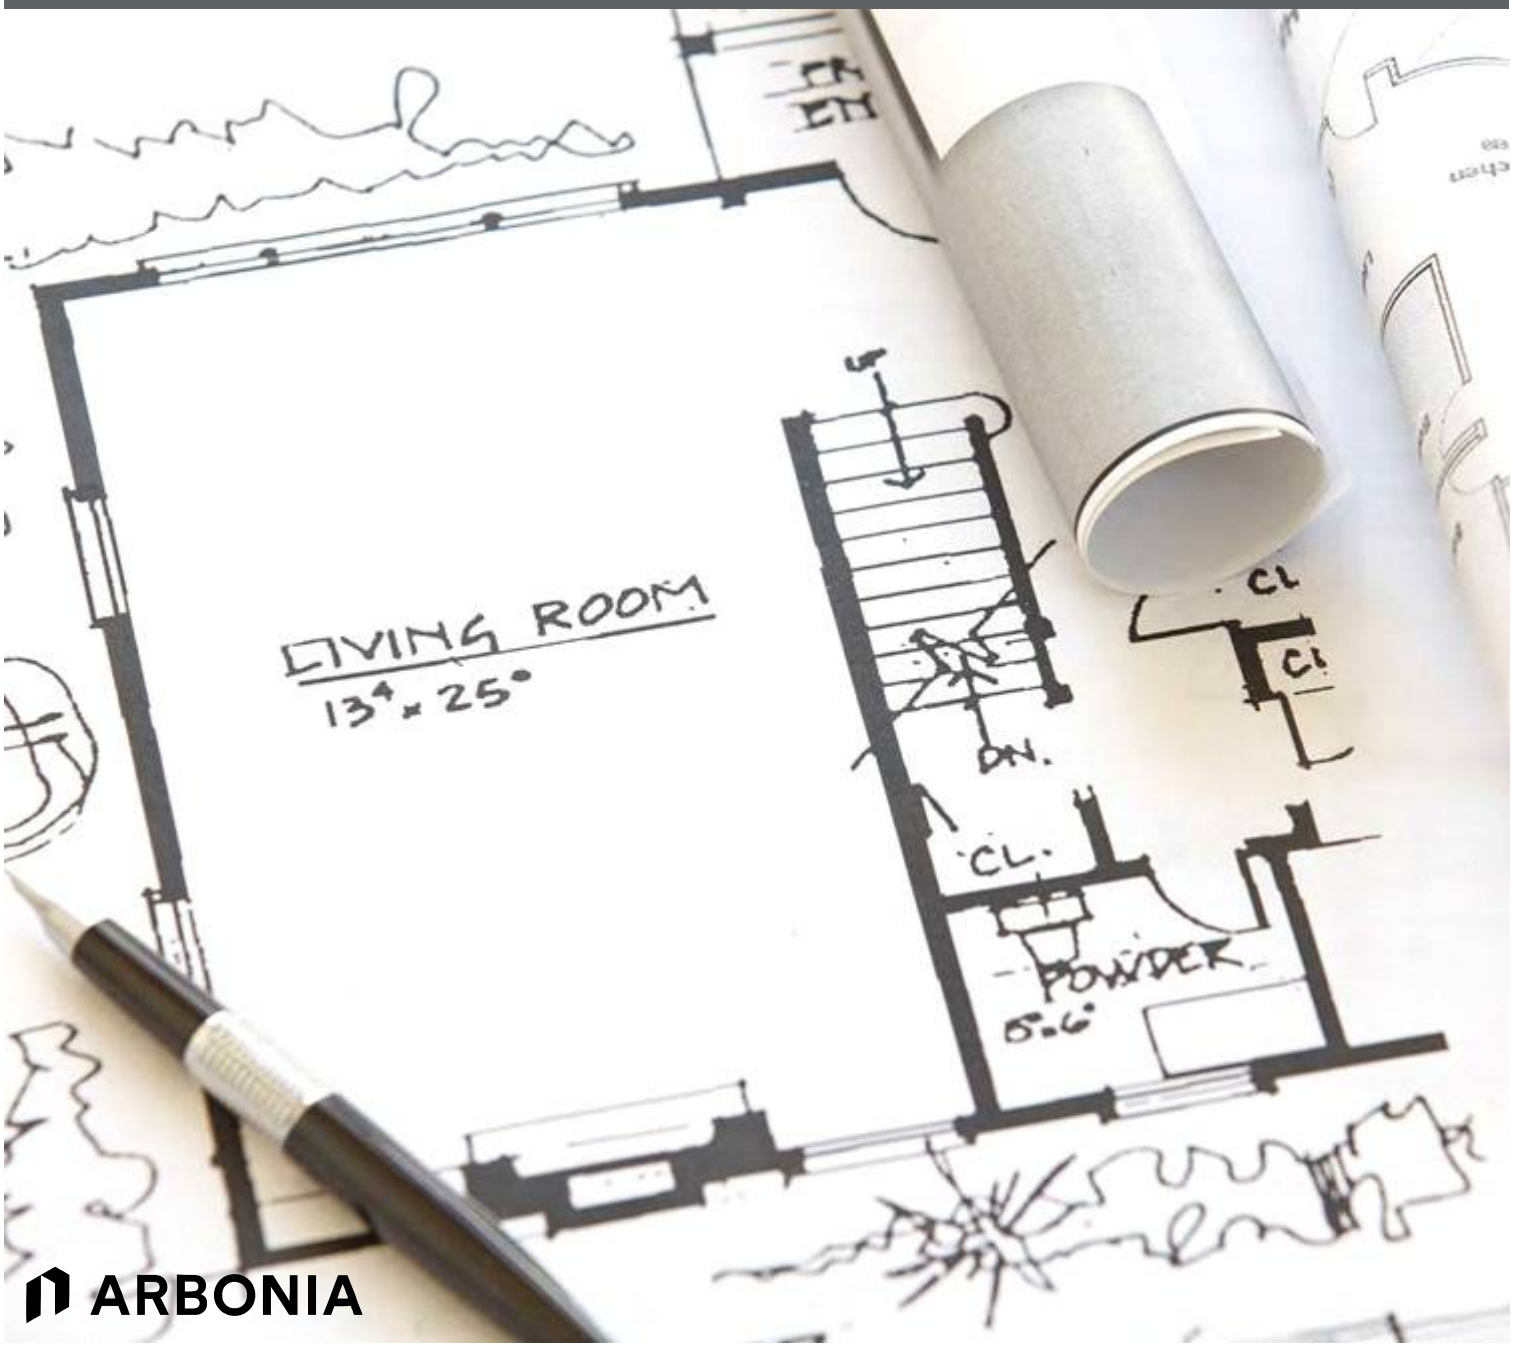
GARANT
Türen für mein Zuhause

GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür

Holztürblatt » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 1 Seitenteil und Oberlicht ohne Querstück




ARBONIA



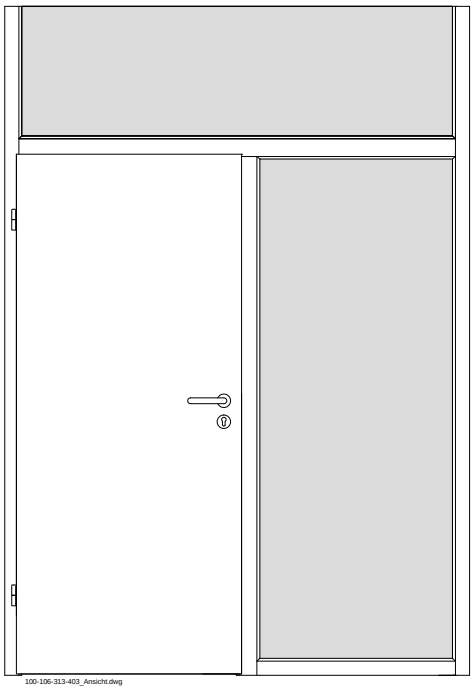
gefälzt

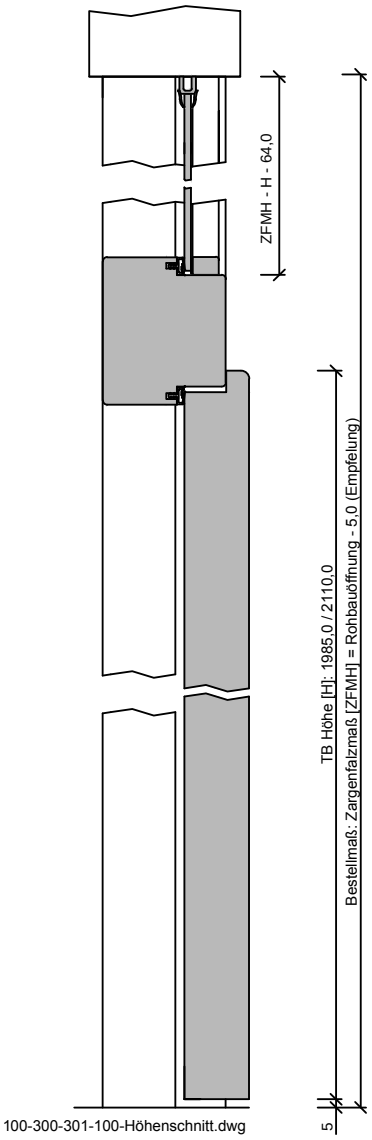
Seite 3

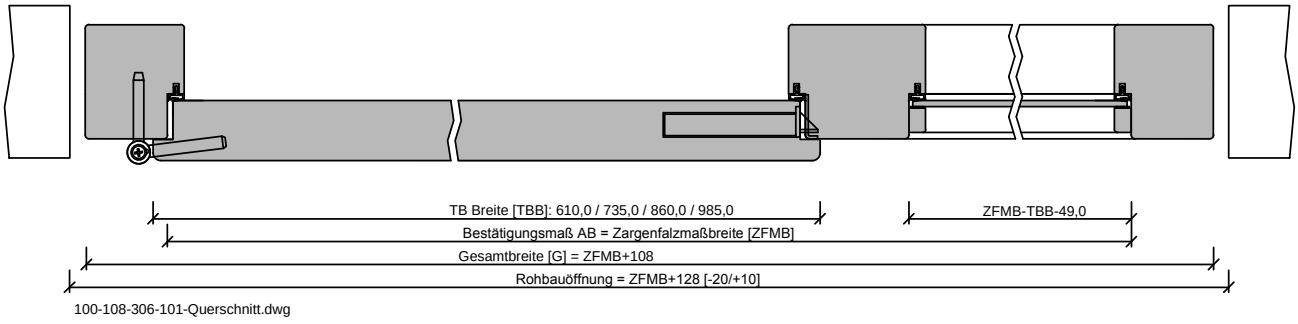


stumpf

Seite 5


100-106-313-403_Ansicht.dwg


ZFMH - H - 64,0
TB Höhe [H]: 1985,0 / 2110,0
Bestellmaß: Zargenfalzmaß [ZFMH] = Rohbauöffnung - 5,0 (Empfelung)
5
100-300-301-100-Höhenschnitt.dwg


TB Breite [TBB]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
ZFMB-TBB-49,0
Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]
Gesamtbreite [G] = ZFMB+108
Rohbauöffnung = ZFMB+128 [-20/+10]
100-108-306-101-Querschnitt.dwg

Klassifizierung

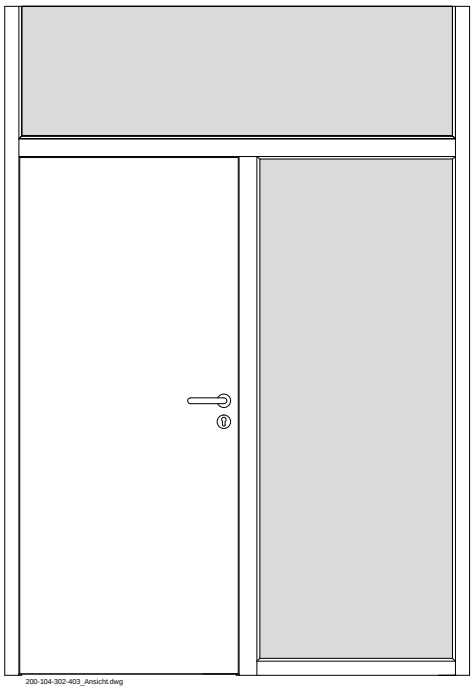
Klimaklasse:	KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

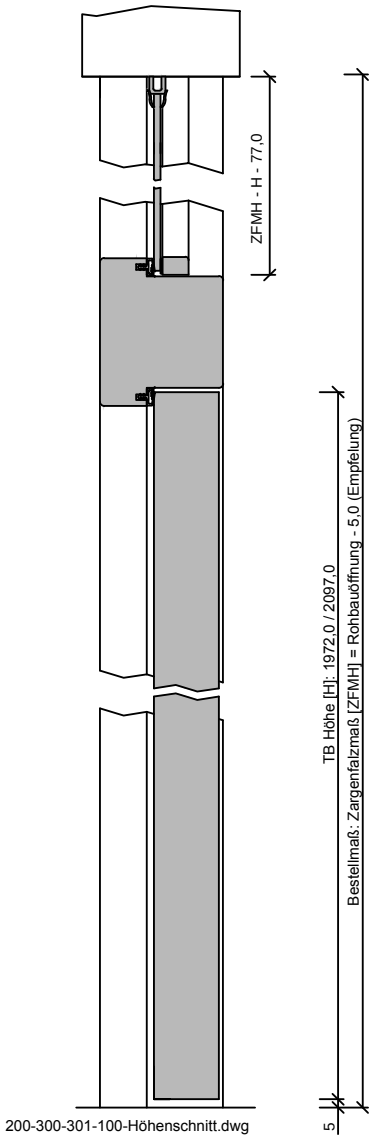
Konstruktionsmerkmale Türblatt

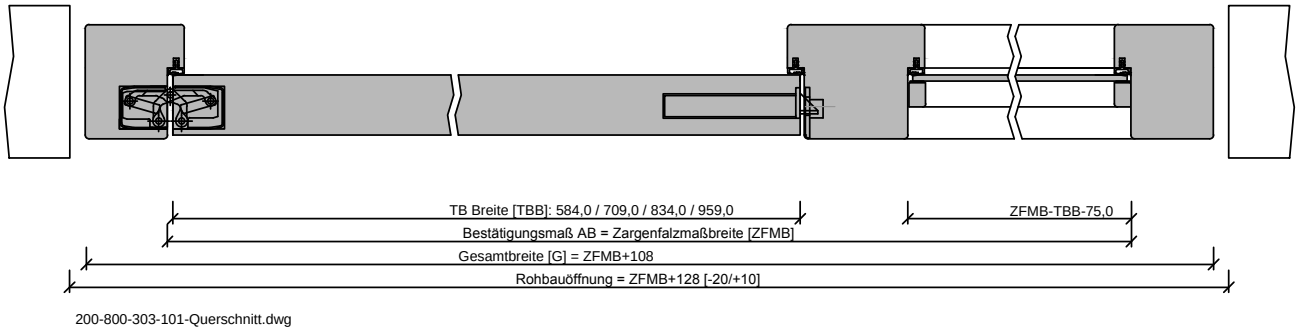
Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] WA 10mm, [ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 20,0 kg/m², [ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] Wabe ca. 8,5 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS PLUS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe WA
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckkante EK, [ ] Rundkante RK, [ ] Premiumkante PK
Kantenbeschichtung:	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	Einbohrband 2-teilig
Oberflächenart:	[ ] CePaL, [ ] Schichtstoff, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment

Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ:	Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen:	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht:	mit passenden Glashalteleisten
Windfang:	ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas:	[ ] ohne, [ ] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign:	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Material:	Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
Kämpfer:	Massivholz 75/90
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gerung
Schließblech:	Spezialschließblech
Bandaufnahme:	Klemmblock
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Blend- oder Blockrahmen
Dichtung:	eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 mm
Oberflächenart:	[ ] Lack, [ ] CePaL, [ ] G-TEC®, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)


200-104-302-403_Ansicht.dwg


ZFMH - H - 77,0
TB Höhe [H]: 1972,0 / 2097,0
Bestellmaß: Zargenfalzmaß [ZFMH] = Rohbauöffnung - 5,0 (Empfelung)
5
200-300-301-100-Höhenschnitt.dwg


TB Breite [TBB]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
ZFMB-TBB-75,0
Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]
Gesamtbreite [G] = ZFMB+108
Rohbauöffnung = ZFMB+128 [-20/+10]
200-800-303-101-Querschnitt.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	[ ] WA 10mm, [ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 20,0 kg/m², [ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] Wabe ca. 8,5 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS PLUS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe WA
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[ ] Eckkante EK, [ ] Premiumkante PK
Kantenbeschichtung:	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
Oberflächenart:	[ ] CePaL, [ ] Schichtstoff, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment

Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ:	Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen:	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht:	mit passenden Glashalteleisten
Windfang:	ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas:	[ ] ohne, [ ] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign:	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Material:	Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
Kämpfer:	Massivholz 75/90
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gerung
Schließblech:	Verstellbar, Stumpf
Bandaufnahme:	Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert
Dichtung:	eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform:	Rundkante RK
Wandstärke:	>=100 mm
Oberflächenart:	[ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)