


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Normtüren » Drehtür


Holztürblatt mit LA » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht ohne Querstück








gefälzt

Seite 3



stumpf

Seite 5

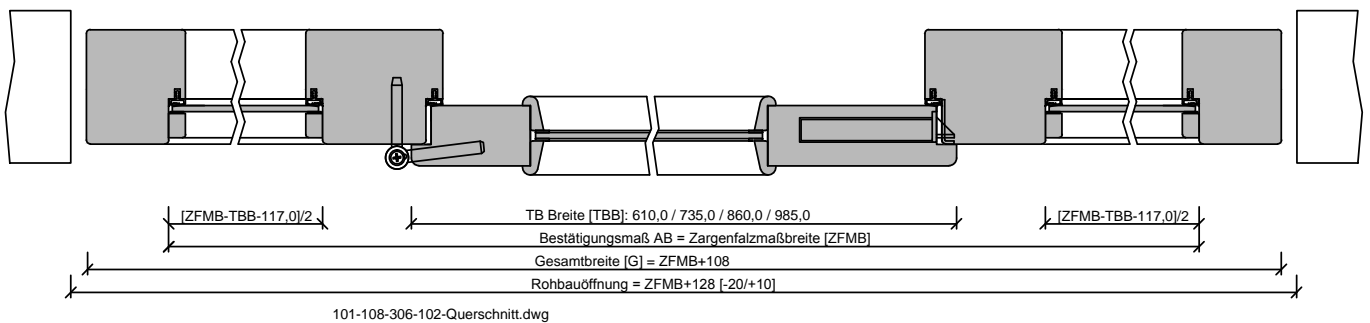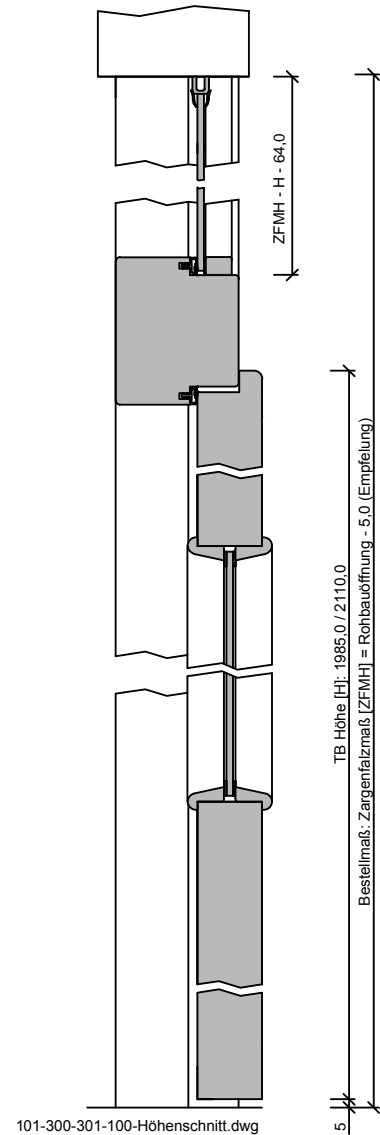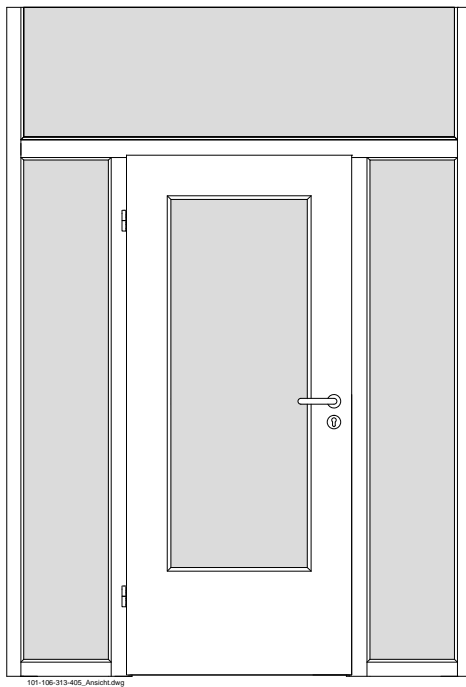

## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)  
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)




## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe: Klasse M  
TB-Maße gefälzt (bxh): 610 - 1235 x 1735 - 2235  
Kürzbarkeit: [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  
Dicke: ca.40mm  
Flächengewicht: ca. 12,0 kg/m²  
Innenlage: Vollspanplatte VS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Abspernung: [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101  
Kantenprofil: [ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss: [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  
Bänder: Einbohrband 2-teilig  
Leiste: [ ] Leiste Typ G21 (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ G21 (fest verglast)  
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign: [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  
Oberflächenart: [ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Dekor, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)  
Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht  
Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600  
Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten  
Windfang: zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten  
Glas: [ ] ohne, [ ] Sicherheitsglas ESG 4 mm  
Glasdesign: [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  
Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)  
Kämpfer: Massivholz 75/90  
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung  
Schließblech: Spezialschließblech  
Bandaufnahme: Klemmblock  
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Blend- oder Blockrahmen  
Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil  
Kantenform: Rund  
Wandstärke: >=100 mm  
Oberflächenart: [ ] Lack, [ ] CPL, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)



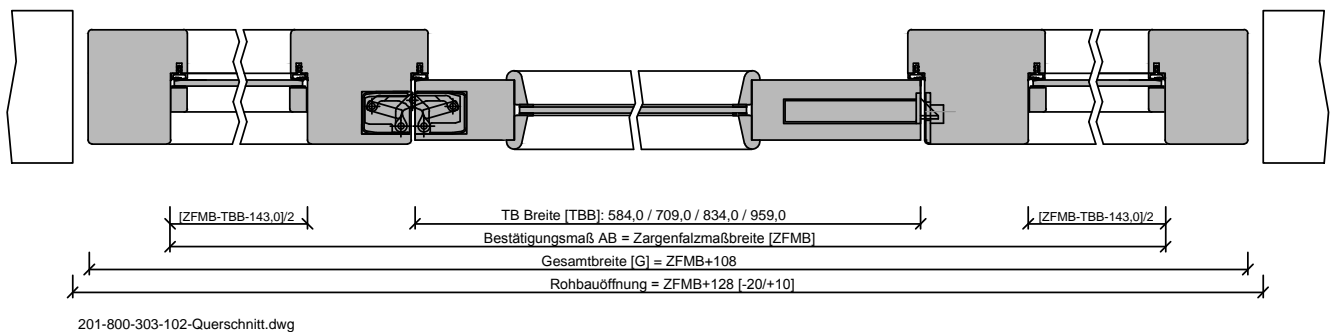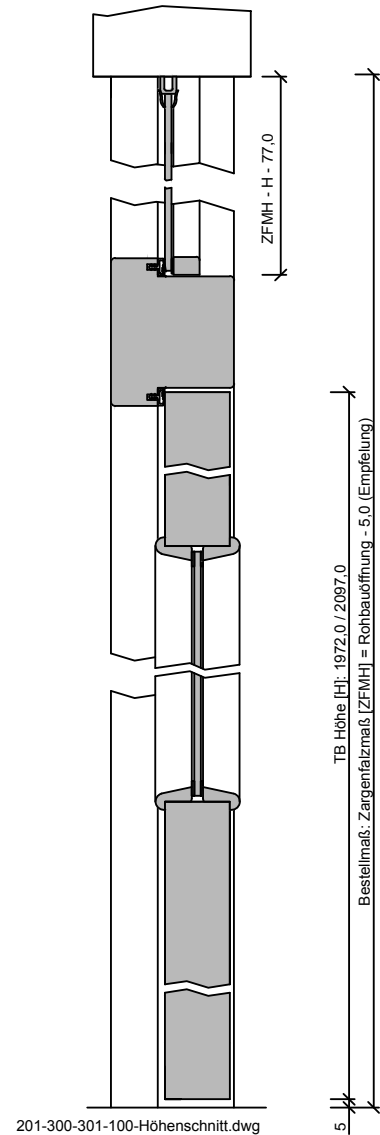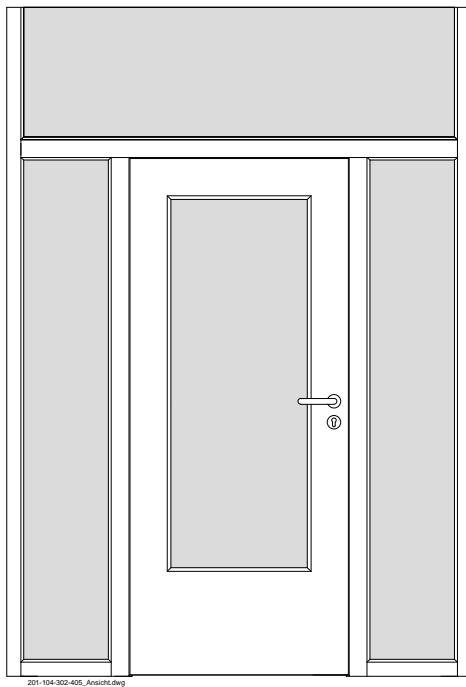

## Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)  
FSC®: FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe: Klasse M  
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222  
Kürzbarkeit: [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  
Dicke: ca.40mm  
Flächengewicht: ca. 12,0 kg/m²  
Innenlage: Vollspanplatte VS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Abspernung: [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm  
Falz: stumpf  
Kantenprofil: [ ] Eckig, [ ] Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss: [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss  
Bänder: Fräsung für verdeckt liegende Bänder  
Leiste: [ ] Leiste Typ G21 (lose beigelegt), [ ] Leiste Typ G21 (fest verglast)  
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign: [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  
Oberflächenart: [ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Dekor, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)  
Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht  
Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600  
Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten  
Windfang: zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten  
Glas: [ ] ohne, [ ] Sicherheitsglas ESG 4 mm  
Glasdesign: [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser  
Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)  
Kämpfer: Massivholz 75/90  
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung  
Schließblech: Verstellbar, Stumpf  
Bandaufnahme: Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert  
Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil  
Kantenform: Rund  
Wandstärke: >=100 mm  
Oberflächenart: [ ] Lack, [ ] CPL, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

