


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Normtüren » Schiebetür

Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » in Wand » Basic



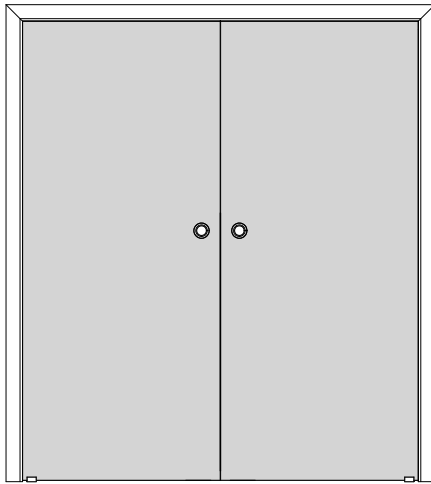


602-543-111-100\_Ansicht.tcd

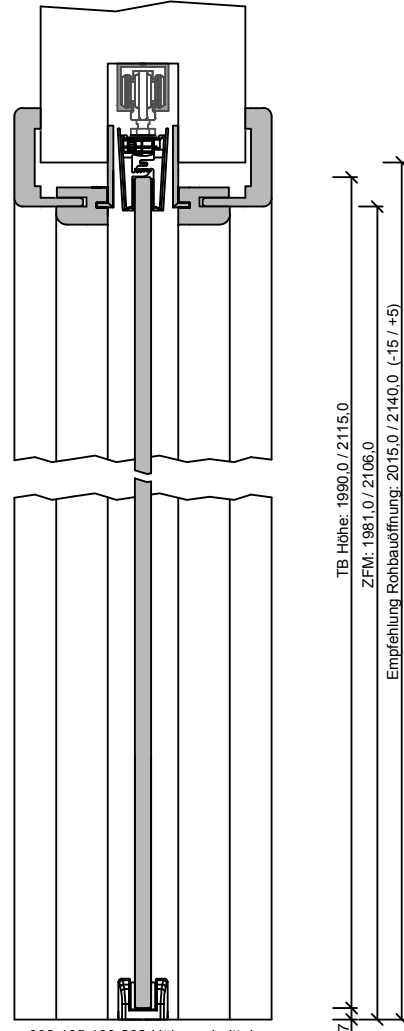

302-165-100-202-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1990,0 / 2115,0  
ZFM: 1981,0 / 2106,0  
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)

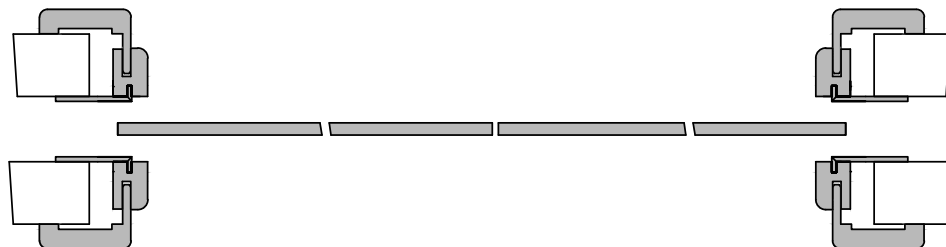

Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]: 1191,0 / 1441,0 / 1691,0 / 1941,0  
TB Breite [TBB]: 600,0 / 725,0 / 850,0 / 975,0  
Empfehlung Wandöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

602-603-165-100-Querschnitt.dwg



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (bxh):	1220 - 2470 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca. 8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[ ] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [ ] Griffstange, lose beigelegt
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ:	Schiebtürzarge in Wand laufend
Material:	Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Schiebetürbeschlag:	[ ] Basic, [ ] Basic mit Softstop einseitig ab Türbreite 515, [ ] Basic mit Softstop beidseitig ab Türbreite 840
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich:	WS 105: -10/+0; WS 125, 145, 165: -10/+10; WS>165: -10/+30
Kantenform:	[ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] Profil P, [ ] kleine Rundkante
Wandstärke:	[ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 220, [ ] 240, [ ] 260, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 325, [ ] 340, [ ] 360, [ ] 380, [ ] 400
Oberflächenart:	[ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Weiß Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] HPL

