


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür


Holztürblatt mit LA » Stahlzarge, 2-flügelig » sturzhoch






gefälzt

Seite 3




stumpf


Seite 5

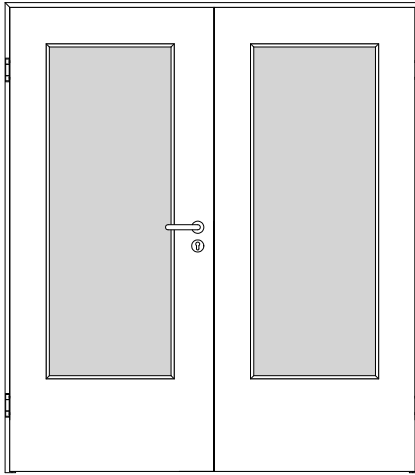

301-100-402-100_Ansicht.tcd

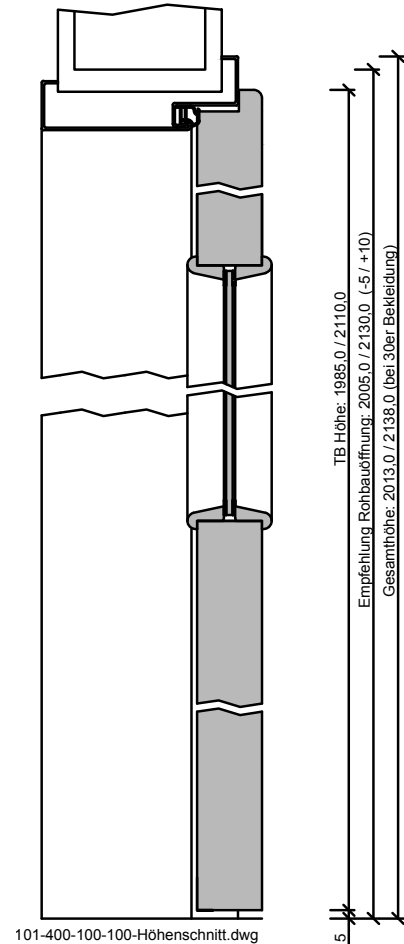

101-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

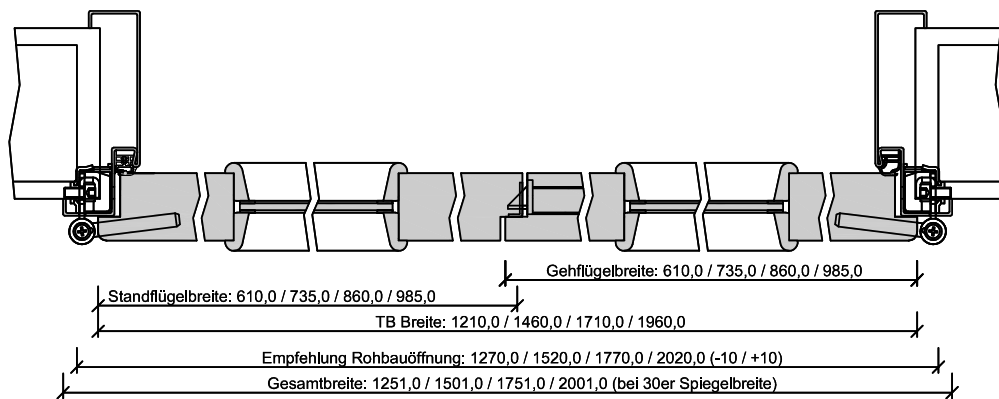

302-107-401-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

| | |
|----------------------|---|
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|-------------------------------|---|
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): | 1210 - 2460 x 1735 - 2235 |
| Kürzbarkeit: | [] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca.40mm |
| Flächengewicht: | ca. 12,0 kg/m² |
| Innenlage: | Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | [] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz |
| Kantenprofil: | [] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Premiumkante PK2 |
| Kantenbeschichtung | 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz |
| Schloss: | [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss |
| Schließblech | Standflügel mit Schließblech |
| Bänder: | Einbohrband 2-teilig |
| Leiste: | [] Leiste Typ G21 (lose beigelegt), [] Leiste Typ G21 (fest verglast) |
| Glas: | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign: | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Oberflächenart: | [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor, [] Linoleum (kein FSC/PEFC) |
| Oberfläche: | lt. GARANT - Produktsortiment |


Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|----------------|---|
| Typ | Stahlzarge, sturzhoch |
| Material | Stahl. 1,5mm dick |
| Eckverbindung | Eckverbindung geschweißt |
| Bandaufnahme | Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung |
| Bandrahmenteil | Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen |
| Kantenform | Rund |
| Wandstärke | [] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge |
| Oberflächenart | grundiert |



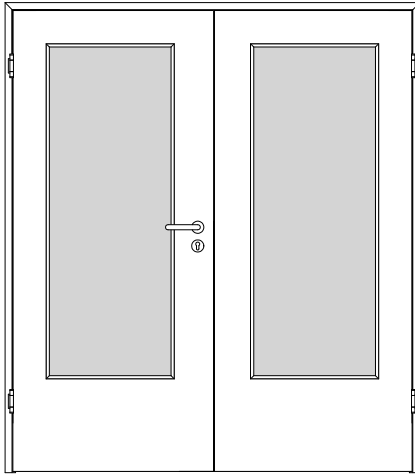


401-101-402-100_Ansicht.tcd

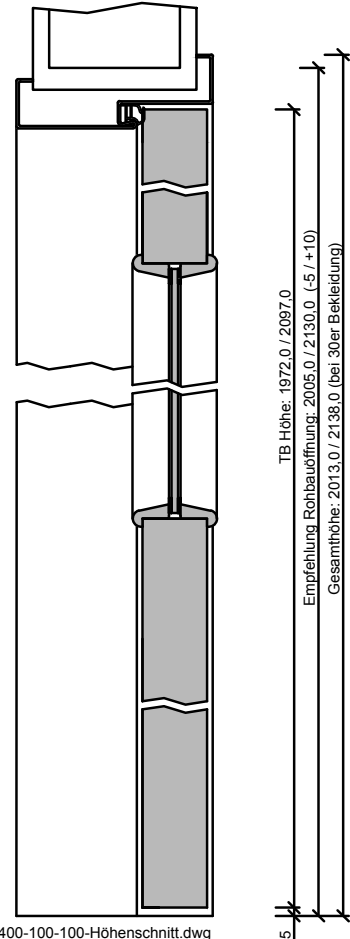

201-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)
Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

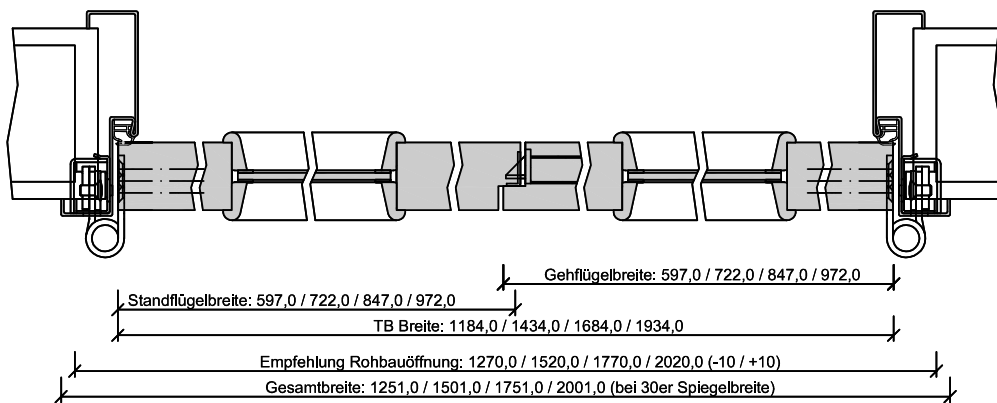

402-223-401-100-Querschnitt.dwg

Standflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0
Gehflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0
TB Breite: 1184,0 / 1434,0 / 1684,0 / 1934,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +10)
Gesamtbreite: 1251,0 / 1501,0 / 1751,0 / 2001,0 (bei 30er Spiegelbreite)



Klassifizierung:

| | |
|----------------------|---|
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|------------------------------|---|
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH): | 1184 - 2434 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit: | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca.40mm |
| Flächengewicht: | ca. 12,0 kg/m² |
| Innenlage: | Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm |
| Falz: | stumpf, mittig mit Gegenfalz |
| Kantenprofil: | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2 |
| Kantenbeschichtung | 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz |
| Schloss: | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Schließblech | Standflügel mit Schließblech |
| Bänder: | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt |
| Leiste: | <input type="checkbox"/> Leiste Typ G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ G21 (fest verglast) |
| Glas: | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign: | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser |
| Oberflächenart: | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |
| Oberfläche: | lt. GARANT - Produktsortiment |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|----------------|--|
| Typ | Stahlzarge, sturzhoch |
| Material | Stahl. 1,5mm dick |
| Eckverbindung | Eckverbindung geschweißt |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, Bänder lose mitgeliefert |
| Kantenform | Rund |
| Wandstärke | <input type="checkbox"/> Stahlumfassungszarge >= 100mm, <input type="checkbox"/> Stahleckzarge |
| Oberflächenart | grundiert |

