


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür


Ganzglastür » Holzzarge, 2-flügelig » sturzhoch






gefälzt


Seite 3

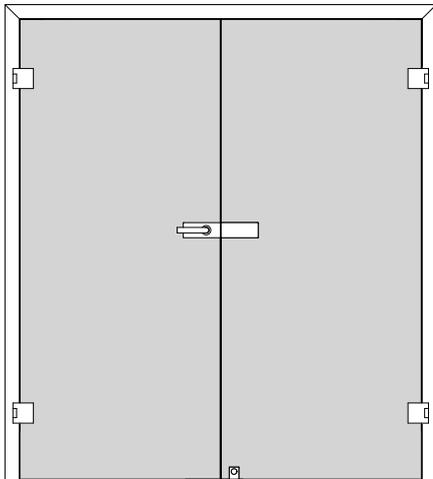

600-102-100-100_Ansicht.tcd

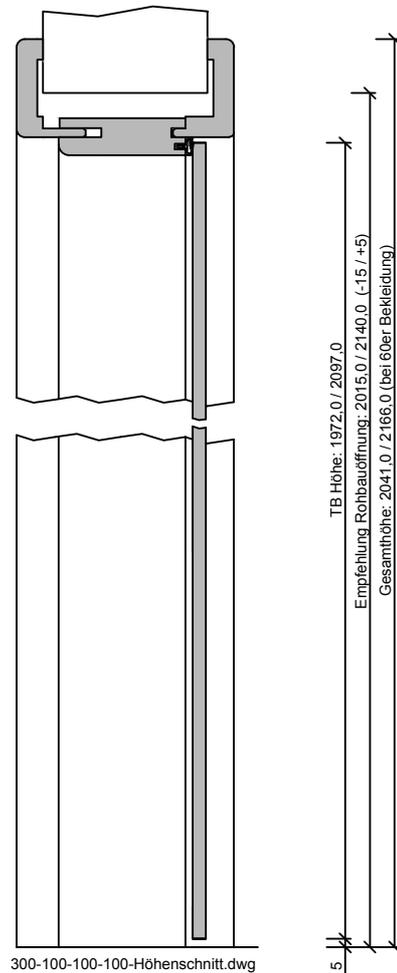

300-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

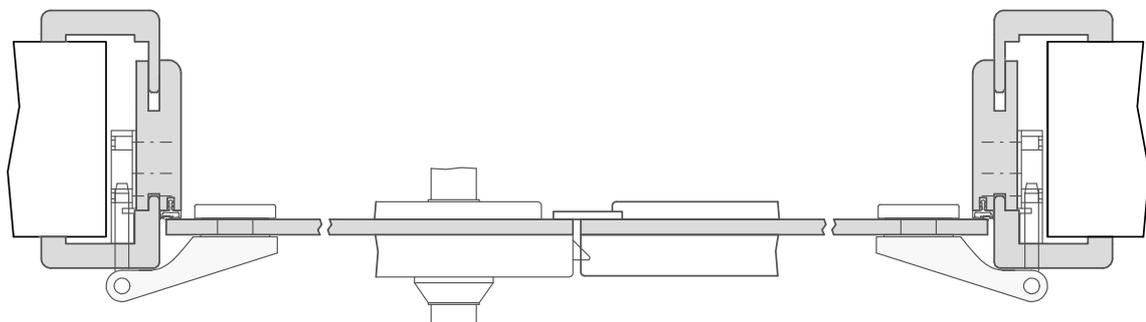

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-30 / +5)
 Gesamtbreite: 1299,0 / 1549,0 / 1799,0 / 2049,0 (bei 60er Bekleidung)

600-402-105-100-Querschnitt.dwg



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Schließblech	Gegenkasten passend zum Schloss
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Holzzarge, sturzhoch
Material	Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Bandaufnahme	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Kantenform	<input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Profil P, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR
Wandstärke	<input type="checkbox"/> 85, <input type="checkbox"/> 105, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 220, <input type="checkbox"/> 240, <input type="checkbox"/> 260, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 325, <input type="checkbox"/> 340, <input type="checkbox"/> 360, <input type="checkbox"/> 380, <input type="checkbox"/> 400
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Weiß Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> HPL

