GARANT
Türen für mein Zuhause

GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Drehtür

Holztürblatt » Holzzarge, 1-flügelig » sturzhoch » gefälzt

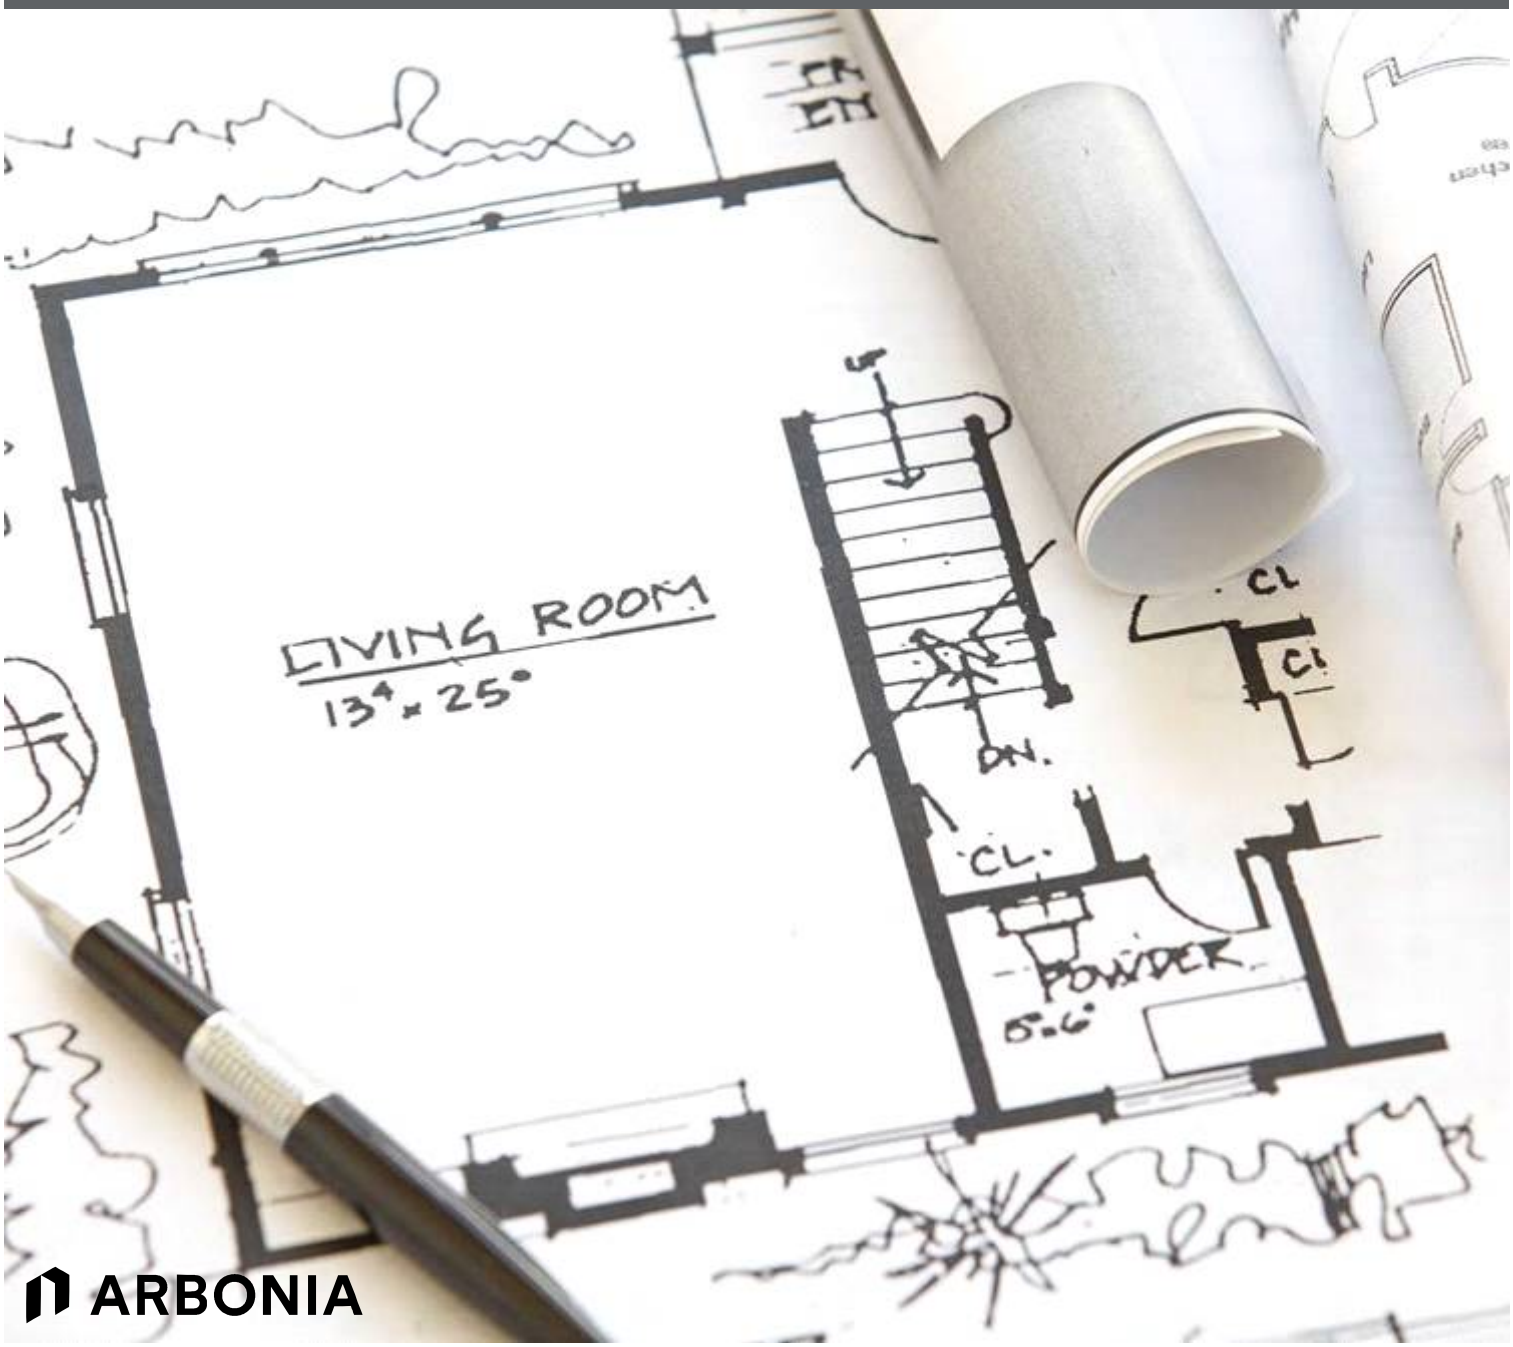

ARBONIA

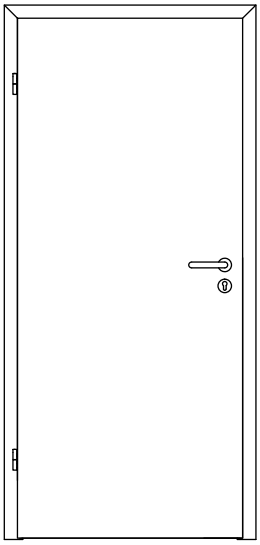

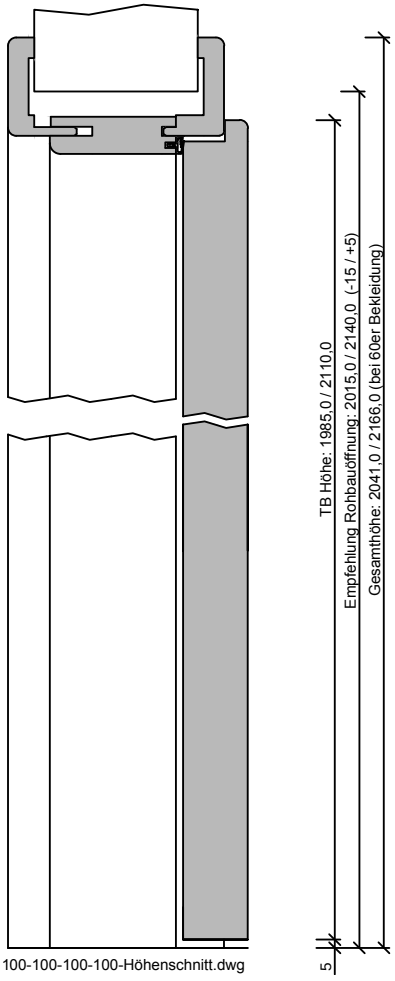
TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)
5
100-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

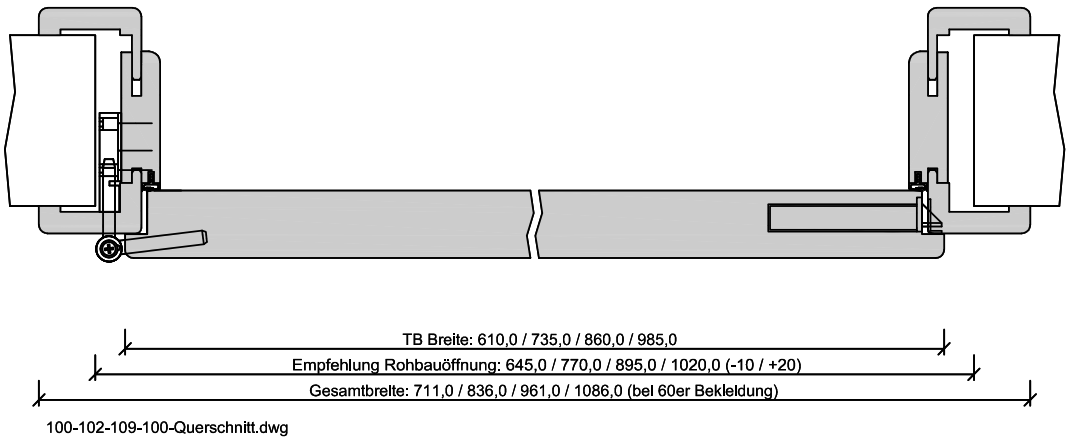
TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)
Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)
100-102-109-100-Querschnitt.dwg

Klassifizierung

Klimaklasse:	KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1725 - 2235
Kürzbarkeit:	[ ] WA 10mm, [ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[ ] VS ca. 20,0 kg/m², [ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] Wabe ca. 8,5 kg/m²
Innenlage:	[ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS PLUS, [ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Wabe WA
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil:	[ ] Eckkante EK, [ ] Rundkante RK, [ ] Premiumkante PK
Kantenbeschichtung:	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	Einbohrband 2-teilig
Oberflächenart:	[ ] CePaL, [ ] Schichtstoff, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment

Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ:	Holzzarge, sturzhoch
Material:	Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Eckverbindung:	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich:	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Schließblech:	Standard, fünffach verschraubt
Bandaufnahme:	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen
Dichtung:	eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform:	[ ] Eckkante EK, [ ] Rundkante RK, [ ] Profil PR
Wandstärke:	[ ] 85, [ ] 105, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 220, [ ] 240, [ ] 260, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 325, [ ] 340, [ ] 360, [ ] 380, [ ] 400
Oberflächenart:	[ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Weiß Grundiert, [ ] CePaL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff