





# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Produktsortiment » PROFILTÜREN

RIVA » RI9-LA4M

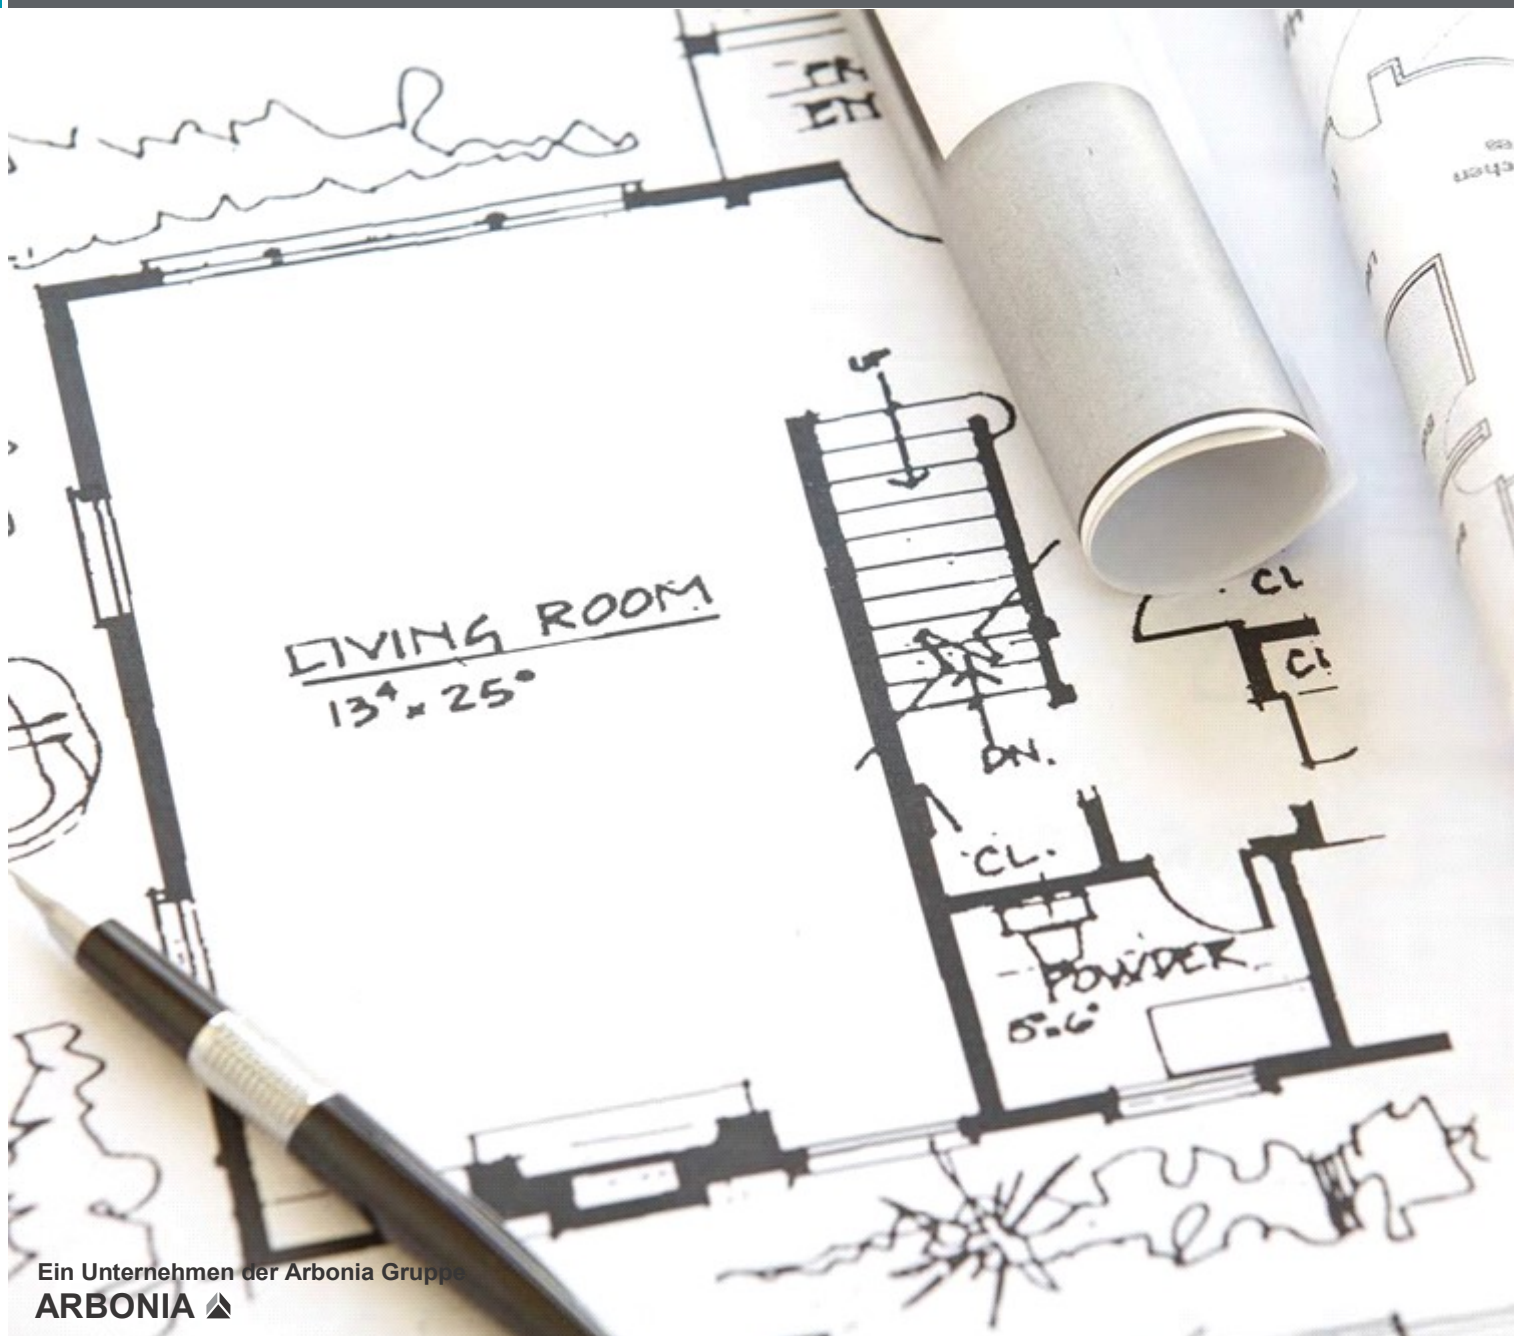

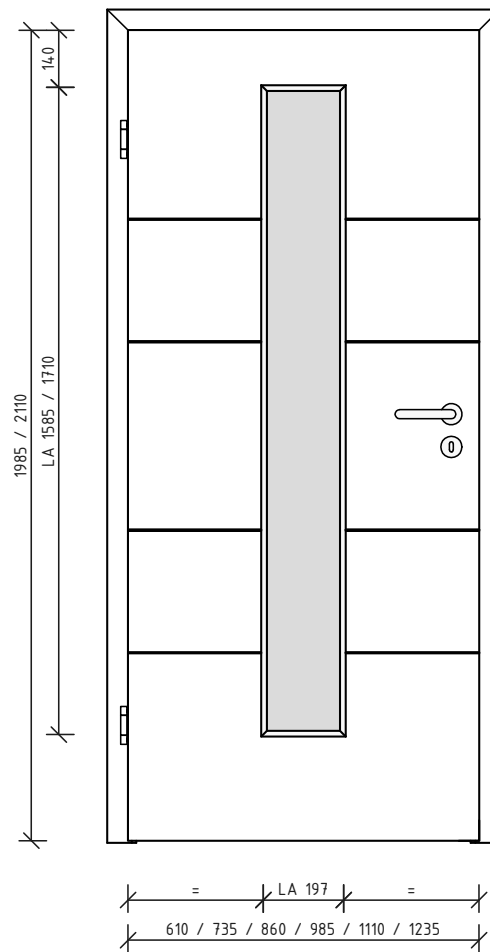

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0327-PS\_RI9-LA4M.dwg



**Klassifizierung**

Klimaklasse:	KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Mögliche Funktionen**

Klimaklasse KL:	KK1, KK2, KK3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

**Konstruktionsmerkmale Türblatt**

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI9-LA4M
Beschreibung:	Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh):	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m <sup>2</sup> (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rundkante RK, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4M
Leiste:	Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	<input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016

**Konstruktionsmerkmale Zarge**

Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holz zarge:	Holz zarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil

