


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Funktionstüren » Objekt

Türblatt + Stahlzarge Typ 3 (2-flg.) » gefälzt » VS1/40 BA S, OBT




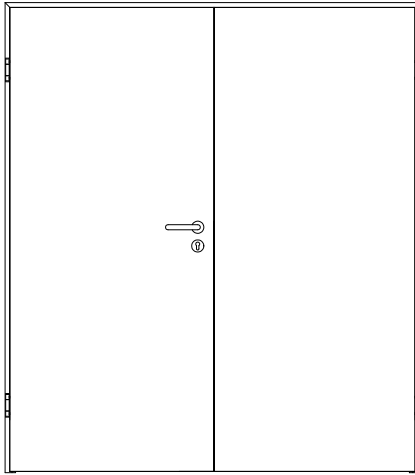

300-100-402-100_Ansicht.tcd

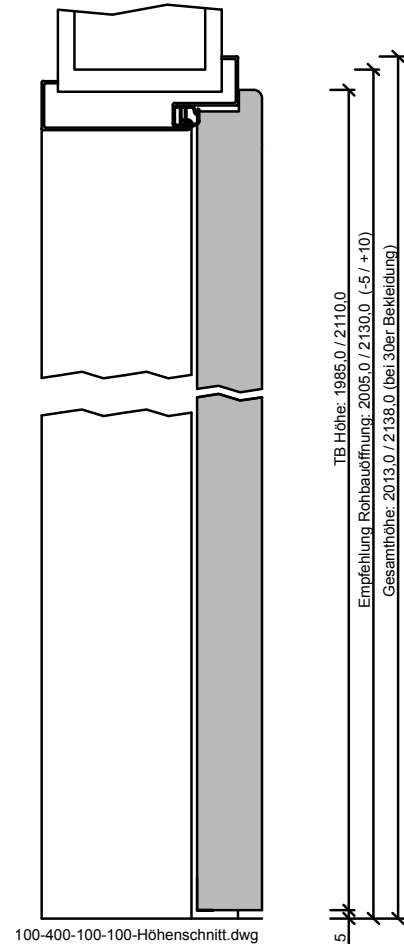

100-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

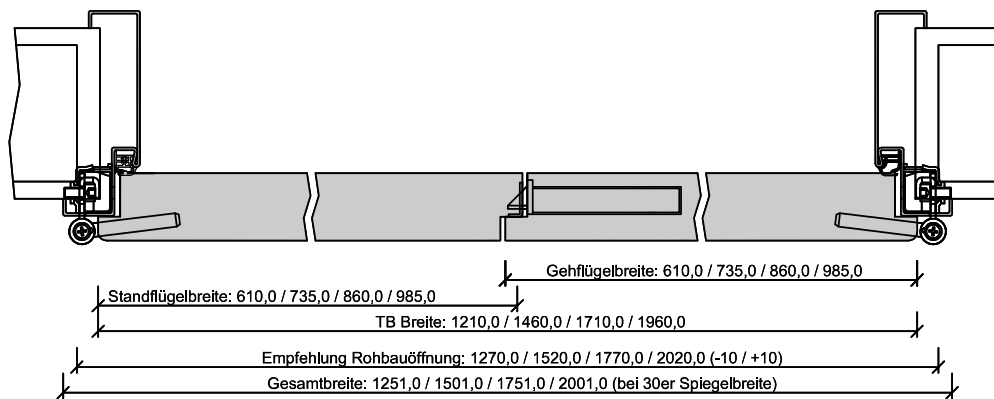

301-107-401-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung

| | |
|--------------|---|
| Objekttür | VS1/40 |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,0 W/m²K |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

Garant-Produktsortiment:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Normelemente | TB-glatt |
| Designtüren Aura, Corona | [] A800, [] C700, [] C800 |
| Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano | [] RI1-12, [] CK1, [] C2, [] CK2, [] CK3, [] CK4, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2 |
| Stilltüren | [] AM1, [] AM2, [] AM3, [] AM4, [] AM5, [] AS2 |
| Ganzglastür | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|--------------------------|--|
| Türblatt | Objekttür, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.40,0mm |
| Flächengewicht | ca. 23,0 kg/m² |
| Innenlage | Vollspaneinlage VS1 |
| Rahmen | MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung | HDF- Platte 3mm |
| Falz | gefälzt (3-seitig 13x25,5) |
| Kantenprofil | [] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2 |
| Falzkante | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72) im Gehflügel |
| Schließblech Standflügel | Spezial-Schließblech im Standflügel |
| Bänder | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt |
| Oberflächenart TB | [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor |
| Oberfläche Türblatt | _____ |
| Türtyp: | _____ |
| Abmessung | ---- x ---- |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--------------------------------|--|
| Zarge | Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen |
| Material | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm |
| Eckverbindung | Eckverbindung verschweißt |
| Verstellbereich Zierbekleidung | ohne |
| Bandaufnahme | Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt |
| Dichtung | lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund R |
| Wandstärke | [] >=100, [] Eckzarge |
| Oberflächenart Zarge | gründiert |
| Oberfläche Zarge | _____ |
| Abmessung | ---- x ---- x ---- |

