


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » RENOVIERUNG






RENOVIERUNGSZARGE

Seite 3




TGL-RENOVIERUNGSTÜR

Seite 13




TYP A

Seite 4




TYP B

Seite 7



TYP 60

Seite 10

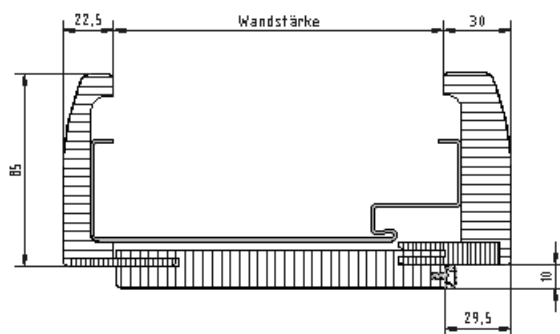


Garant-Produkt:


Programm	Renovierungszarge RNZ für Stahlzargenummantelung - Typ A
Beschreibung	Fertigzarge für Renovierung passend für Stahlzargen mit max. 10mm Umbug und max. 40mm Spiegelbreite
Türblattvarianten	[] Typ WA, [] Typ RS, [] Typ LA, [] Typ VS
Hinweis	siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ A

Konstruktionsmerkmale Zarge:

für TB 1-flg.	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985 x, [] 1985
für TB 2-flg.	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960 x, [] 1985
Bekleidungsbreite	85mm
Wandstärke	70 - 325mm 0/ +20mm
Zargentyp	[] sturzhoch 1-flg., [] sturzhoch 2-flg., [] sturzhoch Durchgangszarge
Schließblech	[] Winkelschließblech silberfarbig, [] verstärktes Schließblech, [] Kurzschließblech silberfarbig
Bandaufnahme	[] 2 x 2 Klemmnuss V 9100, [] 4 x 2 Klemmnuss V 9100
Rahmenteil	[] V 3400 WF vernickelt, [] V 4400 WF vernickelt
Dichtung	Dichtungsprofil lose beigelegt
Oberfläche	Weißlack Spezial
für Türen	bis 45kg
Zarge	Fertigzarge für Renovierung, Kartonverpackt



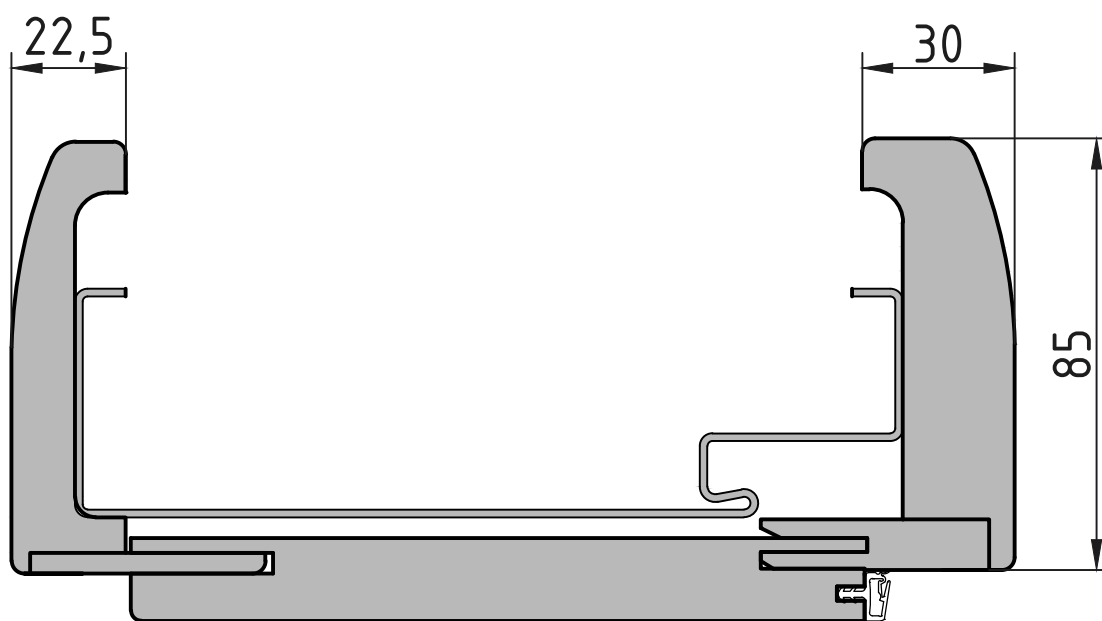

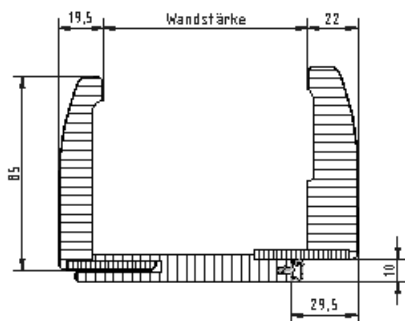


Garant-Produkt:


Programm	Renovierungszarge RNZ für dünne Wände - Typ B
Beschreibung	Fertigzarge für dünne Wände
Türblattvarianten	[] Typ WA, [] Typ RS, [] Typ LA, [] Typ VS
Hinweis	siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ B

Konstruktionsmerkmale Zarge:

für TB 1-flg.	[] 670, [] 810 x, [] 1950, [] 1980
für TB 2-flg.	[] 1330, [] 1610 x, [] 1950, [] 1980
Bekleidungsbreite	85mm
Wandstärke	45 - 325mm 0/ +20mm
Zargentyp	[] sturzhoch 1-flg., [] sturzhoch 2-flg., [] sturzhoch Durchgangszarge
Schließblech	[] Winkelschließblech silberfarbig, [] verstärktes Schließblech, [] Kurzschließblech silberfarbig
Bandaufnahme	[] 2 x 2 Klemmnuss V 9100, [] 4 x 2 Klemmnuss V 9100
Rahmenteil	[] V 3400 WF vernickelt, [] V 4400 WF vernickelt
Dichtung	Dichtungsprofil lose beigelegt
Oberfläche	[] Dekor Weiß, [] Dekor Buche Exklusiv, [] Dekor Eiche Premium
für Türen	bis 45kg
Zarge	Fertigzarge für dünne Wände, Kartonverpackt



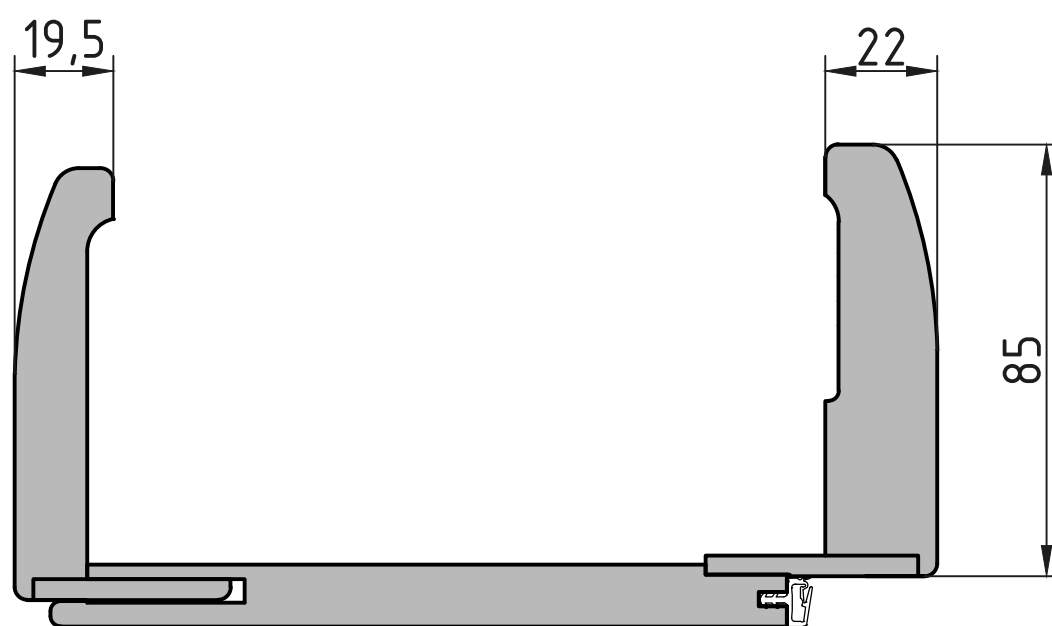

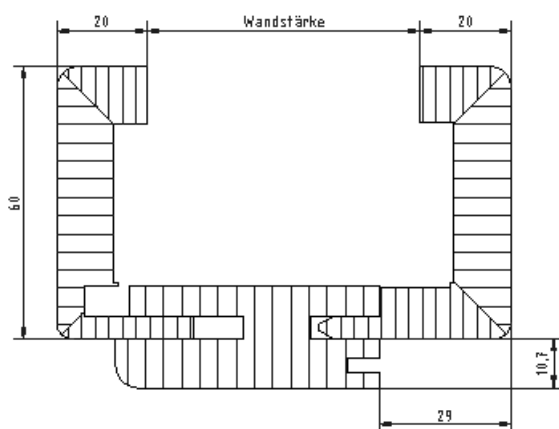


Garant-Produkt:




Programm Renovierungszarge RNZ für dünne Wände - Typ 60
Beschreibung Fertigungszarge für dünne Wände
Türblattvarianten ☐ Typ WA, ☐ Typ RS, ☐ Typ LA, ☐ Typ VS


Konstruktionsmerkmale Zarge:

für TB 1-flg. ☐ 610, ☐ 735, ☐ 860, ☐ 985, ☐ 1110, ☐ 1235 x, ☐ 1985, ☐ 2110, ☐ 2235
für TB 2-flg. ☐ 1210, ☐ 1460, ☐ 1710, ☐ 1960 x, ☐ 1985
Bekleidungsbreite 60mm
Wandstärke 60mm -10/ +10mm
Zargentyp ☐ sturzhoch 1-flg., ☐ sturzhoch 2-flg., ☐ sturzhoch Durchgangszarge
Schließblech ☐ Spezialschließblech silberfarbig, ☐ Spezialschließblech für Magnetfallenschloss Edelstahl, ☐ Kurzschließblech silberfarbig, ☐ Kurzschließblech Edelstahl
Bandaufnahme ☐ 2 x Spezialbandaufnahmen, ☐ 4 x Spezialbandaufnahmen
Rahmenteil V 3400 WF vernickelt
Dichtung werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil
Oberfläche ☐ Weiß Grundiert, ☐ Weißlack Spezial, ☐ Dekor, ☐ CePaL (DA)
Zarge Fertigungszarge für dünne Wände, Kartonverpackt



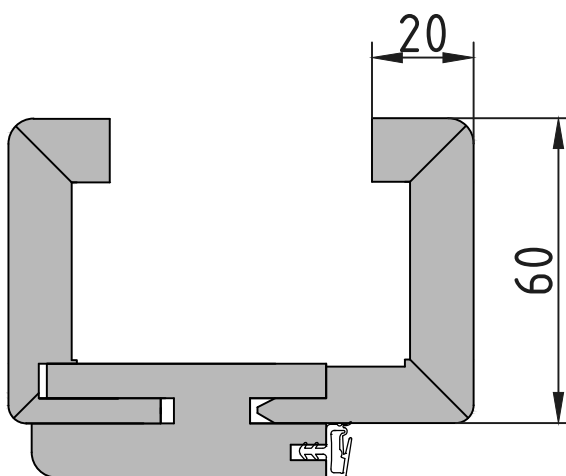

		
RNT TYP WA	RNT TYP RS	RNT TYP LA
Seite 14	Seite 16	Seite 18

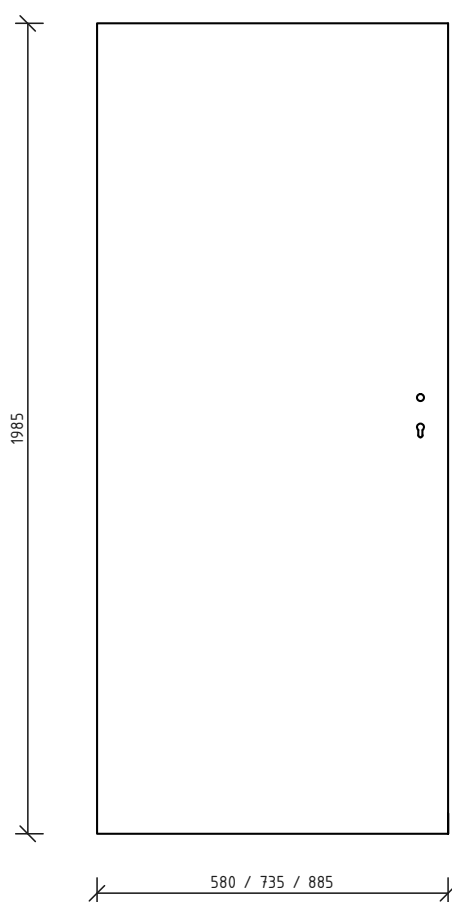

0332-PS_TGL.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ WA
Beschreibung	Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm
Türblattvarianten	Drehflügeltür
Zargenvarianten	TGL-Zarge


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH)	580, 735, 885 x 1985
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 8,5 kg/m²
Innenlage	Wabe WA
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3mm
Falz	gefälzt (3-seitig 13x22,0)
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig
Bänder	ohne Bohrung, ohne Band
Oberflächenart	Dekor
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	bauseitige TGL-Zarge
-------	----------------------



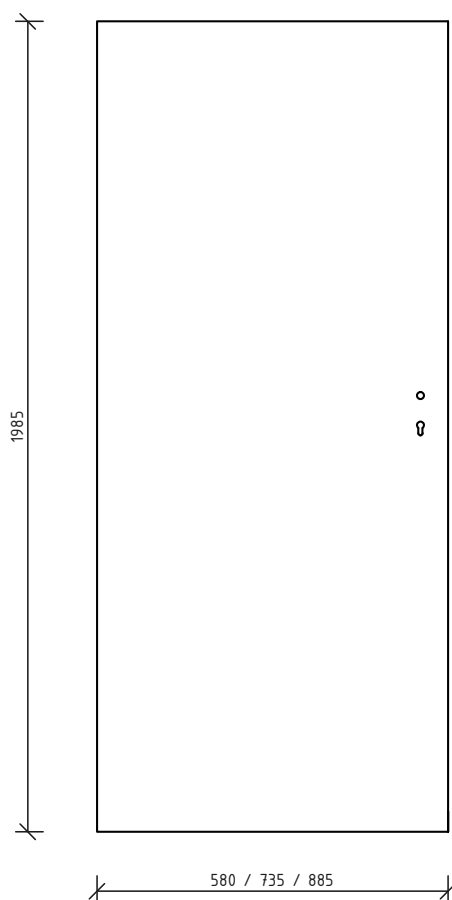

0332-PS_TGL.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ RS
Beschreibung	Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm
Türblattvarianten	Drehflügeltür
Zargenvarianten	TGL-Zarge


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH)	580, 735, 885 x 1985
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 15,5 kg/m²
Innenlage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3mm
Falz	gefälzt (3-seitig 13x22,0)
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig
Bänder	ohne Bohrung, ohne Band
Oberflächenart	Dekor
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	bauseitige TGL-Zarge
-------	----------------------



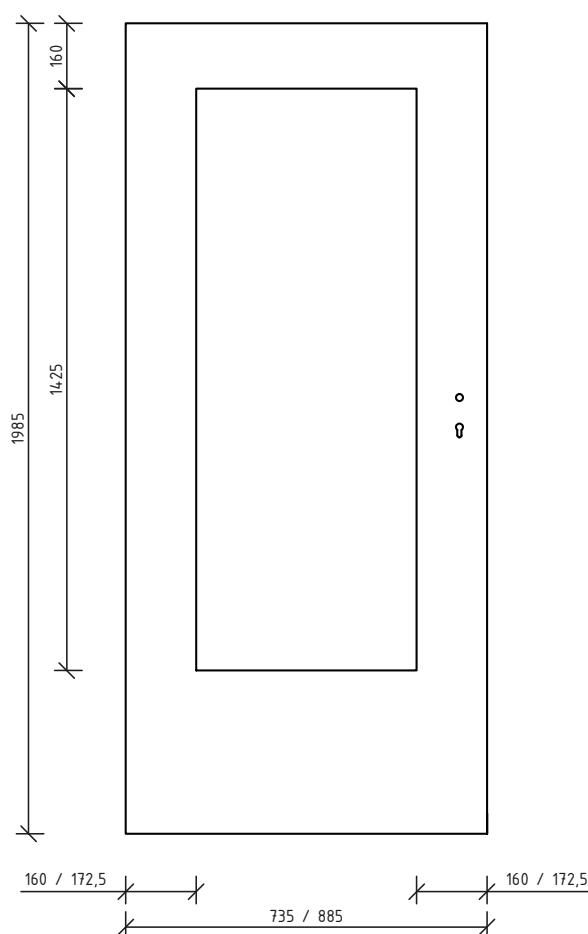

0332-PS_TGL-LA.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ LA
Beschreibung	Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm
Türblattvarianten	Drehflügeltür
Zargenvarianten	TGL-Zarge

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH)	735, 885 x 1985
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m²
Innenlage	Vollspanplatte LA
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3mm
Falz	gefälzt (3-seitig 13x22,0)
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig
Bänder	ohne Bohrung, ohne Band
Lichtausschnitt	[] LA bei TBB 735mm, [] SLA bei TB 885mm
Leiste	Leiste Typ G21 (lose beigelegt)
Glas	ohne
Oberflächenart	Dekor
Oberfläche Dekor	Dekor Weiß

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	bauseitige TGL-Zarge
-------	----------------------

