


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » PROFILTÜREN

RIVA » RI12-LA4S



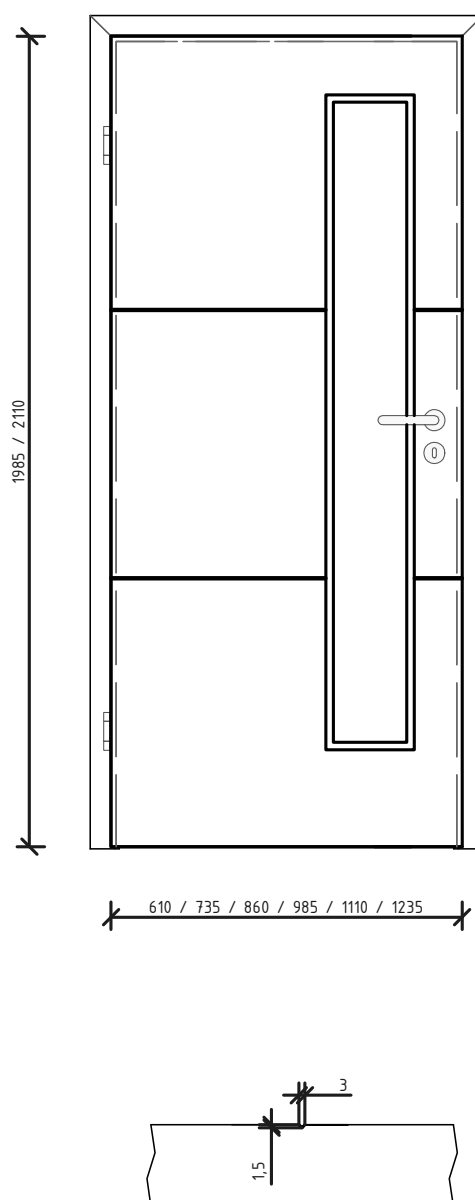

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0342-PS_RI12-LA4S.dwg



Garant-Produkt:

| | |
|-------------------|---|
| Programm | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI12-LA4S |
| Beschreibung | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten | [] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten | [] Türfutter, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge |

Klassifizierung:

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

Mögliche Funktionen:

| | |
|----------------|---|
| Klimaklasse | [] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz | ohne |
| Rauchschutz | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz | ohne |
| Wärmeschutz | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum | ohne |
| Nassraum | ohne |

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|------------------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| TB-Maße gefälzt (BxH) | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235 |
| TB-Maße stumpf (BxH) | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222 |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH) | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235 |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH) | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222 |
| Kürzbarkeit | [] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Flächengewicht | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt) |
| Innenlage | Vollspanplatte VS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | HDF- Platte 3mm |
| Falz | [] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf |
| Kantenprofil | [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf |
| Kantenbeschichtung | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss |
| Bänder | [] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt | Lichtausschnitt LA4S |
| Leiste | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast) |
| Glas | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign | [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser |
| Oberflächenart | Lack |
| Oberfläche | [] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016 |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (BxH) | ---- x ---- |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zarge | passende Zarge aus Holz oder Stahl |
| Holzzarge | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blendrahmen | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS) | ---- x ---- x --- |

