




GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Technik » Blendrahmen im Detail



		
Blendrahmen	Blendrahmen mit Leibungsverkleidung	Blendrahmen Brandschutz
Seite 3	Seite 4	Seite 5




[illegible]



- Schließblech: Winkelschließblech silberfarbig
- Bandaufnahmen: 2 x 2 Klemmnuss V 9100 mit Rahmenteil V 3400 WF vernickelt
- Dichtung: Dichtungsprofil lose beigelegt
- Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten,
- Sonderkonstruktionen: 2-flg.- Blendrahmen, Blendrahmen für Sicherheitstüren
- Lieferbare Oberflächen: Weißlack, G-TEC®, Dekor, CePaL, andere Oberflächen auf Anfrage

Maßtabelle Blendrahmen mit Leibungsverkleidung



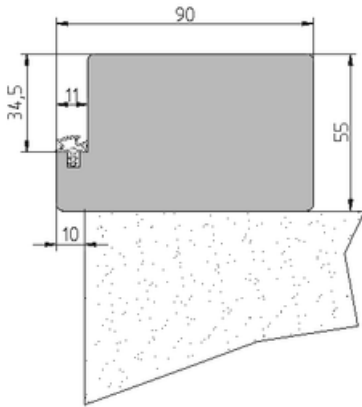

Brandschutz Blendrahmen

GARANT-Brandschutzschutzblendrahmen T30 nach DIN EN 1634-1, für 1flg. Brandschutztür, furniert/beschichteter Massivträger, Querschnitt 55/90 mm (Stärke/Breite), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

- Schließblech: Spezialschließblech
- Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen VX 7501/3D mit Abdeckwinkel vernickelt
- Dichtung: Dichtungsprofil lose beigelegt
- Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Türschließervarianten
- Sonderkonstruktionen: Sicherheitsblendrahmen RC2, Blendrahmen für stumpf einschlagende Türen
- Lieferbare Oberflächen: Weißlack, G-TEC®, CePaL

Maßtabelle für Brandschutzblendrahmen Typ FS-30-1

für Türblätter



Maßtabelle für Brandschutzblendrahmen Typ FS-30-1

für Wandöffnungen

