




GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Rauchschutz

Türblatt + Blockrahmen (1-flg.) » mit 1 Seitenteil und Oberlicht (Typ 14-17) » stumpf » RD1-VS1/40-LA BA S,



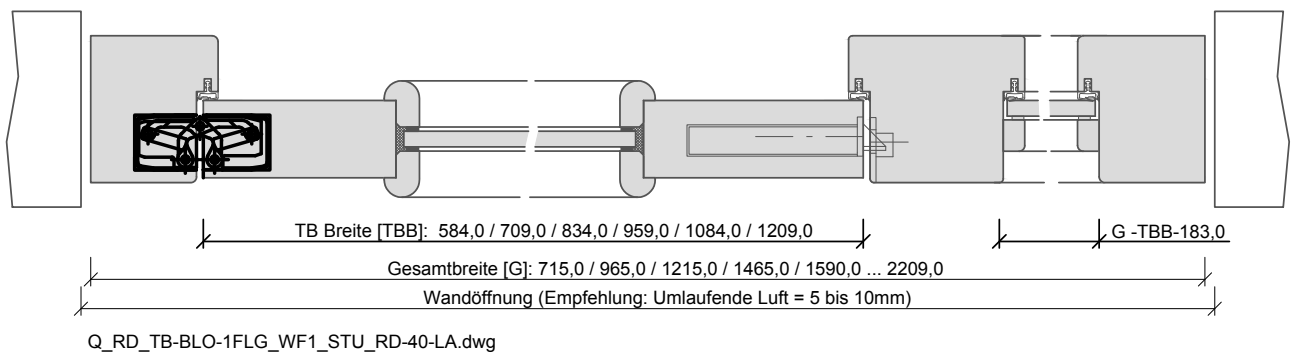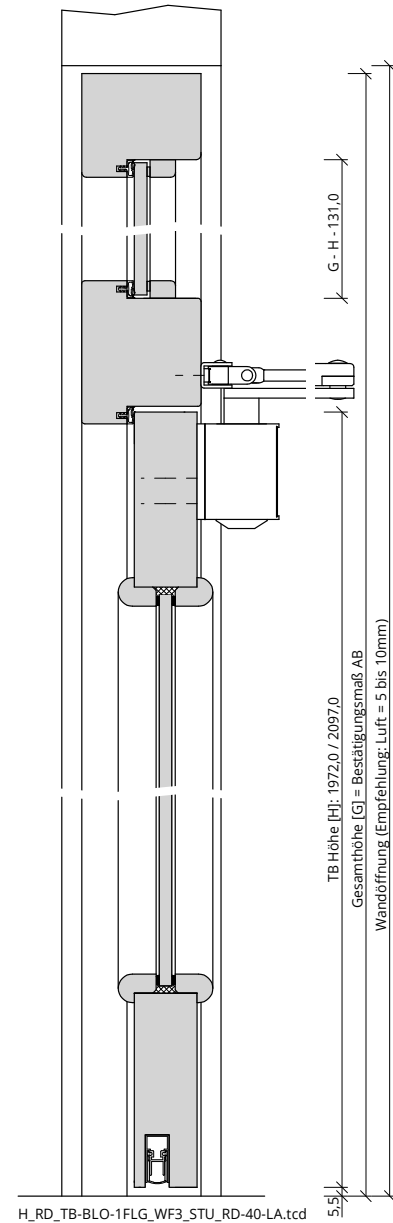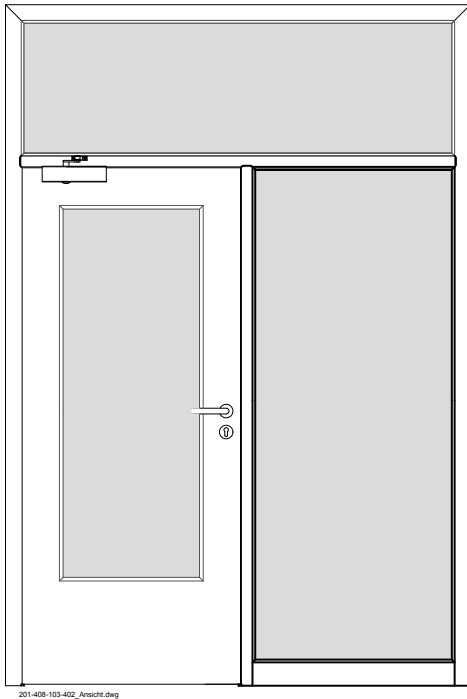

Klassifizierung

| | |
|-------------|---|
| Rauchschutz | RS1 nach DIN 18095 |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart) |

Garant-Produktsortiment:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Normelemente | [] TB-LA, [] TB-SLA |
| Designtüren Aura, Corona | nicht möglich |
| Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano | nicht möglich |
| Stilltüren | nicht möglich |
| Ganzglastür | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit | 20mm |
| Dicke | ca.39,5mm |
| Flächengewicht | ca. 21,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt) |
| Innenlage | Vollspaneinlage VS1 |
| Rahmen | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung | HDF- Platte 3mm |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | [] Eckig E, [] Premiumkante PK2 |
| Falzkante | mit Kantenbeschichtung |
| Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L |
| Schloss | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72) |
| Bänder | Fräsung für verdeckt liegende Bänder |
| Drückergarnitur | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt |
| Türschließer | [] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Kennzeichnung | |
| Lichtausschnitt | [] LA, [] LA2, [] LA3, [] LA4 S/M/B, [] LA5 S/M/B, [] LA6, [] LA10, [] LA11, [] LA 12, [] LA13 |
| Glas Türblatt | VSG 6 mm Klarglas |
| Glasdesign | verschiedene Ornamentgläser auf Anfrage |
| Leiste | [] G34 eckiger LA, [] G28 Bullauge |
| Oberflächenart TB | [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm |
| Oberfläche Türblatt | _____ |
| Türtyp: | _____ |
| Abmessung | _____ x _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|----------------------|---|
| Zarge | Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht |
| Abmessungen | Gesamtgröße bis ca. 2235 x 3000 (Seitenteil bis ca. 1000) |
| Windfang | mit passenden Glasleisten |
| Glas Zarge | Sicherheitsglas ESG 8mm |
| Material | Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75 |
| Kämpfer | Querschnitt 90 x 75 |
| Eckverbindung | Eckverbindung auf Gehrung |
| Schließblech | Flachschließblech aus Edelstahl |
| Bandaufnahme | Fräsung für verdeckt liegende Bänder |
| Bandrahmenteil | verdeckte Bänder, lose beigelegt |
| Dichtung | eingezogenes elastisches Dichtungsprofil |
| Kantenform | Rund R |
| Wandstärke | >=100 (Zulassung beachten) |
| Oberflächenart Zarge | Lack |
| Oberfläche Zarge | _____ |
| Abmessung | _____ x _____ x _____ |

