


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren » Rauchschutz


Türblatt + Stahlzarge (1-flg.) » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht (Typ 18/19) » stumpf







RD1-VS1/40 BA S

Seite 3



RD1-VS1/40-LA BA S

Seite 5

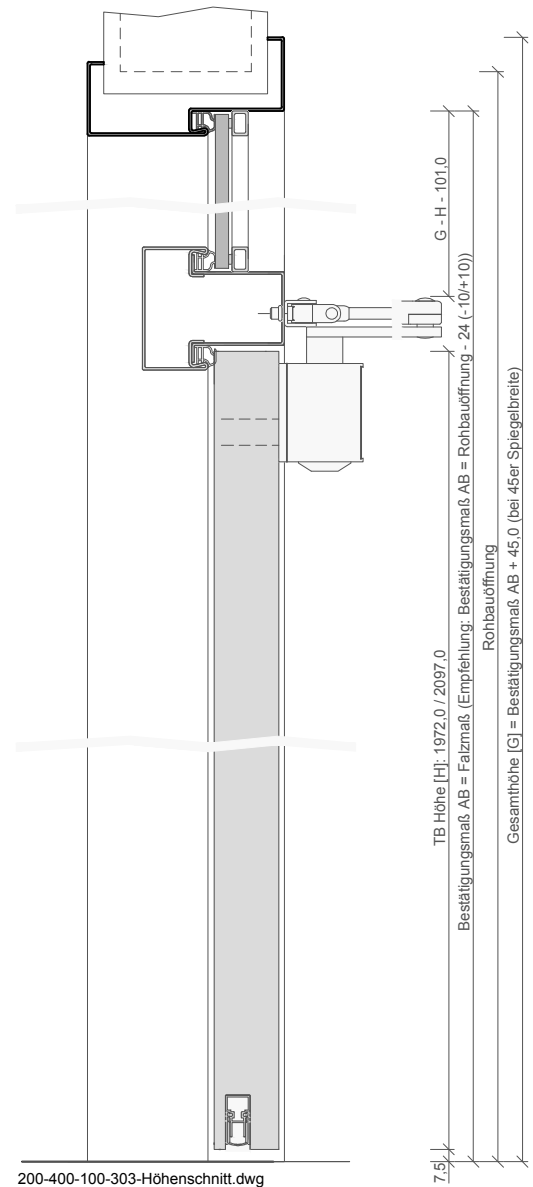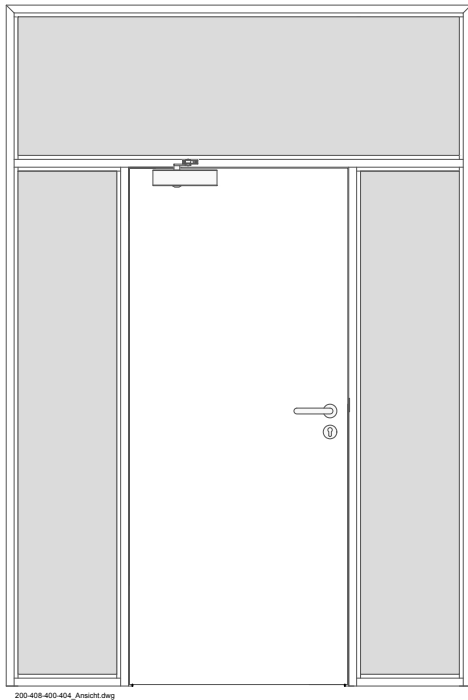

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
Wärmedämmung:	U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Design Türen Aura, Corona:	[] A800, [] C700, [] C800
Profil Türen RIVA, Como, Parma, Milano:	[] RI1-12, [] CK1, [] C2, [] CK2, [] CK3, [] CK4, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2
Stiltüren:	[] AM1, [] AM2, [] AM3, [] AM4, [] AM5, [] AS2




Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca. 39,5mm
Flächengewicht:	ca. 23,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspaneinlage VS1
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckig E, [] Premiumkante PK2
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
Bänder:	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
Drückergarnitur:	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	nicht möglich
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge mit Oberlicht und 2 Seitenteilen für 1-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamtgröße bis ca. 3400 x 3000 (Seitenteil bis ca. 1000)
Oberlicht:	mit passenden Glasleisten
Windfang:	mit passenden Glasleisten
Glas Zarge:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign Zarge:	[] ESG klar, [] Ornamentgläser
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Kämpfer:	2-teilig, 45x75, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Bandtasche für verdeckte Bänder an Stahlzarge befestigt
Bandrahmenteil:	verdeckte Bänder, lose beigelegt
Dichtung:	lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig
Kantenform:	Rund R
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert



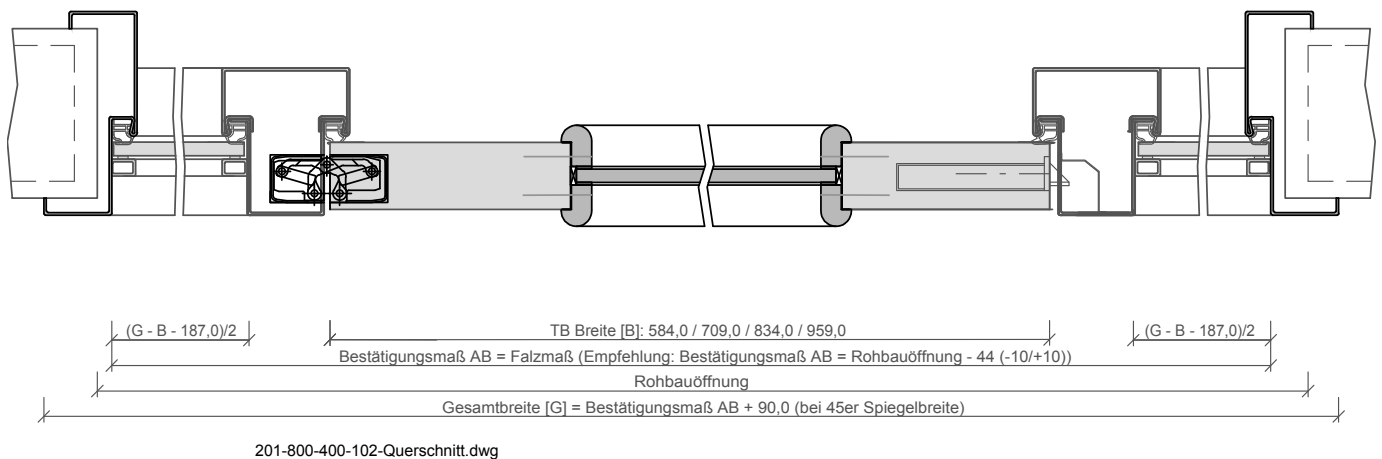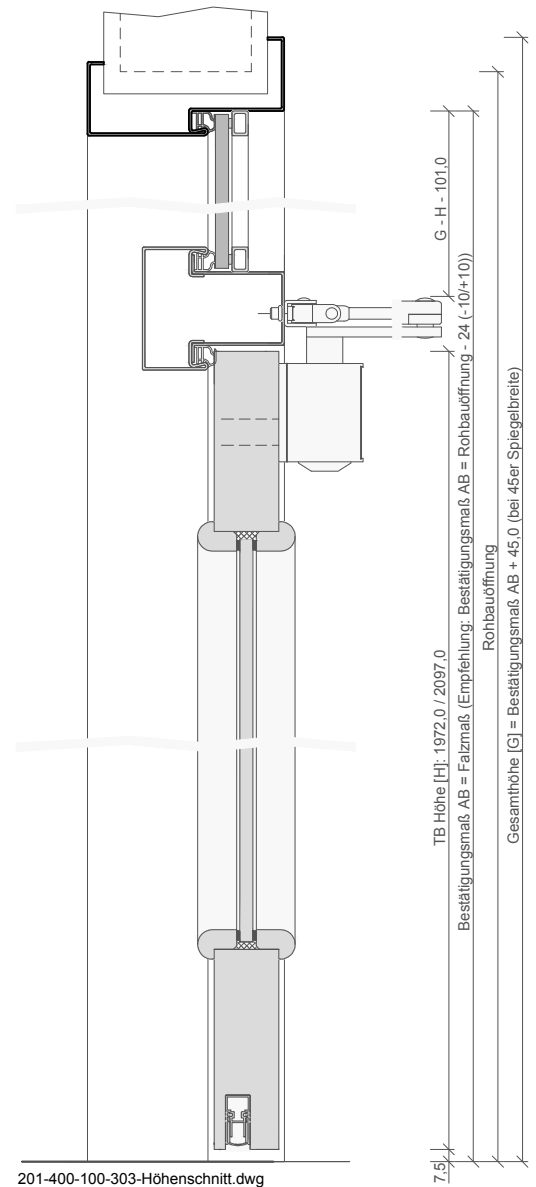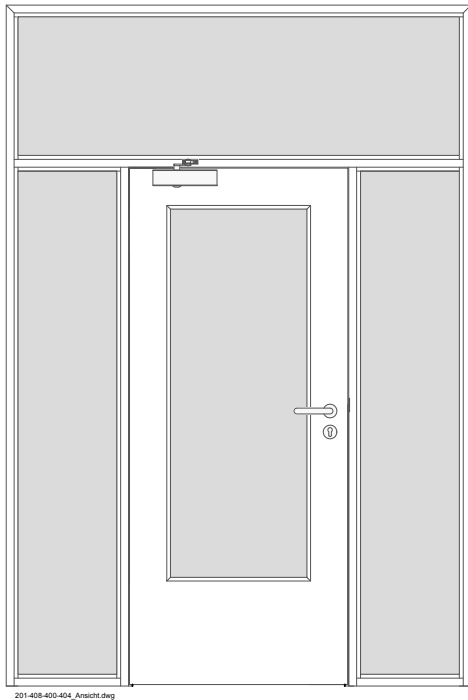

Klassifizierung

Rauchschutz:	RS1 nach DIN 18095
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	[] TB-LA, [] TB-SLA
Designtüren Aura, Corona:	nicht möglich
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:	nicht möglich
Stiltüren:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße stumpf (bxh):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca.39,5mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspaneinlage VS1
Rahmen:	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	[] Eckig E, [] Premiumkante PK2
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
Bänder:	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
Drückergarnitur:	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
Türschließer:	[] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	[] LA, [] LA2, [] LA3, [] LA4 S/M/B, [] LA5 S/M/B, [] LA6, [] LA10, [] LA11, [] LA 12, [] LA13
Glas Türblatt:	ESG 6mm Klarglas
Glasdesign:	verschiedene Ornamentgläser auf Anfrage
Leiste:	[] G34 eckiger LA, [] G28 Bullauge
Oberflächenart TB:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge mit Oberlicht und 2 Seitenteilen für 1-flügelige Türen
Abmessungen:	Gesamtgröße bis ca. 3400 x 3000 (Seitenteil bis ca. 1000)
Oberlicht:	mit passenden Glasleisten
Windfang:	mit passenden Glasleisten
Glas Zarge:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign Zarge:	[] ESG klar, [] Ornamentgläser
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Kämpfer:	2-teilig, 45x75, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Bandtasche für verdeckte Bänder an Stahlzarge befestigt
Bandrahmenteil:	verdeckte Bänder, lose beigelegt
Dichtung:	lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil
Profil:	[] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig
Kantenform:	Rund R
Wandstärke:	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart Zarge:	grundiert

