


Firma / Kd-Nr.:

Kom.:


Datum.:




Querschnitt mit und ohne Zarge

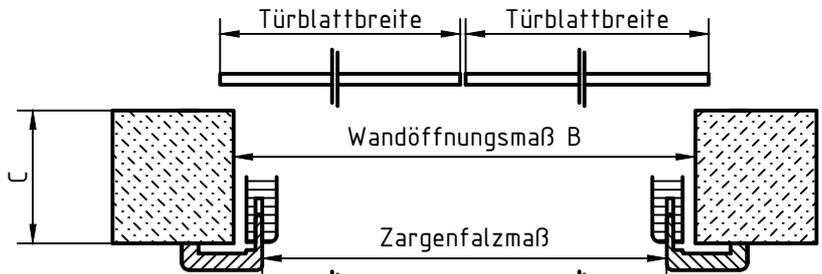

Höhenschnitt  
mit Zarge  
(60 mm)

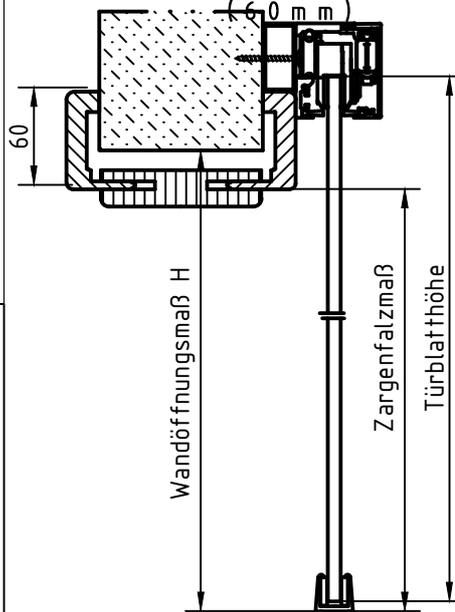

Höhenschnitt  
ohne Zarge

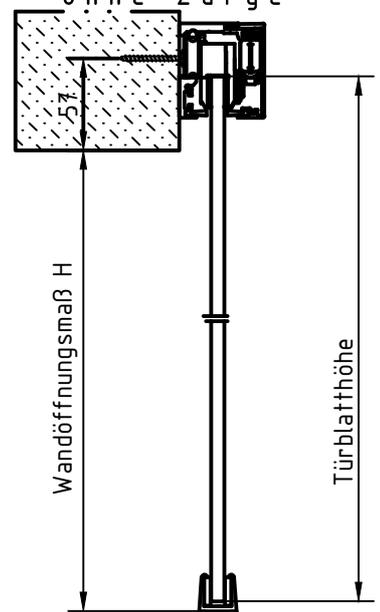

Berechnung ohne Zarge

Türblattbreite [mm] je TB:  
= (Wandöffnungsmaß + 36mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:  
= Wandöffnungsmaß + 40mm

Berechnung mit Zarge  
runde Bekleidung 60mm

Türblattbreite [mm] je TB:  
= (Zargenfalzmaß + 29mm) / 2  
= (Wandöffnungsmaß - 40mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:  
= Zargenfalzmaß + 64mm  
= Wandöffnungsmaß + 40mm

TB-Breite [mm] (Standard) 648  773  898  1023  Sonderbreite   
ohne Zarge (max. 1050mm)

TB-Breite [mm] (Standard) 610  735  860  985  Sonderbreite   
mit Zarge (max. 1050mm)

TB-Höhe [mm] 2045  2170  Sonderhöhe

Oberfläche/ Design GG-Türblatt

Oberfläche/ Design Zarge

Material Griff Alu matt  Edelstahl  Griffausführung Stangengriff  Griffmuschel

Softstop beidseitig

K:\BE\BES\1\dwg\Bestellvorlagen\Bestellvorlage\_16.1\_GGT\_SCH\_8mm\_zweiflügelig\_v.d.W\_Beschlag\_LINE.dwg