


Firma / Kd-Nr.:


Kom.:

Datum.:

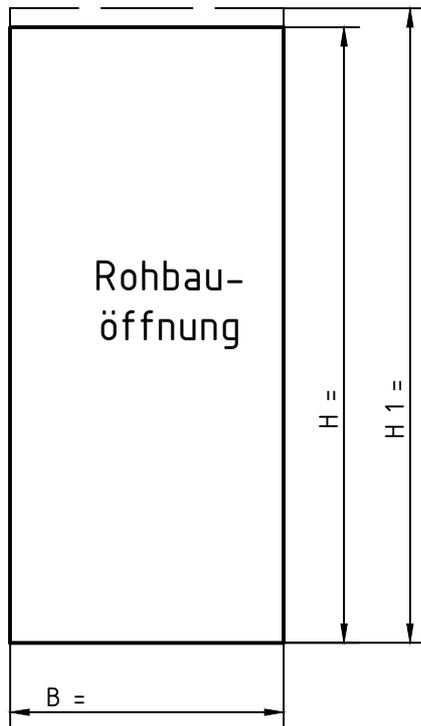

Wandstärke C = mm
oder
Wandstärke C1 = mm
Wandstärke C2 = mm


Querschnitt mit Zarge

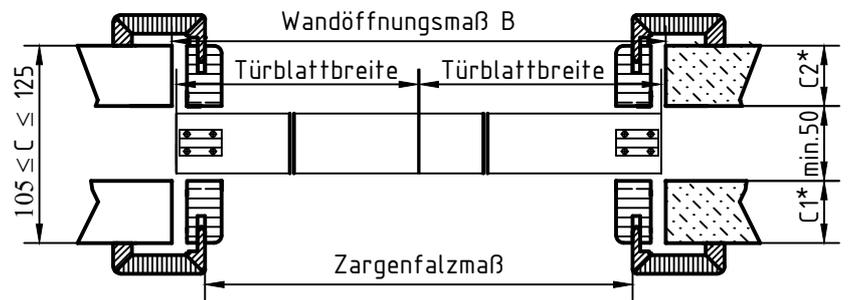

*mind. 41mm, nur bei asymmetrischer Teilung angeben


Höhenschnitt

Laufschiene im Sturz

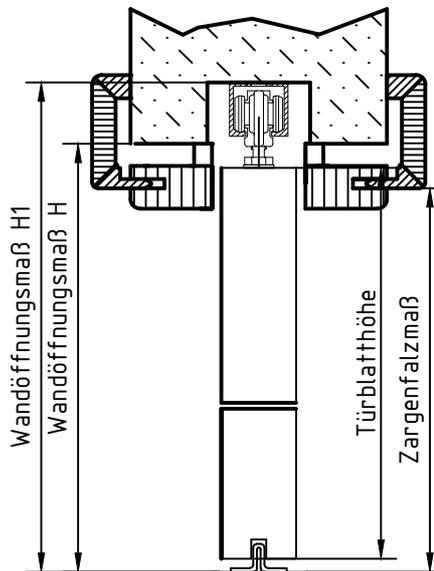

Höhenschnitt

Laufschiene unter Sturz

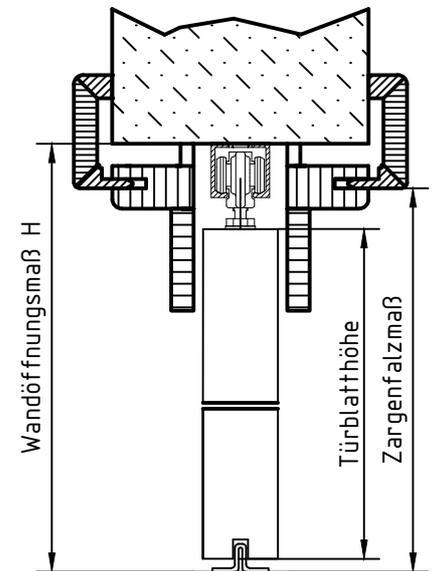

Türblatthöhe unter Sturz [mm]=SONDER
Zargenfalzmaß - 56mm; od. WÖ Maß H - 80mm

TB-Breite [mm] 610 735 860 985 Sonderbreite

je Türblatt
ZFM-Breite [mm] = TB-Breite x 2 - 29 mm; z.B. 860 x 2 - 29 = 1691mm

TB-Höhe [mm] 1860 1985 2110 Sonderhöhe

ZFM-Höhe [mm] = TB-Höhe - 4 mm; z.B. 1985-4=1981mm

ZFM-Höhe unter Sturz [mm] = TB-Höhe + 56 mm; z.B. 1925+56=1981mm

Oberfläche / Design Türblatt Oberfläche / Typ Zarge

Material Griff Alu matt Edelstahl Griffausführung Stangengriff Griffmuschel

Softstop einseitig beidseitig
ab Flügel-Breite 1220 Konterprofil

Notizen/Sonstiges